

Н.П. ЯЛОВАЯ  
П.П. СТРОКАЧ

---

# **ЭКОЛОГИЯ И ГИДРОХИМИЯ**

---

**СЛОВАРЬ ♦ СПРАВОЧНИК**

БРЕСТ 2004

УДК 628.1+658.265(075.8)+504.03(075.32)

Я 51

Рецензенты: директор Отдела проблем Полесья НАН РБ, академик Международной академии наук Евразии, профессор, доктор химических наук *Н.П. Ярчак*

доцент кафедры химии Брестского государственного университета, кандидат химических наук *Б.С. Шевченко*

**ЯЛОВАЯ Н.П., СТРОКАЧ П. П.**

**Я 51** Экология и гидрохимия. Словарь-справочник: Справ. пособие. - Брест: БГТУ, 2004. - 316 с.: ил.

**ISBN 985-6584-86-8**

В словаре-справочнике приведены термины и справочные данные по экологии и гидрохимии. Значительное внимание уделено новой информации в области экологии, экологического права, рационального природопользования, гидрохимии и технологии воды. Содержатся сведения о пищевых добавках и штрих-кодах.

Предназначен для широкого круга читателей: преподавателей высших и средних специальных учебных заведений, научных работников, аспирантов, студентов, специалистов проектных организаций, коммунального хозяйства, которым по роду своей деятельности необходимы знания терминологии и оперативное получение справочных данных в области экологии, гидрохимии и технологии воды.

Табл. 39. Ил. 8. Список лит.: 175 назв.

Рекомендовано к изданию Советом Брестского государственного технического университета в качестве справочного пособия.

*Авторы выражают благодарность Брестскому областному комитету природных ресурсов и охраны окружающей среды за финансовую поддержку в подготовке и издании книги.*

**УДК 628.1+658.265(075.8)+504.03(075.32)**

© Н.П. Яловая, 2004

© П.П. Строкач, 2004

© УО «Брестский государственный технический университет», 2004

**ISBN 985-6584-86-8**

Успех внедрения достижений научно-технического прогресса в значительной мере зависит от скорости получения информации. Поэтому создание словаря-справочника облегчает и помогает оперативно вести поиск в области экологии, химии и технологии воды.

В отличие от существующих объемных энциклопедических изданий дается сжатое толкование более 1600 терминов и справочный материал по их практическому применению. Приведены наиболее часто встречающиеся термины и справочные данные, которые употребляются в научной, учебной, справочной, нормативной и правовой литературе по экологии и гидрохимии. Некоторые малоупотребительные или устаревшие термины включены только с той целью, чтобы сделать ссылку на более распространенный или новый термин.

В словаре-справочнике размещен ряд терминов из смежных научных дисциплин, непосредственно связанных с основами экологии, промышленной экологией, экономикой природопользования, экологическим правом, химией и технологией воды.

Термины в словаре-справочнике расположены в алфавитном порядке и выделены жирным шрифтом. Для более удобной работы со словарем термины, которым дано толкование, в статьях выделены курсивом.

При подготовке словаря-справочника учитывался широкий круг читателей: преподавателей высших и средних специальных учебных заведений, научных работников, аспирантов, студентов, специалистов проектных организаций, водопроводно-канализационного хозяйства, соприкасающихся по роду своей работы с вопросами, требующими оперативного получения справочных данных и знания терминологии в области экологии, гидрохимии и технологии воды.

В конце словаря-справочника приведен список специальной литературы и актов законодательства Республики Беларусь в области охраны окружающей среды и природопользования. Помещена также информация о пищевых добавках и штрих-кодах.

*Термины и справочные материалы по экологии подготовлены доцентом кафедры инженерной экологии и химии Брестского государственного технического университета Н.П. Яловой, по химии и технологии воды – профессором, заведующим кафедрой инженерной экологии и химии Брестского государственного технического университета П.П. Строкачем.*

*Авторы с благодарностью примут замечания и пожелания читателей, которые будут способствовать улучшению качества словаря-справочника.*

**Авторы**

## НАИМЕНОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ЕДИНИЦ, ИХ ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ СЛОВ

Наименования		Обозначения единиц
Величин, слов	Единиц, сокращений	
1	2	3
Давление	Гигапаскаль, Мегапаскаль, Паскаль	ГПа, МПа, Па
Бихроматная окисляемость	ХПК (химическое потребление кислорода), атомарный кислород	мг/дм <sup>3</sup>
Биохимическое потребление кислорода	БПК, молекулярный кислород	мг/дм <sup>3</sup>
Биохимическое потребление кислорода в течение 5 суток	БПК <sub>5</sub> , молекулярный кислород	мг/дм <sup>3</sup>
Биохимическое потребление кислорода полное	БПК <sub>полн.</sub> , молекулярный кислород	мг/дм <sup>3</sup>
Водный сток	кубический километр на год кубический метр на год	км <sup>3</sup> /год м <sup>3</sup> /год
Всемирная организация здравоохранения	ВОЗ	
Время	год, сутки, час, минута, секунда	год, сут, ч мин, с
В том числе	в т. ч.	
Город	г.	
Длина	километр, метр, миллиметр микрометр	км, м, мм мкм,
Длина волны	нанометр	нм
Жесткость воды	миллимоль на кубический дециметр	ммоль/дм <sup>3</sup>
И другие	и др.	
Интенсивность испарения	грамм в секунду на сантиметр квадратный	г/(с·см <sup>2</sup> )
Интенсивность промывки фильтров	литр в секунду на метр квадратный	л/(с·м <sup>2</sup> )
И прочие	и пр.	
И так далее	и т. д.	

продолжение таблицы

1	2	3
Количество вещества:	моль	МОЛЬ
Концентрация вещества в воде:		
-массовая	килограмм на кубический метр грамм на кубический дециметр миллиграмм на кубический дециметр миллиграмм на литр грамм на кубический сантиметр миллиграмм на кубический метр микрограмм на кубический дециметр	$кг/м^3$ $г/дм^3$ $мг/дм^3$ $мг/л$ $г/см^3$ $мг/м^3$ $мкг/дм^3$
-моляльная	промилле (грамм на килограмм) миллионная доля моль на килограмм	$‰ (г/кг)$ $млн^{-1} (ppt)$ моль/кг
-молярная	моль на кубический метр моль на кубический дециметр моль на литр	моль/ $м^3$ моль/ $дм^3$ моль/л
Масса вещества	тонна, килограмм, грамм миллиграмм	т, кг, г мг
Множитель:		
1 000 000 000 = $10^9$	гига	Г
1 000 000 = $10^6$	мега	М
1000 = $10^3$	кило	к
100 = $10^2$	гекто	г
0,1 = $10^{-1}$	деци	д
0,01 = $10^{-2}$	санти	с
0,001 = $10^{-3}$	милли	м
0,000 001 = $10^{-6}$	микро	мк
0,000 000 001 = $10^{-9}$	нано	н
Моляльность	моль на килограмм	моль/кг
Молярная масса	килограмм на моль грамм на моль	кг/моль г/моль
Молярная масса эквивалента	килограмм на моль грамм на моль	кг/моль г/моль
Напряжение электрическое	Вольт	В

продолжение таблицы

1	2	3
Объем, вместимость	кубический километр кубический метр кубический дециметр литр	$км^3$ $м^3$ $дм^3$ л
Парциальное давлени е водяного пара	Паскаль	Па
Период полураспада	секунда	с
Плотность	килограмм на кубический метр, грамм на кубический дециметр	$кг/м^3$ , $г/дм^3$
Плотность электрического тока	ампер на квадратный метр	$А/м^2$
Площадь	квадратный километр, квадратный метр	$км^2$ , $м^2$
Предельно допустимая концентрация	ПДК	$мг/дм^3$ , $мг/м^3$ , мг/л
Предельно допустимая концентрация вещества в воде для культурно-бытового водопользования и питьевого водоснабжения	ПДК <sub>в</sub>	$мг/дм^3$ , мг/л
Предельно допустимая концентрация вещества в воде для рыбохозяйственного использования	ПДК <sub>в.р</sub>	$мг/дм^3$
Предельно допустимый выброс	ПДВ	г/ч, т/год
Предельно допустимый сброс	ПДС	г/ч
Прозрачность воды	метр, сантиметр	м, см
Радиоактивные вещества	РВ	
Расход воды	кубический метр в секунду, литр в секунду	$м^3/с$ , л/с

*продолжение таблицы*

1	2	3
Река	р.	
Республика Беларусь	РБ	
Сила электрического тока	Ампер, миллиампер	<i>A, mA</i>
Скорость фильтрации	метр в час	<i>м/ч</i>
Слой атмосферных осадков	миллиметр	<i>мм</i>
Смотри	см.	
Соленость воды	промилле (грамм на килограмм)	<i>‰(г/кг)</i>
Так как	т.к.	
Так называемая	т.н.	
Термодинамическая температура	Кельвин	<i>K</i>
Температура по шкале Цельсия	градус Цельсия	<i>°C</i>
То есть	т.е.	
Удельная массовая активность	Беккерель на кубический метр	<i>Бк / м<sup>3</sup></i>
Удельная теплоемкость	Джоуль на килограмм - Кельвин	<i>Дж / (кг·K)</i>
Удельная теплота плавления льда	Джоуль на килограмм	<i>Дж / кг</i>
Удельная электрическая проводимость	Сименс на метр	<i>См / м</i>
Устаревший	устар.	
Частота	Герц	<i>Гц</i>
Электрическая проводимость	Сименс	<i>См</i>
Электрическое напряжение	Вольт	<i>В</i>
Электрическое сопротивление	Ом	<i>Ом</i>

# А

**АБИОТИЧЕСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.** См. *Экологические факторы абиотические.*

**АБСОРБАТ.** Компонент системы, поглощаемый *абсорбентом* в процессе *абсорбции.*

**АБСОРБЕНТ.** Жидкая фаза, поглощающая *абсорбат* в процессе абсорбции.

**АБСОРБЕР.** Аппарат, в котором осуществляется абсорбция.

**АБСОРБЦИЯ.** Физико-химический процесс поглощения веществ из растворов или газов твердыми телами или жидкостями. В отличие от адсорбции А. протекает во всем объеме поглотителя (*абсорбента*). Для процессов, происходящих в воде водотоков и водоемов, особо важное значение имеет А. водой кислорода и диоксида углерода из атмосферы. Повышение атмосферного давления, а также понижение температуры воды и ее солености увеличивают растворимость в ней газов. Наиболее характерным видом А. растворенных в воде минеральных солей, органических веществ и газов твердыми абсорбентами является процесс обессоливания воды различными видами *ионитов*. Процесс, обратный А., называется *десорбцией*.

**АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ.** Система водоснабжения отдельных зданий и сооружений.

**АВТОТРОФНЫЕ ОРГАНИЗМЫ (АВТОТРОФЫ).** Организмы, синтезирующие органическое вещество из неорганического благодаря энергии солнца (*фотосинтез*) или энергии, освобождающейся при химических реакциях (*хемосинтез*) определенных групп микроорганизмов. Источником их питания, в отличие от *гетеротрофных организмов*, служат исключительно минеральные вещества (*диоксид углерода, аммиак, молекулярный азот* и др.). К А.о. относятся зеленые фотосинтезирующие растения и некоторые бактерии, осуществляющие углеродное питание путем фотосинтеза, фоторедукции или хемосинтеза. Играют важную роль в круговороте веществ в природе, т.к. в результате жизнедеятельности извлекают из воды минеральные химические вещества, служащие им питанием, и таким образом уменьшают концентрации этих веществ в воде. При отмирании и разложении А.о. происходит распад органических веществ до образования минеральных веществ, в результате чего увеличивается концентрация последних в воде.

**АГЛОМЕРАЦИЯ.** Процесс образования из коллоидно-дисперсных примесей воды в результате *коагуляции* относительно крупных аморфных частичек, имеющих малую плотность и механическую прочность.

**АГЛОПОРИТ.** Искусственный пористый фильтрующий материал в виде щебня или гравия. Получают термической обработкой шихты из глинистых пород или отходов от добычи, обогащения и сжигания углей с последующим дроблением и рассевом на фракции.

**АГРЕССИВНОСТЬ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ.** Способность воды и растворенных в ней веществ разрушать путем химического воздействия различные материалы (бетон, известковые кладки, металлы). Под влиянием сброса в водные объекты промышленных, хозяйственно-бытовых и других *сточных вод*, особенно содержащих соляную, серную и другие кислоты, соли аммония, А.п.в. может существенно увеличиваться. Различают А.п.в.: выщелачивающую, магниезиальную, общекислотную, сульфатную и углекислотную.


**А.П.В. ВЫЩЕЛАЧИВАЮЩАЯ.** Характеризуется растворением *карбоната кальция* ( $CaCO_3$ ) и вымыванием из тела бетона, не связанного с силикатами гидроксида кальция ( $Ca(OH)_2$ ). Степень агрессивного действия природной воды за счет растворения карбоната кальция определяется его растворимостью в воде. Вымывание несвязанного гидроксида кальция увеличивается в присутствии хлорида магния ( $MgCl_2$ ), который, вступая в обменную реакцию с гидроксидом кальция, образует хорошо растворимый хлорид кальция.

**А.П.В. МАГНЕЗИАЛЬНАЯ.** Возникает при высоком содержании в воде ионов магния ( $Mg^{2+}$ ), ПДК которых зависит от марки цемента, условий среды, конструкции сооружения и содержания сульфатных ионов ( $SO_4^{2-}$ ). А.м. колеблется в пределах - от 1,0 до 2,5%.

**А.П.В. ОБЩЕКИСЛОТНАЯ.** Обусловлена низкими значениями pH, из-за чего усиливается растворение *карбоната кальция*. В зависимости от марки цемента и значений pH А.о. будет различной: если  $pH < 4$ , создаются наихудшие условия, при  $pH = 6,5$  - наименее опасные условия.

**А.П.В. СУЛЬФАТНАЯ.** Проявляется при больших концентрациях в воде сульфатных ионов, которые, проникая в тело бетона, при кристаллизации образуют кристаллогидрат сульфата кальция ( $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ ), являющийся причиной вспучивания и разрушения бетона.

**А.П.В. УГЛЕКИСЛОТНАЯ.** Характеризуется разрушением бетона в результате растворения карбоната кальция под действием растворенного *диоксида углерода* с образованием легко растворимого гидрокарбоната кальция:



**АГРОЦЕНОЗ.** Сообщество организмов, культивируемых и сопутствующих им в сельском хозяйстве.

**АДАПТАЦИЯ.** Комплекс морфофизиологических и поведенческих признаков, обеспечивающих успех в конкуренции (естественном отборе) и способствующих выживанию в процессе борьбы за существование. Процесс и результат приспособления организмов к условиям существования. Различают видовую (генотипическую) А., происходящую в ряде поколений и связанную с процессом видообразования, и индивидуальную (фенотипическую) А. - *акклимацию*, происходящую в пределах индивидуального развития организма и не затрагивающую его *генотип*.

**АДГЕЗИЯ.** Слипание разнородных твердых или жидких тел, прикасающихся своими поверхностями; обусловлена силами межмолекулярного взаимодействия.

**АДСОРБАТ.** Адсорбируемое вещество в процессе адсорбции.

**АДСОРБЕНТ.** Синтетическое или природное вещество с высокоразвитой поверхностью, на которой происходит адсорбция. В качестве твердых адсорбентов применяют активированный уголь, силикагель, алюмогель, природные активные глины, цеолиты, углеродные волокнистые материалы.

**АДСОРБЕР.** Основной аппарат установки, в которой осуществляет-ся адсорбция.

**АДСОРБЦИЯ.** Физико-химический процесс поглощения вещества из раствора или газа поверхностным слоем твердого тела или жидкости.

При физической А. молекулы адсорбента сохраняют свою индивидуальность, при химической А., называемой *хемсорбцией*, образуют химическое соединение с *адсорбатом*. При постоянной температуре физической А. увеличивается с ростом давления газа или пара или концентрации вещества в растворе; с ростом температуры она уменьшается. Физическая А. обратима, химическая - обычно необратима.

Большое значение для ионного состава природных вод имеет способность глинистых минералов удерживать на своей поверхности значительное количество поглощенных ими ионов. Эта способность имеет обратимый характер - часть поглощенных ионов может при взаимодействии с природной водой обмениваться на другие ионы. Одной из причин малых концентраций *микроэлементов в природных водах* является А. их *взвешенными веществами* (минеральными и органическими) и *донными отложениями*.

**АЗОТ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Химический элемент V группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Общее содержание в земной коре 0,04% по массе. При обычных условиях А. - газ без цвета и запаха, малорастворимый в воде. А. - главная составная часть атмосферы (75,6% по массе и 78,1% по объему). В связанном состоянии А. встречается в воздухе, природных водах, атмосферных осадках, почве.

В природных водах А. находится в виде растворенных свободных молекул  $N_2$ , растворенных газообразных соединений  $NH_3$ , ионов минеральных соединений: аммонийных ( $NH_4^+$ ), нитритных ( $NO_2^-$ ) и нитратных ( $NO_3^-$ ), а также много-численных органических веществ в молекулярном и коллоидном состоянии. Относится к числу важнейших *биогеоных элементов*, концентрация его соединений в значительной мере определяет биологическую продуктивность водного объекта. Поэтому общее содержание А. может служить одним из главных показателей потенциального *евтрофирования* водных объектов.

**АЗОТ МИНЕРАЛЬНЫЙ.** Сумма аммонийного, нитратного и нитритного А.

**АЗОТ НИТРАТНЫЙ.** См. *Нитраты в природных водах.*

**АЗОТ НИТРИТНЫЙ.** См. *Нитриты в природных водах.*

**АЗОТ ОБЩИЙ.** Сумма *минерального и органического А.* в природных водах. В поверхностных водах содержится в виде ряда минеральных и органических соединений. Различные формы А.о. можно сгруппировать следующим образом: минеральные формы - А. *нитратный* ( $NO_3^-$ ), *нитритный* ( $NO_2^-$ ) и *аммонийный* ( $NH_4^+$ ), органические соединения, как высокомолекулярные (протеины, протеиды, полипептиды и др.), так и более простые низкомолекулярные (*аминокислоты, амины, амиды, мочевина* и др.).

Азотсодержащие соединения находятся в поверхностных водах в растворенном, коллоидном и взвешенном состоянии и могут под влиянием многих физико-химических и биологических факторов переходить из одного состояния в другое.

Средняя концентрация А.о. в природных водах колеблется в значительных пределах и зависит от трофности водного объекта: для *олиготрофных* изменяется обычно в пределах 0,3-0,7 мг/дм<sup>3</sup>, для *мезотрофных* - 0,7-1,3 мг/дм<sup>3</sup>, для *евтрофных* - 0,8-2,0 мг/дм<sup>3</sup>.

**АЗОТ ОРГАНИЧЕСКИЙ.** Азот, входящий в состав органических веществ, таких, как протеины и протеиды, полипептиды (высокомолекулярные соединения), *аминокислоты, амины, амиды, мочевина* (низкомолекулярные соединения). Значительная часть азотсодержащих органических соединений поступает в природные воды в процессе отмирания организмов, главным образом *фитопланктона*, и распада их клеток. Другим важным источником азотсодержащих органических веществ являются прижизненные их выделения водными организмами. К числу существенных источников азотсодержащих соединений относятся также *атмосферные осадки*, в которых концентрация этих соединений близка к наблюдающейся в поверхностных водах. Значительное повышение концентрации азотсодержащих органических веществ нередко связано с поступлением в водные объекты промышленных, сельскохозяйственных и хозяйственно-бытовых *сточных вод*.

На долю А.о. нередко приходится 50-70% общего растворенного в воде азота. Концентрация А.о. подвержена значительным сезонным изменениям с общей тенденцией к увеличению в вегетационный период (1,5-2,0 мг/дм<sup>3</sup>) и уменьшению в период ледостава (0,2-0,5 мг/дм<sup>3</sup>). Распределение А.о. по глубине неравномерно - повышенная концентрация наблюдается, как правило, в зоне *фотосинтеза* и в придонных слоях воды.

**АКВЕДУК.** Сооружение в виде моста или эстакады с лотком или трубой для перевода водовода через овраг, ущелье, реку, дорогу.

**АККЛИМАТИЗАЦИЯ.** Приспособление организмов к измененным климато-географическим условиям существования.

**АККЛИМАЦИЯ.** Индивидуальная (физиологическая) *адаптация*.

**АКСЕЛАТОР.** Осветлитель с полочными наклонными блоками или без них, со слоем взвешенной контактной среды, в которой происходит *его рециркуляция*.

**АКТИВИРОВАННЫЙ (АКТИВНЫЙ) УГОЛЬ.** А.у. - пористый *адсорбент*, обладающий большой поверхностью (в пределах 450-1800 м<sup>2</sup>/г). Изготавливают из углеродсодержащих материалов: угля, *антрацита*, древесины, торфа, полимеров, отходов пищевой, целлюлозно-бумажной и др. отраслей промышленности. Размолотое до размеров 10-100 мкм и отсортированное сырье карбонизируют обычно в барабанных печах без доступа воздуха при температуре 700-800°C, в результате чего из угля выделяются летучие соединения, он уплотняется, приобретает прочность и макропористую структуру.

Активируют уголь газами ( $O_2$ ,  $CO_2$ ,  $SO_2$ ) и солями ( $ZnCl_2$ ,  $K_2CO_3$ ,  $K_2S$  и др.) при температуре 750 - 1000°C. Чаще применяют комбинированный парогазовый способ с использованием точечных газов состава  $H_2O+CO_2+O_2$ . Неорганические активирующие добавки из угля вымывают.

Размеры частичек гранулированного активированного угля (Г.а.у.) составляют 0,07-7,0; порошкообразного - 0,07-0,12 мм. В водоподготовке используют в основном древесные порошкообразные угли марок БАУ, ДАК, ОУ, АГ-3. Фильтры загружают Г.а.у. марок КАД, АГ-3 и АГ-М.

Применяют А.у. для устранения из воды запахов, привкусов, сорбции бактерий, вирусов, газов, ионов многих металлов и др.

**АКТИВНАЯ КРЕМНЕКИСЛОТА.** См. *Кремнекислота активная*.

**АКТИВНАЯ РЕАКЦИЯ ВОДЫ** (устар.). См. *Водородный показатель* (рН).

**АКТИВНОСТЬ ИОНОВ.** Величина, характеризующая свойства ионов в растворе. Является функцией, замена которой вместо концентрации ионов в уравнениях, определяющих фазовые или химические равновесия для идеальных растворов, делает эти уравнения применимыми для данного раствора. Несовпадение А.и. с концентрацией ионов оп-

ределяется отличием данного раствора от идеального: чем ближе по свойствам первый ко второму, тем ближе А.и. к концентрации; в идеальном растворе значения обеих величин становятся одинаковыми. Степень несовпадения А.и. с их концентрацией в количественной форме выражается коэффициентом А.и.

Величина А.и. и коэффициентов А.и. имеет большое значение для расчетов химических равновесий в природных водах: карбонатного, сульфидного, фосфатного и др.

**АКТИНОМИЦЕТЫ.** Лучистые грибы, группа низших растительных одноклеточных организмов. Клетки их представляют собой тонкие ветвящиеся нити (лифы).

**АЛАРМИЗМ.** Акцентирование общественного внимания на тревожных (негативных, катастрофических, кризисных) актуальных и потенциальных последствиях научно-технического прогресса; экологический А. зачастую абсолютизирует возможность катастрофических последствий воздействий современной цивилизации на *биосферу*.

**АЛЛОХТОННЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.** Минеральные и органические вещества, накапливающиеся на дне *водных объектов* в виде речных и *золовых отложений*, продуктов разрушения берегов водохранилищ, озер и др. *водоемов*, остатков отмерших организмов, веществ химических реакций.

**АЛЬФА-ЛУЧИ,  $\alpha$ -ЛУЧИ.** Поток альфа-частиц, один из видов радиоактивного излучения атомных ядер.

**АЛЬФА-ЧАСТИЦЫ,  $\alpha$ -ЧАСТИЦЫ.** Ядра атома гелия  ${}^4_2\text{He}$ , испускаемые некоторыми радиоактивными ядрами (нуклидами) и состоящие из двух протонов и двух нейтронов.

**АЛЮМИНАТ НАТРИЯ,  $\text{NaAlO}_2$ .** Коагулянт. Твердые куски белого цвета с перламутровым блеском на изломе. Получают растворением  $\text{Al}(\text{OH})_3$  или  $\text{Al}_2\text{O}_3$  в растворе  $\text{NaOH}$ . Обычно он используется в качестве добавки для интенсификации процесса коагуляции примесей воды сульфатом алюминия. Изменяя соотношение сульфата алюминия и алюмината натрия, можно достичь требуемого значения рН, необходимого для хорошего коагулирования примесей различных вод при любой щелочности. В водах с низким значением рН алюминат натрия применяется в качестве основного реагента без сульфата алюминия. Расход алюмината натрия в сочетании с сульфатом алюминия колеблется в пределах 0,5-2 мг/дм<sup>3</sup> по  $\text{Al}_2\text{O}_3$ .

**АЛЮМИНИЙ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Химический элемент III группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. По содержанию в земной коре занимает третье место после кислорода и кремния - 8,8% по массе. В свободном состоянии в природе не встречается. Основные формы нахождения А. определяются его большим сродством с кислородом и способностью замещать в силикатах атомы кремния, преоб-

разуя их в алюмосиликаты (полевые шпаты, слюды, нефелин, цеолиты и др.), в процессе химического *выветривания* которых образуются глины.

Источники поступления А. в поверхностные воды: 1) частичное растворение *глин* и алюмосиликатов; 2) *атмосферные осадки*; 3) *сточные воды* различных производств.

В природных водах А. присутствует в ионной, коллоидной и взвешенной формах. Миграционная способность невысокая. Образует довольно устойчивые комплексы, в т.ч. органоминеральные, находящиеся в воде в растворенном или коллоидном состоянии. Концентрация А. в поверхностных водах обычно колеблется в пределах  $n \cdot 10^{-2}$  -  $n \cdot 10^{-1}$  мг/дм<sup>3</sup>. В соответствии с требованиями СанПиН 10-124 РБ 99 остаточное содержание алюминия ( $Al^{3+}$ ) в питьевой воде не должно превышать 0,5 мг/дм<sup>3</sup>.

**АЛЮМИНИЯ ОКСИХЛОРИД (ПОЛИХЛОРИД),  $Al_2(OH)_nCl_{(6-n)}$ . Коагулянт.** Зеленоватые кристаллы. Получают растворением свежеосажденного  $Al(OH)_3$  в 0,5-1,0%-м растворе *HCl*. При использовании А.о. интенсифицируется хлопьеобразование, ускоряется осаждение коагулированной взвеси, значительно уменьшается расход коагулянта при очистке малоцветных вод с малым содержанием солей и взвешенных частиц и существенно расширяется зона оптимальных значений pH, особенно в сторону низких значений. Имея небольшую кислотность. А.о. применяется для очистки вод с небольшим щелочным резервом. Эквивалентное количество А.о. по сравнению с *сульфатом алюминия* снижает *щелочность воды* при взаимодействии с гидрокарбонатом кальция в 6 раз. За счет малого содержания хлор-иона в А.о. *солеосодержание* очищенной *воды* увеличивается в меньшей мере, чем при использовании *сульфата алюминия*. Кроме этого, уменьшается количество остаточного алюминия в обработанной воде.

А.о. характеризуется более высоким содержанием водорастворимого алюминия. Его растворы не требуют применения *нержавеющих сталей* и противокоррозионной защиты аппаратуры и трубопроводов. При хранении коагулянт не слеживается и не стареет.

**АЛЮМИНИЯ СУЛЬФАТ,  $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$ . Коагулянт.** Неочищенный технический продукт представляет собой куски серого или зеленоватого цвета. Содержит не менее 9,5%  $Al_2O_3$ , что соответствует содержанию около 30% чистого  $Al_2(SO_4)_3$ . Обладает повышенной чувствительностью к pH и температуре очищаемой воды. Изозлектрическая область для  $Al(OH)_3$ , который образуется при гидролизе  $Al_2(SO_4)_3$ , соответствует pH 6,5-7,8.

Получается обработкой *каолина*, бокситов, нефелинов серной кислотой и последующим фильтрованием раствора упаркой и кристаллизацией.

Применяется для очистки воды от веществ, вызывающих *цветность, мутность*, и от др. загрязнений.

Особенно эффективно применение сульфата алюминия для очистки вод с повышенным содержанием гуминовых и дубильных веществ. При этом попутно с *обесцвечиванием воды* значительно снижается ее *окисляемость*.

**АЛЮМОГЕЛЬ.** Белое пористое вещество, по химическому составу - оксид алюминия  $Al_2O_3$ . Применяется как адсорбент и катализатор.

**АМЕНСАЛИЗМ.** *Экологический биотический фактор.* Тип межвидовых отношений, при котором в совместной среде один вид организмов подавляет существование другого вида, не испытывая противодействия.

**АМИНОКИСЛОТЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Карбоновые кислоты, имеющие общую формулу  $RCH(NH_2)COOH$  и содержащие одну или несколько аминогрупп. Служат источником образования белков, пептидов, ферментов, гормонов и других веществ, необходимых для жизнедеятельности организма, а также конечных продуктов азотистого обмена - *аммиака, мочевины* и др.

**АМИНЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Продукты замещения одного ( $RNH_2$ ), двух ( $R_2NH$ ) или трех ( $R_3N$ ) атомов водорода в  $NH_3$  органическими радикалами. А. играют значительную роль в обмене азота между водными организмами и средой в круговороте азота.

**АММИАК,  $NH_3$ .** Химическое соединение, бесцветный газ с резким запахом. При увеличении давления или охлаждении до  $-33,6^\circ C$  А. сжижается. В одном объеме воды растворяется около 700 объемов А. В концентрированном растворе содержится 25% А., при этом плотность раствора составляет  $0,91 \text{ г/см}^3$ . В технологии водоподготовки применяется при *хлорировании с аммонизацией*, а также для устранения коррозии обратных конденсатоотводков.

**АММОНИЗАЦИЯ ВОДЫ.** Введение в воду аммиака или солей аммония с целью предотвращения образования хлорфенольных запахов и привкусов при хлорировании воды, содержащей фенолы.

**АММОНИФИКАЦИЯ.** Процесс разложения азотсодержащих органических веществ с выделением *аммиака*.

**АНАБИОЗ.** Временная полная приостановка жизнедеятельности организма, связанная с наступлением неблагоприятных условий или с особой фазой индивидуального развития.

**АНАЛИЗ ВОДЫ.** Определение физических, химических, биологических, бактериологических и других свойств и состава воды.

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ.** Определение показателей физических свойств и компонентов химического, биологического и бактериологического состава природных вод с целью оценки изменений качества воды во времени и пространстве.

**АНАЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ.** Бактерии, способные существовать и развиваться в бескислородной среде или при ограниченном доступе свободного кислорода, который они получают из кислородсодержащих органических соединений, например, углеводов или из минеральных солей, например, *нитратов*, сульфатов, восстанавливая их соответственно до *нитритов* или *аммиака*, до свободного *сероводорода* или *сульфидов*.

**АНГСТРЕМ.** Единица длины, равная одной стомиллионной доле сантиметра. Применяется при измерении линейных величин, характеризующих атом и длины волн в оптике.

**АНИОН.** Отрицательно заряженный ион, в электрическом поле движется к аноду.

**АНИОНИТЫ.** Иониты, способные к обмену *анионов*, которыми они заряжены при регенерации, на анионы электролитов, растворенных в воде. В зависимости от входящих в их состав групп А. делятся на слабоосновные, содержащие первичные ( $-NH_2$ ), вторичные ( $=NH$ ) и третичные ( $\equiv N$ ) аминогруппы (способны к обмену анионов только в кислой среде) и сильноосновные, содержащие четвертичные аммониевые группы ( $-N^+R_3$ ) (способны к обмену анионов в кислой, нейтральной и щелочной средах).

**А. АМБЕРЛИТ IRA-400 (США).** Сильноосновный, монофункциональный А. (функциональная активная группа  $-N^+R_3$ ). Выпускается в виде сферических зерен размером 0,3-0,85 мм. Применяется для обессоливания воды.

**А. АВ-17-8.** Сильноосновный, монофункциональный А. (функциональная активная группа  $-N^+R_3$ ). Выпускается в виде сферических зерен размером 0,35-1,25 мм. Полная обменная емкость 680 моль/м<sup>3</sup> (г-экв/м<sup>3</sup>). Применяется для обессоливания воды.

**А. АВ-17-8 ЧС.** Сильноосновный, монофункциональный А. (функциональная активная группа  $-OH$ ). Является модификацией анионита АВ-17 и отличается от него повышенной чистотой. Выпускается в виде сферических зерен размером 0,40-1,25 мм. Полная обменная емкость 930 моль/м<sup>3</sup> (г-экв/м<sup>3</sup>). Применяют для глубокого обессоливания воды.

**А. ЭДЭ-10П.** Слабоосновный, полифункциональный А. (функциональные активные группы ( $\equiv N$ ,  $=NH$ )). Выпускается в виде зерен размером 0,4-1,6 мм. Полная обменная емкость по сульфат-иону 1200 моль/м<sup>3</sup> (г-экв/м<sup>3</sup>). Применяется для обессоливания воды.

**АНИОННЫЙ ОБМЕН.** Способность *анионов*, содержащихся в водных растворах, обмениваться в эквивалентных количествах на обменные анионы анионитов.

**АНОД.** Электрод, присоединенный к положительному полюсу источника тока; положительный полюс гальванического элемента или батареи.

**АНОЛИТ.** Электролит, соприкасающийся с анодом и отделенный от катода пористой перегородкой - диафрагмой.

**АНОМАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВОДЫ.** Свойства воды, обусловленные особенностями ее структуры, важнейшими из которых являются:

- существование воды в условиях поверхности земли в трех агрегатных состояниях - твердом, жидком и газообразном, что связано с особенностями их физико-химических свойств - аномалиями точек кипения и замерзания;
- уменьшение объема воды при повышении температуры от 0 до 4°С (плотность возрастает), а свыше 4°С - его увеличение;
- увеличение объема воды при ее замерзании, благодаря чему плавление льда сопровождается не расширением, а сжатием;
- понижение, а не повышение температуры замерзания воды при повышении давления;
- аномально большое увеличение удельной теплоемкости льда при его плавлении: почти вдвое - с  $2,0515 \cdot 10^3$  до  $4,2245 \cdot 10^3$  Дж/(кг·К) при 0°С;
- очень большая удельная теплоемкость, которая при 15°С принимается равной  $4,1868 \cdot 10^3$  Дж/(кг·К);
- аномальность зависимостей удельной теплоты плавления и удельной теплоемкости от температуры;
- высокое поверхностное натяжение и поверхностное давление, в силу чего капля воды стремится принять форму шара, а при соприкосновении с твердыми телами смачивает поверхность большинства из них.

**АНТИБИОТИКИ.** Вещества биологического происхождения, способные подавлять или прекращать развитие микробов.

**АНТРАЦИТ.** Каменный уголь, плотный, блестящий, черного цвета. Используется в дробленном виде в качестве фильтрующего материала для загрузки фильтров (размер зерен 0,8-1,8 мм).

**АНТРОПОГЕН.** Одно из названий *четвертичного периода*, предложенное в 1922 г. А. П. Павловым. Название дано на том основании, что в начале этого периода появился человек.

**АНТРОПОГЕНЕЗ.** Исторический процесс происхождения, возникновения и развития человека.

**АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИРОДУ.** Осознанное прямое или косвенное и неосознанное воздействие человеческой деятельности, вызывающее изменение *природной среды*, естественных *ландшафтов*.

**АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.** Различные изменения, происходящие в результате воздействия человека, его жизни и деятельности на природу. Охватывают отдельные компоненты природы и природные комплексы.

**АНТРОПОГЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.** См. *Антропогенное воздействие на природу.*

**АНТРОПОГЕННЫЙ ЛАНДШАФТ.** См. *Ландшафт антропогенный.*

**АППАРАТ ОЧИСТКИ ГАЗА.** Элемент установки, в котором непосредственно осуществляется избирательный процесс улавливания или обезвреживания веществ, загрязняющих атмосферу.

**АРИДИЗАЦИЯ.** См. *Опустынивание.*

**АРИДНАЯ ЗОНА (ОБЛАСТЬ).** Территория, характеризующаяся сухим жарким климатом с большой суточной и годовой амплитудой температуры воздуха, его малой абсолютной и относительной влажностью, малым количеством *атмосферных осадков* (100-150 мм/год), причем количество воды, испарившейся с водной поверхности, намного превышает объем атмосферных осадков.

**АРТЕЗИАНСКИЕ ВОДЫ.** Подземные воды, залегающие между водонепроницаемыми слоями и имеющие напор, вследствие чего они, будучи вскрыты скважинами (артезианскими колодцами), поднимаются в последних выше кровли водоносного пласта и при достаточной высоте напора изливаются на поверхность или фонтанируют. *Гидрохимическая зональность* А.в. выражена характерным распределением типов вод по химическому составу - от пресных гидрокарбонатных в верхней части до высокоминерализованных хлоридных в глубоких частях бассейна.

**АРТЕЗИАНСКИЙ КОЛОДЕЦ.** Трубочатый колодец (буровая скважина) для забора подземных напорных артезианских вод.

**АССИМИЛИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДНОГО ОБЪЕКТА.** Способность водного объекта принимать определенную массу веществ в единицу времени без нарушения норм качества воды в контролируемом створе или пункте *водопользования*.

**АССИМИЛЯЦИЯ.** Усвоение организмом поступающих из окружающей среды веществ в процессе роста и развития, их уподобление веществам организма.

**АТАВИЗМ.** Проявление у организма свойств и признаков, характерных для далеких предков.

**АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ.** Давление воздуха на земную поверхность и на все предметы в атмосфере; основной фактор, определяющий направление и скорость ветра. Выражается в *Паскалях* (Па).

**АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ.** Вода в жидком (капли) или твердом (снег, лед) состоянии, выпадающая из облаков или осаждающаяся непосредственно из воздуха на поверхности земли или предметах вследствие конденсации водяного пара. Из облаков А.о. могут выпадать в виде *дождя*, мороси, *снега*, ледяного дождя, снежных зерен, снежной и ледяной крупы, града. К А.о., осаждающимся непосредственно из воздуха, относятся роса, иней, жидкий и твердый налет, изморозь. Осаждение переохлажденного дождя, мороси, тумана на земную поверхность и на предметы дает гололед.

Из всех природных вод А.о. наименее минерализованы, но по химическому составу растворенных в них веществ они не менее разнообразны, чем другие природные воды.

А.о. и их химический состав являются одним из главных факторов формирования химического состава поверхностных и части подземных вод.

**АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ.** Охраняемый законом *природный объект*, представляющий собой воздушную (газовую) оболочку нашей планеты и выполняющий экологическую, экономическую и социальную функции.

**АУТОГЕЗИЯ.** Самослипание, образование связи между соприкасающимися поверхностями одного и того же полимера.

**АУТЭКОЛОГИЯ.** Раздел *экологии*, изучающий взаимоотношения отдельной особи или вида с окружающей средой.

**АЭРАТОРЫ.** Устройства для осуществления *аэрации воды*.

**АЭРАЦИЯ ВОДЫ.** Процесс обогащения воды кислородом воздуха, как естественный (например, А. глубинных слоев океанов, морей, озер), так и искусственный (например, очистка воды путем продувки через нее воздуха, устройства водопереливных сооружений, градирен, способствующих насыщению кислородом переливающихся струй воды). Применяется для повышения концентрации растворенного кислорода, удаления из воды растворенных газов, веществ, обуславливающих запах, при обезжелезивании воды, в биологических процессах очистки сточных вод (для снабжения *аэробных бактерий* кислородом).

**АЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ.** Бактерии, способные существовать и развиваться только при наличии свободного кислорода. Такие условия характерны для поверхностных вод суши (реки, озера, водохранилища) и неглубоких морей.

**АЭРОТЕНК.** Сооружение для биологической очистки сточных вод при их искусственной аэрации (т.е. при насыщении воды кислородом воздуха) в смеси с активным илом.

**АЭРОТЕНК-ВЫГЕСНИТЕЛЬ.** Аэротенк, в котором сточная вода и активный ил впускаются сосредоточенно с одной торцевой стороны коридора, а выпускаются также сосредоточенно с противоположной торцевой стороны коридора.

**АЭРОТЕНК-СМЕСИТЕЛЬ.** Аэротенк, в котором подвод сточной воды и активного ила осуществляется равномерно вдоль одной длинной стороны коридора, а отвод - вдоль другой стороны коридора.

**АЭРОФИЛЬТР.** Биофильтр, имеющий устройства для принудительной вентиляции.

## Б

**БАЙПАС.** Обвод, параллельный прямому участку трубопровода с запорной или регулирующей трубопроводной арматурой или приборами (например, счетчиками жидкости или газа).

**БАКТЕРИИ.** Простейшие, в основном одноклеточные безъядерные организмы, размножающиеся делением.

**БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ.** Определение содержания в воде бактерий, их видов и численности, необходимое для характеристики санитарно-гигиенического состояния водных объектов и биохимических процессов, обуславливающих разложение (распад) растворенных и взвешенных органических веществ в воде и донных отложениях.

**БАКТЕРИОФАГИ.** Вирусы, паразиты бактерий, вызывающие их полный лизис (растворение).

**БАКТЕРИЦИДНАЯ ЛАМПА.** Газоразрядный источник света, в котором используется ультрафиолетовое излучение резонансной линии (254 нм) ртутного разряда низкого или высокого давления. Колба бактерицидной лампы изготавливается из прозрачного увиолевого стекла.

**БАКТЕРИЦИДНЫЙ ЭФФЕКТ.** Свойство некоторых веществ уничтожать бактерии.

**БАКТЕРИЦИДЫ.** Вещества, убивающие бактерий и других микроорганизмов, задерживающих их рост и развитие.

**БАЛАНС ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ.** Количественное сопоставление наличия водных ресурсов и потребностей в воде в пределах определенного региона. Дефицит вод обычно сопровождается их загрязненностью.

**БАЛАНС ИОНОВ.** Алгебраическая сумма зарядов *катионов* и *анионов*. Во всех природных водах она должна быть равна нулю. Любые отклонения от нуля указывают на неполноту или ошибочность химического анализа воды.

**БАРБОТАЖНАЯ ПРОМЫВКА ПАРА.** Пропускание всего или части насыщенного пара, вырабатываемого в паровом котле, через слой питательной или котловой воды для уменьшения соледержания пара.

**БАССЕЙН БРЫЗГАЛЬНЫЙ.** Открытый резервуар, оборудованный системой трубопроводов для подвода и устройств для разбрызгивания воды с целью снижения ее температуры.

**БАССЕЙН ОТСТОЙНЫЙ.** Водный бассейн, очищающий мутные воды от взвешенных веществ. Б.о. применяется для очистки сточных вод. Водохранилища и др. участки с пониженной скоростью течения в руслах водостоков выполняют роль Б.о. и поэтому заиливаются.

**БАТОМЕТР.** Прибор для отбора проб воды с заданной глубины с целью определения физических свойств и содержания растворенных в воде взвешенных веществ.

**БАШНЯ.** Свободно стоящее высотное сооружение, устойчивость которого обеспечивается его основной конструкцией (без оттяжек).

**БЕЗВОЗВРАТНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ.** Водопотребление, при котором вода используется водопотребителем без возврата ее в любой водный объект. Потери воды при Б.в. могут быть связаны с *испарением*, переходом ее в продукцию и др.

**БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.** Способ производства продукции, при котором наиболее рационально и комплексно используются сырье и энергия в цикле «сырьевые ресурсы - производство - потребление - вторичные сырьевые ресурсы» таким образом, что любые воздействия на окружающую среду не нарушают ее нормального функционирования. В соответствии с этим Б.п. является практически замкнутой системой, организованной по аналогии с природными экологическими системами.

**БЕККЕРЕЛЬ.** Единица радиоактивности в системе измерений. Обозначение – Бк. Названа в честь французского ученого Анри Беккереля, открывшего явление активности. Один Бк равен 1 распаду в секунду.

**БЕЛЫЙ ДИСК-ПРОЗРАЧНОМЕР (БЕЛЫЙ ДИСК).** Окрашенный в белый цвет диск диаметром 300 мм, опускаемый в воду для определения ее *прозрачности и цвета*. Прозрачность воды оценивается той глубиной погружения диска (в метрах), при достижении которой он становится невидимым. Цвет воды определяется на фоне диска, погруженного на половину глубины прозрачности воды, сравнением со стандартной *шкалой цвета воды*. Наблюдения ведут в полуденные часы в теневой части судна. Диск окрашен цинковыми белилами. Устар. - "диск Секки".

**БЕНТАЛЬ** Дно океана как среда обитания донных организмов (*бентоса*).

**БЕНТОНИТ.** Пластичная глина высокого качества, способная разбухать в воде. Основу бентонита составляет минерал *монтмориллонит*, который кристаллизуется в виде чрезвычайно мелких частиц, образующих размытые массы неопределенной формы.

**БЕНТОС.** Совокупность организмов, средой обитания которых являются *донные отложения* водных объектов. Разделяется на животный (зообентос) и растительный (фитобентос). Видовой состав и количество Б. меняется в зависимости от глубины, удаленности от берегов и характера донных отложений (каменистые, песчаные, илистые). В состав Б. входят многочисленные виды бактерий. Б. является кормовой базой для промысловых животных, особенно рыб, и потому уровень его развития служит показателем продуктивности водного объекта. В качестве

биологического индикатора Б. используется при гидробиологическом анализе.

**БЕРИЛЛИЙ.** Химический элемент II группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева. Относится к редким элементам. Содержание в земной коре  $6 \cdot 10^{-4}\%$  по массе. Основной минерал Б. - берилл. Соли Б. хорошо растворимы в воде и сладкие на вкус.

Кроме растворения природных соединений Б. поступает в природные воды со сточными водами электротехнических предприятий, самолето- и ракетостроения, от производств атомных реакторов и др.

Б. и его соединения сильно токсичны.

ПДК<sub>в</sub> Б. составляет  $0,0002 \text{ мг/дм}^3$ .

**БЕТА-ЛУЧИ,  $\beta$ -лучи.** Поток бета-частиц (электронов или позитронов), испускаемых атомными ядрами при их бета-распаде.

**БЕТА-РАСПАД,  $\beta$ -распад.** Радиоактивные превращения атомных ядер, в процессе которых ядра испускают электроны и антинейтрино ( $\beta^-$  - распад) или позитроны и нейтрино ( $\beta^+$  - распад). Б.р. обусловлен слабым взаимодействием и связан с взаимным превращением нейтронов и протонов в атомных ядрах.

**БИ...** Составная часть сложных слов, указывающая на наличие двух предметов или признаков (например, бинокль).

**БИОАККУМУЛЯЦИЯ.** Накопление веществ (техногенных загрязнителей) в организмах возрастающих *трофических* уровней.

**БИОГЕН.** Питательное вещество; Б., *биогенные элементы* - незаменимые химические элементы, из которых состоит вещество живых организмов.

**БИОГЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Минеральные вещества, наиболее активно участвующие в жизнедеятельности водных организмов. К ним относятся: соединения азота ( $\text{NH}_4^+$ ,  $\text{NO}_2^-$ ,  $\text{NO}_3^-$ ), фосфора ( $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ ,  $\text{HPO}_4^{2-}$ ,  $\text{PO}_4^{3-}$ ), кремния ( $\text{HSiO}_3^-$ ,  $\text{SiO}_3^{2-}$ ), железа ( $\text{Fe}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ ) и некоторых *микроэлементов*. В природные воды Б.в. поступают главным образом при распаде животных и растительных организмов, жизнедеятельность которых протекает в водной среде, с площади водосбора и со сточными водами.

**БИОГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ.** Составная часть *донных отложений* водных объектов, формирующихся из остатков организмов или в результате протекающих гидро- и микробиологических процессов. Различают *фитогенные* и *зоогенные отложения*. Б.о. могут быть разделены на минеральные осадки отмерших организмов и *органические вещества*. Играть важную роль в формировании и режиме *биогенных веществ* водных объектов, являясь их поставщиком при распаде остатков растительных и животных организмов.

**БИОГЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.** Химические элементы, входящие в состав *биогенных веществ*, а также в состав организмов и выполняющие оп-

ределенные биологические функции. Важнейшие Б.э. - *кислород, углерод, водород, азот, фосфор, сера, кальций, калий, натрий, хлор, кремний, железо, марганец.*

Б.э. имеют важное значение для жизнедеятельности растительных и животных организмов.

**БИОГЕОХИМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ.** Круговорот химических элементов из неорганических соединений через растительные и животные организмы (органические вещества) вновь в исходное состояние. См. *Биотический круговорот.*

**БИОГЕОХИМИЯ.** Наука, изучающая круговорот химических элементов в биосфере.

**БИОГЕОЦЕНОЗ.** Растительное сообщество (*фитоценоз*) вместе с населяющими это сообщество животными (*зооценоз*), микроорганизмами (*микробоценоз*) и соответствующим участком поверхности (*биотоп*) с его особыми свойствами атмосферы (микроклимата), геологического строения, почвы и водного режима. Все указанные компоненты в совокупности составляют единый, взаимосвязанный и взаимодействующий комплекс живой и неживой природы. Сложная природная система, совокупность на известном протяжении земной поверхности однородных природных условий (атмосферы, горной породы, почвы и гидрологических условий, растительности, животного мира и мира микроорганизмов), имеющая свою, особую специфику взаимодействия слагающих ее компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией. Иногда используется как синоним *экосистемы*. Б. – естественная экосистема, конкретная территориальная единица; *экосистема* - понятие безразмерное.

**БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД.** Способ очистки бытовых и промышленных сточных вод, основанный на биохимическом разрушении (минерализации), аэробными и анаэробными микроорганизмами органических веществ, растворенных и эмульгированных в сточных водах.

**БИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР (БИОИНДИКАТОР).** Группа особей (или сообществ) растений и животных, по наличию и состоянию которых, а также поведению судят об изменениях в окружающей среде.

**БИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ (БИОИНДИКАЦИЯ).** Использование особо чувствительных организмов для обнаружения загрязнителей или других агентов в окружающей среде.

**БИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРВАЛ (БИОИНТЕРВАЛ) ФАКТОРА.** Участок диапазона изменений (градиента) какого-либо количественного фактора среды, в пределах которого возможно существование организма данного вида.

**БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРУДЫ.** Искусственно созданные водоемы, в которых для очистки *сточных вод* используются естественные процессы.

Применяются как для очистки, так и для доочистки сточных вод, прошедших биологическую очистку.

**БИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (БИОТЕСТИРОВАНИЕ).** Метод *экологического мониторинга*, основанный на учете живых организмов (тест-объектов), особенно чувствительных к конкретным химическим примесям.

**БИОМ.** Совокупность сообществ организмов (*экосистем*) какой-либо крупной территории, например, природной зоны: биом тундры, тайги и т.п.

**БИОМАССА.** Количество живого вещества растений, животных и микроорганизмов, находящихся в водной массе и донных отложениях водного объекта. Выражается в единицах массы, отнесенной к единице площади ( $\text{г}/\text{м}^2$ ) или объема ( $\text{г}/\text{м}^3$ ).

**БИОСФЕРА.** Область существования и функционирования *живого вещества* - всей совокупности ныне живущих организмов. Б. охватывает нижнюю часть атмосферы, до высоты, ограниченной озоновым слоем (около 15 км), всю гидросферу, до максимальных глубин впадин Мирового океана (более 11 км), верхнюю часть литосферы до глубины около 4 км, где температура превышает  $100^\circ\text{C}$ .

**БИОТА.** Совокупность видов организмов какой-либо крупной территории (например, биота тундры, биота Ориентального биогеографического царства и т.п.). Иными словами, биота - это *флора* и *фауна* определенной территории.

**БИОТИЧЕСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ** - см. *Экологические факторы биотические*.

**БИОТИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ.** Обеспечивается взаимодействием трех основных групп организмов: *продуцентов* - зеленых растений, осуществляющих *фотосинтез*, и бактерий, способных к *хемосинтезу*, которые создают первичное органическое вещество; *консументов*, потребляющих органическое вещество, - это растительноядные и хищные животные; *редуцентов* (деструкторов), разлагающих мертвое органическое вещество до минерального, - это в основном бактерии, грибы и простейшие животные.

**БИОТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.** Совокупность свойств *популяции*, вида, определяющих возможность увеличения численности и области распространения в данных условиях.

**БИОТОП.** Однородный в экологическом отношении участок земной поверхности (территории или акватории), занятый одним *биоценозом*. Синоним *местообитания*.

**БИОФИЛЬТР.** Сооружение для биологической очистки сточных вод. В плане представляет собой круглый или прямоугольный резервуар с двойным дном, наполненный фильтрующим материалом (котельный шлак, щебень, гравий, керамзит и др.).

**БИОХИМИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ.** Процесс бактериального разложения и окисления органических веществ (метаболиты, *детрит*), который идет во всей водной толще. В этом процессе органические вещества распадаются (разлагаются) до *диоксида углерода*, аммонийного, нитритного, нитратного, фосфатного, сульфатного ионов, кремниевой кислоты, свободного азота и других конечных продуктов и частично трансформируются до стойких к окислению органических соединений.

**БИОХИМИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА (БПК).** Количество кислорода, потребляемого за определенное время при биохимическом окислении содержащихся в воде веществ в аэробных условиях; выражается в мг/дм<sup>3</sup> молекулярного кислорода. Наиболее часто употребляется значение БПК<sub>5</sub> - биохимическое потребление кислорода в течение 5 сут. или БПК<sub>полн.</sub> - полное биохимическое потребление кислорода, окончание которого определяется началом процесса *нитрификации* (обычно 15-20 сут.).

Значения БПК используются для оценки степени загрязненности водного объекта и содержания легкоокисляющихся органических веществ.

В поверхностных водах значения БПК<sub>5</sub> колеблются обычно от 0,5 до 4,0 мг/дм<sup>3</sup> молекулярного кислорода и подвержены сезонным и суточным изменениям. Сезонные изменения в основном зависят от изменения температуры и от исходной концентрации растворенного кислорода, суточные изменения - главным образом от исходной концентрации растворенного кислорода.

**БИОЦЕНОЗ.** Совокупность растений, животных и микроорганизмов, населяющих участок среды обитания с более или менее однородными условиями существования (*биотоп*), образовавшаяся естественно или под влиянием деятельности человека, непрерывно развивающаяся и характеризующаяся определенными взаимоотношениями между членами Б. и средой обитания. Б. характеризуется определенными отношениями между организмами и приспособленностью к условиям окружающей среды, при своем развитии и отмирании оказывает большое влияние на формирование химического состава воды водных объектов.

**БИОЦИДЫ.** Вещества и другие агенты, подавляющие жизнедеятельность и размножение организмов.

**БИХРОМАТНАЯ ОКИСЛЯЕМОСТЬ.** Величина, характеризующая содержание в воде органических и минеральных веществ, окисляемых серноокислым раствором бихромата калия. отождествляется с *химическим потреблением кислорода (ХПК)*. Выражается в мг/дм<sup>3</sup> атомарного кислорода.

**БОЛОТНЫЕ ВОДЫ.** Воды, физико-химические свойства которых формируются под воздействием болотных массивов; характеризуются малой минерализацией, сравнительно высоким содержанием железа и

органических веществ, кислой (реже нейтральной) реакцией и агрессивностью по отношению к бетону; обычно темно-коричневого цвета, богатые *гуминовыми веществами*.

**БОЛОТО.** Избыточно увлажненный участок земли, покрытый слоем торфа.

**БУФЕРНАЯ ЕМКОСТЬ ПОЧВЫ.** Способность почвы регулировать ее кислотные свойства (концентрацию водородных ионов, определяемую по *шкале pH*). Защитить почву от изменений pH может буфер - вещество, способное поглощать ионы водорода. Когда в почву, содержащую буфер, добавляют кислоту, дополнительные ионы водорода им поглощаются и pH остается практически неизменным. В качестве буфера в большинстве случаев выступает *карбонат кальция*  $\text{CaCO}_3$ : реакция ионов водорода с карбонат-ионами дает воду и углекислый газ.

**БЭР.** Биологический эквивалент рентгена, внесистемная единица эквивалентной дозы (в системе СИ — Зиверт). Эта единица связана следующим соотношением:

1 бэр = 0,01 Зв; 1 бэр = 0,88 Р (рентген).

## В

**ВАКУУМ.** Состояние жидкости или газообразной среды, абсолютное гидромеханическое *давление* в которой меньше атмосферного.

**ВАКУУМ-ФИЛЬТР.** Аппарат для отделения от жидкости твердых частиц, находящихся в ней во взвешенном состоянии.

**ВАЛЕНТНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРЕДЕЛЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ).** Характеристика способности вида, популяции существовать в различных условиях среды.

**ВАЛЬЦЕВАНИЕ.** Деформирование металлических заготовок в вальцовых вальцах (машина с двумя горизонтальными вращающимися навстречу друг другу валками) с целью изготовления изделий (например, греющих секций в кипящих испарителях, применяемых для обессоливания воды).

**ВАН-ДЕР-ВААЛЬСОВЫЕ СИЛЫ.** Силы взаимного притяжения и отталкивания молекул.

**ВАНТУЗ.** Клапан, через который автоматически удаляется воздух, скапливающийся в высших точках водопроводных, отопительных и др. систем.

**ВВОД ТРУБОПРОВОДА.** Ответвление трубопровода от наружной сети до узла с запорной арматурой, размещенного внутри здания (сооружения).

**ВЕНТИЛЬ ТРУБОПРОВОДНЫЙ.** Запорное приспособление для включения или выключения участка трубопровода, а также для регулирования подачи жидкости, газа или пара, движущихся по трубопроводу.

**ВЕНТУРИ ТРУБА (РАСХОДОМЕР ВЕНТУРИ).** Устройство для определения скорости или расхода жидкости, пара или газа по измерению перепада давления.

**ВЕРМИКУЛИТ.** Искусственный вспученный фильтрующий материал, получаемый обжигом зерен, подготовленных из природных гидратированных слюд. Разрешен для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

**ВЕРХОВОДКА.** Подземные воды, не имеющие значительного сплошного распространения или непостоянные по времени и залегающие близко к поверхности выше уровня грунтовых вод. В. может полностью исчезать в засушливое время года или промерзнуть зимой. На химический состав В. оказывают влияние климатические условия, почвы, подстилающие породы, атмосферные и речные воды. Вследствие отсутствия сплошной водоупорной кровли В. легко загрязняются.

**ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Частицы минерального и органического происхождения, имеющие большие размеры, чем коллоидные частицы и находящиеся в воде во взвешенном состоянии.

В.в. являются исходным материалом при образовании донных отложений. Концентрация их в воде колеблется в широких пределах. От содержания и свойств В.в. зависят прозрачность и цвет природных вод.

**ВЗРЫХЛЕНИЕ ЗАГРУЗКИ ИОНИТОВОГО ФИЛЬТРА.** Процесс аналогичный *промывке* фильтрующих материалов в осветлительных фильтрах. В.з. производится восходящим потоком воды со скоростью, которая обеспечивает получение взвешенного слоя. Этот процесс предназначен для удаления взвешенных веществ, поступающих с водой, а также образующихся за счет *истираемости и измельчаемости ионитов*, и устраняет спрессованность ионнообменного материала, которая получается при *фильтровании* под давлением и может привести к неравномерному прохождению регенерационного раствора через толщу ионита и, следовательно, к неполной *регенерации*. Когда вода на выходе из фильтра становится прозрачной, подачу взрыхляющей воды прекращают.

**ВИЗУАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ.** Метод определения состояния водного объекта путем непосредственного осмотра его. При В.н. особое внимание обращается на явления, необычные для данного водотока или водоема и часто свидетельствующие о его загрязнении: гибель рыбы и других водных организмов, растений, выделение пузырьков газа из

донных отложений, появление повышенной мутности, посторонних окрасок, запаха, цветения воды, нефтяной пленки и пр.

**ВИРУСЫ.** Природные структуры, состоящие из нуклеиновой кислоты, упакованной в специальную оболочку и содержащей информацию о воспроизведении вируса.

**ВКУС ВОДЫ.** Одно из органолептических свойств воды, зависящее от растворенных в ней солей, кислот, щелочей, органических веществ (нефтепродукты, СПАВ, фенолы) и газов как естественного, так и антропогенного происхождения. Обычно определяют только В. питьевых вод. Различают четыре основных вида В.- соленый, кислый, сладкий, горький. Все другие виды вкусовых ощущений называют привкусами.

Имеются таблицы ощутимой на В. концентрации веществ, растворенных в воде. Наиболее благоприятной для определения В. является температура воды 15-38°C.


Подземные воды имеют специфический привкус, вызванный наличием в них железа, марганца, магния, натрия, калия, хлоридов и карбонатов. Для определения В. используют пробы воды, обычно в момент их отбора, бактериологически безвредные, незагрязненные и не содержащие токсичных веществ. ПДК<sub>В</sub> В. - не более двух баллов.

**ВЛАЖНОСТЬ.** Содержание влаги в твердом теле (пористом или набухающем), порошке или газе.

**ВОДА, H<sub>2</sub>O.** Простейшее устойчивое химическое соединение водорода с кислородом (11,19% водорода и 88,81% кислорода по массе). При обычных условиях чистая В. - жидкость без запаха, вкуса и цвета (лишь в слое толщиной более 2 м - голубоватая). Главная составная часть гидросферы. В виде водяного пара содержится в воздухе, входит в состав почв, а также многих минералов и горных пород. В. - непременная составная часть всех живых организмов.

В шкале Цельсия температура плавления В. принята за 0°C, а температура кипения - за 100°C. Наибольшую плотность В. имеет при 4°C (масса 1 см<sup>3</sup> В. составляет 1 г), при 0°C плотность льда 916,8 кг/м<sup>3</sup>, а плотность В. - 999,968 кг/м<sup>3</sup>. Давление водяного пара при 0°C равно 610,38 Па, а при 100°C - 1013,08 гПа. Удельная теплота плавления льда 332,43 · 10<sup>3</sup> Дж/кг, удельная теплота ледообразования 2256,27 · 10<sup>3</sup> Дж/кг. Удельная электрическая проводимость чистой В. мала - 4,41 · 10<sup>-6</sup> См/м (при 18°C).

Электролитическая диссоциация В. в жидком состоянии происходит самопроизвольно с образованием ионов:



Мерой электролитической диссоциации служит *ионное произведение В.:*

$$K_B = [H^+] \cdot [OH^-],$$

где  $[H^+]$  и  $[OH^-]$  - концентрации ионов, ммоль/дм<sup>3</sup>. Оно равно  $10^{-14}$  при 22°C и лежит в основе характеристики кислотности среды по шкале pH (см. *Водородный показатель*).

В. обладает способностью растворять очень многие вещества. Растворимость газов в В. невелика, кроме тех случаев, когда они вступают с ней в химическое взаимодействие, как, например, аммиак, хлористый водород, диоксиды углерода и серы и др. В. растворяет многие кислоты, основания и соли. Эти растворы проводят электрический ток, растворенное вещество в них находится в ионизированном состоянии. Многие органические вещества (сахар, спирт) хорошо растворяются в В.; органические соединения, молекулы которых содержат значительное число углеродных атомов и мало полярных групп (например, жиры и углеводороды), почти нерастворимы. Многие вещества вступают с В. в реакцию обменного разложения, называемую *гидролизом*.

В. в природе совершает непрерывный круговорот. Под действием солнечного тепла В. испаряется из естественных водоемов и водотоков - океанов, морей, озер, рек, а также почвы. Водяной пар, будучи легче воздуха, поднимается в верхние слои атмосферы и конденсируется в мельчайшие капельки, образующие облака. Из облаков В. возвращается на земную поверхность в виде атмосферных осадков - дождя и снега. Выпадающая В. поступает непосредственно в водные объекты, а также собирается в верхних слоях почвы, образуя поверхностные и грунтовые В., которые, соприкасаясь с минеральными и органическими веществами, частично растворяют их, формируя химический состав *природных вод*.

**В. АГРЕССИВНАЯ.** Способна разрушать металлы, бетон и известковые кладки, воздействуя на них растворенными газами, солями или выщелачивая их составные части.

**В. ВОЗВРАТНАЯ.** Вода, организованно возвращаемая с помощью технических сооружений и средств из хозяйственного звена круговорота воды в естественные звенья (океаническое, озерное, речное, литогенное). В.в. представляет собой обобщенное название отводимых в водный объект сточных, сбросных (оросительных, поливочных) и дренажных (подземных вод с орошаемых или осушаемых земельных массивов) вод.

**В. ГИДРАТНАЯ.** Входит в состав химических соединений.

**В. ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ.** Очищенная от минеральных примесей.

**В. ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ.** Продукт конденсации пара, полученного при кипячении воды.

**В. ДОБАВОЧНАЯ.** Направляемая в паропроводящий цикл парогенераторов для восполнения потерь пара и конденсата после обработки с применением химических или термических методов очистки.

**В. ДРЕНАЖНАЯ.** Подземная вода, собираемая и отводимая сетью дренажных сооружений.

**В. ЖЕСТКАЯ.** В., содержащая значительное количество солей кальция, магния и железа (II).

**В. ИЗВЕСТКОВАЯ.** Насыщенный водный раствор гидроксида кальция.

**В. ИСХОДНАЯ ПРИРОДНАЯ.** Представляет собой технологическое сырье, из которого получают очищенную воду для хозяйственно-питьевых и производственных нужд.

**В. КАРЬЕРНАЯ (ШАХТНАЯ, РУДНИЧНАЯ).** Вода, откачиваемая в процессе добычи полезных ископаемых в целях предотвращения затопления карьера (шахты, рудника).

**В. МИНЕРАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ.** Природная подземная вода, обладающая биологически активными свойствами и оказывающая физиологическое воздействие на человеческий организм вследствие повышенного содержания химических компонентов (в том числе радиоактивных), органических веществ, газов или вследствие повышенной температуры.

**В. МЯГКАЯ.** Содержит в 1 дм<sup>3</sup> менее 2 ммоль катионов кальция, магния и железа (II).

**В. ОБОРОТНАЯ.** Многократно используемая В. в технологическом цикле.

**В. ОХЛАЖДАЮЩАЯ ИЛИ ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ.** В., используемая в конденсаторах паровых турбин для конденсации отработавшего пара при температуре до 30°С.

**В. ПАРОГЕНЕРАТОРА (РЕАКТОРА).** В., испаряемая в парогенераторах (реакторах).

**В. ПИТАТЕЛЬНАЯ.** В., подаваемая в парогенераторы или реакторы для восполнения убыли испарившейся котловой (реакторной) воды. Обычно представляет собой смесь конденсата турбин, регенеративных и теплофикационных подогревателей, возвратного конденсата внешних потребителей и добавочной воды.

**В. ПИТЬЕВАЯ (ПИТЬЕВОГО КАЧЕСТВА).** Вода, которая по органолептическим свойствам, микробиологическому свойству и химическому составу соответствует действующим санитарным нормам и правилам. См. *Питьевая вода*.

**В. ПОДПИТОЧНАЯ.** В., подаваемая в тепловые сети для восполнения потерь циркуляционной воды.

**В. ПОДСЛАНЕВАЯ (ЛЬЯЛЬНАЯ).** Вода, загрязненная преимущественно нефтепродуктами и собираемая в колодцах (лялях) машинных отделений судов.

**В. ПРОДУВОЧНАЯ.** В., выводимая из парогенератора (или реактора) для поддержания в испаряемой воде заданной концентрации примесей.

**В. СТОЧНАЯ.** См. *Сточная вода. Сточные воды.*

**В. УСЛОВНО ЧИСТАЯ.** Не загрязненная выше установленного предела, или в которой добавлением чистой воды концентрация загрязнителей доведена до разрешаемого законодательством уровня.

**В. ХЛОРНАЯ.** Водный раствор хлора; применяется как дезинфицирующее средство.

**ВОДНАЯ ВЫТЯЖКА.** Раствор, образовавшийся после обработки *почвы*, горной породы, *донных отложений* водой в определенном соотношении (обычно 1:20) в течение 1-5 сут. Результаты химического анализа водной вытяжки количественно показывают подвижную (растворимую) часть почвы, горной породы или донных отложений.

**ВОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.** Комплекс правовых норм, регулирующий порядок использования и охраны водных ресурсов.

**ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО.** Отрасль народного хозяйства, занимающаяся использованием поверхностных и подземных вод для различных отраслей экономики, их охраной, а также работой по исключению вредных воздействий на воду.

**ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ.** Сосредоточения природных вод на поверхности земли либо в ее недрах, имеющие характерные формы распространения и черты режима, являющиеся важным элементом природного комплекса и удовлетворяющие потребности человека в воде.

**ВОДНЫЕ ОРГАНИЗМЫ.** См. *Гидробионты.*

**ВОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.** Общественные отношения, связанные с рациональным использованием и охраной вод.

**ВОДНЫЕ ПУТИ.** Участки водоемов и водотоков, используемые для судоходства и лесосплава.

**ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ.** Все пригодные для использования в хозяйственной деятельности человека воды рек, озер, каналов, водохранилищ, морей, океанов, подземные воды, почвенная влага, вода ледников, водяные пары *атмосферы*. См. *Гидросфера.*

**ВОДНЫЙ БАЛАНС.** Соотношение между приходом и расходом воды за определенный промежуток времени для какой-либо территории или водного объекта - моря, озера, водохранилища, реки, подземных вод.

**ВОДНЫЙ ГУМУС.** Органическое вещество, растворенное в воде и состоящее главным образом из *гуминовых* и *фульвокислот*, которые представляют собой сложную смесь соединений разного состава (в основном конденсированные ароматические ядра, содержащие фенольные, гидроксильные, карбоксильные, карбонильные и ацетогруппы, простые эфиры и др.), свойств и состояния. Относительная молекулярная масса *В.г.* условно принимается равной 1300-1500.

**ВОДНЫЙ КАДАСТР.** Систематизированный свод сведений о водных объектах, водных ресурсах, водопользователях, режиме качества и использования воды.

**ВОДНЫЙ КОДЕКС** (от 15 июля 1998 г.). Единый систематизированный законодательный акт, содержащий нормы права по охране и использованию водных ресурсов. Содержит основные требования охраны вод РБ от загрязнения, засорения и истощения, меры по предупреждению их вредного воздействия. Предусматривает экономические меры по регулированию рационального использования и охраны вод. В соответствии с законом, охране подлежат все воды (водные объекты) от указанных выше видов вредного воздействия человеческой деятельности, которые могут причинить вред здоровью населения, а также повлечь уменьшение рыбных запасов, ухудшение условий водоснабжения и другие неблагоприятные явления вследствие изменения физических, химических, биологических свойств вод, снижения их способности к естественному очищению, нарушения гидрологического и гидрогеологического режима вод.

**ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ.** К В.о. относятся: *реки, озера, водохранилища, пруды, каналы, ледники, водные источники и др.; грунтовые и подземные воды; моря и океаны.*

**ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ ПОВЕРХНОСТНЫЙ.** Сосредоточение *природных вод* на поверхности суши (река, ручей, родник, озеро, водохранилище, пруд, пруд-копань, канал и т.п.).

**ВОДНЫЙ РАСТВОР.** Однофазная система переменного состава с равномерным распределением одного или нескольких веществ в воде. Состав В.р., в отличие от химических соединений, может в известных пределах изменяться непрерывно.

Возможность образования В.р. обуславливается растворимостью веществ в воде.

*Природные воды* представляют собой сложные В.р., в которых растворено большое число твердых, жидких и газообразных химических веществ. Концентрации этих веществ в В.р. различны и зависят от физико-географических условий и хозяйственной деятельности человека.

**ВОДНЫЙ РЕЖИМ.** Изменение во времени уровней, расходов и объемов воды в водных объектах и почвогрунтах.

**ВОДОВОД, ВОДОПРОВОДЯЩЕЕ СООРУЖЕНИЕ.** Сооружение для пропуска (подачи) воды от водоприемника к месту ее потребления.

**ВОДОЕМ.** Бессточный или с замедленным стоком водный объект, расположенный в естественной или искусственной впадине (*море, озеро, водохранилище, эстуарий, пруд, лиман, залив и др.*). По минерализации воды и концентрации главных ионов В. разделяют на пресные, солоноватые и соленые. *Поверхностный водный объект* в углублении суши, характеризующийся замедленным движением воды или полным его отсутствием (озеро, водохранилище, пруд, *пруд-копань*).

**В. ИСКУССТВЕННЫЙ.** Специально созданное скопление воды в искусственных или естественных углублениях земной поверхности с замедленным движением воды или полным его отсутствием (водохранилище, пруд, пруд-копань).

**В. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ.** Пруд-охладитель, рыбоводный пруд.

**ВОДОЗАБОР, ВОДОЗАБОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ.** Гидротехническое сооружение, предназначенное для забора воды из водоема или водотока в канал, туннель, трубопровод для водоснабжения, оросительной системы, гидроэлектростанции и т.д.

**ВОДОМЕР.** Расходомер для определения расхода воды.

**ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ И РЕЗЕРВУАРЫ.** Сооружения в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в *водопроводной сети*, создания ее запаса и выравнивания работы насосных станций.

**ВОДОНОСНОСТЬ РЕКИ.** Количество воды, проносимой рекой в среднем за год. Показателем В.р. служит средний многолетний расход воды или средний многолетний объем годового водного стока.

**ВОДОНОСНЫЙ ГОРИЗОНТ.** Водопроницаемый пласт горной породы, насыщенный водой.

**ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ.** Методы и способы изыскания водоисточников и подачи воды потребителям. Осуществляется строительством водохранилищ, трубопроводов, насосных станций и др. инженерных сооружений, обеспечивающих забор поверхностных и подземных вод.

**ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТЬ.** Степень соответствия потребностей в воде (территории, предприятия или населенного пункта) возможностям их удовлетворения, выражаемая в единицах объема или процентах.

**ВОДООТВЕДЕНИЕ.** Совокупность санитарных мероприятий и технических устройств, обеспечивающих сбор загрязненных сточных вод, их *очистку, обеззараживание* и удаление загрязнений за пределы населенного пункта или промышленного предприятия. (См. также *Канализация*).

**ВОДООХРАННЫЙ КОМПЛЕКС.** Система гидротехнических сооружений и устройств для поддержания требуемого количества и качества воды в заданных створах или пунктах водных объектов.

**ВОДОПОДГОТОВКА.** Совокупность способов обработки природной воды, применяемых для приведения ее качества в соответствие с требованиями потребителей. Включает следующие стадии: *осветление* (удаление коллоидных и взвешенных веществ), *обесцвечивание* (удаление веществ, вызывающих цвет воды), *обеззараживание* (удаление болезнетворных микроорганизмов), *умягчение* (удаление труднорастворимых кальциевых и магниевых солей, осуществляемое методами осаждения, катионного обмена и др.), *деминерализацию* (удаление легкорастворимых солей химическим, электрохимическим или ионитным

способом), *дегазацию* (удаление кислорода, диоксида углерода и других газов из воды разными методами) и др. (см. также *Коагуляция*).

**ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ.** Использование водных ресурсов без изъятия воды из водных объектов. К водопользователям относятся: гидроэнергетика, если она не сопряжена со значительным отводом воды, водный транспорт, рыболовство, рекреационные мероприятия. Хотя В. и не связано непосредственно с отбором воды из используемых водных объектов, оно не может рассматриваться в отрыве от *водопотребления*, т.к. в интересах В. водопотребление может ограничиваться. В соответствии со статьей 21 Водного Кодекса РБ В. имеет следующие виды: общее и специальное; обособленное и совместное; первичное и вторичное.

**В. ОБОСОБЛЕННОЕ.** *Водопользование* одного юридического или физического лица.

**В. ОБЩЕЕ.** *Водопользование* без применения сооружений или технических устройств, влияющих на состояние вод. К В.о. относится также *водопользование* с применением шахтных колодцев.

**В. СОВМЕСТНОЕ.** *Водопользование* с участием нескольких юридических и (или) физических лиц.

**В. СПЕЦИАЛЬНОЕ.** *Водопользование* (забор воды из водных объектов и отведение в окружающую природную среду *сточных вод*) с применением сооружений и технических устройств. Водопользование не является специальным, если оно связано с забором воды из поверхностных водных объектов передвижными техническими устройствами для увлажнения территорий населенных мест, пропуском воды через гидроузлы, плотины и другие водоподпорные сооружения, судоходством, подачей (перекачкой) воды водопользователям в маловодные регионы, устранением вредного действия вод (подтопления, заболачивания), извлечением воды из недр попутно с добычей полезных ископаемых.

**ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.** Юридическое или физическое лицо, которому предоставлено право пользования водным объектом. В. в РБ в соответствии со статьей 19 Водного кодекса РБ могут быть юридические и физические лица, в том числе иностранные, в порядке, определенном данным Кодексом, а также иными законодательными актами.

**ВОДОПОТРЕБИТЕЛЬ.** Юридическое или физическое лицо, получающее в установленном порядке воду для обеспечения своих нужд.

**ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ.** Использование воды с изъятием ее из водоема, водотока или подземного бассейна безвозвратно, с частичным возвратом или с полным возвратом в отдаленном от *водозабора* месте или в другой водный объект в измененном качественном состоянии. К водопотребителям относятся: промышленность, сельское и коммунальное хозяйство, рыболовство и др. Удельные расходы хозяйствен-

но-питьевого В. и водоснабжения колеблются в мире от 3 до 700 л/сутки. В. этого типа быстро увеличивается.

**ВОДОПРИЕМНИК.** Часть водозаборного сооружения, служащая для непосредственного приема воды из открытого (река, озеро, водохранилище) или подземного источника.

**ВОДOPPOBOD.** Комплекс инженерных сооружений и устройств для забора воды из природных источников, ее очистки, транспортирования к различным потребителям в необходимом количестве и требуемого количества.

**ВОДOPPOBODHAYЯ CЕТЬ.** Совокупность водопроводных линий (трубопроводов) для подачи воды к местам потребления; один из основных элементов системы водоснабжения.

**ВОДOPАЗДЕЛ.** Линия, разделяющая сток атмосферных осадков по двум склонам, направленным в разные стороны. На равнинах В. превращается в водораздельное пространство, на котором направление стока может иметь переменный характер.

**ВОДOPOД.** Первый, наиболее легкий и простейший по строению атома химический элемент периодической системы элементов Д.И. Менделеева. При обычных условиях В. - газ, не имеющий цвета и запаха. Содержание В. в земной коре (литосфера и гидросфера) составляет 1% по массе. Входит в состав воды, которая содержит 11,19% В., и многих других химических соединений; является непременной составной частью всех органических веществ.


**ВОДOPOД-КАТИOНИТ.** *Катионит*, обменным катионом у которого является катион водорода  $H^+$ .

**ВОДOPOДHЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (рН).** Величина, характеризующая активность или концентрацию ионов водорода в растворах и численно равная отрицательному десятичному логарифму этой активности или концентрации, выраженной в моль/дм<sup>3</sup>:

$$pH = -\lg C_{H^+},$$

где  $C_{H^+}$  — концентрация ионов водорода.

В воде концентрация ионов водорода определяется электролитической диссоциацией по уравнению



В этом случае В.п. может быть рассчитан из константы равновесия процесса диссоциации

$$K_d = \frac{C_{H^+} \cdot C_{OH^-}}{C_{H_2O}},$$

где  $K_d$  - константа диссоциации;  $C_{H^+}$  и  $C_{OH^-}$  - соответственно концентрации ионов водорода и гидроксильной группы, моль/дм<sup>3</sup>. Поскольку степень диссоциации воды очень мала, то, не внося значительной погрешности, можно считать концентрацию недиссоциированных молекул во-

ды постоянной величиной и объединить ее с  $K_a$  в одну постоянную:  $K_B = K_a \cdot C_{H_2O}$ . В этом случае уравнение примет вид:

$$K_B = C_{H^+} \cdot C_{OH^-}$$

Величина  $K_B$  называется *ионным произведением воды* и является постоянной для данной температуры. С повышением температуры равновесие в уравнении диссоциации смещается вправо, т.е. степень диссоциации воды возрастает.

В.п. играет важную роль в определении качества воды. В речных водах его значение обычно колеблется от 6,5 до 8,5; в атмосферных осадках - от 4,6 до 6,1; в болотных водах - от 5,5 до 6,0; в воде океана от 7,9 до 8,3; в шахтных и рудных водах иногда достигает 1,0; а в воде содовых озер и термальных источников - 10,0. Концентрация ионов водорода подвержена сезонным колебаниям - зимой В.п. для большинства речных вод составляет 6,8-7,4, летом 7,4-8,2.

Концентрация ионов водорода имеет большое значение для химических и биологических процессов, протекающих в природных водах: от В.п. зависит развитие и жизнедеятельность водных растений, устойчивость различных форм миграции элементов, степень агрессивности воды по отношению к металлам и бетону и др.

**ВОДОСБОР.** Часть территории суши, с которой вода поверхностным и подземным путем стекает в какой-либо водный объект (река, озеро, море и др.).

**ВОДОСЛИВ.** Преграда, порог, через который переливается поток воды.

**ВОДОСНАБЖЕНИЕ.** Совокупность мероприятий по обеспечению водой различных потребителей (населения, промышленных предприятий, транспорта, сельского хозяйства) в необходимых количествах и требуемого качества. Комплекс сооружений и устройств для обеспечения водой ее потребителей.

**В. НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ.** Комплекс сооружений и устройств для обеспечения водой отдельных групп или одиночных ее потребителей.

**В. ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ.** Единый комплекс сооружений и устройств для обеспечения водой всей совокупности ее потребителей.

**ВОДОТОК.** *Водный объект*, характеризующийся движением воды в направлении уклона в углублении земной поверхности, созданном кинетической энергией движения воды или преобразованном ею, или в искусственном ложе (канал).

**В. ИСКУССТВЕННЫЙ.** Поверхностный *водный объект*, характеризующийся движением воды в направлении уклона в искусственно созданном углублении земной поверхности (канал).

**В. ПОВЕРХНОСТНЫЙ.** *Водный объект*, характеризующийся движением воды в направлении уклона в углублении земной поверхности (река, ручей, родник, канал).

**ВОДОТРУБНЫЙ КОТЕЛ.** Паровой котел с поверхностью нагрева, образованный стальными трубами небольшого диаметра.

**ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА.** Комплекс взаимосвязанных водных объектов и гидротехнических сооружений, предназначенных для обеспечения использования и охраны вод.

**ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА.** Сооружения и устройства, предназначенные для воздействия на водные потоки, забор, транспортировку, обработку и перераспределение вод, а также очистки, обезвреживания, обеззараживания и отведения сточных вод (плотины, каналы, насосные станции, скважины, сети и сооружения водопровода, канализации и т.п.).

**ВОДОХРАНИЛИЩЕ.** Искусственный водоем, образованный водоподпорным сооружением на *водотоке* с целью хранения воды и регулирования *водного стока*. В. создаются для перераспределения во времени водного стока рек в соответствии с потребностями различных отраслей промышленности, сельского и коммунального хозяйства, водного транспорта и для борьбы с наводнениями.

В. могут иметь площадь от нескольких тысяч квадратных метров до нескольких сотен и тысяч квадратных километров, объем - от нескольких сотен кубических метров до нескольких сотен кубических километров.

Для большинства В. характерна вода невысокой и умеренной минерализации, только в *аридных зонах* минерализация повышается до 10-15‰. В целом химический состав зависит, в первую очередь, от состава воды рек, наполняющих В.

**ВОДЫ (ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ).** Природный объект, охраняемый законом, представляющий собой часть природной среды — *гидросферу* нашей планеты, и ограниченный *природный ресурс*, содержащийся в подземных и поверхностных источниках — реках, озерах, водохранилищах, каналах, прудах, морях, океанах, ледниках, снежном покрове и входящий в состав водного фонда; предмет правового регулирования водных отношений. В соответствии со статьей 3 Водного кодекса РФ все В. (В.о.), находящиеся на территории республики, составляют государственный водный фонд РФ (водный фонд), который включает: поверхностные В. — реки, ручьи, родники, озера, пруды, водохранилища, каналы и т.п.; подземные В.

**В. ВОЗВРАТНЫЕ.** Воды, сбрасываемые промышленными и коммунальными предприятиями, установками хозяйственно-бытового водоснабжения и пр. В.в. представляют собой разность между количеством воды, потребляемой промышленным и сельскохозяйственным

производством и коммунальным хозяйством, и количеством воды, пошедшим на создание продукции и испарение.

Химический состав В.в. определяется процессами технологий промышленных и коммунальных предприятий и др.

**В. ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ.** Подземные воды, образовавшиеся в результате интенсивной инфильтрации атмосферных осадков и процессов выщелачивания ими минеральных и органических веществ из почв и пород. Это определяет химический состав В.в., относящийся к различным классам: от гидрокарбонатно-кремниевых и гидрокарбонатных до сульфатных и даже хлоридных.

**В. СУШИ.** Воды, проносимые *реками*, сосредоточенные в *озерах, водохранилищах, болотах* и заключенные в *ледниках*, а также *подземные и грунтовые воды*. По приблизительным подсчетам, объем воды в руслах рек земного шара составляет 2100 км<sup>3</sup>, в озерах - 176400 км<sup>3</sup>, запас почвенной влаги - 16500 км<sup>3</sup>, запас подземных вод - 23400000 км<sup>3</sup>, в т.ч. преимущественно пресных - 10540000 км<sup>3</sup>.

**ВОДЯНАЯ РУБАШКА.** Полость, окружающая подверженные сильному нагреву элементы.

**ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРЕДНОЕ ВОД.** Затопление, подтопление и другое вредное влияние поверхностных и подземных вод на определенные территории и объекты.

**ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРЕДНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ.** Воздействие на природные объекты факторов физической природы (шум, инфразвук, ультразвук, неионизирующие и ионизирующие излучения, вибрация), оказывающее в величинах, превышающих предельно допустимые уровни, неблагоприятное влияние на организм человека и окружающую среду.

**ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРЕДНОЕ ХИМИЧЕСКОЕ.** Воздействие на природные объекты факторов химического происхождения (неорганических или органических химических соединений), оказывающее в величинах, превышающих предельно допустимые уровни, неблагоприятное влияние на организм человека и окружающую среду.

**ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВЫЗВАННОГО АНТРОПОГЕННЫМИ ФАКТОРАМИ.** Возмещение затрат на восстановление здоровья, утраченного потерпевшим, заработка, дохода, которые он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья в связи с упущенными профессиональными возможностями, и т.п.

**ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.** Восстановление потерь в окружающей среде, затраты на воспроизводство природных ресурсов, оздоровление окружающей природной среды.

**ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ.** Качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в

различных условиях (в различное время, в различных местах, разными методами и средствами).

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ.** Комплекс мероприятий, направленных на улучшение гидрологического режима и оздоровление экологических систем непосредственно в водных объектах и на прилегающей экологически связанной с ними территории в целях воссоздания условий, близких к существовавшим до их нарушения деятельностью человека.

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.** Организационно-технические и экономические меры по восполнению природных ресурсов или усилению полезных свойств природных объектов, утраченных в результате антропогенного воздействия либо стихийных явлений.

**ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.** Совокупность научных, организационных, экономических и технических мер, направленных на восполнение и увеличение природных ресурсов или усиление полезных свойств природных объектов.

**ВРЕД МОРАЛЬНЫЙ В КОНТЕКСТЕ ПРАВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.** Как элемент экологического вреда заключается в нравственных или физических переживаниях и страданиях в связи с ухудшением состояния здоровья человека из-за неблагоприятных условий окружающей среды, потерей в этой связи работы, невозможностью активно заниматься общественной деятельностью и т.д.

**ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.** Негативные изменения в состоянии окружающей среды, вызванные деятельностью человека, в результате загрязнения природной среды, истощения природных ресурсов, повреждения и разрушения экологических систем природы, создающие реальную угрозу здоровью человека, растительному, животному миру и материальным ценностям. Правомерный вред окружающей среде допустим при наличии лицензии (разрешения) на его причинение в результате хозяйственной или иной деятельности. Неправомерный вред окружающей природной среде возникает в результате правонарушения.

**ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ.** Негативные изменения в состоянии окружающей среды, выразившиеся в загрязнении окружающей природной среды, истощении ее ресурсов, разрушении экологических систем, нарушении обмена веществ и энергии, гармонического развития общества и природы. Разновидность экологического вреда — вред антропологический, причиненный здоровью человека, его генетической программе, генофонду всего человечества.

**ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ.** Негативные изменения в состоянии окружающей среды в результате *загрязнения*, истощения природной среды, разрушения ее экологических связей, причинившие ущерб имущественным интересам *природопользователя* (собственника, владельца, пользователя, арендатора природных ресурсов) в виде

прямых потерь материальных ценностей, неиспользования вложенных затрат, неполучения предполагаемых доходов, вынужденных расходов на восстановление имущественных потерь.

**ВРЕМЕННО СОГЛАСОВАННЫЙ ВЫБРОС (ВСВ).** Временный норматив (масса вещества в единицу времени), устанавливаемый для действующих стационарных источников выбросов, отдельных предприятий, регионов с учетом состояния атмосферного воздуха и социально-экономических условий развития территорий для поэтапного достижения установленных нормативов предельно допустимых выбросов.

**ВРЕМЕННЫЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ВДУ).** Временно устанавливаемые предельно допустимые концентрации (ПДК) радиоактивности.

**ВТОРИЧНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (ВЭР).** Энергетический потенциал продукции, отходов и промежуточных продуктов, образующихся в технологических агрегатах (установках, процессах), который не используется в самом агрегате, но может быть частично или полностью использован для энергосбережения других агрегатов (процессов).

**ВЫБРОС ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ.** Выход во внешнюю среду загрязняющих веществ от источника загрязнения.

**ВЫБРОС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ.** Поступление в атмосферный воздух загрязняющих веществ от источника загрязнения атмосферного воздуха.

**ВЫВЕТРИВАНИЕ.** Совокупность процессов разрушения горных пород, находящихся на земной поверхности или вблизи нее, под влиянием колебаний температуры, химического воздействия атмосферных осадков, воды и живых организмов. Различают физическое, химическое и биологическое В.

**В. БИОЛОГИЧЕСКОЕ.** Происходит под воздействием живых организмов (животные и растения) и продуктов их жизнедеятельности.

**В. ФИЗИЧЕСКОЕ.** Происходит, главным образом, под влиянием колебания температуры и неравномерного нагревания пород солнечными лучами.

**В. ХИМИЧЕСКОЕ.** Совершается при воздействии кислот, образующихся из диоксида углерода (*угольная кислота*), диоксида серы (*сернистая и серная кислота*), оксида и диоксида азота (*азотистая и азотная кислота*) и других химических веществ, и растворяющей способности самой воды в присутствии кислорода, солей, кислот и щелочей.

*Катионы* природных вод образовались преимущественно в процессе разложения алюмосиликатов земной коры, с чем и связано преобладание в катионном составе  $K^+$ ,  $Na^+$ ,  $Mg^{2+}$  и  $Ca^{2+}$ , а *анионы* - в процессе разложения продуктов дегазации мантии с преобладанием  $HCO_3^-$ ,  $SO_4^{2-}$ ,  $Cl^-$ .

**ВЫМОРАЖИВАНИЕ.** Выделение в твердом виде одного из компонентов раствора при охлаждении его. Применяется для опреснения морской воды, при добыче соли из природных источников, а также в различных химических процессах.

Опреснение воды при В. происходит в результате образования в замерзающей соленой воде наряду с кристаллами чистой воды маточного рассола в пространстве между кристаллами. Рассол, температура замерзания которого значительно ниже температуры замерзания соленой воды, постепенно стекает, что и опресняет лед. Поэтому, чем старше лед, тем он преснее. Лед опресняется и при таянии, т.к. в первую очередь стекает рассол, оставшийся между кристаллами, поскольку он имеет более низкую температуру таяния. Выделение различных солей из растворов путем В. происходит за счет уменьшения растворимости их при понижении температуры раствора.

**ВЫМЫВАНИЕ** солей. Процесс извлечения веществ из почв, пород и донных отложений водой, обусловленный их растворением в воде.

**ВЫНОС СОЛЕЙ С ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ.** Механический унос солей с мельчайшими каплями воды, сдуваемыми ветром с гребней волн или при разрушении воздушных пузырьков пены. Это явление легко заметить даже визуально по налету солей на предметах, находящихся у моря. Уносимые воздушными массами соли являются одним из многих факторов формирования химического состава *атмосферных осадков*.

**ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.** Химические соединения, молекулярная масса которых может быть равна от нескольких тысяч до нескольких миллионов.

**ВЫХОД ПО ТОКУ.** Доля электричества, израсходованная непосредственно на выделение вещества при электролизе.

**ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД И ПОЧВ.** Процесс избирательного растворения и вымывания поверхностными и подземными водами каких-либо составных частей горных пород и почв.

## Г

**ГАЗОАНАЛИЗАТОР.** Прибор для определения качественного и количественного состава газовой смеси. Различают Г. химические, термохимические, термокондуктометрические, электрохимические и др.

**ГАЗОВЫЙ РЕЖИМ ВОДНОГО ОБЪЕКТА.** Изменение во времени содержания растворенных в воде газов: *кислорода, диоксида углерода, сероводорода, метана, азота* и др.

Кислород, являясь сильным окислителем, играет важную роль в формировании химического состава природных вод. В воду кислород поступает из атмосферы, а также образуется в результате протекающих в воде процессов *фотосинтеза*; расходуется на окисление органических веществ и в процессе дыхания растительных и животных организмов. Диоксид углерода поступает в воду из атмосферы и в процессе окисления органических веществ и дыхания водных организмов. Он имеет важное значение для протекающих в воде процессов, являясь источником *углерода*, без которого в природных водах не было бы жизни. Он увеличивает растворяющую способность воды и сам по себе является источником образования  $\text{HCO}_3^-$  и  $\text{CO}_3^{2-}$ .

Сероводород является одним из продуктов распада белковых веществ, скопление его часто наблюдается в придонных слоях водоемов. В нижних слоях глубоких озер и морей, где отсутствует водообмен, иногда образуется сероводородная зона.

Метан относится к числу газов, наиболее распространенных в подземных водах. Основным источником образования метана служат дисперсные органические вещества в породах. В небольших концентрациях метан наблюдается в придонных слоях озер, где он выделяется из донных отложений при биохимическом разложении органических веществ.

Азот, будучи по своей природе инертным газом, все же участвует в гидрохимических процессах, косвенно являясь первопричиной появления в воде соединений азота. В воду азот поступает, главным образом, из воздуха.

**ГАЗОВЫЙ СОСТАВ ПРИРОДНЫХ ВОД.** Совокупность газов, присутствующих в природных водах в растворенном состоянии. Качественный и количественный состав растворенных в воде газов определяется природными условиями, в которых находится вода. Происхождение газов связано со следующими факторами: 1) составом атмосферы (*азот, кислород*, аргон и другие инертные газы, *диоксид углерода*); 2) биохимическими процессами (*диоксид углерода, метан* и другие углеводороды, *сероводород, азот, водород*); 3) процессами дегазации мантии и метаморфизации горных пород в глубинных слоях земной коры при высокой температуре и давлении (*диоксид углерода, оксид углерода, сероводород, водород, метан, аммиак, хлористый водород* и др.). Первые две группы характерны для поверхностных и подземных вод, третья - в основном для подземных вод. В поверхностных водах наиболее распространены кислород, азот и диоксид углерода, в подземных - диоксид углерода, сероводород и метан.

**ГАЗЫ ПАРНИКОВЫЕ.** Газообразные вещества, попадающие в атмосферу и создающие *парниковый эффект*: *углекислый газ*, метан, летучие углеводороды и др.

**ГАММА-ЛУЧИ, *γ*-лучи.** Электромагнитное излучение с очень короткими длинами волн (менее 0,1 нм), испускаемое атомными ядрами при радиоактивных превращениях и ядерных реакциях, при торможении заряженных частиц, их распаде и аннигиляции (процесс взаимодействия элементарной частицы с античастицей). Характеризуется большой проникающей способностью.

**ГАШЕНИЕ ИЗВЕСТИ.** Процесс растворения комовой или молотой извести (кипелки) водой, сопровождающийся выделением тепла (на 1 кг извести выделяется 115,57 Дж/кг тепла). Если для растворения извести берется 60-70% воды от массы негашеной извести, получается известь-пушенка, если 100-120% - известковое тесто.

**ГЕКСАМЕТАФОСФАТ НАТРИЯ,  $Na_6P_6O_{18}$ .** Стеклообразная масса, смесь конденсированных фосфатов натрия. Применяется для борьбы с сульфатными отложениями в системах оборотного водоснабжения, для защиты металлических труб и оборудования от коррозии и для стабилизационной обработки воды. При введении в воду Г.н. образуются малорастворимые соединения метафосфата кальция  $Ca[Ca_2(PO_3)_6]$  или метафосфата магния  $Mg[Mg_2(PO_3)_6]$ , которые отлагаются на поверхности омываемого водой металла, образуя метафосфатную пленку, изолирующую металл от воды.

**ГЕЛИ.** Студенистые массы, образующиеся при коагуляции зелей и находящиеся в особом полутвердом - полужидком состоянии.

**ГЕМАТИТ.** Минерал, оксид железа  $Fe_2O_3$ .

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, ГЕНПЛАН.** Часть проекта, содержащая комплексное решение вопросов планировки и благоустройства объекта строительства, размещения зданий, сооружений, транспортных коммуникаций, инженерных сетей, организации систем хозяйственного и бытового обслуживания.

**ГЕНОТИП.** Совокупность генов организма.

**ГЕНОФОНД.** Совокупность *генотипов* всех особей *популяции*, вида.

**ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА.** Верхняя часть литосферы, подверженная деятельности человека.

**ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТВОД.** Участок недр, предоставляемый для геологического изучения.

**ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДР.** Комплекс исследовательских и прикладных работ, проводимых в целях уяснения строения земной коры и протекающих в ней процессов, поиска и разведки *полезных ископаемых*, строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, организации в недрах природного заповедования.

**ГЕОСИСТЕМА.** Природная система, состоящая из взаимообусловленных компонентов, принадлежащих литосфере, гидросфере, атмосфере и биосфере, функционирующая и развивающаяся во времени

как единое целое. Г. - понятие территориально неопределенное - "от болотной кочки до географической оболочки" - в отличие от *природно-территориального комплекса (ПТК)*, подразумевающего принадлежность к территориальной единице определенного *иерархического уровня*.

**ГЕОТЕХСИСТЕМЫ.** Инженерно-технические сооружения (заводы и фабрики, карьеры и шахты, дороги, плотины и водохранилища и т.п.), созданные на месте *природно-территориальных комплексов*.

**ГЕОТОПОЛОГИЯ.** Направление ландшафтно-экологических (геоэкологических) исследований, оперирующее наиболее дробными территориальными градациями - морфологическими единицами *ландшафта* и др.

**ГЕОЭКОЛОГИЯ.** Наука о взаимодействии географических (*природно-территориальных комплексов, геосистем*), биологических (*биоценозов, биогеоценозов, экосистем*) и социально-производственных систем (*природно-хозяйственных комплексов, геотехсистем*). Особое внимание Г. обращает на антропогенные процессы экологической дестабилизации и *опустошения земель*, разработку рекомендаций по рациональному природопользованию и охране природы.

**ГЕРБИЦИДЫ.** Химические препараты, используемые для борьбы с сорняками.

**ГЕРЦ.** Единица частоты периодичности процесса. Обозначение - Гц. Один Гц равен частоте, при которой за время 1 с. происходит один цикл периодичности процесса.

**ГЕТЕРОГЕННАЯ СИСТЕМА.** Неоднородная физико-химическая система, состоящая из различных по физическим свойствам или химическому составу частей.

**ГЕТЕРОКОАГУЛЯЦИЯ.** Коагуляция частиц разной природы. Имеет место при обработке коагулянтами природных вод. Коагуляционное взаимодействие может происходить между частицами, несущими как разноименные, так и одноименные заряды. Г. имеет важнейшее значение в процессе контактного осветления воды.

**ГЕТЕРОТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ.** Природные воды с непостоянной, меняющейся во времени температурой.

**ГЕТЕРОТРОФНЫЕ ОРГАНИЗМЫ.** Организмы, использующие для своего питания готовые органические вещества в отличие от *автотрофных организмов*, основу питания которых составляют минеральные вещества. К Г.о. относятся: паразитные высшие растения, грибы, значительная часть микроорганизмов, все животные, а также человек.

**ГЕТИТ.** Гидроксид железа  $\alpha\text{-FeOOH}$ , минерал черного, бурого или охристо-желтого цвета.

**ГИГРОФИТЫ.** Наземные растения, предпочитающие обильно увлажненные *местообитания*.

**ГИДРАВЛИКА.** Раздел механики, изучающий законы движения и равновесия жидкостей и способы приложения этих законов к решению задач инженерной практики.

**ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КРУПНОСТЬ ЧАСТИЦ.** Скорость осаждения частиц в неподвижной воде при температуре 10°C. Примерная классификация взвешенных частиц природных вод по Г.к. приведена в таблице:

**Гидравлическая крупность взвешенных веществ в природной воде**

Взвесь	Гидравлическая крупность, мм/с	Размер частиц, мм
Песок: крупный	100	1
средний	50	0,5
мелкий	7	0,1
Ил	1,7-0,5	0,05-0,027
Глина	0,005	0,0027
Коллоидные частицы	0,000007	0,0001-0,00001

**ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР.** Резкое повышение давления в трубопроводе с движущейся жидкостью при внезапном уменьшении скорости потока (например, при быстром перекрытии трубопровода).

**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ.** Сопротивление движению жидкости, приводящее к потере механической энергии потока (потеря напора, гидравлические потери).

**ГИДРАЗИН-ГИДРАТ,  $N_2H_4 \cdot H_2O$ .** Простейший диамин, бесцветная, дымящаяся на воздухе жидкость; используется для удаления из воды кислорода, получения парообразователей и др.

**ГИДРАЗИН-СУЛЬФАТ,  $N_2H_4 \cdot H_2SO_4$ .** Твердое вещество с кислотными свойствами. Реагент, применяемый для химического обескислороживания воды.

**ГИДРАРГИЛЛИТ.** Кристаллическая модификация гидроксида алюминия  $[Al(OH)_3]$  в форме минерала.

**ГИДРАТАЦИЯ.** Присоединение воды к различным веществам, находящимся как в растворенном, так и в свободном состоянии. Г. является частным случаем *сольватации* - присоединения к веществам какого-либо растворителя. В отличие от *гидролиза* Г. не сопровождается образованием водородных и гидроксильных ионов. Г. электролитов в растворе является главной причиной их диссоциации на ионы - она обуславливает устойчивость ионов в растворах и затрудняет ассоциацию ионов. Г. наиболее выражена у сильных электролитов.

**ГИДРАТЫ.** Продукты присоединения воды к различным веществам. Молекулы воды в гидратах присутствуют в виде индивидуальных частиц.

**ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ.** Показатели качества воды, определяемые *гидробиологическим анализом*: биомасса живых растительных и животных организмов; видовой состав организмов; численность популяций; *коли-титр* и *коли-индекс*; сапрофита, обсемененность и др.

**ГИДРОБИОЛОГИЯ.** Наука, изучающая жизнь в воде, водные животные и растительные организмы и биологические процессы, протекающие в водотоках и водоемах, во всей их сложности, взаимообусловленности и единстве с условиями обитания.

**ГИДРОБИОНТЫ.** Все живые организмы, животные и растительные, развивающиеся и существующие в воде и донных отложениях водоемов и водотоков. Г. играют важную роль в формировании химического состава и гидрохимического режима природных вод.

**ГИДРОГЕОЛОГИЯ.** Наука о *подземных водах*; изучает их химический состав, свойства, происхождение, закономерности распространения и движения, а также взаимодействие с горными породами. Тесно связана с гидравликой, гидрохимией, климатологией, метеорологией, а также с инженерной геологией, грунтоведением, почвоведением и многими областями геологоразведочного дела и геофизики.

**ГИДРОГЕОХИМИЯ.** Раздел гидрогеологии, изучающий химический состав подземной гидросферы и протекающие в ней геохимические процессы (формирование химического состава *подземных вод* и закономерности миграции в них химических элементов).

**ГИДРОЗОЛИ.** Коллоидные системы, состоящие из частиц размера  $10^{-5}$  -  $10^{-7}$  см, дисперсионной средой для которых является вода.

**ГИДРОКАРБОНАТНЫЕ ВОДЫ.** Природные воды, в анионном составе которых гидрокарбонатные ионы ( $\text{HCO}_3^-$ ) количественно преобладают над другими анионами (сульфатные, хлоридные и др.); при определении анионного состава концентрация всех главных ионов должна быть выражена в моль/дм<sup>3</sup>.

Гидрокарбонатные ионы характерны для большинства рек, что объясняется соприкосновением речных вод преимущественно с относительно хорошо промытыми верхними слоями почв и пород и потому бедными легкорастворимыми хлоридами (Cl) и сульфатами ( $\text{SO}_4^{2-}$ ).

Ионный состав таких природных вод генетически связан с очень распространенными и малорастворимыми карбонатными породами.

**ГИДРОКСИД АЛЮМИНИЯ (ОКСИГИДРАТ),  $\text{Al}(\text{OH})_3$ .** Алюмогель, студнеобразная коллоидная система, существующая в виде трех кристаллических модификаций и в аморфном состоянии; амфотерен. В во-

доподготовке используется гидрозоль, образующийся в процессе гидролиза солей алюминия.

**ГИДРОКСИД ЖЕЛЕЗА (II),  $Fe(OH)_2$ .** Бледно-зеленое аморфное или кристаллическое вещество; используется в водоподготовке.


**ГИДРОКСИД ЖЕЛЕЗА (III),  $Fe_2O_3 \cdot nH_2O$ .** Бурое аморфное вещество, нерастворимое в воде;  $Fe(OH)_3$  - продукт гидролиза солей железа, применяется в водоподготовке.

**ГИДРОКСИД(Ы).** Группа неорганических соединений, содержащих в своем составе одну или несколько гидроксильных групп. Используются в процессах очистки воды (например, гидроксид алюминия  $Al(OH)_3$ , гидроксид железа (III)  $Fe(OH)_3$ , гидроксид натрия  $NaOH$  и др.).

**ГИДРОКСИД НАТРИЯ (КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА),  $NaOH$ .** Белые твердые кристаллы, очень гигроскопическое вещество. Относится к щелочам. Хорошо растворяется в воде с выделением большого количества тепла (растворимость  $NaOH$  в 100 г воды при 20°C составляет 109 г.). Применяется для подщелачивания воды, регенерации анионитовых фильтров, при содово-натровом методе умягчения воды.

**ГИДРОКСИЛАПАТИТ (ГИДРОФОСФАТ КАЛЬЦИЯ),  $[Ca_9(PO_4)_6Ca](OH)_2$ .** Гранулированный синтетический материал, применяется для обесфторивания воды. Г. образуется также в котловой воде при дозировании в нее фосфорнокислых солей натрия.

**ГИДРОКСИЛЬНЫЕ ИОНЫ.** Отрицательно заряженная гидроксильная группа ( $OH^-$ ), образующаяся при электролитической диссоциации воды




или оснований, например,



**ГИДРОКСИМЕТР.** Прибор для измерения концентрации растворенного в воде кислорода.

**ГИДРОЛИЗ.** Обменная реакция между веществом и водой, при которой происходит сдвиг равновесия диссоциации воды  $H_2O \leftrightarrow H^+ + OH^-$  за счет связывания одного из ее ионов ионами растворенного вещества с образованием малодиссоциированного или труднорастворимого соединения. Г. подвержены соли слабых кислот и слабых оснований, слабых кислот и сильных оснований, сильных кислот и слабых оснований.

На примере Г. хлорида магния  $MgCl_2$



видно, что равновесие сдвигается в сторону накопления ионов водорода; реакция раствора становится кислой.

**ГИДРОСФЕРА.** Прерывистая водная оболочка Земли, расположенная между атмосферой и земной корой и представляющая собой совокупность океанов, морей и водных объектов суши (реки, озера, водохранилища, болота, подземные воды), включая скопления воды в твер-

дой фазе (снежный покров, ледники). Мировой океан занимает 71% поверхности Земли, его средняя глубина 3704 м, наибольшая - 11034 м, масса воды  $1,5 \cdot 10^{18}$  т.

**ГИДРОФИЛЬНОСТЬ, ГИДРОФОБНОСТЬ.** Способность поверхности веществ в различной степени смачиваться водой. Гидрофильными называются поверхности, смачиваемые водой, гидрофобными - не смачиваемые.

**ГИДРОФИТЫ.** Водные растения, прикрепленные к грунту и погруженные в воду только нижними своими частями.

**ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ.** Закономерные изменения химического состава поверхностных и подземных вод, происходящие по отдельным географическим (природным) зонам Земли как следствие общей географической зональности. Различают широтную, высотную и вертикальную гидрохимическую зональность.

Широтная Г.з. проявляется в закономерном увеличении с севера на юг минерализации, концентрации компонентов химического состава и их соотношения в речных и грунтовых водах.

Высотная Г.з. выражается главным образом в изменении минерализации и концентрации компонентов химического состава воды и их многолетних колебаний по высотным зонам горных областей.

Вертикальная Г.з. заключается в закономерной смене по мере углубления в недра Земли более или менее выраженных зон подземных вод, различающихся по минерализации и химическому составу. Обычно различают три гидрохимические зоны: верхнюю - пресных вод с минерализацией менее 1‰; среднюю - солоноватых вод с минерализацией от 1 до 10‰, нижнюю - соленых вод и рассолов с минерализацией более 10‰.

**ГИДРОХИМИЯ.** Наука, изучающая химический состав природных вод и его изменения во времени и пространстве в причинной взаимосвязи с химическими, физическими и биологическими процессами, протекающими как в воде, так и в окружающей природной среде.

Важнейшая задача Г. - обеспечение надежного контроля качества природных вод и разработка методов управления и регулирования качества воды водных объектов.

**ГИДРОЦИКЛОН.** Аппарат для разделения суспензий и эмульсий на фазы под действием центробежных сил, возникающих за счет тангенциального ввода потока.

**ГИДРОЭЛЕВАТОР.** См. *Струйный насос.*

**ГИПЕРТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ.** Подземные воды и воды источников с температурой 42-100°C.

**ГИПЕРФИЛЬТРАЦИЯ.** См. *Осмоз обратный.*

**ГИПОБИОЗ.** Значительное снижение уровня жизнедеятельности при наступлении неблагоприятных внешних условий (например, при зимней спячке животных).

**ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ РАСТВОР.** Раствор, состав которого получен путем измерения концентраций ионов в реальном растворе без учета физико-химических процессов и явлений, происходящих при этом в системе «раствор - вмещающая его среда».

**ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ,  $\text{NaClO} \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ .** Кристаллогидрат, сильный окислитель. Применяется для обеззараживания питьевых и сточных вод, при дезактивации стойких отравляющих веществ.

**ГИПОХЛОРИТЫ.** Группа химических соединений, соли гипохлоритной кислоты.

**ГИПС,  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ .** Один из кристаллогидратов сульфата кальция, белая масса или кристаллы, плохо растворимые в воде.

**ГИСТЕРЕЗИС В ГИДРОХИМИИ.** Пересыщение воды кислородом при резком повышении температуры вследствие замедленного достижения равновесия концентрации кислорода, соответствующей его парциальному давлению в атмосферном воздухе.

**ГЛАВНЫЕ АНИОНЫ ПРИРОДНЫХ ВОД.**  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{SO}_4^{2-}$ ,  $\text{HCO}_3^-$  и другие анионы. Разнообразие химического состава речных, озерных и особенно межпластовых подземных вод и источников объясняется взаимодействием растворов с горными породами и различием физико-географических условий.

**ГЛАВНЫЕ КАТИОНЫ ПРИРОДНЫХ ВОД.**  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{Ca}^{2+}$  и другие катионы; накапливаются в воде за счет выветривания горных пород. Разнообразие химического состава поверхностных и подземных вод объясняется взаимодействием растворов с горными породами и различием физико-географических условий.

**ГЛАУКОНИТ.** Распространенный в природе минерал, представляющий ферроалюмосиликат аморфного строения. Содержит: 4-9,5%  $\text{K}_2\text{O}$ , 0-3%  $\text{Na}_2\text{O}$ , 5,5-22,6%  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , 47,6-52,9%  $\text{SiO}_2$ , 6,1-27,9%  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , 0,8-8,6%  $\text{FeO}$ , 2,4-4,5%  $\text{MgO}$ , 4,9-13,5%  $\text{H}_2\text{O}$ .

**ГЛИНОЗЕМ.** См. *Оксид алюминия*.

**ГЛИНЫ.** Группа осадочных пород с преобладанием частиц размером менее 0,01 мм. Для минералогического состава Г. характерно присутствие некоторых специфических минералов: *каолинита*, *монтмориллонита*, *галлуазита*, *гидрослюда*, *гидрохлоритов* и др. Кроме собственно глинистых минералов в глинах присутствуют в виде примесей органические вещества и мельчайшие зерна других минералов: кварца, полевого шпата, слюды и др.

Для ионного состава природных вод имеет большое значение способность Г. удерживать значительное количество поглощенных ими ионов, что является следствием большой поверхности высокодисперс-

ных глинистых минералов. Эта адсорбционная способность глинистых минералов носит обратимый характер - часть поглощенных катионов может при взаимодействии с раствором обменивать ионы.

**ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ.** Повышение средней температуры атмосферы и гидросферы в масштабах планеты, вызванное техногенными факторами.

**ГОЛОДНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ.** Процесс регенерации отработанного водород-катионита с недостатком кислоты. При правильном его осуществлении на протяжении всего рабочего цикла обеспечивается получение фильтрата с нулевой кислотностью и минимальной щелочностью.

**ГОМЕОСТАЗ(ИС).** Состояние подвижного равновесия (постоянного и устойчивого неравновесия) *гео-, экосистемы*, поддерживаемое сложными приспособительными реакциями, постоянной функциональной саморегуляцией природных систем.

**ГОМОГЕННАЯ СИСТЕМА, ОДНОФАЗНАЯ СИСТЕМА.** Физическая система, внутри которой нет поверхностей раздела, отделяющих макроскопические ее части, различающиеся по своим свойствам и составу.

**ГОМОКОАГУЛЯЦИЯ.** Электролитная коагуляция частиц, однородных по природе и близких по размеру.

**ГОМОТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ.** Природные воды с постоянной температурой.

**ГОРЕЛЫЕ ПОРОДЫ.** Отходы угледобычи и углеобогащения. Размер зерен 1,0 мм, плотность 2,4 г/см<sup>3</sup>. Различаются по способу образования природные и отвальные Г.п. Требованиям к фильтрующим материалам в большей степени отвечают природные горелые породы с аргиллитовой основой как более прочные. Разрешены для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

**ГОРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.** Субъект хозяйствования, осуществляющий пользование недрами в целях добычи и эксплуатационной разведки полезных ископаемых, а иногда и их переработки.

**ГОРНЫЙ ОТВОД.** Участок недр, предоставляемый пользователю недр для добычи полезных ископаемых, строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

**ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.** Система мероприятий, оборудования и устройств по снабжению горячей водой различных потребителей (жилых домов, коммунальных и промышленных предприятий и др.) для хозяйственно-бытовых и производственно-технологических целей.

**ГОРЯЧИЙ ЯЦИК.** Гелиоустановка парникового типа без концентрации солнечной энергии. Лучи солнца, свободно проходя через стекло, нагревают соленую воду, которая при температуре 80-100°C испаряется, конденсируется и стекает в резервуар в виде опресненной воды.

ГОСТ 2874-82 «ВОДА ПИТЬЕВАЯ» (устар). Применялся в СССР. В Республике Беларусь с 01.01.2000 г. действует СанПиН 10-113 РБ 99, СанПиН 10-124 РБ 99, СанПиН 8-83-98 РБ 98.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР.** Систематизированный свод сведений о водных ресурсах страны, включающий количественные и качественные показатели, данные регистрации водопользователей и учета использования вод.

**ГРАВИЙ.** Рыхлая крупнообломочная осадочная порода, состоящая из скатанных обломков горных пород, иногда минералов (например, кварца) размером 1-10 мм в поперечнике. Применяется для загрузкики водопроводных фильтров.

**ГРАВИТАЦИОННАЯ КОАГУЛЯЦИЯ.** Частный случай *ортокинетической коагуляции*. Протекает вследствие разницы в скоростях осаждения частиц полидисперсной системы. В результате Г. к. образуются дождевые капли и снежные хлопья. Имеет важное значение в процессе разделения суспензий отстаиванием.

**ГРАВИТАЦИЯ.** См. *Тяготение*.

**ГРАД.** Атмосферные осадки в виде частиц льда разнообразной формы и размеров. Выпадает в теплый период года из кучеводождевых облаков, сопровождается ливнями, грозой, изредка шквалистым ветром. Проходит обычно 2-5 км полосами шириной до 300-500 м. Толщина слоя Г. на земле, как правило, не превышает нескольких сантиметров.

**ГРАДИРНЯ.** Сооружение для охлаждения воды, отводящей тепло от тепловыделяющей аппаратуры, атмосферным воздухом в системах оборотного водоснабжения промышленных предприятий и в устройствах кондиционирования воздуха за счет испарения части воды, стекающей по оросителю.

**ГРАММ-ЭКВИВАЛЕНТ ВЕЩЕСТВА** (устар.). См. *Молярная масса эквивалента*.

**ГРАНУЛА.** Частица с окружающим ее плотным электрическим слоем.

**ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА.** Содержание в фильтрующем материале зерен (частиц) различной крупности, выраженное в % от массы или от количества зерен исследованного образца. В технологии водоподготовки Г. с. ф. м. определяется *ситовым анализом*.

**ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДЫ.** Способ наглядного выявления сходства или различия *химического состава природных вод*.

Примером графического способа изображения результатов химического анализа воды может служить график Роджерса (рис.), имеющий вид двух вертикальных или горизонтальных столбиков, на одном из ко-

торых нанесены в масштабе количества вещества эквивалентов анионов, а на другом - количества вещества эквивалентов катионов в последовательности, определяемой реакционной способностью  $\text{HCO}_3^-$ ,  $\text{SO}_4^{2-}$ ,  $\text{Cl}^-$  и  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{Na}^+$ .

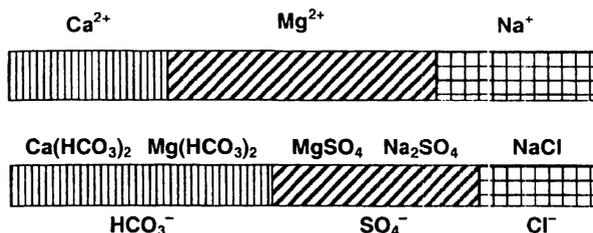


Рис. График Роджерса

Проектирование значений катионов на столбик значений анионов указывает на наличие солей, растворенных в воде.

Однако при всей своей наглядности этим способом невозможно обнаружить соли, реально существующие в растворе и, что особенно важно, они неточны и как генетические приемы для выяснения происхождения химического состава воды.

**ГРЕЙФЕР.** Грузозахватное приспособление с поворотными челюстями.

**ГРЕЙФЕРНЫЙ КРАН.** Подъемный кран, оборудованный грейфером.

**ГРУБОДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ.** Дисперсные системы с определяющим размером частиц (для сферических - диаметр, для кубических - длина ребра, для вытянутых - эквивалентный диаметр) более 0,1 мкм. К Г. с. относятся *суспензии* и *эмульсии*.

**ГРУЗ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ.** Наличие и накопление в *популяциях* людей негативных генетических изменений, ведущих к увеличению частоты наследственных заболеваний.

**ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ.** Все неглубоко залегающие безнапорные или с местным напором подземные воды, дренируемые гидрографической сетью и формирующие грунтовый сток. В системе вертикальной зональности подземных вод они занимают верхний ярус и относятся к зоне интенсивного, или свободного, водообмена. Режим их тесно связан с гидрометеорологическими факторами (температура воздуха, атмосферное давление и количество выпадающих атмосферных осадков). Распределение Г.в. по территории подчиняется климатической зональности.

**ГРЯЗЕЕМКОСТЬ ФИЛЬТРА.** Количество осадка (хлопьев коагулянта и взвеси), которое задерживается в фильтре, т.е. откладывается на поверхности и в порах фильтрующего материала в  $\text{кг}/\text{м}^2$  площади фильтра или в  $\text{кг}/\text{м}^3$  загрузки фильтра за цикл его работы.

**ГУМИНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА.** Аморфные сложные полимерные органические вещества, образованные в результате разложения остатков растительных или животных организмов в воде, почве или донных отложениях и придающие природным водам характерную желто-коричневую окраску.

**ГУМИНОВЫЕ КИСЛОТЫ.** Органические вещества, извлекаемые из природных продуктов (торф, бурый уголь, каменный уголь и др.) водными растворами щелочей, окрашивающимися при этом в темный цвет. В природе образуются из растительных и животных остатков или в результате окисления ископаемых углей и других продуктов органического происхождения.

Г.к. состоят в основном из конденсированных ароматических ядер. Установлено наличие в них гидроксильных, карбоксильных, карбонильных и ацетогрупп, простых эфирных связей и др. Относительная молекулярная масса условно принимается равной 1300-1500. Г.к. легко образуют коллоидные растворы, набухают и пептизируются в воде.

В поверхностных водах Г.к. находятся в растворенном, взвешенном и коллоидном состоянии, соотношения между которыми определяются химическим составом природных вод, значениями pH, биологической ситуацией в водном объекте и другими факторами. Содержание Г.к. в поверхностных водах обычно составляет десятки и сотни микрограммов в 1 дм<sup>3</sup> по углероду, достигая нескольких миллиграммов в 1 дм<sup>3</sup> в природных водах лесных и болотистых местностей. В воде многих рек Г.к. не обнаружены.

Г.к. влияют на органолептические свойства воды, на состояние и устойчивость карбонатной системы, ионные и фазовые равновесия и распределение миграционных форм микроэлементов. Г.к. ускоряют коррозию металлов, оказывают отрицательное влияние на развитие водных организмов, т.к. резко снижают концентрацию растворенного кислорода и разрушающе влияют на устойчивость витаминов. В то же время при разложении Г.к. образуется значительное количество ценных для водных организмов продуктов.

**ГУММИРОВАНИЕ.** Покрытие резиной или эбонитом рабочей поверхности химической аппаратуры, фильтров, трубопроводов, железнодорожных цистерн, металлических деталей для предохранения от коррозии и действия агрессивных сред.

**ГУМУС.** Перегной, высокомолекулярные, темноокрашенные органические вещества почвы. Состоит из гуминовых кислот, фульвокислот, гумина и ульмина. Образуется в результате гумификации продуктов разложения органических остатков.

**ГУМУСОВЫЕ ВЕЩЕСТВА.** Бесструктурный комплекс органических соединений, образующихся в процессе замедленного и неполного разложения органических веществ и химического взаимодействия с ми-

неральными веществами почв растительных остатков при ограниченном доступе кислорода. Окрашивает верхний слой почв в черный цвет.

Из органических соединений, входящих в состав Г.в., основные - *гуминовые и фульвокислоты*. В Г.в. содержатся такие главные элементы питания растений, как азот, фосфор, сера, которые становятся доступными для растений под воздействием микроорганизмов.

**ГУМУСОВЫЕ КИСЛОТЫ.** Органические вещества, являющиеся составной частью *гуминовых кислот*. Из гуминовых кислот, выпавших в осадок после нейтрализации щелочных растворов, спиртом извлекаются гиматомелановые кислоты; остаток гуминовых кислот после экстракции их спиртом представляет собой Г.к.

В природных водах Г.к. имеют такие же свойства, как и гуминовые кислоты. Г.к. присутствуют в кислых почвах, перегное лесной подстилки и особенно в болотных водах, которые являются источником поступления их в природные воды. Г.к. распространены главным образом в северных районах, хотя в малых концентрациях встречаются в природных водах всех географических зон, т.к. являются продуктом распада органических веществ животных и растительных организмов. В поверхностных водах находятся в растворенном, коллоидном и взвешенном состоянии, соотношения между которыми определяются химическим составом воды, значениями рН, биологической ситуацией в водном объеме и другими факторами.

## Д

**ДАВЛЕНИЕ.** Величина, характеризующая интенсивность сил, действующих на какую-нибудь часть поверхности тела по направлениям, перпендикулярным к этой поверхности. Давление равно отношению силы, равномерно распределенной по нормальной к ней поверхности, к площади этой поверхности. Единица давления (в СИ) - Паскаль (Па). Различают Д. *абсолютное* - гидростатическое истинное давление среды; *атмосферное* - гидростатическое давление, оказываемое атмосферой Земли; *барометрическое* - атмосферное давление в данной точке Земли в данный момент времени; *гидростатическое* - давление в данной точке жидкости или газа; *избыточное* - разность абсолютного и барометрического давлений, показываемая манометрами; *осмотическое* - разность гидростатических давлений между растворителем и раствором или двумя растворами, при которой устанавливается осмотическое равновесие в полупроницаемой мембране, разделяющей растворитель и раствор или два раствора разных концентраций; *парциальное* - гидростатическое давление, которое имел бы компонент газовой

смеси, если бы один занимал объем, равный объему смеси при той же температуре; численно равно произведению давления газовой смеси на мольную долю данного компонента.

**ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА** (устар.). См. *Диоксид углерода*.

**ДЕ...** Приставка, означающая отделение, удаление, уничтожение, отмену (например, дегазация, дегидратация и др.).

**ДЕГАЗАТОРЫ (ДЕАЭРАТОРЫ, ДЕКАРБОНИЗАТОРЫ).** Аппараты, предназначенные для удаления из воды растворенных газов ( $O_2$ ,  $CO_2$ ,  $NH_3$ ,  $H_2S$  и др.). Кислород, диоксид углерода и аммиак являются коррозионно-агрессивными, их содержание недопустимо в питательной воде парогенераторов, ядерных реакторов, испарителей, паропреобразователей, в подпиточной воде тепловых сетей. Сероводород вызывает неприятный запах воды. Удаление газов в Д. производят методами термической *деаэрации* (газы удаляются при подогреве воды или кипении в вакууме), химической *дегазации* (растворенные в воде газы связываются химически) и *декарбонизации* (удаление  $CO_2$  ведется азацией с применением или без применения химических реагентов). Эти аппараты, особенно декарбонизаторы, широко используются в схемах обессоливания природных вод, когда предварительная очистка воды ведется без известкования.

**ДЕГАЗАЦИЯ ВОДЫ, ТО ЖЕ, ЧТО И ДЕАЭРАЦИЯ.** Процесс удаления из воды физическими или химическими методами растворенных в ней газов: *кислорода*, свободного *диоксида углерода*, *сероводорода* и др.

**ДЕГИДРАТАЦИЯ.** 1. Реакция отщепления молекул воды от молекул минеральных и органических соединений. 2. Процесс обезвоживания, выделения воды из минералов, горных пород и почв.

**ДЕГРАДАЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.** Постепенное ухудшение, разрушение или существенное нарушение экологических связей в природе, обеспечивающих обмен веществ и энергии в природе, между природой и человеком, вызванное деятельностью человека, проводимой без учета законов развития природы.

**ДЕЗ...** Приставка, означающая отрицание, уничтожение, удаление или отсутствие чего-либо (например, дезинфекция, *дезодорация*).

**ДЕЗАДАПТАЦИЯ.** Нарушения жизнедеятельности организма, вызванные неполнотой *акклимации*, невозможностью полностью приспособиться к изменившимся условиям среды.


**ДЕЗАКТИВАЦИЯ.** Удаление радиоактивного загрязнения с поверхности физико-химическим или механическим способами с целью предупреждения разноса радиоактивного загрязнения и действия его как потенциального источника внешнего и внутреннего облучения.

**ДЕЗАКТИВАЦИЯ ВОДЫ.** Удаление из воды радиоактивных веществ.


**ДЕЗИНФЕКЦИЯ.** См. *Обеззараживание воды*.

**ДЕЗОДОРАЦИЯ.** Обработка *одорантов*, содержащихся в воздухе, воде или твердых средах, с целью удаления или снижения интенсивности запахов или привкусов.

**ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ВОДЫ.** Удаление из воды гидрокарбонатов кальция и магния (уменьшение карбонатной жесткости) путем добавления к ней гидроксида кальция (извести):



Одновременно происходит удаление из раствора растворенного диоксида углерода:



**ДЕЛИГНИФИКАЦИЯ.** Процесс вымывания из древесины *лигнина*.

**ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ.** См. *Опреснение воды*.



**ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ.** Резкое увеличение скорости роста и численности населения Земли в XX – XXI вв.

**ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД.** Смена типов воспроизводства населения (соотношений между рождаемостью и смертностью), постепенно приводящая к стабилизации численности.

**ДЕМЭКОЛОГИЯ.** Экология *популяций*, в центре внимания которой находятся вопросы динамики численности.

**ДЕНАТУРАЦИЯ.** Разрушение пространственной структуры вещества (например, биополимеров и др.), приводящее к утрате ими биологически активных свойств; происходит под действием тепла, химических агентов и т.п.

**ДЕНИТРИФИКАЦИЯ ВОДЫ.** Процесс восстановления *нитратов* и *нитритов*, приводящий к уменьшению содержания в воде связанного азота и протекающий при недостатке кислорода и наличии безазотистых веществ (крахмал, клетчатка и др.), на окисление которых расходуется кислород нитратов и нитритов. При этом азот выделяется в атмосферу в свободном виде или в виде *аммиака*:



С точки зрения развития органической жизни в воде процесс Д. нежелателен, т.к. переводит связанный азот, необходимый для построения белка, в свободное состояние; при этом свободный азот удаляется в атмосферу.

**ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ.** Процесс снижения или устранения поляризации электродов при работе химических источников тока или при электролизе.


**ДЕПОПУЛЯЦИЯ.** Уменьшение численности *популяции*, населения.

**ДЕСОРБЦИЯ.** Процесс удаления адсорбированного или абсорбированного вещества с поверхности или из объема сорбента. Обратен

*адсорбции* или *абсорбции*. Вызывается уменьшением концентрации сорбируемого вещества в окружающей сорбент среде или повышением температуры.

При равных скоростях адсорбции или абсорбции и *Д.* наступает равновесие между концентрациями вещества в окружающей среде и на сорбенте.

**ДЕСТРУКЦИЯ.** Распад органических веществ под действием *гетеротрофных организмов*, главным образом бактерий или ряда физико-химических факторов, например, высокой температуры, ультразвуковых колебаний и др. Процесс можно представить в виде:



*Д.*, как правило, не превышает продукцию. Однако при повышенном поступлении *аллохтонных* (накапливающихся на дне) *водных объектов*, органических веществ разрушение их может превысить продуцирование. В зависимости от трофии водного объекта *Д.* может колебаться от 0,05 до 9,8 мг/дм<sup>3</sup> молекулярного кислорода. Сезонные колебания связаны с изменением освещенности, *температуры*, *прозрачности воды*. Значения *Д.* характеризуют интенсивность распада органических веществ.

**ДЕСТРУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА.** Состоит в разложении, минерализации мертвого органического вещества, химическом разложении горных пород, вовлечении образовавшихся минералов в *биотический круговорот*. Мертвое органическое вещество разлагается *редуцентами* (деструкторами) до простых неорганических соединений (*углекислого газа*, *всды*, *сероводорода*, метана, *аммиака* и т. д.), которые вновь используются в начальном звене *биотического круговорота*.

**ДЕСТРУКТОРЫ.** Организмы, разрушающие органические вещества до простых, неорганических соединений (синоним *редуценты*).

**ДЕТЕРГЕНТЫ.** Поверхностно-активные химические вещества, используемые в промышленности и в быту как эмульгаторы и моющие средства.

**ДЕТЕРИОРАЦИЯ.** Опустошение земель, их деградация, снижение биологической продуктивности. Антропогенному опустошению (*Д.*) подвержены почвенный и растительный покров, животный мир. *Д.* возникает как под действием деструктивных физических сил, так и в результате химического загрязнения воздуха, воды и почвы; процесс, противоположный *мелиорации*.

**ДЕТОКСИКАЦИЯ.** Процесс обезвреживания внутри биологической системы попавших в нее вредных веществ.

**ДЕТРИТ.** Отложения, образованные осаждением измельченного обломочного материала из воды водотоков и водоемов. В процессе диагенеза образует детритовые осадочные горные породы: детритовый

известняк, детритовый песчаник и т.п. По морфологии Д. разделяют на фракции: крупнодисперсную с размерами частиц от 200 до 0,4 мкм и тонкодисперсную - от 1,0 до 0,001 мкм.

**ДЕТРИТОФАГИ.** Организмы, питающиеся *детритом*.

**ДЕФИЦИТ КИСЛОРОДА В ВОДЕ.** Разность между концентрацией кислорода, который при данных температуре и давлении может раствориться в воде в случае полного насыщения ее воздухом, и найденной концентрацией кислорода в исследуемой воде (при условии, что последняя меньше концентрации кислорода в случае полного насыщения).

**ДЕХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ.** Частичное или полное удаление из воды остаточного свободного хлора *адсорбцией* его активированным углем или связыванием химическими веществами.

**ДЕТА-ПОТЕНЦИАЛ (ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ).** Разность потенциалов, возникающая на границе подвижного (диффузного) и неподвижного (адсорбционного) слоев твердой частицы в жидкости.

**ДИАЛИЗ.** Метод разделения растворенных веществ, значительно отличающихся молекулярными массами, основанный на разных скоростях диффузии этих веществ через полупроницаемую мембрану, разделяющую концентрированные и разбавленные растворы.

**ДИАЛИЗАТ.** Жидкость, прошедшая через полупроницаемую мембрану в результате диализа.

**ДИАЛИЗАТОР.** Аппарат для осуществления диализа.

**ДИАТОМИТ.** Осадочная порода, состоящая из панцирей диатомовых водорослей.

**ДИГРЕССИЯ.** Ухудшение состояния экосистем (обычно говорят о дигрессии растительного покрова) под воздействием факторов среды или человеческой деятельности.

**ДИОКСИД СЕРЫ (СЕРНИСТЫЙ ГАЗ),  $SO_2$ .** Бесцветный газ с резким удушливым запахом. В 1  $дм^3$  воды при температуре 20°C растворяется около 40 объемов Д.с. Применяется для обескислороживания и дехлорирования воды.

**ДИОКСИД УГЛЕРОДА АГРЕССИВНЫЙ (АГРЕССИВНАЯ УГЛЕКИСЛОТА).** Часть растворенного в воде *диоксида углерода*, находящаяся в избытке по сравнению с *равновесным* Д.у. и обуславливающая растворение твердого карбоната кальция.

**ДИОКСИД УГЛЕРОДА ( $CO_2$ ) В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Соединение углерода с кислородом, конечный продукт окисления углерода. В атмосферном воздухе находится в концентрации 0,03% по объему, в гидросфере - в растворенном виде, в литосфере - в форме карбонатов (кальцит, доломит, мрамор). Д.у. образуется при разложении органических веществ в процессах брожения, при сжигании топлива, является


продуктом обмена веществ в живых организмах, играет важную роль в процессах *фотосинтеза*.

В природные воды Д.у. поступает главным образом из атмосферы и в результате биохимического распада органических остатков, окисления органических веществ, дыхания водных организмов в воде, почвах и донных отложениях, соприкасающихся с водой. Содержится в воде в основном в растворенном виде; малая часть Д.у. ( $\approx 1\%$ ), взаимодействуя с водой, образует угольную кислоту.

Концентрация Д.у. в природных водах в значительной степени определяется значением рН и колеблется от нескольких десятых долей миллиграмма до 3-4 мг в 1  $\text{дм}^3$ , изредка достигая 10-20 мг/ $\text{дм}^3$ . В глубинных подземных водах Д.у. часто гораздо больше, что обусловлено выделением вулканических газов. В поверхностных водах содержание Д.у. понижается весной и летом, повышается осенью, достигая максимума в конце зимы. Суточные колебания выражены слабо. При высоких концентрациях растворенного Д.у. вода становится агрессивной по отношению к бетону и металлам.

**ДИОКСИД УГЛЕРОДА ОБЩИЙ.** Сумма концентраций свободного Д.у. и Д.у., входящего в состав карбонатов и гидрокарбонатов, растворенных в воде.

**ДИОКСИД УГЛЕРОДА РАВНОВЕСНЫЙ.** Растворенный в воде Д.у., концентрация которого соответствует карбонатному углекислотному равновесию.



**ДИПОЛЬ.** Полярная молекула или электронейтральная система, состоящая из двух электрических зарядов, равных по величине, но противоположных по знаку и расположенных на некотором расстоянии один от другого.

**ДИСПЕРГИРОВАНИЕ.** Тонкое измельчение твердых тел и жидкостей в различных средах, приводящее к образованию дисперсных систем.

**ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ.** Физико-химические системы, состоящие из измельченных частиц (дисперсная фаза), распределенных в окружающей среде (дисперсная среда) - газе, жидкости или твердом теле.

Д.с. обладают сильно развитой внутренней поверхностью раздела между фазами. Имеют ряд характерных свойств: избыток свободной энергии, повышенную химическую активность и адсорбционную способность и являются обычно термодинамически неустойчивыми.

По основной характеристике Д.с. - их дисперсности - они делятся на грубодисперсные системы с размерами частиц более  $1 \cdot 10^{-6}$  м, тонкодисперсные (коллоидные) с размерами частиц менее  $1 \cdot 10^{-6}$  м или даже меньше  $1 \cdot 10^{-7}$  м и *истинные растворы*. Особую, четвертую группу составляют растворы *высокомолекулярных веществ*, в которых от-

дельные макромолекулы могут объединяться в «гачки», достигающие размеров коллоидных частиц.

**ДИСПЕРСНОСТЬ.** Характеристика размеров частиц дисперсной фазы, выраженная либо величиной удельной поверхности, либо величиной, обратно пропорциональной среднему диаметру частиц.

**ДИССИМИЛЯЦИЯ.** Распад сложных органических веществ в организме, сопровождающийся освобождением энергии, которая используется в процессах жизнедеятельности.

**ДИССОЦИАЦИЯ ВОДЫ.** Процесс распада воды либо на составляющие ее части (термическая диссоциация), либо на ионы (*электролитическая диссоциация*), либо на водород, пероксид водорода и свободные радикалы (фотохимическая и радиолитическая диссоциация). Наибольшее значение для химического состава природных вод имеет электролитическая диссоциация воды, которая определяет концентрацию ионов водорода в воде. См. также *Водородный показатель*.

**ДИССОЦИАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.** Обратимый распад молекулы, радикала или иона химических соединений на несколько частиц, имеющих меньшую массу. Различают Д.х.в. термическую, электролитическую, фотохимическую и радиолитическую. См. *Диссоциация химических веществ электролитическая*.

**ДИССОЦИАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ.** Самопроизвольный распад электролита в растворе с образованием положительно и отрицательно заряженных ионов - соответственно *катионов* и *анионов*. Отношение числа диссоциированных молекул или других частиц к исходному числу недиссоциированных молекул или других частиц электролита называется степенью диссоциации  $\alpha$ , причем  $0 < \alpha < 1$ .

Более удобной характеристикой способности химических соединений (электролитов) к диссоциации является *константа диссоциации*.

**ДИСТИЛЛЯТ.** Конечный продукт перегонки или ректификации, полученный конденсацией паров, выходящих из перегонного куба или верхней части ректификационной колонны, и преимущественно содержащий легколетучие компоненты.

**ДИСТИЛЛЯТОР.** Аппарат для получения дистиллированной воды.

**ДИСТИЛЛЯЦИЯ (ПЕРЕГОНКА).** Разделение жидких смесей на фракции различных составов путем их частичного испарения с последующей конденсацией образовавшихся паров.

**ДИФМАНОМЕТР.** Дифференциальный манометр, прибор для измерений разности (перепада) давлений.

**ДИФФУЗИЯ.** Самопроизвольное проникновение одного вещества в другое (газов, жидкостей, твердых тел) в результате беспорядочного теплового движения молекул, атомов, ионов и коллоидных частиц.

**ДИФФУЗОР.** Напорная труба, расширяющаяся по течению.

**ДИХРОМАТ КАЛИЯ (ХРОМПИК),  $K_2Cr_2O_7$ .** Соль двухромовой кислоты. Сильный окислитель. Ярко-красного цвета кристаллы, растворимые в воде. Применяется для защиты металлов систем прямооточного и оборотного водоснабжения от коррозии. При обработке поверхности металла Д.к. в порах оксидной пленки совместно осаждаются гидроксиды железа и хрома, которые блокируют поры металла и приостанавливают процесс коррозии.

**ДИХЛОРАМИНЫ.** Группа химических соединений, включающая атомную группировку  $-SO_2NCl_2$ , связанную с ароматическим радикалом. Содержат связанный хлор, обладающий бактерицидным действием.

**ДИЧЕВОДСТВО.** Рациональное использование человеком определенной части популяций диких животных, численность которых контролируется и приумножается.

**ДИЭЛЕКТРИКИ.** Вещества, практически не проводящие электрический ток (например, боросиликатное стекло в озонаторных трубках).

**ДЛИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДНЫЕ СООБЩЕСТВА.** Возникают под влиянием систематического антропогенного воздействия: рубок, пожаров, сенокосов и выпаса скота, пахоты. Происходят существенные изменения в растительном покрове, почвообразовании, ходе геоморфологических процессов, гидрологическом режиме. Д. с. зачастую относятся к иному типу растительности, чем *коренные сообщества*. Так, в таежной зоне на месте коренных лесов образуются вторичные луга, болота, пустоши.

**ДОЖДЬ.** Жидкие *атмосферные осадки*, выпадающие из облаков в виде капель диаметром 0,5 мм и более. Д. с. каплями, размером меньше 0,5 мм, называется моросью. Интенсивность Д. колеблется от 0,25 мм/ч (морось) до 100 мм/ч (ливень).

**ДОЗАТОР.** Устройство для автоматического дозирования потоков жидкостей, сыпучих материалов или газов.

**ДОЗИРОВАНИЕ.** Выдача доз либо поддержание расхода жидкости, сыпучего материала или газа.

**ДОЛОМИТ,  $CaCO_3 \cdot MgCO_3$ .** Природный карбонат кальция-магния, используется для обескремнивания воды.

**ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ.** Донные наносы и твердые частицы, образовавшиеся и осевшие на дно в результате внутри водоемных физических, химических и биологических процессов, в которых участвуют вещества как естественного, так и антропогенного происхождения.

**ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ДУ).** Нормативные значения поступления радиоактивных веществ в организм, содержание радиоактивных веществ (РВ) в организме, их концентрации в воздухе и воде, мощности дозы, плотности потока и т.п. Разновидности ДУ: *временно допустимые*

уровни (ВДУ), устанавливаемые на определенный срок; республиканские контрольные уровни (РКУ), устанавливаемые в республике на определенный срок.

**ДРЕЙФ ГЕНОВ.** Процесс случайного ненаправленного изменения частоты генов (аллелей) в *популяции*.

**ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА.** Часть конструкции фильтра, предназначенная для отвода из него профильтрованной воды и подвода воды на промывку фильтрующих материалов.

**ДРЕНАЖНЫЕ ВОДЫ.** Воды, собираемые сетью дренажных сооружений, применяемых для осушения заболоченных земель. Химический состав Д.в. зависит от засоленности почв и пород, по которым они проходят, скорости осушения территории и от химических и биологических процессов, протекающих на поверхности и в глубине почв и пород.

**ДРОБИЛКА.** Машина для дробления и раздавливания крупных кусков твердых материалов. Применяются Д. валковые, конусные, щековые.

## Е

**ЭВТРОФНЫЙ (ЭВТРОФНЫЙ) ВОДОЕМ.** *Водоем*, в воде которого наблюдаются высокие концентрации *биогенных элементов* и *органических веществ*, способствующие усиленному развитию растительных и животных организмов. Значительная часть органических веществ в том или ином виде отлагается на дне водоема. Обычно это неглубокие, хорошо прогреваемые летом водоемы с резкой *температурной стратификацией* и стратификацией содержания кислорода.

**ЕМКОСТЬ АДСОРБЦИОННАЯ.** Количество *адсорбата*, которое может быть поглощено единицей массы или объема адсорбента при его насыщении.

**ЕМКОСТЬ ОБМЕННАЯ ИОНИТА.** Способность *ионита* к ионному обмену. Полная обменная емкость - количество молей (грамм-эквивалентов) ионов, которое может быть поглощено 1 м<sup>3</sup> набухшего ионита при пропускании раствора через фильтр до полной замены обменных ионов. Рабочая обменная емкость - количество молей (грамм-эквивалентов) ионов, которое может поглотить один метр кубический ионита при пропускании раствора через фильтр до начала "проскока" в фильтрат поглощаемых ионов.

**ЕМКОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.** Естественная способность окружающей среды претерпевать социально-экономическую нагрузку (хозяйственную, рекреационную, демографическую, культурно-

оздоровительную) без существенного нарушения выполняемых ею жизнеобеспечивающих функций.

**ЕМКОСТЬ СРЕДЫ.** Количественная характеристика совокупности условий, ограничивающих рост численности *популяции*.

**ЕМКОСТЬ ТЕРРИТОРИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ.** Обобщенная количественная характеристика условий данной территории, ограничивающая допустимую численность населения.


**ЕМКОСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ.** Максимальный размер *популяции* одного вида, который данная *экосистема* способна поддерживать в определенных экологических условиях на протяжении длительного времени.

## Ж

**ЖАЛЮЗИ.** Солнцезащитные регулируемые устройства в виде решетчатых ставней (штор) в окнах. Применяются также для вентиляции очистных сооружений и защиты помещений от осадков и пыли.


**ЖЕЛЕЗО В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Химический элемент VIII группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. В природе является одним из самых распространенных элементов (после алюминия), его содержание в земной коре составляет 4,65% по массе. Входит в состав многих минералов, образующих месторождения железных руд. Встречается и самородное Ж.

Ж. почти всегда присутствует в природных водах, т.к. оно повсеместно рассеяно в горных породах. Формы присутствия Ж. в воде многообразны. В состоянии Ж. (II) находится лишь при низких значениях *водородного показателя pH* и окислительно-восстановительного потенциала  $Eh$ . В подземных водах при повышенном содержании угольной кислоты и отсутствии кислорода находится в виде гидрокарбоната Ж. (II),

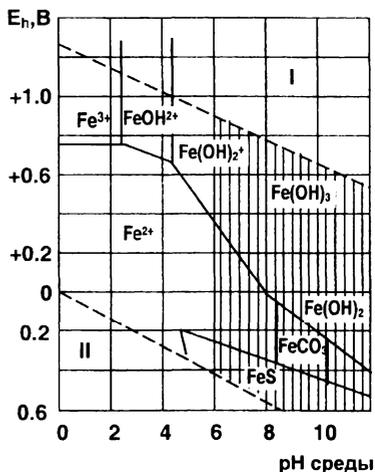

**Рис. Окислительно-восстановительный потенциал системы «железо-вода» в окислительной (I) и восстановительной (II) средах**

часто в значительных концентрациях - до нескольких миллиграммов в 1 дм<sup>3</sup>. При выходе на поверхность и достаточной аэрации гидрокарбонат Ж. (II) гидролизуеться, и малорастворимый гидроксид Ж. (II) окисляется в гидроксид Ж. (III):



При pH=8,0 основной формой является  $Fe(OH)_3$ . При уменьшении значений pH происходит изменение соотношений между различными формами гидроксида Ж. и сильно повышается доля других форм, в частности свободных ионов Ж. по сравнению с недиссоциированным  $Fe(OH)_3$ , и увеличивается растворимость Ж. Состояние системы железо-вода в координатах "окислительно-восстановительный потенциал Eh - значение pH" представлено на рис.

Наибольшие концентрации Ж. (до нескольких десятков и сотен миллиграммов в 1 дм<sup>3</sup>) наблюдаются в подземных водах с низкими значениями pH (шахтные, рудные воды) вследствие окисления сульфидов металлов. В этих водах ведущими в растворе, по-видимому, являются ионная, молекулярная и комплексная формы. Повышенное содержание Ж. наблюдается также в болотных водах, в которых оно находится в виде комплексов с солями *гуминовых кислот* - гуматами.

Содержание Ж. в поверхностных водах суши составляет десятые доли миллиграмма в 1 дм<sup>3</sup>, вблизи болот - единицы миллиграмма. Повышенное содержание Ж. (>1 мг/дм<sup>3</sup>) ухудшает качество воды и возможность ее использования для питьевых и технических целей. В воде питьевого качества содержание железа не должно превышать 0,3 мг/дм<sup>3</sup>.

**ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ.** Свойство природной воды, определяемое присутствием в ней растворенных солей кальция и магния. Различают Ж. кальциевую, связанную с присутствием в воде кальция, и магниевую, зависящую от содержания в воде магния. Суммарное содержание этих металлов в воде называется общей Ж.в., подразделяемой на карбонатную Ж. - концентрацию в воде гидрокарбонатных (и карбонатных при pH>8,3) солей кальция и магния, и некарбонатную Ж. - концентрацию в воде кальциевых и магниевых солей сильных кислот. При длительном кипячении воды из нее выделяется *диоксид углерода* и выпадает осадок, состоящий из карбоната кальция; при этом Ж.в. уменьшается. Поэтому применяют термин "временная или устранимая Ж.в.", понимая под этим присутствие в воде гидрокарбонатных солей, которые могут быть удалены из воды кипячением в течение 1 ч. Оставшаяся после кипячения Ж.в. называется постоянной Ж.

Ж.в. выражают в миллимолях количества вещества эквивалента  $\text{Ca}^{2+}$  и  $\text{Mg}^{2+}$ , содержащихся в 1  $\text{дм}^3$  воды. 1 ммоль/ $\text{дм}^3$  жесткости соответствует:

$$n\left(\frac{1}{2} \text{Ca}^{2+}\right) = 20,04 \text{ мг/дм}^3 \text{ и } n\left(\frac{1}{2} \text{Mg}^{2+}\right) = 12,16 \text{ мг/дм}^3.$$

Ж. природной воды колеблется в широких пределах; она различна в разных природных водах, в одном и том же водном объекте значения ее изменяются по временам года. В поверхностных водах Ж. достигает наибольших значений в конце зимы, наименьших - в период половодья. Например, для р. Мухавец у г. Бреста максимальная Ж.в. наблюдается в марте (3,8 ммоль/ $\text{дм}^3$ ), минимальная - в июне (2,2 ммоль/ $\text{дм}^3$ ). В *подземных (артезианских) водах* г. Бреста жесткость воды составляет 3,8-4,5 ммоль/ $\text{дм}^3$ .

В поверхностных водах обычно преобладает карбонатная Ж. (70-80% общей). Магниева Ж.в. редко превышает 30% общей, однако в некоторых районах достигает 60% общей. Ж. подземных вод, особенно в артезианских колодцах, меньше изменяется в течение года.

Вода с Ж. менее 4 ммоль/ $\text{дм}^3$  характеризуется как мягкая, от 4 до 8 ммоль/ $\text{дм}^3$  - средней жесткости, от 8 до 12 ммоль/ $\text{дм}^3$  - жесткая, более 12 ммоль/ $\text{дм}^3$  - очень жесткая.

**ЖИВОЕ ВЕЩЕСТВО.** Так В. И. Вернадский называл совокупность всех живых организмов современной *биосферы*.

**ЖИВОТНЫЙ МИР (ФАУНА).** *Природный объект*, охраняемый законом, включающий диких животных (насекомых, пресмыкающихся, зверей, птиц, рыб и других водных животных), находящихся в состоянии естественной свободы на суше, в воде, атмосфере и почве, постоянно или временно населяющих территорию страны и выполняющих экологические, экономические и культурно-оздоровительные функции.

**ЖИЗНЕННАЯ СТРАТЕГИЯ.** Особые приспособления, обеспечивающие организм возможность обитать совместно с другими и занимать определенную *экологическую нишу* в соответствующем *биоценозе*.

**ЖИРЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Ж. находятся в поверхностных водах в растворенном, эмульгированном, сорбированном взвешенными веществами и донными отложениями состоянии. Входят в состав более сложных растворимых соединений с белками и углеводами, которые находятся в воде как в растворенном, так и в коллоидном состоянии. Высокие концентрации Ж. в воде связаны со сбросом в водные объекты сточных вод предприятий пищевой и химической промышленности, а также хозяйственно-бытовых сточных вод. Попадая в водный объект в повышенных концентрациях, Ж. ухудшают его кислородный режим,

органолептические свойства воды, стимулируют развитие микрофлоры.

Содержание Ж. в поверхностных водах колеблется от сотых долей миллиграмма до нескольких миллиграммов в  $1 \text{ дм}^3$  -

## 3

**ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭКОГЕННЫЕ (ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ).** Заболевания, вызванные неблагоприятными экологическими условиями.

**ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ЗЕМЛИ.** Избыточно увлажненные участки земли без торфяного покрова.

**ЗАВОДНЕНИЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.** Закачка воды в нефтяные пласты с целью поддержания и восстановления пластового давления и баланса пластовой энергии.

**ЗАГИПСОВЫВАНИЕ ЗАГРУЗКИ ВОДОРОД-КАТИОНИТОВЫХ ФИЛЬТРОВ.** Выделение на зернах *катионита* твердой фазы труднорастворимого гипса ( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ). При З.з. снижается обменная емкость катионита, возрастает гидравлическое сопротивление фильтра, наблюдается существенный перерасход воды на отмывку катионита. Наиболее простой способ предотвращения загипсовывания - применение для регенерации разбавленных растворов серной кислоты, в которых после прохождения через слой катионита не достигается произведение растворимости сульфата кальция ( $\text{ПР}_{\text{CaSO}_4}$ ).

**ЗАГЛУШКА.** Деталь, герметически закрывающая внутренние полости конструкций.

**ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРА.** Зернистые материалы и поддерживающие слои (песок, антрацит, керамзит, гравий, щебень и др.), которыми заполняется часть объема фильтра.

**ЗАГРЯЗНЕНИЕ.** Фактор, вызывающий нежелательные искажения экологической системы.

**ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.** Изменение состава атмосферного воздуха в результате привнесения в него примесей.

**ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД (ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ).** Поступление в водный объект *загрязняющих веществ*, микроорганизмов, тепла, нарушающих состав и свойства воды.

**ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.** Любое внесение в ту или иную *экологическую систему (биогеоценоз)* не свойственных ей живых или неживых компонентов, физических или структурных изменений, прерывающих или нарушающих процессы круговорота и обмена веществ, потоки энергии с неизменным следствием в форме снижения продуктивности или разрушения данной экосистемы.

**ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (АНТРОПОГЕННОЕ).** Сброс (выброс) или поступление иным способом в окружающую среду (атмосферный воздух, воды, почву) загрязняющих веществ с превышением установленных норм в результате хозяйственной или иной деятельности, вызывающие физико-химические и биологические изменения качества окружающей среды и создающие угрозу здоровью человека, состоянию растительного и животного мира, материальным ценностям. Различают: химическое, физическое, механическое, акустическое, тепловое, ароматическое *З.* окружающей природной среды.

**ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД.** 1. Процесс изменения химического или биологического состава или физических свойств природных вод в результате поступления в них *загрязняющих веществ* или живых организмов и возникновения в них обычно нехарактерных для водных объектов физических, химических или биологических показателей, приводящих к ухудшению качества воды для *водопотребления* или *водопользования*, обусловленный хозяйственной деятельностью человека. 2. Превышение в рассматриваемый период естественной (фоновой) средней многолетней (в пределах ее крайних значений) концентрации загрязняющих веществ или значений показателей, приводящее к ухудшению качества воды для водопотребления или водопользования, обусловленное хозяйственной деятельностью человека.

Степень изменения и масштабы последствий *З.* зависят, во-первых, от его интенсивности и характера загрязняющих веществ, во-вторых, от способности водных объектов к самоочищению и от устойчивости к внешним воздействиям.

**ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД БИОЛОГИЧЕСКОЕ.** Ухудшение качества воды водных объектов в результате жизнедеятельности животных и растительных организмов, а также разложения (распада) продуктов их выделения и их остатков. Процессы жизнедеятельности организмов интенсифицируются поступлением питательных веществ со сточными водами промышленного и сельскохозяйственного производства и коммунального хозяйства.

**ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД ВТОРИЧНОЕ.** Загрязнение природных вод в результате превращения внесенных ранее *загрязняющих веществ*, массового развития организмов или разложения мертвой биологической массы, содержащейся в воде и донных отложениях.

**ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД ТЕПЛОВОЕ (ТЕРМАЛЬНОЕ).** Повышение температуры воды водных объектов за счет сброса в них подогретых сточных или охладительных вод промышленных предприятий, ТЭС или АЭС.

**ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ.** Превышение концентрации *загрязняющих веществ* или значений показателей физических свойств воды над *ПДК*, вызывающее нарушение *норм качества воды*.

Уровень *З.в.о.* зависит от размера водного объекта, условий перемешивания водных масс, температуры воды, количества и состава сточных вод, концентрации загрязняющих веществ в них, наличия взвешенных веществ, гидробиологического и микробиологического состава, объема водной массы и др. Для характеристики уровня *З.в.о.* применяют физические, химические, гидробиологические и микробиологические показатели. Физические показатели: запах, цвет, мутность, нефтяная пленка; химические показатели: органические *вещества*, характеризующиеся значениями *перманганатной* и *бихроматной окисляемости*, *БПК* и *цветности*, *растворенный кислород*, *биогенные вещества* (соединения азота и фосфора, железо, кремний), *микроэлементы*, *пестициды*, а также весь комплекс растворенных веществ, концентрации которых превышают *ПДК*; гидробиологические показатели: *фитопланктон*, *зоопланктон*, *перифитон*, *бентос*, *макрофиты*, *интенсивность фотосинтеза*, *деструкция органических веществ*; микробиологические показатели: общее количество бактерий, количество сапрофитных бактерий, кишечная палочка, общая обсемененность, отношение общего количества бактерий к количеству сапрофитных бактерий.

Предложен ряд классификаций уровня *З.в.о.*, основанных на изменении концентраций различных компонентов химического состава воды, показателей физических свойств, различных гидробиологических и микробиологических показателей воды.

**Классификация загрязненности водных объектов  
по гидробиологическим и микробиологическим показателям**

Уровень загрязненности	Гидробиологические показатели		
	по фитопланктону, зоопланктону, перифитону (индекс сапробности по Пантле и Букку в модификации Сладчека)	по зообентосу	
		отношение общей численности олигохет к общей численности донных организмов, %	биотический индекс по Вудивусу, баллы
Очень чистые	<1,0	1-20	10
Чистые	1,0-1,5	21-35	7-9
Умеренно загрязненные	1,5-2,5	36-50	5-6
Загрязненные	2,5-3,5	51-65	4
Грязные	3,5-4,0	66-85	2-3
Очень грязные	>4,0	86-100 или макробентос отсутствует	0-1
Уровень загрязненности	Микробиологические показатели		
	общее количество бактерий, млн.кл./см <sup>3</sup>	количество сапрофитных бактерий, тыс.кл./см <sup>3</sup>	отношение общего количества бактерий к количеству сапрофитных бактерий
Очень чистые	0,5	<0,5	>10 <sup>3</sup>
Чистые	0,5-1,0	0,5-5,0	<10 <sup>3</sup>
Умеренно загрязненные	1,1-3,0	5,1-10,0	10 <sup>3</sup> -10 <sup>2</sup>
Загрязненные	3,1-5,0	10,1-50,0	<10 <sup>2</sup>
Грязные	5,1-10,0	50,1-100,0	<10 <sup>2</sup>
Очень грязные	>10,0	>100,0	<10 <sup>2</sup>

Наиболее разработана классификация А.А. Былинкиной, С.М. Драчева и А. И. Ицковой.

**Классификация загрязненности водных объектов  
по химическим показателям  
(по А. А. БЫЛИНКИНОЙ, С. М. ДРАЧЕВУ, А. И. ИЦКОВОЙ)**

Уровень загрязненности	Растворенный кислород			БПК, молеку- лярный кислород мг/дм <sup>3</sup>	Окисляе- мость ХПК, атомарный кислород мг/дм <sup>3</sup>	Аммоний- ный азот, мг/дм <sup>3</sup>
	мг/дм <sup>3</sup>		%			
	лето	зима				
Очень чистые	9	14-13	95	0,5-1,0	1	0,05
Чистые	8	12-11	80	1,1-1,9	2	0,1
Умеренно загрязненные	7-6	10-9	70	2,0-2,9	3	0,2-0,3
Загрязненные	5-4	5-4	60	3,0-3,9	4	0,4-1,0
Грязные	3-2	5-1	30	4,0-10,0	5-15	1,1-3,0
Очень грязные	0	0	0	>10	>15	>3

**ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ.** Источник загрязнения природных вод, вносящий в них *загрязняющие вещества, гидробионты* или тепло, в результате чего может быть превышена ПДК. К 3. могут относиться промышленные предприятия, объекты коммунального хозяйства, орошаемые земли, животноводческие комплексы и фермы, ТЭС и АЭС и др. Термин 3. нельзя употреблять вместо термина *загрязняющее вещество*.

**ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО.** Примесь в окружающей среде, оказывающая неблагоприятное воздействие на здоровье человека, объекты растительного и животного мира, другие компоненты окружающей среды или наносящая ущерб материальным ценностям.

**ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВОДУ ВЕЩЕСТВО.** Любое химическое вещество, тепло или биологический вид, в результате хозяйственной деятельности человека попадающее в водный объект или возникающее в нем в количествах, выходящих за естественные предельные колебания или за средний природный фон в рассматриваемый период, и приводящее к ухудшению качества воды для *водопотребления* или *водопользования*.

**ЗАДВИЖКА.** Запорное устройство для отключения паровой, водяной и др. магистрали.

**ЗАИЛЕНИЕ ВОДОХРАНИЛИЩ.** Процесс занесения чаши водохранилищ наносами, вносимыми в них поверхностным водным стоком, а также образующимися в результате разрушения берегов и жизнедеятельности растительных и животных организмов.

**ЗАКАЗНИК.** Территория, объявленная с целью сохранения, воспроизводства и восстановления природных комплексов и объектов, природных ресурсов одного или нескольких видов в сочетании с ограниченным и согласованным использованием других природных ресурсов.

**ЗАКОН БИОГЕННОЙ МИГРАЦИИ АТОМОВ (В.И. ВЕРНАДСКИЙ).** «Миграция химических элементов на земной поверхности и в *биосфере* в целом осуществляется или при непосредственном участии живого вещества (биогенная миграция), или же она протекает в среде, геохимические особенности которой обусловлены живым веществом, как тем, которое в настоящее время населяет биосферу, так и тем, которое действовало на Земле в течение всей геологической истории».

**ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ.** Совокупное действие большого числа случайных факторов приводит, при некоторых общих условиях, к результату, почти не зависящему от случая.

**ЗАКОН ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ.** Развитие однонаправлено. Нельзя прожить жизнь наоборот – от смерти к рождению, от старости к молодости, нельзя повернуть историю человечества вспять (в т.ч. техническое развитие), невозможно в том же направлении развернуть эволюцию планеты, жизни на ней.

**ЗАКОН КОНСТАНТНОСТИ КОЛИЧЕСТВА ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА БИОСФЕРЫ (В. И. ВЕРНАДСКИЙ).** Количество живого вещества (биомассы всех организмов) биосферы для данной геологической эпохи постоянно.

**ЗАКОН МАКСИМИЗАЦИИ ЭНЕРГИИ И ИНФОРМАЦИИ В ЭВОЛЮЦИИ.** Наилучшими шансами на самосохранение обладает система, в наибольшей степени способствующая поступлению, выработке и эффективному использованию энергии и информации.

**ЗАКОН МИНИМУМА (Ю. ЛИБИХ).** Биотический потенциал (жизнеспособность, продуктивность организма, популяции, вида) лимитируется тем из факторов среды, который находится в минимуме, хотя все остальные условия благоприятны. Сам Ю. Либих формулировал этот закон так: «Веществом, находящимся в минимуме, управляется урожай и определяется величина и устойчивость последнего во времени». См. *Закон толерантности*.

**ЗАКОН НЕОБРАТИМОСТИ ЭВОЛЮЦИИ (Л. ДОЛЛО).** Эволюция необратима; организм (популяция, вид) не может вернуться к прежнему состоянию, уже осуществленному в ряду его предков.

**ЗАКОН «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ОБЪЕКТАХ»** (от 20 октября 1994 г.). Является правовой базой режима заповедников, заказников, национальных парков и памятников природы РБ. В законе определяются основы создания, функционирования и охраны особо охраняемых природных территорий и объектов, объявленных национальным достоянием, при использовании которых обеспечивается приоритет социально-экологических интересов перед экономическими. Кроме того, определяются: отношения права собственности на землю и другие природные ресурсы, а также имущество; допустимые цели их использования; порядок их создания и ликвидации, а также резервирования территорий и выделения охранных зон. Законом

установлен четкий правовой режим для каждого вида особо охраняемых природных территорий и объектов.

**ЗАКОН «ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ»** (от 25 ноября 1993 г.) Защищает окружающую среду от неблагоприятных последствий хозяйственной деятельности, прежде всего загрязнения и засорения природы различными видами отходов. В законе закреплено понятие отходов производства, отходов потребления и, что особенно важно, опасных отходов. Регулирует отношения, возникающие в процессе работы с отходами при: разработке месторождений полезных ископаемых и переработке минерального сырья; производстве, транспортировке и хранении продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, энергии и энергоносителей; производстве строительных, сельскохозяйственных, горных и других работ, а также при оказании различных услуг; физическом и моральном износе основных и оборотных средств; потреблении населением промышленными и продовольственными товарами.

**ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА»** (от 15 апреля 1997 г. с изменениями и дополнениями от 10 июля 1997 г.). Осуществляет правовую охрану атмосферного воздуха. В законе дано определение объекта правового регулирования - атмосферного воздуха как охраняемого природного объекта, представляющего собой газовую оболочку земли. Закреплены права граждан в области охраны атмосферного воздуха. В законе также определяются: права и обязанности юридических лиц; основные направления государственного управления в данной сфере; основные требования к нормированию, качества атмосферного воздуха; требования по охране атмосферного воздуха при проектировании, строительстве, реконструкции и вводе объектов в эксплуатацию, а также при эксплуатации мероприятий, сооружений и других объектов; государственный учет вредных воздействий на атмосферный воздух; мониторинг и контроль за его охраной; ответственность за нарушение законодательства и вопросы международного сотрудничества.

Особое значение имеет раздел закона, закрепляющий структуру и содержание экономического механизма охраны атмосферного воздуха.

**ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИВОТНОГО МИРА»** (от 19 сентября 1996 г.). Регулирует отношения в области охраны и рационального использования животного мира в РБ. Закрепляет единый для страны порядок правового регулирования в области охраны и использования животного мира для удовлетворения экологических, экономических, эстетических и иных потребностей человека с учетом интересов нынешнего и будущих поколений. Обеспечивает сохранность видового разнообразия и воспроизводства диких животных.

**ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»** (от 26 ноября 1992 г. С изменениями и дополнениями от 29 января 1993 г.). Представляет собой комплексный нормативный акт, который призван обеспечить основы устойчивого экономического и социального развития государства, защиту прав человека на окружающую среду для его жизни и здоровья, а также определить правовые и экономические основы охраны окружающей среды в интересах настоящего и будущих поколений людей. Регулирует природоохранные отношения, объектом которых является окружающая среда как единый природно-ресурсный комплекс естественного происхождения. В нем определяются: объекты правовой охраны; задачи и основные принципы охраны окружающей среды; права и обязанности граждан и общественных объединений в этой области; компетенция органов государственной власти и управления; экономический механизм природопользования; *общее и специальное природопользование*; наблюдение и учет в области окружающей среды; нормативно-техническое и метрологическое обеспечение охраны окружающей среды; *экологическая экспертиза* и ее виды; система экологических требований к хозяйственной и иной деятельности; характеристика зон *чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия*; понятие *особо охраняемых природных объектов и территорий*; система контроля и надзора в области охраны окружающей среды; система экологического просвещения, образования и воспитания; меры ответственности за нарушение *природоохранного законодательства*; порядок разрешения экологических споров и международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.

**ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ»** (от 18 июня 1993 г.). Определяет цели и основные принципы государственной экологической экспертизы, среди которых ведущую роль играет принцип приоритета охраны жизни и здоровья человека, сохранения экологического равновесия, генофонда и биологического многообразия животного и растительного мира. Согласно закону государственная экологическая экспертиза является обязательным элементом процесса планирования, проектирования и принятия решений о социально-экономическом развитии республики, осуществления хозяйственной и иной деятельности.

**ЗАКОН «О НАЛОГЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ)»** (от 23 декабря 1991 г.). Определяет систему платежей и налогообложения.

**ЗАКОН ОПТИМАЛЬНОСТИ.** Любая система с наибольшей эффективностью функционирует в некоторых характерных для нее пространственно-временных пределах.

**ЗАКОН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗА СЧЕТ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЕЕ СРЕДЫ.** Любая система может развиваться только за счет материально-энергетических и информационных возможностей окружающей ее среды; абсолютно изолированное саморазвитие невозможно.

**ЗАКОН СУКЦЕССИОННОГО ЗАМЕДЛЕНИЯ.** Процессы, идущие в зрелых равновесных системах, находящихся в устойчивом состоянии, как правило, проявляют тенденцию к замедлению.

**ЗАКОН ТОЛЕРАНТНОСТИ (В. ШЕЛФОРД).** Процветание организма ограничено зонами максимума и минимума определенных экологических факторов; между ними располагается зона экологического оптимума. Каждый вид характеризуется своей *толерантностью* (устойчивостью) - способностью переносить отклонения экологических факторов от оптимальных.

**ЗАКОН ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА (В.И.ВЕРНАДСКИЙ).** Все *живое вещество* Земли физико-химически едино.

Из закона вытекает следствие: вредное для одной части живого вещества не может быть безразлично для другой его части, или: вредное для одних видов существ вредно и для других. Отсюда любые физико-химические агенты, смертельные для одних организмов (например, средства борьбы с вредителями - *пестициды*), не могут не оказывать вредного влияния на другие организмы. Вся разница состоит лишь в степени устойчивости видов к агенту.

**ЗАМОР.** Массовая гибель водных организмов, вызываемая обычно уменьшением концентрации растворенного в воде кислорода или появлением в ней токсичных веществ. Летние З. в сильно стратифицированных водоемах и в отсутствие фотосинтеза обусловлены потреблением растворенного кислорода на окисление больших количеств органических веществ и на дыхание животных и растительных организмов (особенно ночью). Зимние З. - результат разложения бактериями органических веществ и остатков, происходящее с поглощением кислорода, слабо поступающего в водный объект из-за ледяного покрова.

З. происходят также в результате сброса промышленных, сельскохозяйственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, содержащих токсичные вещества.

**ЗАПАСЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД.** Количество гравитационной воды, которое находится в порах, пустотах и трещинах водоносных горизонтов горных пород.

**ЗАПОВЕДНИК.** Территория, объявленная с целью сохранения в естественном состоянии природных комплексов и объектов, изучения генетического фонда растительного и животного мира, типичных и уникальных экологических систем и ландшафтов, создания условий для обеспечения естественного течения природных процессов.

**ЗАПОВЕДНИК БИОСФЕРНЫЙ.** 1. Репрезентативная ландшафтная единица, выделенная в соответствии с программой ЮНЕСКО «Человек

и биосфера» с целью ее сохранения, исследования и/или *мониторинга*. Может включать абсолютно нетронутые хозяйственной деятельностью или мало измененные *экосистемы*, нередко окруженные эксплуатируемыми землями. Как исключение допускается выделение территорий древнего освоения. Особо подчеркивается репрезентативность (характерность, представительность, а не уникальность) этих территорий. Организованы более чем в 60 странах мира в количестве 243 с площадью около 120 млн. га. 2. Строго охраняемый значительный природный участок, практически не испытывающий локальных воздействий преобразованных человеком окружающих ландшафтов, где идут вековые процессы, характер которых позволяет выявить спонтанные происходящие изменения в *биосфере*, в том числе глобально-антропогенные. 3. Территория, на которой производится постоянное слежение (*мониторинг*) за антропогенными изменениями природной среды на основе инструментальных определений и наблюдений за *биоиндикаторами*.

**ЗАПОВЕДОВАНИЕ.** Один из способов охраны природных культурно-исторических ценностей, выражающихся в полном либо частичном (без ущерба для окружающей природной среды) запрещении их использования в целях сбережения этих ценностей для науки и культуры как национального достояния настоящих и будущих поколений.

**ЗАСОРЕНИЕ ВОД (ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ).** Накопление в водных объектах посторонних предметов.

**ЗАЩИТНОЕ ДЕЙСТВИЕ.** Способность некоторых коллоидов, находящихся в воде в небольших количествах, препятствовать выпадению содержащихся в ней примесей.

**ЗЕМЛЯ.** *Природный объект*, охраняемый законом, представляющий собой определенную территорию со всеми ее естественными взаимосвязанными и взаимообусловленными компонентами, выполняющий экологические (взаимосвязь живой и неживой природы), экономические (средство производства в сельском и лесном хозяйстве, пространственный базис) и культурно-оздоровительные функции

**ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ.** Виновное, противоправное деяние (действие или бездействие), посягающее на установленные в государственные правила пользования и охраны земель.

**ЗЕРКАЛО ИСПАРЕНИЯ.** Поверхность слоя воды в испарителях, с которой происходит испарение.

**ЗОЛИ.** Коллоидные растворы, состоящие из частичек очень малого размера ( $10^{-8}$  -  $10^{-7}$  см), равномерно распределенных в дисперсной среде.

**ЗОЛЬНОСТЬ.** Характеристика горючих веществ, определяемая количеством золы, получающейся при сгорании определенного количества данного вещества.

**ЗОНА АРИДНАЯ.** Территория или природно-климатическая зона с малым естественным увлажнением - засушливая (полупустыни и пустыни).

**ЗОНА БОРЕАЛЬНАЯ.** Зона лесов умеренного пояса.

**ЗОНА ВОДООХРАННАЯ.** Территория, прилегающая к берегам рек, установленная в целях предотвращения загрязнения, засорения, истощения вод, в которой запрещены: применение ядохимикатов, размещение складов для хранения минеральных удобрений и ядохимикатов, захоронение отходов, складирование навоза, мусора, отходов производства, стоянка автотранспорта, заправка его топливом, размещение промышленных предприятий и т.п. Территории З.в. и прибрежных полос отражаются в землеустроительных (лесоустроительных) материалах.

**ЗОНА ГЕОПАТОГЕННАЯ.** Пространство обитания, где сочетание неблагоприятных естественных факторов может вызвать заболевания у человека.

**ЗОНА ГУМИДНАЯ.** Территория или природно-климатическая зона с высоким естественным увлажнением (например, дождевые тропические леса).

**ЗОНА САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ, ИЛИ САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА (СЗЗ).** Зона, отделяющая промышленные предприятия от *селитебной территории* городов и других населенных пунктов, в пределах которой размещение зданий и сооружений, а также благоустройство территории регламентируется санитарными нормами. Установление СЗЗ - обязательное требование при строительстве и реконструкции промышленных зданий и сооружений. Достаточность ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами прогнозируемых уровней загрязнения в соответствии с действующими указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий. В зависимости от характера и количества выбросов установлено 5 классов предприятий с шириной СЗЗ от 1000 до 50 м:

Класс опасности предприятия	Расстояние, м
I	1000
II	500
III	300
IV	100
V	50

**ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ.** Район водозабора или источника водоснабжения, где устанавливается особый режим охраны вод от загрязнения химическими веществами (в т.ч. радиоактивными), зара-

жения организмами и проникновения сточных вод. З.с.о. организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгoго режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Ее назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды (*СанПиН 10-113 РБ 99*).

**ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ.** См. *Зоны экологического бедствия*.

**ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА.** Территории с сильным загрязнением (содержание загрязняющих веществ в 5-10 раз выше ПДК), резким снижением продуктивности экосистем. Дegrадация земель проявляется на 20-50% площади территории; возможно лишь выборочное хозяйственное ее использование. Структурно-функциональная целостность ландшафтов теряет устойчивость; нарушения носят трудно обратимый характер.

**ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА.** Территории с повышенным загрязнением (содержание загрязняющих веществ в 2-5 раз выше ПДК), заметным снижением продуктивности экосистем. Дegrадация земель захватывает 5-20% территории. Однако нарушения носят еще обратимый характер, поэтому ослабление антропогенных нагрузок может привести к улучшению экологической ситуации, повышению качества возобновляемых ресурсов, восстановлению структурно-функциональной целостности ландшафтов.

**ЗОНЫ ЗАЩИТНЫЕ В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.** Часть естественного (земельного, водного, недренного) пространства, наделенная по закону режимом особой охраны в целях предупреждения вредного воздействия хозяйственной деятельности либо стихийных сил природы.

**ЗОНЫ ЗЕЛЕНЫЕ.** Разновидность защитных зон, часть земельного пространства, входящего в состав земель лесного фонда, занятого лесной, защитно-озеленительной растительностью, расположенного вокруг городов, промышленных центров, наделенного по закону режимом особой охраны с целью предупреждения вредного воздействия хозяйственной деятельности на среду обитания человека.

**ЗОНЫ КУРОРТНЫЕ.** Разновидность защитных зон, часть земельного, водного пространства, включающего территорию курорта, округа его

санитарной охраны, наделенного по закону режимом особой охраны с целью обеспечения курорту соответствующих санитарно-гигиенических, оздоровительных, рекреационных условий.

**ЗОНЫ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ.** См. *защитные, зеленые, курортные, санитарные, рекреационные зоны.*

**ЗОНЫ ОХРАННЫЕ (В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ).** Разновидность защитных зон, часть пространства, образуемого в установленном законом порядке для охраны территории *заповедников, национальных природных парков* путем введения определенных ограничений в *природопользовании* с целью охраны заповедных объектов.

**ЗОНЫ ПОВЫШЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА.** Часть территории (города, области, региона), для которой характерны хронический повышенный уровень загрязнения окружающей природной среды, устойчивая повышенная антропогенная нагрузка на окружающую природную среду, угроза дефицита пресной воды, снижение плодородия почв, истощение растительного покрова, исчезновение видов животных, оскудение рыбных запасов, повышенный уровень заболеваемости населения.

**ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННЫЕ.** Часть пространства окружающей среды, используемая для отдыха и туризма, в том числе зеленые, курортные, лечебно-оздоровительные зоны.

**ЗОНЫ САНИТАРНЫЕ.** Разновидность защитных зон, часть земельного, водного пространства, расположенного вокруг охраняемого объекта природы с целью предупреждения его загрязнения, засорения, истощения.

**ЗОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.** Официально объявленная Советом Министров РБ часть территории (город, область, регион), где в результате хозяйственной и иной деятельности, разрушительного влияния стихийных сил природы, имевшей место аварии происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей среде, угрожающие здоровью людей, состоянию естественных экологических систем, природному генетическому фонду (статья 38 Закона РБ "Об охране окружающей среды"). Для данных зон характерны признаки процесса разрушения экологических систем природы, глобального загрязнения окружающей природной среды, истощения водных, земельных, растительных и животных ресурсов, где установлено резкое увеличение заболеваемости и смертности, превышающее во много раз средние показатели по стране.

**ЗОНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ.** Официально объявленные государством участки территории (город, область, регион) РБ, на которых произошли глубокие необратимые изменения экологических систем природы, глобального загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почв, полного истощения водных, растительных, животных ресурсов и установлен высокий уровень заболеваемости и смертности населения. В данных зонах прекращается деятельность хозяйственных объектов, кроме связанных с обслуживанием проживающего на территории зоны населения, запрещается строительство, реконструкция новых хозяйственных объектов, существенно ограничивается *природопользование* (статья 39 Закона РБ "Об охране окружающей среды"):

Территории с очень сильным и устойчивым загрязнением (содержание загрязняющих веществ более чем в 10 раз выше ПДК), разрушительной потерей продуктивности, практически необратимой трансформацией экосистем, почти полностью исключаящей их из хозяйственного использования. Деградация земель превышает 50% площади территории.

**ЗООБЕНТОС.** Совокупность живых организмов, обитающих на дне морских и пресных водоемов.

**ЗООГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ.** Составная часть *донных отложений* водоема (водохранилище, море, озеро, пруд), формирующаяся из остатков животных организмов в результате микробиологических процессов.

**ЗООЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ.** Систематизированные собрания живых животных, их чучел, тушек, частей, продуктов, а также птичьих кладок, яиц и гнезд, представляющие научную, культурно-просветительную и историческую ценность.

**ЗООПЛАНКТОН.** Совокупность живых организмов, обитающих в толще морских и пресных водоемов.

**ЗООЦЕНОЗ.** Совокупность животных, населяющих относительно однородное жизненное пространство (*биотоп*).

**ЗООФАГИ.** Плотоядные организмы, питающиеся животными других или своих видов (каннибализм).

**ЗРЕЛЬНИК.** Устройство, в котором происходит созревание зелей неорганических флокулянтов.

# И

**ИЕРАРХИЧЕСКИЕ УРОВНИ БИОХОР (ГЕОХОР).** Расположение элементов биосферы (географической оболочки) в порядке от высшего к низшему.

**ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ.** Поглощение конкретного целевого компонента (абсорбтива) из смеси при помощи *абсорбента* определенного типа.

**ИЗВЕСТЕГАСИЛКА.** Аппарат или устройство для гашения извести. Применяются И. лопастные, барабанные, термомеханические, бегунковые, фрезерные и др.

**ИЗВЕСТКОВАНИЕ ВОДЫ.** Процесс обработки воды гашеной известью в виде известкового раствора или суспензии (*известкового молока*). И.в. применяется для увеличения гидратной и снижения карбонатной щелочности воды, а также для *умягчения, обезжелезивания, обескремнивания, дегазации, стабилизации* и др. процессов улучшения качества воды.

**ИЗВЕСТКОВАЯ ВОДА.** См. *Известь строительная*.

**ИЗВЕСТКОВОЕ МОЛОКО.** Взвесь гашеной извести  $Ca(OH)_2$  в известковой воде.

**ИЗВЕСТНЯК.** Осадочная горная порода, состоящая в основном из минерала кальцита  $CaCO_3$  в виде остатков известковых раковин и скелетов разложившихся организмов или мелких кристаллических зерен.

**ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ (НЕГАШЕНАЯ),  $CaO$ .** Вяжущий материал, содержащий до 95% оксида кальция. Хорошо взаимодействует с водой, образуя гидроксид кальция  $Ca(OH)_2$ . Насыщенный водный раствор  $Ca(OH)_2$  называется *известковой водой*. В технологии водоподготовки применяется для подщелачивания воды при коагулировании и стабилизации, для *обескремнивания, декарбонизации, умягчения, обезжелезивания* и в других процессах очистки воды.

**ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ (БЕЛИЛЬНАЯ).** Смесь веществ. Содержит гипохлорит, хлорид и гидроксид кальция. Белый порошок с сильным запахом. Сильный окислитель. Применяется как средство для *обеззараживания воды*. Содержание активного хлора в И.х. в зависимости от марки составляет 32-35%.

**ИЗО...** Составная часть сложных слов, означающих равенство, подобие по форме.

**ИЗОЛИНИИ.** Линии равного значения какой-либо величины в ее распределении на поверхности, в частности на плоскости.

**ИЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА.** Значение величины *водородного показателя pH*, отвечающей изоэлектрическому состоянию коллоидной системы.

**ИЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ.** Состояние коллоидной системы, когда величина электрокинетического потенциала (*дзета-потенциала*) равна нулю.

**ИЛ.** Тонкозернистый осадок в *водных объектах*, содержащий частицы меньше 0,01 мм в количестве, большем 30%, в естественных условиях находится в текучем состоянии. Иногда богат *органическими веществами*.

**ИЛ АКТИВНЫЙ.** Масса твердых частиц и микроорганизмов в сточных водах, в которой происходит ферментативное окисление органических соединений.

**ИЛОВАЯ ПЛОЩАДКА.** Сооружение для обезвоживания осадка (ила), выпадающего из сточных вод или перегнившего в метантенках.

**ИММОБИЛИЗАЦИЯ.** Обездвиживание, прекращение миграции веществ, уменьшающее их активность (например, в донных отложениях).

**ИМПЕЛЛЕР.** Рабочий орган дисковых мешалок в виде диска с отогнутыми под углом в противоположные стороны лопастями, сообщаемыми жидкости движение, направленное под углом 30-50° к касательной диска.

**ИМПЕРАТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ.** Обращенное к человеческому обществу повеление, настоятельное требование (подобие нравственного закона) ограничить и остановить природогубительную экспансию и соизмерить антропогенное давление с экологической выносливостью биосферы.

**ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ВЫБРОСОВ.** Систематизация сведений о распределении источников выбросов на территории, их количестве и составе. Изучение характеристик источников выделения вредных веществ в атмосферу.

**ИНГИБИТОРЫ.** Препараты, вводимые в систему для уменьшения скорости протекания определенных реакций. И. коррозии - препараты, введение относительно небольших количеств которых в среду, соприкасающуюся с поверхностью металла, резко замедляет скорость коррозии.

**ИНГРЕДИЕНТЫ.** Вещества, входящие в состав окружающей среды. И. имеют как природное (например, вулканические извержения, пыльца растений, поднимаемая ветром пыль и т. п.), так и антропогенное происхождение.

**ИНДЕКС ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ (ИЗА).** Безразмерный показатель, применяемый для гигиенической оценки загрязнения воздуха. Учитывает *классы опасности* веществ, стандарты качества и средние уровни загрязнения воздуха. Расчет ИЗА по данным наблюдений для одной

примеси ведется по формуле

$$ИЗА_i = \frac{q_{ср.i}}{ПДК_{СС.i}} \cdot K_i,$$

где  $q_{ср.i}$  - среднегодовая концентрация  $i$ -й примеси;  $ПДК_{СС.i}$  - среднесуточная ПДК для  $i$ -й примеси, мг/м<sup>3</sup>;  $K_i$  - 0,85; 1,0; 1,3 и 1,7 соответственно для 4, 3, 2 и 1-го классов опасности веществ.

**ИНЖЕКТОР.** Струйный насос, предназначенный для сжатия газов и паров, а также для нагнетания жидкости в аппараты и резервуары.

**ИНСЕКТИЦИДЫ.** Химические препараты, применяемые для уничтожения вредных насекомых.

**ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОМЫВКИ.** Секундный расход в литрах воды, подаваемой через 1 м<sup>2</sup> сечения фильтра с целью восстановления ее первоначальных свойств. Выражается в л/(с·м<sup>2</sup>).

**ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ФИЛЬТРОВАНИЯ.** Скорость фильтрация, представляющая собой частное от деления расхода фильтруемой воды на площадь фильтрующего слоя. Скорость фильтрация выражается в м/ч, т.е. количеством воды в м<sup>3</sup>, фильтруемой через 1 м<sup>2</sup> площади фильтрующего слоя в течение 1 ч.

**ИНТРОДУКЦИЯ.** Случайный или преднамеренный перенос особей какого-либо вида растений или животных за пределы их ареала, в новые природно-климатические условия.

**ИНФИЛЬТРАЦИЯ.** Просачивание сквозь капиллярные и субкапиллярные поры, трещины и другие пустоты в горных породах поверхностных или глубинных вод, газов, растворов в толще земной коры.

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО.** Стадия развития цивилизации, на которой преобладающей формой общественных связей становятся потоки информации, а материально-энергетические потоки минимизируются за счет экономии и высокой эффективности.

**ИОД В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Химический элемент VII группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева, относится к галогенам. Содержание в земной коре  $4 \cdot 10^{-5}\%$  по массе. Рассеянный И. выщелачивается природными водами из магматических горных пород и концентрируется организмами, например водорослями. Растворимость И. в воде: 0,1620 г/дм<sup>3</sup> при 0°С, 0,3395 г/дм<sup>3</sup> при 25°С, 0,9566 г/дм<sup>3</sup> при 60°С. В водных растворах частично гидролизуются:



Находится И. в природе почти повсеместно (преимущественно в виде йодистых солей натрия, калия и др.), но крайне рассеян; встречается в воде рек, озер, морей и других водных объектов, во многих минералах, а также (в малых количествах) в живых организмах.

Источниками поступления И. в поверхностные воды являются атмосферные осадки, воды нефтяных месторождений и сточные воды

некоторых отраслей химической и фармацевтической промышленности. В речных водах концентрация И. составляет 1-74 мкг/дм<sup>3</sup>, в атмосферных осадках 0-65 мкг/дм<sup>3</sup>, в подземных водах 0,1-3 мкг/дм<sup>3</sup>.

Содержание И. учитывается при санитарной оценке природных вод. ПДК не установлена.

**ИОНАТОР.** Прибор для получения ионов (например, серебра) в водных растворах при пропускании постоянного или переменного тока небольшой величины через электродную систему.

**ИОНИЗАЦИЯ.** Образование ионов из нейтральных молекул, атомов и других частиц или ионов, несущих положительный или отрицательный электрический заряд. Особое значение И. приобретает тогда, когда возникающие в среде заряженные частицы могут более или менее передвигаться в этой среде под действием электрического поля. В этом случае их наличие обуславливает электрическую проводимость среды. В электролитах И. происходит при самом процессе растворения и заключается в распаде молекул растворенного вещества на отдельные заряженные атомы или заряженные комплексы атомов.

**ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.** Любой вид излучения, прямо или косвенно вызывающий ионизацию среды.

**ИОНИТЫ.** Твердые, практически нерастворимые в воде и в органических растворителях природные или искусственные материалы, способные к ионному обмену, т.е. к извлечению из растворов различных *анионов* и *катионов*. И. бывают природные (цеолит, глауконит, древесина, торф) и синтетические (силикагель, сульфуголь, ионообменные смолы и др.).

Все И. разделяют на две группы: *катиониты* и *аниониты*. Катиониты имеют кислотный характер, содержат активные кислотные группы ( $-SO_3H$ ,  $-COOH$  и др.), способные обменивать ионы водорода (или другие положительно заряженные ионы) на ионы металлов. Аниониты проявляют основные свойства. В большинстве случаев это высокополимерные соединения, содержащие активные основные группы ( $-NH_2$ ,  $-NH-$ ,  $N\equiv$ ), они могут обменивать гидроксильные ионы (или другие отрицательно заряженные ионы) на анионы растворенных кислот или солей. Бывают селективные И., способные избирательно поглощать какой-либо отдельный компонент. И. можно использовать (регенерировать) многократно. Важной их характеристикой является обменная способность, которая может достигать 6-10 ммоль иона на 1г смолы в пересчете на количество вещества эквивалента. И. применяются для *умягчения* и *деминерализации* воды, извлечения ценных металлов (золото, уран и др.) из природных и сточных вод; для отделения и получения в чистом виде редких элементов; в аналитической практике они чрезвычайно упрощают и облегчают многие методы химического анализа.

**ИОНИРОВАНИЕ.** Обработка воды *ионитами* с целью уменьшения концентрации находящихся в ней ионов.

**ИОННАЯ СВЯЗЬ.** Вид химической связи, заключающейся во взаимодействии атомов и приводящей к образованию молекул простых и сложных веществ. И.с. возникает при передаче одним атомом одного или большего числа электронов другому атому с образованием при этом двух взаимодействующих друг с другом ионов - положительно заряженного и отрицательно заряженного. И.с. наиболее легко образуется между элементами I и II групп периодической системы элементов с элементами VI и VII групп при их взаимодействии. Химические соединения с такой связью называются ионными соединениями (например,  $NaCl$ ,  $MgS$  и др.).

**ИОННАЯ СИЛА РАСТВОРА.** Мера интенсивности электрического поля, создаваемого ионами в растворе. И.с.р. ( $I$ ) равна полусумме произведений *молярностей* каждого иона  $m_i$  (число молей в 1000 г растворителя) на квадрат его валентности  $z_i$ , т.е.

$$I = \frac{1}{2} \sum m_i \cdot z_i^2.$$

**ИОННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВОДЫ.** Произведение концентраций водородных ионов  $C_{H^+}$  и концентрации гидроксильных ионов  $C_{OH^-}$ , образовавшихся при *электролитической диссоциации воды*:

$$K_w = C_{H^+} \cdot C_{OH^-}.$$

И.п.в. является величиной, постоянной для данной температуры.

**ИОННО-МОЛЕКУЛЯРНЫЙ РАСТВОР.** Раствор, в котором одно и то же соединение может присутствовать как в ионной, так и в молекулярной форме в зависимости от значений pH и Eh.

**ИОННЫЙ ОБМЕН.** Обмен ионами между двумя электролитами. И.о. может происходить как в гомогенной среде (истинный раствор нескольких электролитов), так и в гетерогенной, в которой один из электролитов является, например, твердым (при контакте раствора электролита с почвой, ионообменными сорбентами, структурными элементами клетки и пр.). В качестве ионнообменных сорбентов применяются как сорбенты минерального происхождения (алюмосиликаты, силикаты, гидроксид алюминия, фосфат циркония и др.), так и органические сорбенты. Можно считать установленным, что И.о. происходит в эквивалентных отношениях и в большинстве случаев является обратимым. Обычно константы обмена возрастают с увеличением заряда иона.

И.о. используется при очистке природных и сточных вод от вредных химических, радиоактивных и др. веществ.

**ИОНЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Электрически заряженные частицы, представляющие собой атомы или группы химически связанных атомов с избытком или недостатком электронов. В зависимости от количества

избыточных и недостающих электронов они могут быть одно- и много-разрядными. И. делятся на два типа: *катионы* - положительно заряженные И. и *анионы* - отрицательно заряженные И.

Процесс образования И. в природных водах происходит, в частности, при растворении в воде электролитов (кислоты, основания и соли). В химии воды рассматриваются преимущественно растворы солей. К главным И., встречающимся в больших концентрациях в природных водах и определяющим ее *минерализацию* и ионный состав, относятся следующие: гидрокарбонатные  $HCO_3^-$ , карбонатные  $CO_3^{2-}$ , сульфатные  $SO_4^{2-}$ , хлоридные  $Cl^-$ , ионы кальция  $Ca^{2+}$ , магния  $Mg^{2+}$ , натрия  $Na^+$ , калия  $K^+$ .

Кроме указанных главных ионов, в воде содержатся ионы *биогенных веществ*, мало влияющие на минерализацию воды, но играющие огромную роль в жизнедеятельности водных организмов: нитратные  $NO_3^-$ , нитритные  $NO_2^-$ , ионы аммония  $NH_4^+$ , ионы фосфорной кислоты  $H_2PO_4^-$  и  $HPO_4^{2-}$ , ионы кремниевой кислоты  $HSiO_3^-$ ,  $SiO_3^{2-}$ , ионы железа  $Fe^{2+}$  и  $Fe^{3+}$  и др.

**ИСПАРЕНИЕ.** Переход вещества из жидкого или твердого состояния в газообразное (пар). Обычно под И. понимают переход жидкости в пар, а И. твердых веществ, минуя жидкую фазу, называют возгонкой. Важнейшей характеристикой процесса И. служит его скорость, определяемая массой жидкости, испаряющейся в единицу времени с единицы поверхности  $g/(с \cdot см^2)$ . С возрастанием температуры скорость И. увеличивается. В природных условиях скорость И. с поверхности воды и влажной почвы определяется в основном скоростью ветра и связанной с ним турбулентностью в атмосфере, обеспечивающей отвод водяного пара в вышележащие слои атмосферы.

**ИСПАРИТЕЛИ ВОДОТРУБНЫЕ.** Аппараты, в которых вода циркулирует внутри труб, а греющий пар проходит снаружи.

**ИСПАРИТЕЛИ ПАРОТРУБНЫЕ.** Аппараты, в которых греющий пар проходит внутри труб, а испаряемая вода омывает эти трубы снаружи.

**ИСПАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА.** Предназначается для осуществления процессов испарения. Состоит из теплообменных аппаратов (испарителей) и вспомогательного оборудования (труб, насосов и т. д.). Применяется в теплоэнергетике, в химической и пищевой промышленности, для опреснения воды (опреснители) и т. п.

**ИССЛЕДОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ.** Комплексное изучение и оценка геологических и гидрогеологических факторов (природных и вызванных деятельностью человека) с целью принятия соответствующих проектных решений и определения наиболее благоприятных мест размещения зданий и сооружений и условий производства строительных работ, а также мероприятий, обеспечивающих надежность зданий и сооружений от возможных геологических процессов.

**ИСТИННЫЕ РАСТВОРЫ.** Дисперсные системы, размер частиц которых не превышает 1 нм, т. е. соответствует размерам отдельных молекул или ионов.

**ИСТИРАЕМОСТЬ И ИЗМЕЛЬЧАЕМОСТЬ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ.** Показатели механической прочности фильтрующих материалов на истираемость (т.е. процент износа материала вследствие трения зерен друг о друга во время промывок) и измельчаемость (процент износа вследствие растрескивания зерен).

Определяется И. и И. в лабораторных условиях. Отбирается 100 г исследуемого материала, прошедшего через сито с отверстиями 1 мм и оставшегося на сите с отверстиями 0,5 мм, помещается в колбу со 150 мл дистиллированной воды и встряхивается на лабораторной машине в течение 24 ч. с числом качаний платформы 100 в мин. Процент истираемости определяется массой материала, прошедшего после 24 часов встряхивания через сито с отверстиями 0,25 мм, а процент измельчаемости - массой материала, прошедшего после такого же встряхивания через сито с отверстиями 0,5 мм и оставшегося на сите с отверстиями 0,25 мм. Механическая прочность материала считается удовлетворительной, если его истираемость не превышает 0,5, а измельчаемость - 4%.

**ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ.** Объект, от которого загрязняющие вещества поступают в атмосферу. Все И.з.а. подразделяются на точечные, линейные и площадные. В свою очередь точечные источники могут быть *подвижными* и *стационарными* (неподвижными).

**ИСТОЧНИК ПРИМЕСЕЙ.** Объект, от которого в природные воды поступают примеси растворенных, коллоидных или взвешенных веществ.

**ИСТОЩЕНИЕ ВОД (ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ).** Устойчивое уменьшение минимально допустимого стока поверхностных вод или сокращение запасов подземных вод.

**ИСТОЩЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.** Полное либо частичное прекращение функций природных объектов или окружающей природной среды в целом, потеря экономического или культурно-оздоровительного потенциала природного ресурса вследствие антропогенного воздействия на природу.

## К

**КАВИТАЦИЯ.** Нарушение сплошности (однородности) потока жидкости вследствие образования в нем «пустот» - мелких пузырьков или

целых полостей, заполненных паром, газом или их смесью, выделяющимися из жидкости (в отличие от случая кипения происходит захлопывание этих пузырьков внутри жидкости без выхода их из нее) в результате гидродинамических или акустических процессов.

**КАВИТАЦИЯ АКУСТИЧЕСКАЯ.** Кавитация, возникающая при прохождении сквозь жидкость звуковых волн определенной частоты. К.а лежит в основе ультразвуковой очистки воды от многих веществ.

**КАВИТАЦИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ.** Кавитация в потоке жидкости, возникающая за счет перепада давления вблизи обтекаемого тела или местного сужения потока. К.г. неблагоприятно отражается на работе насосов, гребных винтов, гидротурбин (разрушение рабочих органов, вибрация, снижение КПД).

**КАДАСТР ЗЕМЕЛЬНЫЙ.** Систематизированный свод сведений о природном, хозяйственном и правовом положении земель в РБ, который включает данные регистрации о землепользовании, учета количества и качества земель, бонитировки почв и экономической оценки земель.

**КАДАСТРЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.** Совокупность сведений о количественном и качественном состоянии *природных ресурсов*, их экологической, экономической (а иногда и лечебно-оздоровительной) оценке. Различают К.п.р.: земельный, водный, лесной, месторождений полезных ископаемых, животного мира (отдельно по рыбам и по наземным животным), природно-заповедных объектов, лечебно-оздоровительных ресурсов природы. Структуру и порядок введения К.п.р. устанавливают компетентные органы государства.

**КАЛИБР СИТА.** Диаметр шара, равного по объему наиболее крупным песчинкам, проходящим через данное сито. См. *Ситовой анализ*.

**КАЛИБРОВАНИЕ СИТ.** Производится при *ситовом анализе* фильтрующих материалов. Через сито просеивается некоторое количество фильтрующего материала. После окончания просеивания сито помещается над листом белой бумаги и встряхивается несколько раз. Некоторое количество наиболее крупных зерен фильтрующего материала, еще проходящих через отверстия сита, падает на бумагу. Эти зерна собираются, пересчитываются и взвешиваются на аналитических весах. Зная их массу, количество и плотность, по формуле (или таблице) определяется диаметр шара, равновеликого наиболее крупным зернам фильтрующего материала, еще проходящего через это сито. Этот диаметр  $d_k$  называется *калибром сита*

$$d_k = 3 \sqrt{\frac{6m}{n\pi\gamma}},$$

где  $m$  - масса зерен, мг;  $n$  - количество наиболее крупных зерен, прошедших через сито, шт.;  $\pi = 3,14$ ;  $\gamma$  - плотность зерен песка.

**КАЛИЙ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Химический элемент I группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева, подгруппы щелочных металлов. Содержание в земной коре 2,5% по массе. В свободном состоянии вследствие своей большой химической активности в природе не встречается.

К. - один из главных компонентов химического состава природных вод. Для К. характерна склонность сорбироваться на высокодисперсных частицах почв, пород, донных отложений и задерживаться растениями в процессе их питания, роста. Это приводит к меньшей подвижности К. по сравнению с натрием. Поэтому К. находится в природных водах, особенно поверхностных, в более низкой концентрации, чем натрий.

В природные воды К. поступает из изверженных пород и продуктов процессов их химического разложения, в результате биологических процессов, протекающих в коре выветривания и почвах, с хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами, а также с водой, сбрасываемой с орошаемых полей, и с поверхностным водным стоком с сельскохозяйственных угодий.

Концентрация К. в речной воде обычно не превышает  $18 \text{ мг/дм}^3$ , в подземных водах колеблется от миллиграммов до граммов и десятков граммов в  $1 \text{ дм}^3$ . ПДК<sub>в</sub> К. составляет  $50 \text{ мг/дм}^3$ .

**КАЛЬЦИЙ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Химический элемент II группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева, подгруппы щелочноземельных металлов. По распространенности в природе занимает пятое место, содержание в земной коре составляет 3,6% по массе.

Главными источниками поступления К. в поверхностные воды являются процессы химического выветривания и растворения минералов, прежде всего известняков, доломитов, гипса, кальцийсодержащих силикатов и других осадочных и метаморфических пород. Большие количества К. выносятся со сточными водами силикатных, металлургических, стекольных, химических предприятий и со стоком с сельскохозяйственных угодий, особенно при использовании кальцийсодержащих минеральных удобрений.

В речных водах концентрация К. редко превышает  $1 \text{ г/дм}^3$ , обычно она значительно ниже; в некоторых подземных водах может достигать нескольких промилле. Концентрация К. в поверхностных водах подвержена заметным сезонным колебаниям и, как правило, коррелирует с общей минерализацией. В период понижения минерализации (весна) ионам К. принадлежит преобладающая роль, что связано с легкостью выщелачивания растворимых солей К. из поверхностного слоя почв и пород. ПДК<sub>в</sub> К. составляет  $180 \text{ мг/дм}^3$ .

**КАНАЛ.** Искусственный открытый водопровод с безнапорным движением воды, устроенный в земле. К. проходит в выемке или насыпи,

иногда частично в выемке, частично в насыпи (канал на косогоре). По назначению К. делятся на энергетические (гидросиловые), оросительные, осушительные (дренажные), водопроводные (обводнительные), лесосплавные, судоходные, рыбоводные. Часто, особенно крупные К., одновременно выполняют несколько задач.

Обычно К. имеют небольшое течение и характеризуются слабым перемешиванием.

По химическому составу вода К. обычно идентична воде *водного объекта*, из которого она берется.

**КАНЦЕРОГЕНЫ.** Вещества или физические агенты, способные вызвать развитие злокачественных новообразований или способствовать их возникновению.

**КАМЕРА ХЛОПЬЕОБРАЗОВАНИЯ.** Сооружение, предназначенное для образования крупных, плотных и быстро оседающих хлопьев в системах водоснабжения и водоотведения.


**КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ.** Совокупность подземных трубопроводов и коллекторов для приема и отведения сточных вод с территории населенных мест и промышленных предприятий к очистным сооружениям.

**КАНАЛИЗАЦИЯ.** Комплекс инженерных сооружений, оборудования и санитарных мероприятий, обеспечивающий сбор и отведение за пределы населенных мест и промышленных предприятий загрязненных сточных вод, а также их очистку и обезвреживание перед утилизацией или сбросом в водоем или водоток.

**КАОЛИН,**  $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$ . Высокодисперсная пластическая порода, образующаяся в процессе выветривания полевых шпатов, слюд и гранитов. Состоит в основном из минерала *каолинита* и примесей кварца, полевого шпата и др.

**КАОЛИНИТ,**  $Al_4[Si_4O_{10}](H_2O)$ . Глинистый минерал, основной силикат алюминия.

**КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ,**  $CaCO_3$ . Углекислый кальций, встречается в двух кристаллических формах (кальцит и арагонит). Растворимость в воде незначительная: при 18°C для кальцита - 14 мг/дм<sup>3</sup>, для арагонита - 15 мг/дм<sup>3</sup>; в присутствии в воде  $CO_2$  растворимость резко повышается вследствие образования растворимого в воде гидрокарбоната кальция  $Ca(HCO_3)_2$ . Основной источник гидрокарбонатных ионов - широко распространенные в природе карбонатные породы (известняки, мергели, доломиты), растворение которых происходит по уравнению



Прямая реакция (слева направо) характеризует формирование химического состава воды природных вод и *эрозию* земной поверхности, а также коррозию строительных материалов (бетона), обратная реакция (справа налево) - выпадение  $CaCO_3$  из раствора, т.е. обра-


зование осадочных пород, что имеет огромное значение в технике (выпадение карбонатной накипи) и для геохимических процессов.

**КАРБОНАТНАЯ СИСТЕМА.** Гетерогенная система, состоящая из растворенных в воде *диоксида углерода, угольной кислоты*, гидрокарбонатных, карбонатных и водородных ионов, а также газообразного *диоксида углерода* и *карбоната кальция* в твердой фазе.


К.с. представляет собой систему равновесия, самую сложную в природных водах. Общее содержание ее компонентов ( $\sum CO_2$  моль/дм<sup>3</sup>) выражается в виде их суммы:

$$\sum CO_2 = [CO_2] + [H_2CO_3] + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}].$$

Помимо угольной кислоты и ее производных, с К.с. непосредственно связаны ионы водорода и кальция и косвенно весь комплекс растворенных веществ. Количественная зависимость в этом общем гетерогенном равновесии определяется следующими частными уравнениями:



диссоциацией первой и второй ступеней угольной кислоты:



и равновесием, определяющим растворимость твердой фазы:



В действительности в природных водах в большинстве случаев не  $HCO_3^-$ ,  $CO_3^{2-}$  и  $H_2CO_3$  зависят от значений pH, а именно соотношение форм карбонатного равновесия определяет эти значения. Основными же факторами, от которых зависит равновесие, являются  $H_2CO_3$  и  $Ca^{2+}$ : первый поддерживает растворимость  $CaCO_3$ , а вторые, лимитируя растворимость  $CaCO_3$ , влияют на концентрацию  $CO_3^{2-}$ .


**Соотношение форм производных угольной кислоты  
в зависимости от значений pH воды без учета активностей  
ионов, % общего содержания**

Форма производных	pH						
	4	5	6	7	8	9	10
$[H_2CO_3 - CO_2]$	99,7	96,2	71,5	20,0	2,4	0,2	-
$[HCO_3^-]$	0,3	3,8	28,5	80,0	97,2	95,7	70,4
$[CO_3^{2-}]$	-	-	-	-	0,4	4,1	29,6

Как видно из данных таблицы, при pH < 4  $HCO_3^-$  - практически отсутствуют, а при pH = 6...10 они являются основной формой углекислых соединений с максимумом при pH = 8,4. При pH = 8 в растворе появляются  $CO_3^{2-}$ , концентрация которых при повышении значений pH возрастает.

ет, а при  $\text{pH} > 10,5$  ионы  $\text{HCO}_3^-$  становятся главной формой производных угольной кислоты.

**КАРБОНАТНО-КАЛЬЦИЕВОЕ РАВНОВЕСИЕ.** Подвижное (динамическое) равновесие в обратимой реакции взаимосвязанных карбонатной и кальциевой систем:



К.к.р. характеризуется тем, что при неизменных условиях (температура, давление) концентрации участвующих в реакции веществ остаются постоянными, прямая и обратная реакции протекают с равными скоростями.

**КАРБОНАТНЫЕ ВОДЫ.** Воды, в ионном составе которых преобладают гидрокарбонатные и карбонатные ионы (в молях/дм<sup>3</sup>). Условиями, необходимыми для накопления в воде  $\text{HCO}_3^-$ , являются, с одной стороны, значительные концентрации в ней  $\text{HCO}_3^-$ , с другой - наличие в этой воде определенного соотношения количества вещества эквивалентов:  $\text{HCO}_3^- > \text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}$  (1 тип природных вод, по О.А. Алекину). В природной воде подобное соотношение ионов возникает главным образом в результате процесса выветривания сложных алюмосиликатов и обменной адсорбции  $\text{Ca}^{2+}$  и  $\text{Mg}^{2+}$  с  $\text{Na}^+$  в поглощающем комплексе карбонатных пород и почв. При наличии указанных условий и соответствующих климатических данных в водном объекте создается возможность для накопления  $\text{HCO}_3^-$ .

**КАРБОНАТЫ.** Соли угольной кислоты. Известны средние К. (с анионом  $\text{CO}_3^{2-}$ ) и кислые, или гидрокарбонаты (с анионом  $\text{HCO}_3^-$ ). Из карбонатов в воде растворимы только соли щелочных металлов, аммония и таллия. В результате значительного гидролиза этих солей растворы показывают щелочную реакцию. Практически нерастворимы К. кальция, стронция, бария и свинца. Все гидрокарбонаты хорошо растворимы в воде.

Анионы  $\text{CO}_3^{2-}$  и  $\text{HCO}_3^-$  являются одними из главных ионов химического состава природных вод и в большинстве случаев определяют класс этих вод - гидрокарбонатный или карбонатный.

**КАРБОНИЗАЦИЯ.** насыщение материала, раствора диоксидом углерода.

**КАРБОНИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Органические соединения, содержащие карбонильные и карбоксильные группы и обладающие специфическими особенностями в зависимости от взаимного расположения заместителей.

К К.с. относятся альдегиды, кетоны, кетокислоты и более сложные полуфункциональные карбонилсодержащие вещества, различающиеся рядом физико-химических свойств (способностью к окислению, токсичность, растворимость, летучесть и т.д.). В природных водах К.с. могут появляться в результате прижизненных выделений водорослей, биохимического и фотохимического окисления спиртов и органических кислот, распада органических веществ типа лигнина, обмена веществ бактериобентоса. Источником этих соединений являются также наземные растения, в которых образуются альдегиды и кетоны алифатического и ароматического рядов и фурановые производные. Значительная часть альдегидов и кетонов поступает в природные воды в результате деятельности человека.

В поверхностных водах К.с. находятся в основном в растворенной форме. Средняя концентрация их в воде рек и водохранилищ колеблется от 1 до 6 мкмоль/дм<sup>3</sup>, несколько выше она (6-40 мкмоль/дм<sup>3</sup>) в озерах дистрофного типа.

В воде водных объектов санитарно-бытового водопользования нормируются отдельные соединения с карбонильной группой: метилэтилкетон и циклогексанон (ПДК<sub>в</sub> 1 мг/дм<sup>3</sup>) - по органолептическому ЛПВ, формальдегид (ПДК<sub>в</sub> 0,5 г/дм<sup>3</sup>) - по санитарно-токсикологическому показателю, ацетон - по общесанитарному показателю.

**КАПТАЖ.** Сооружение (колодец, траншея, каменная наброска) для перехвата и сбора подземных вод в местах их выхода на поверхность.

**КАРИЕС ЗУБОВ.** Заболевание, приводящее к разрушению эмали зубов. Одной из причин К.з. является употребление населением для питья воды с содержанием фтора менее 0,5 мг/дм<sup>3</sup>.

**КАРСТ, КАРСТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ** (от назв. плато Карст в Югославии). Явления, связанные с растворением природными водами горных пород, и комплекс форм рельефа, образующихся в областях распространения растворимых пород (известняков, доломитов, гипсов, каменной соли).

**КАРСТОВЫЕ ВОДЫ.** Подземные воды, заключенные в разнообразных карстовых полостях, образовавшихся в растворимых водой горных породах - карбонатных (известняк, доломит, мел) и некарбонатных (гипс, каменная соль). Образование К.в. происходит под совокупным воздействием поверхностных и подземных вод. Химический состав К.в. определяется горной породой, которую растворяют поверхностные и подземные воды: гидрокарбонатно-кальциевые при растворении карбонатных пород, сульфатно-кальциевые при растворении гипса и хлоридно-натриевые при растворении каменной соли.

**КАТАЛИЗАТОРЫ.** Вещества, изменяющие скорость химической реакции. Важнейшими свойствами К. является их активность, избирательность, большая поверхность, достаточная механическая проч-

ность, способность к противодействию каталитическим ядам, легкость регенерации.

**КАТЕГОРИЯ ОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ (КОП).** Рассчитывается для установления целесообразности и приоритетности разработки нормативов ПДВ для окружающей среды:

$$\text{КОП} = \sum_{i=1}^n (M_i / \text{ПДК}_i)^{\alpha_i},$$

где  $n$  - количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием;  $M_i$  - масса выброса  $i$ -го вещества, т/год;  $\text{ПДК}_i$  - среднесуточная ПДК  $i$ -го вещества, мг/м<sup>3</sup>;  $\alpha_i$  - безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень вредности  $i$ -го вещества к вредности диоксида серы. Для вещества 1-го класса опасности  $\alpha_i = 1,7$ ; для 2, 3 и 4-го классов - 1,3; 1,0 и 0,9 соответственно. Значения КОП рассчитываются при условии, когда  $M_i / \text{ПДК}_i > 1$ , при  $M_i / \text{ПДК}_i < 1$  КОП не рассчитываются и приравниваются к нулю.

При отсутствии среднесуточных значений ПДК для расчета КОП могут использоваться значения *максимальных разовых ПДК* или ОБУВ либо уменьшенные в 10 раз значения ПДК воздуха рабочей зоны.

**КАТИОНИРОВАНИЕ ВОДЫ.** *Ионирование*, имеющее целью замену катионов, находящихся в воде, на катионы, которыми катионит заряжен при регенерации. К.в. бывает: водородно-натриевое с одновременным применением  $\text{H}^+$ - и  $\text{Na}^+$ -катионита; водородное - с применением  $\text{H}^+$ -катионита, при котором катионы, находящиеся в воде, замещаются ионами водорода; натриевое - с применением  $\text{Na}^+$ -катионита, при котором катионы, находящиеся в воде, замещаются ионами натрия.

**КАТИОНИТЫ.** *Иониты*, способные к обмену катионов, которыми они заряжены при регенерации, на катионы, находящиеся в воде. К. *сильнокислотные* содержат активные сульфогруппы ( $-\text{SO}_3\text{H}$ ), способны к обмену катионов в щелочной, нейтральной и кислой средах. К. *слабокислотные* содержат в основном карбоксильные группы ( $-\text{COOH}$ ) и фенольные группы ( $-\text{OH}$ ), способны к обмену катионов только в щелочной среде.

**К. АМБЕРЛИТ IRS-50 (США).** Слабокислотный монофункциональный К. (функциональная активная группа  $-\text{COOH}$ ). Выпускается в виде сферических зерен, размером 0,3-1,0 мм. Полная обменная емкость 2800 моль/м<sup>3</sup> (г-экв/м<sup>3</sup>). Применяется для умягчения и обессоливания воды.

**К. КБ-4-10П.** Слабокислый монофункциональный К. (функциональная активная группа  $-\text{COOH}$ ). Выпускается в виде зерен, размером 0,3-1,6 мм. Применяется для умягчения и обессоливания воды.

**К. КБ-4-П2.** Слабокислотный, термически и химически стойкий, монофункциональный К. (функциональная активная группа  $-COOH$ ). Выпускается в виде сферических зерен, размером 0,25 - 1,00 м. Полная обменная емкость 2800 моль/м<sup>3</sup> (г-экв/м<sup>3</sup>). Применяется для умягчения и обессоливания воды.

**К. КУ-1.** Сильнокислотный, полуфункциональный К. (функциональные активные группы  $-SO_3H$ ). Выпускается в виде сферических зерен, размером 0,4-2,0 мм. Полная обменная емкость 550 моль/м<sup>3</sup> (г-экв/м<sup>3</sup>). Применяется для умягчения и обессоливания воды.

**К. КУ-2.** Сильнокислотный, термически и химически стойкий монофункциональный К. (функциональная активная группа  $-SO_3H$ ). Получается сульфированием сополимеров стирола с дивинилбензолом. Выпускается в виде сферических зерен, размером 0,3-1,5 мм. Плотность набухшего *ионита* больше единицы и меньше плотности сухого *ионита*. Полная обменная емкость 1700 моль/м (г-экв/м<sup>3</sup>). *Селективные свойства* К. по отношению к металлам одной группы увеличиваются по мере уменьшения радиуса гидратированного иона. При одинаковом ионном радиусе селективные свойства К. тем выше, чем больше заряд иона. Применяется для умягчения и обессоливания воды.

**К. КУ-2-8.** Сильнокислотный, термически и химически стойкий монофункциональный К. (функциональная активная группа  $-SO_3H$ ). Выпускается в виде сферических зерен, размером 0,35-1,25 мм от желтого до коричневого цвета. Полная обменная емкость 1700 моль/м<sup>3</sup> (г-экв/м<sup>3</sup>). Применяется для умягчения и обессоливания воды.

**К. КУ-2-8ЧС.** Сильнокислотный термически и химически стойкий, монофункциональный К. (функциональная активная группа  $-SO_3H$ ). Модификация К. КУ-2-8. Отличается от него повышенной чистотой. Выпускается в виде сферических зерен, размером 0,4-1,5 мм. Полная обменная емкость 1700 моль/м<sup>3</sup> (г-экв/м<sup>3</sup>). Применяется для умягчения и обессоливания воды.

**К. СУЛЬФОУГОЛЬ.** Сильнокислотный, полифункциональный К. (функциональные активные группы  $-SO_3H$ ,  $-COOH$  и  $-OH$ ). Выпускается в виде крупки черного цвета с размером зерен 0,25-0,70 мм. Полная обменная емкость 500 моль/м<sup>3</sup> (г-экв/м<sup>3</sup>). Применяется для умягчения и обессоливания воды.

**КАТИОННЫЙ ОБМЕН.** Способность *катионов* двух электролитов или электролита и твердого вещества обмениваться между собой. В первом случае катионный обмен является гомогенным, во втором - гетерогенным. В водоподготовке используется гетерогенный К.о. Его интенсивность зависит от вида обменных катионов, фракционного состава, механической прочности и насыпной плотности *катионита*, химических и термических условий ведения процесса, значений pH среды, концентрации электролитов в растворе, а также от ряда технологических па-

раметров (высота слоя катионита в фильтре, скорость фильтрования, удельный расход регенерационного раствора и др.).

**КАТИОНЫ.** Положительно заряженные ионы. См. *Ионы в природных водах.*

**КАТОД.** Электрод, соединенный с отрицательным полюсом источника постоянного тока, отрицательный полюс гальванического элемента или батареи.

**КАТОЛИТ.** Электролит, соприкасающийся с катодом и отделенный от анода пористой диафрагмой.

**КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.** Совокупность свойств атмосферного воздуха, определяющих степень воздействия химических, физических и биологических факторов на окружающую среду.

**КАЧЕСТВО ВОДЫ.** Характеристика количественного и качественного состава содержащихся в воде примесей и возможности ее использования для различных целей в быту и в промышленности.

**КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.** Состояние *экологических систем* природы, при котором постоянно и неизменно совершается обмен веществ и энергии внутри природы, между природой и человеком и воспроизводится жизнь.

**КВАСЦЫ АЛЮМО-АММОНИЕВЫЕ,  $NH_4Al(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ .** Мелкий порошок или бесцветные октаэдрические кристаллы. Хорошо растворяются в воде. С увеличением температуры растворимость К.а.а. увеличивается. Так, при 10°C она составляет 4,75%, при 30°C - 9,86%, при 50°C - 16,73%. Используются как коагулянты для обработки хлорированной воды. За счет образования хлораминов уменьшается запах хлора в воде.

**КВАСЦЫ АЛЮМО-КАЛИЕВЫЕ,  $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ .** Мелкий порошок или бесцветные октаэдрические кристаллы. Растворимость в воде зависит от температуры. При 15°C она составляет 5,04 кг в 100 дм<sup>3</sup> воды, при 60°C - 24,8 кг. Безводные кристаллы, гигроскопичны. В технологии воды применяются как коагулянты, однако более ограниченно, чем, например, сульфат алюминия, из-за наличия в их составе сульфатов щелочных металлов, которые участия в очистке воды не принимают и засоряют ее.

**КВОТА.** 1. Законодательно установленная норма добычи (число разрешенных к отстрелу или отлову, сбору и т. п.) особой популяции хозяйственно ценного вида; обычно изымаемая часть, не приносящая заметного урона здоровью популяции. 2. Законодательно или в результате международного соглашения установленная степень использования природного ресурса или норма любого воздействия (загрязнения определенным веществом, их совокупностью, рекреационного пресса и

т. п.), определяемая для каждого пользователя как доля от общей суммы такого использования или воздействия, оказываемого всеми странами, промышленными предприятиями и т. п.

**КВОТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ.** Разрешенные долевые количества выбрасываемых в окружающую среду техногенных загрязнителей, устанавливаемые местными, национальными или международными нормативными актами.

**КЕРАМЗИТ.** Пористый материал в виде гравия (реже щебня), получаемый быстрым обжигом легкоплавких глин до их вспучивания (1100-1200°C). Фильтрующий материал (диаметр зерен 0,8-1,8 мм) получается дроблением гранулированной массы с последующим рассевом на фракции. Применяется для загрузки фильтров.

**КИНЕТИКА ХИМИЧЕСКАЯ.** Раздел физической химии, изучающей скорость химических реакций (обычно в зависимости от концентрации, температуры и др. параметров) и их механизмы.

**КИПЯЩИЙ СЛОЙ, ПСЕВДООЖИЖЕННЫЙ СЛОЙ.** Состояние слоя коллоидных частиц или зернистых материалов, при котором под влиянием проходящего через него потока жидкости частицы материала интенсивно перемешиваются одна относительно другой.

**КИСЛОРОД В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Химический элемент VI группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Наиболее распространен на Земле, его содержание в земной коре составляет 47,2% по массе. В свободном состоянии содержится в атмосферном воздухе в концентрации 23,1% по массе или 20,95% по объему. К<sub>2</sub> - газ без цвета и запаха, образует соединения со всеми химическими элементами, кроме инертных газов.

К<sub>2</sub> - один из важнейших газов, постоянно присутствующих в природных водах. Его режим в значительной степени определяет химико-биологическое состояние водного объекта. Источниками поступления К<sub>2</sub> в природные воды являются:

- процессы *абсорбции* К<sub>2</sub> из атмосферы (понижение температуры, повышение атмосферного давления, ветровое волнообразование и перемешивание водных масс увеличивает абсорбцию и растворение К<sub>2</sub> в воде);
- продуцирование К<sub>2</sub> при фотосинтезе, которое протекает в верхнем слое воды толщиной от десятков сантиметров до десятков метров в зависимости от прозрачности воды;
- поступление К<sub>2</sub> с дождевыми и снеговыми водами, как правило, пересыщенными К<sub>2</sub>.

Концентрация растворенного К. в поверхностных водах изменяется от 0 до 14,6 мг/дм<sup>3</sup> и подвержена значительным сезонным и суточным колебаниям, которые в основном зависят от температуры воды и соотношения интенсивности процессов его продуцирования и потребления.

В речных водах наиболее высокие концентрации К. наблюдаются обычно в осенний период, наиболее низкие - зимой, когда в результате образования ледяного покрова прекращается поступление К. из атмосферы. Дефицит К. чаще наблюдается в водных объектах с высокими концентрациями загрязняющих органических веществ и в *евтрофных водоемах*.

Режим растворенного К. сильно влияет на жизнь водного объекта. Минимальная концентрация растворенного К., необходимая для нормального развития рыб, составляет около 5 мг/дм<sup>3</sup>, понижение ее до 2 мг/дм<sup>3</sup> вызывает их массовую гибель. Неблагоприятно и пересыщение воды К.

Концентрацию К. выражают либо в миллиграммах в 1 дм<sup>3</sup>, либо в миллилитрах в 1 дм<sup>3</sup>, либо в процентах насыщения. См. *Степень насыщения воды кислородом*. ПДК<sub>В</sub> К. - не менее 4,0 мг/дм<sup>3</sup>, ПДК<sub>В,Р</sub> - не менее 4,0 (6,0) мг/дм<sup>3</sup>.

**Зависимость растворимости кислорода в воде  
чистых поверхностных источников от температуры  
(P = 101,325 кПа)**

Температура, °С	Растворимость O <sub>2</sub> , мг/л	Температура, °С	Растворимость O <sub>2</sub> , мг/л
0	14,6	35	7,0
5	12,8	40	6,5
10	11,3	50	5,6
15	10,1	60	4,8
18	9,5	70	3,9
20	9,1	80	2,9
25	8,3	90	1,6
30	7,5	100	0,0

**КИСЛОТА(Ы)**. Класс химических соединений, содержащих, как правило, в своем составе подвижные (т.е. способные отщеплять протон в обмен на катионы или какие-либо иные электрофилы) атомы водорода. В водоподготовке применяются К.:

– К. АЗОТНАЯ,  $HNO_3$ . Сильная одноосновная, бесцветная, при хранении желтеющая жидкость. Смешивается с водой в любых соотношениях. Безводная К.а. "дымит" на воздухе. Применяется для *регенерации* водород-катионитовых фильтров, при изготовлении *активированных углей* и в других целях;

– К. КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ,  $HSiF_6$ . Двухосновная, бесцветная жидкость, "дымит" на воздухе, имеет едкий запах. Изготавливается в виде 20-35%-ного раствора. Применяется для *фторирования* воды;

– К. КРЕМНИЕВЫЕ,  $nSiO_2$ ,  $nH_2O$ . Группа химических соединений; нерастворимые в воде вещества, склонные к образованию гелей. Применяются для получения жидких *флокулянтов* и сорбентов в виде высушенных гелей. См. *Кремнекислота активная*;

– К. ОРТОФОСФОРНАЯ (ФОСФОРНАЯ),  $H_3PO_4$ . Средней силы трехосновная К., смешивается с водой в любых соотношениях, представляет собой прозрачные кристаллы, которые плавятся при 42,3°C. Торговая К.о. является сиропообразным 85%-ным водным раствором. Применяется для получения ионообменных материалов, как компонент антикоррозийных покрытий, для обесфторивания воды (См. также *Фосфорная кислота*);

– К. ПЛАВИКОВАЯ. См. *К. фтористоводородная*;

– К. СЕРНАЯ,  $H_2SO_4$ . Сильная, двухосновная К., тяжелая маслянистая бесцветная жидкость. 96%-ная К.с. имеет плотность 1,84. Очень гигроскопична, поглощая влагу, выделяет огромное количество теплоты. Поэтому нельзя приливать воду к К.с., т.к. это может привести к разбрызгиванию раствора и даже к взрыву. Следует смешивать К.с. с водой небольшими порциями. Применяется для: *регенерации* ионообменных материалов (в виде 1-1,5%-ного раствора), *стабилизационной* обработки воды, получения *флокулянтов* и в др. целях;

– К. СОЛЯНАЯ (ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ),  $HCl$ . Сильная одноосновная летучая К., с резким запахом, водный раствор хлороводорода. Торговая К.с. содержит 37% хлороводорода, имеет плотность 1,19. Применяется для регулирования *щелочности* воды; *стабилизационной* обработки воды; предотвращения образования *накипеобразователей*; для получения магнезиальных *сорбентов*; для очистки поверхностей труб, паровых котлов, *скважин* и в др. целях;

– К. УГОЛЬНАЯ. См. *Угольная кислота*.

– К. ФОСФОРНАЯ. См. *К. ортофосфорная*;

– **К. ФТОРИСОВОДОРОДНАЯ (ПЛАВИКОВАЯ), HF.** Слабая бескислородная К., водный раствор фторида водорода, высоко коррозионная жидкость. Очень ядовита, вызывает тяжелые ожоги. Взаимодействует с диоксидом кремния, образуя летучее соединение  $SiF_4$ . Так как в состав стекла входит значительное количество диоксида кремния, то К.ф. разъедает стекло, поэтому хранить ее можно в полиэтиленовой, эбонитовой посуде или в стеклянной, покрытой изнутри слоем парафина. Применяется для *фторирования* воды;

– **К. ХЛОРИСОВОДОРОДНАЯ.** См. *К. соляная.*

– **К. ХЛОРОВАТИСТАЯ (ГИПОХЛОРИТНАЯ), HClO.** Слабая одноосновная К., очень неустойчива, существует только в водном растворе, разлагается под действием солнечного света, сильный окислитель. Применяется для *обеззараживания* воды.

**КИСЛОТНОЕ ХОЗЯЙСТВО.** Комплекс оборудования на установках водоподготовки, включающий цистерны-хранилища концентрированных кислот, мерники для концентрированной и разбавленной кислоты, вакуум-насосы, *расходомеры, эжекторы* и др.

**КИСЛОТНОСТЬ ВОДЫ.** Способность воды реагировать с гидроксильными ионами. В *водных объектах* определяется обычно наличием свободных минеральных (угольной, серной) и органических (главным образом, *гуминовых*) кислот. Природные воды, обладающие свойством кислотности, называются *кислыми*. См. *Водородный показатель (рН)*.

**КИСЛОТНЫЕ ОСАДКИ.** Любые атмосферные осадки (дожди, туманы, снег), кислотность (рН) которых выше нормальной.

**КИСЛЫЕ ВОДЫ.** Природные воды, у которых  $pH < 5,0$ , содержащие чаще всего высокие концентрации свободного *диоксида углерода* (углекислые минеральные воды), *гуминовые кислоты* (болотные воды), *серную кислоту* (кислые рудные и шахтные воды). Встречаются природные воды, содержащие свободную *соляную кислоту* (воды вулканического происхождения).

**КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ.** См. *Редукционный клапан.*

**КЛАСС ОПАСНОСТИ.** Характеризует степень токсичности вещества. В зависимости от степени воздействия на организм человека все нормируемые вещества подразделяются на 4 класса опасности:

- ✓ 1-й класс - чрезвычайно опасные вещества, значение *предельно допустимой концентрации* которых в воздухе рабочей зоны (ПДК<sub>р.з.</sub>) не превышает  $0,1 \text{ мг/м}^3$ ;
- ✓ 2-й класс - высокоопасные со значением ПДК<sub>р.з.</sub> от  $0,1$  до  $1 \text{ мг/м}^3$ ;

- ✓ 3-й класс - умеренно опасные со значением ПДК<sub>р.з.</sub> от 1 до 10 мг/м<sup>3</sup>;
- ✓ 4-й класс - малоопасные со значением ПДК<sub>р.з.</sub> > 10 мг/м<sup>3</sup>.

**КЛАССИФИКАЦИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ (ОБЩАЯ).** Деление водных объектов по основным признакам, характеристикам, категориям, отражающим природные особенности водного объекта, учитываемые при его комплексном использовании и охране и выражаемые качественными (сравнительными) и количественными показателями.

К основным признакам, характеризующим особенности водных объектов, относят: физико-географические (общие); режимные (водный, ледовый, термический); морфометрические.

#### **Общая классификация водных объектов**

Тип	Вид
Водоток	Река, канал, ручей
Водоем	Озеро, водохранилище, пруд, болото
Море	Окраинное, внутреннее, территориальное
Подземные воды	Бассейны, месторождения, водоносные горизонты, поровые воды
Ледник	Материковый, горный

Признак водного объекта выражается набором характеристик: площадь (водосбора, водного зеркала и пр.), длина, глубина; расход и объем воды, скорость течения; уровень воды; температура воды, длительность неблагоприятных по водности и условиям водообмена периодов (межень, ледостав, отсутствие стока и т.п.); показатели условий водообмена; фильтрационные свойства почв и горных пород.


Устьевая область реки, впадающей в море, включающая водоемы и водотоки, классифицируется как самостоятельный водный объект.

**КЛАССИФИКАЦИЯ О.А. АЛЕКИНА.** Наиболее часто применяемая в настоящее время классификация природных вод, сочетающая принцип деления химического состава воды по преобладающим ионам с делением по количественному соотношению между ними. Преобладающими считаются ионы с наибольшим относительным содержанием в процентах в пересчете на количество вещества эквивалента. По преобладающему аниону природные воды делятся на три класса:

1. Класс гидрокарбонатных и карбонатных вод (большая часть маломинерализованных вод рек, озер, водохранилищ и некоторые подземные воды);
2. Класс сульфатных вод (промежуточные между гидрокарбонатными и хлоридными водами, генетически связаны с различными осадочными породами);

3. Класс хлоридных вод (высокоминерализованные воды океана, морей, соленых озер, подземные воды закрытых структур и др.).

**Схема классификации природных вод по преобладающему аниону и катиону и соотношению между главными ионами (по О. А. Алекину)**

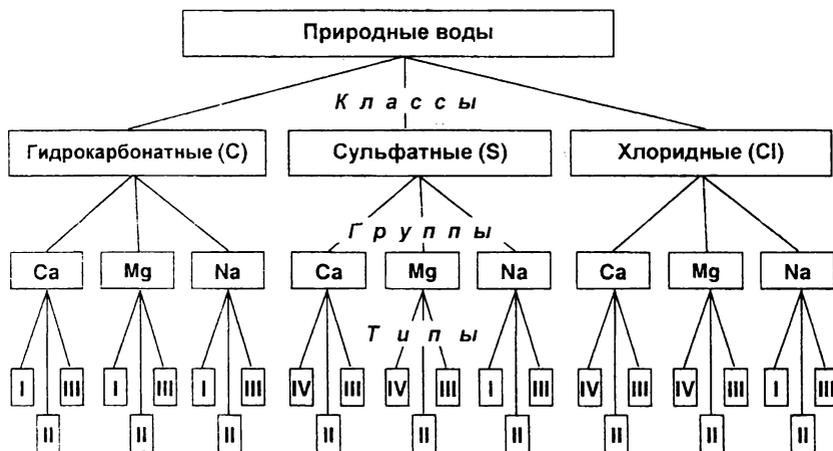

Каждый класс по преобладающему катиону подразделяется на три группы: кальциевую, магниевую и натриевую. Каждая группа в свою очередь подразделяется на четыре типа вод, определяемых соотношением между содержанием ионов в процентах в пересчете на количество вещества эквивалента:

- I.  $\text{HCO}_3^- > \text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}$ ;
- II.  $\text{HCO}_3^- < \text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+} < \text{HCO}_3^- + \text{SO}_4^{2-}$ ;
- III.  $\text{HCO}_3^- + \text{SO}_4^{2-} < \text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}$  или  $\text{Cl}^- > \text{Na}^+$ ;
- IV.  $\text{HCO}_3^- = 0$ .

Для краткого обозначения 27 видов природных вод применены символы. Класс обозначен символом, выведенным из названия соответствующего аниона (C, S, Cl), а группа - своим химическим символом, который представляется в виде степени к символу класса. Принадлежность к типу обозначает римская цифра в индексе к символу класса. Следовательно, символы пишутся следующим образом:  $\text{C}_{II}^{\text{Ca}}$  (гидрокарбонатный класс, группа кальция, тип II). Кроме того, для количественной характеристики добавляется минерализация воды (внизу, с точностью до 0,1‰) и общая жесткость в пересчете на молярную концен-

трацию вещества эквивалентов (вверху, с точностью до целых миллимолей в 1 дм<sup>3</sup>); например,  $C_{II,0,4}^{Ca5}$  означает, что вода гидрокарбонатного класса, группы кальция, типа II, с минерализацией 0,4 г/дм<sup>3</sup> и жесткостью 5 ммоль/дм<sup>3</sup>.

Округляя различные пределы значений, О. А. Алекин наметил следующее деление природных вод по минерализации: пресные - до 1‰; солоноватые - 1-25‰; с морской соленостью - 25-50‰ и рассолы - выше 50‰.

**КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД ПО ХИМИЧЕСКОМУ СОСТАВУ.** Распределение химического состава природных вод на классы по определенному общему признаку, которое составляет систему.

К.п.в. является результатом и важным средством научного исследования, т.к. предполагает и закрепляет результаты изучения закономерностей изменения *химического состава природных вод*. Основой для систематизации в существующих классификациях являются самые различные признаки: минерализация, концентрация преобладающего компонента или групп их, соотношения между концентрациями разных ионов, наличие повышенных концентраций каких-либо специфических компонентов газового ( $CO_2$ ,  $H_2S$ ,  $CH_4$  и др.) или минерального ( $F$ ,  $Ra$  и др.) состава.

Известны попытки классифицировать природные воды в соответствии с общими условиями, в которых формируется их химический состав, а также по *гидрохимическому режиму* водных объектов. Иногда применяют и классификации, основанные на образовании гипотетических солей. Для поверхностных вод наиболее часто применяется *классификация О. А. Алекина*.

**КЛАССИФИКАЦИЯ С. А. ЩУКАРЕВА.** Классификация, основанная на делении природных вод по шести главным ионам, присутствующим в воде в молярных концентрациях количества вещества эквивалентов, превышающих 12,5%. Такими ионами могут быть только ионы натрия, магния, кальция, хлоридные, сульфатные и гидрокарбонатные ионы. Комбинацией трех катионов с тремя анионами можно получить 49 сочетаний, которые, по С.А. Щукареву, соответствуют 49 классам природных вод, имеющим в таблице свой номер. Например, состав воды девятого класса определяется присутствием ионов кальция, магния, гидрокарбонатных и сульфатных ионов в молярных концентрациях вещества эквивалентов, превышающих 12,5% каждого из них, считая сумму молярных концентраций вещества эквивалентов анионов за 50%.

**КЛИМАКС.** «Заключительная» фаза биогеоценотической *сукцессии*, находящаяся в наиболее полном единстве с биотопом или только с климатом данной местности (климатический климакс). Финальная сук-

цессионная стадия для данных условий существования (в том числе антропогенных, например «пожарный климакс», т. е. сложившийся в условиях часто повторяющихся пожаров). Академик В.Н. Сукачев рассматривал К. «только в смысле приобретения... *биогеоценозом* в целом относительно большой замедленности в развитии...». Целесообразно понимать К. как финальную, относительно стабильную (не изменяющуюся в течение многих десятилетий) фазу естественной биогеоэкологической сукцессии, наиболее соответствующую экологическим характеристикам данной местности в определенный период геологического времени.

**КЛИНОПТИЛОЛИТ.** Природный *цеолит*, представляющий собой туф светло-зеленого цвета с размером зерен 1,15 мм, плотностью 2,2 г/см<sup>3</sup>. Дробленый К. применяется в качестве фильтрующего материала в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

**КОАГУЛЯНТ.** Реагент, химическое соединение, добавление которого к коллоидной или дисперсной системам вызывает *коагуляцию*. Осадок дисперсной фазы, выпадающий из коллоидной системы в случае ее дестабилизации.

**КОАГУЛЯЦИЯ.** Процесс изменения коллоидной и некоторых более грубых дисперсных систем, вызванный нарушением их устойчивого состояния. В процессе коагулирования коллоидные частицы слипаются, увеличиваются до таких размеров, что теряют коллоидные свойства и выпадают в виде осадка или превращаются в студенистые гели.

К. применяется для очистки природных и сточных вод от взвешенных в ней твердых частиц и др. примесей путем прибавления к воде небольшого количества *коагулянтов* и *флокулянтов* (соли железа, алюминия, *полиакриламид*, *активная кремнекислота* и др.).

Вигнер впервые дал определение двум видам или двум стадиям К.: *перикинетической*, протекающей при броуновском движении частиц, и *ортокинетической*, в которой транспортировка частиц должна обеспечиваться искусственным перемешиванием, так как увеличившиеся размеры не позволяют частицам участвовать в тепловом движении. Частным случаем ортокинетической К. является *гравитационная К.*, протекающая вследствие разницы в скоростях осаждения частиц полидисперсной системы.

**КОАДАПТАЦИЯ.** Взаимное приспособление в ходе эволюции (например, насекомых к опылению растений и растений к опылению насекомыми).

**КОГЕЗИЯ.** Притяжение между частицами одного и того же твердого тела или жидкости, обусловленное силами межмолекулярного взаимодействия и приводящее к объединению частиц в единое тело.

**КОДЕКС РБ «О ЗЕМЛЕ»** (от 4 января 1999 г.). Законодательный акт РБ, регулирующий земельные отношения, направленный на создание условий для рационального использования и охраны земель, воспроизводство плодородия почв, сохранение и улучшение природной среды, для равноправного развития всех форм хозяйствования. Определяет правовой режим земель природоохранного назначения. Кодексом предусмотрены меры экономического стимулирования рационального использования и охраны земель.

**КОДЕКС РБ О НЕДРАХ** (от 15 декабря 1997 г.). Законодательный акт РБ о правовых основах комплексного рационального использования и охраны недр, обеспечивающий защиту интересов государства и граждан РБ, а также прав пользователей недр. Определяет основные требования в области охраны недр: обеспечение полного и комплексного геологического изучения недр; соблюдение установленного порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами; наиболее полное извлечение из недр и рациональное использование запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и содержащихся в них компонентов; недопущение вредного влияния работ, связанных с использованием недрами, на сохранность запасов полезных ископаемых; предупреждение необоснованной и самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей для других целей; предотвращение загрязнения недр при подземном хранении нефти и газа и иных веществ и материалов, при захоронении вредных веществ и отходов производства, при сбросе сточных вод. Предусматривает также охрану недр от вредного воздействия на них природных и техногенных факторов, в частности, от затопления, обводнения, пожаров и т.п.

Согласно Кодексу недр РБ являются исключительной собственностью государства.

**КОЛИ-ИНДЕКС.** Количество кишечных палочек в  $1000 \text{ см}^3$ (мл) воды. По СанПин 8-83-98 РБ 98 К.-и. допускается не более 10.

**КОЛИ-ТИТР.** Показатель бактериального загрязнения воды, соответствующий объему исследуемой воды в  $\text{см}^3$ (мл), приходящемуся на одну кишечную палочку. Наименьший объем питьевой воды, в котором содержится одна кишечная палочка, должен быть не менее  $300 \text{ см}^3$ (мл).

**КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ.** Количественное выражение результатов химического анализа воды, которое зависит от: 1) единиц концентрации растворенного компонента; 2) формы соединения, в которой выражен результат определения дан-

ного компонента и 3) формы выражения концентрации растворенного компонента.

Приняты следующие единицы измерения по группам *концентраций*:

– содержание главных ионов при минерализации воды более 1 промилле (‰) ранее измерялось в г/кг, менее 1‰ - в млн.<sup>-1</sup> (часть на миллион частей, *ppm*) или в мг/дм<sup>3</sup>, т.к. при данных условиях масса 1 дм<sup>3</sup> воды равна 1 кг;

– растворенные газы - в мг/дм<sup>3</sup> (количество миллиграммов, растворенных в 1 дм<sup>3</sup> воды);

– биогенные вещества - в мг/дм<sup>3</sup> (количество миллиграммов, содержащихся в 1 дм<sup>3</sup> воды), иногда в мкг/дм<sup>3</sup>;

– микроэлементы - в мг/дм<sup>3</sup> или мкг/дм<sup>3</sup>.

При всех способах выражения концентраций приводятся лишь три значащие цифры.

Наиболее общепринятыми в настоящее время формами соединения являются ионы или элемент, представляющий непосредственный интерес в данном соединении, например, нитратный ион в виде  $NO_3^-$  или *N*, ион аммония в виде  $NH_4^+$  или *N*, фосфатные ионы в виде  $H_2PO_4^-$  и  $HPO_4^{2-}$  или *P*.

*Форма выражения* концентрации растворенных в воде веществ имеет следующие разновидности:

– массовая, при которой концентрация выражается в промилле (‰), мг/м<sup>3</sup>, мкг/дм<sup>3</sup>;

– молярная, при которой концентрация выражается в молекулах (или в долях) растворенного вещества, содержащихся в 1 дм<sup>3</sup> воды (моль/дм<sup>3</sup>). Для расчета молярной концентрации следует концентрацию в г/дм<sup>3</sup> разделить на молярную массу вещества;

– молярная концентрация вещества эквивалента, при которой концентрация выражается количеством вещества эквивалента в единице объема системы. Для одновалентных ионов эта форма тождественна молярной.

**КОЛЛЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ.** Участок канализационной сети, собирающий *сточные воды* из бассейнов канализования (см. *Канализация*).

**КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ.** Раздел физической химии, в котором изучаются дисперсные системы и поверхностные явления.

**КОЛЛОИДНЫЕ СИСТЕМЫ.** Дисперсные системы, частицы которых включают от нескольких единиц до сотен миллионов молекул вещества. К.с. называются также *золями*, а в случае, когда дисперсионной средой является вода, - *гидрозолями*.

**КОЛЛОИДНЫЙ РАСТВОР.** Раствор, в котором вещество находится не в ионизированном состоянии, а в виде групп молекул, т. н. коллоидных

частиц, размер которых  $1 \cdot 10^{-10}$  -  $2 \cdot 10^{-8}$ . К.р. - гетерогенная система. В устойчивых К.р. частицы в большинстве случаев несут электрические заряды, различные по числовому значению, но одинаковые по знаку для данной коллоидной системы.

К.р. имеют ряд характерных свойств: гетерогенных - коллоидные частицы (мицеллы) и раствор имеют поверхность раздела; механических, выражающихся в возникновении пространственных структур и в явлении *тиксотропии*; электрических, связанных с возникновением заряда на поверхности раздела - образование двойного электрического слоя ионов; оптических - рассеяние света, двойное лучепреломление в потоке вследствие ориентации анизотрических частиц

**КОЛОДЕЦ ОПУСКНОЙ.** Полая вертикальная конструкция, погружаемая в грунт по мере его разработки под действием собственной массы.

**КОЛОДЕЦ СЕТЕВОЙ.** Элемент наружной сети *водопровода* или *канализации*, предназначенный для установки трубопроводной арматуры, приборов, устройств присоединений, для осмотра и прочистки сети и др.

**КОЛОСНИК.** Элемент колосниковой решетки.

**КОЛЬМАТАЦИЯ ЗАГРУЗКИ ФИЛЬТРОВ.** Процесс заполнения межпорового пространства зернистой *загрузки фильтров* взвешенными и коллоидными высокодисперсными веществами (частичками *активной ила*, взвесями, коллоидными гидроксидами металлов и др.) с образованием в верхнем фильтрующем слое пленки (осадка).

**КОММЕНСАЛИЗМ.** *Экологический биотический фактор*. Тип межвидовых отношений, сожительства (симбиоза), при котором в совместной среде организмы одного вида безответно получают пользу от присутствия организмов другого вида.

**КОММУНИКАЦИИ.** Пути сообщения: каналы связи, сети подземного городского хозяйства и т.п.

**КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ.** Использование водных ресурсов для удовлетворения нужд населения и ряда отраслей промышленности и сельского хозяйства с учетом перспектив их развития, являющихся как водопользователями, так и водопотребителями, при котором находят экономически оправданное применение все полезные свойства того или иного водного объекта.

**КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.** Удовлетворение потребностей общества в определенных видах *природных ресурсов*, основанное на экономически и экологически оправданном использовании всех их полезных свойств, на максимально полной переработке и всестороннем вовлечении их в хозяйственный оборот с учетом перспектив развития различных отраслей хозяйственной деятельности, природоохранных норм и требований, интересов настоя-

щего и будущих поколений людей.

**КОМПОНОВКА.** Компактное взаимное расположение очистных сооружений и реагентного хозяйства *водоподготовки*, коммуникаций, зданий и оборудования на генплане с учетом минимальных капиталовложений в строительство, протяженностей трубопроводов и дорожных покрытий, максимального удобства и экономичности эксплуатации, удобства проведения ремонтных работ, возможности расширения при росте водопотребления, надежности и бесперебойности работы всего водоочистного комплекса.

**КОМПРЕССОР.** Устройство для сжатия воздуха или газа до избыточного давления не ниже 0,015 МПа.

**КОМПРИМИРОВАНИЕ.** Процесс сжатия газа или пара, сопровождающийся повышением давления и температуры.

**КОНВЕЙЕР (ТРАНСПОРТЕР).** Машина непрерывного действия для перемещения сыпучих, кусковых или штучных грузов. По типу грузонесущего органа К. могут быть ленточными, пластинчатыми, скребковыми, тележечными и др.

**КОНДЕНСАТ.** Жидкость, образующаяся при конденсации пара или газа.

**КОНДЕНСАТООТВОДЧИК.** Устройство трубопроводной арматуры, предназначенное для отвода конденсата, образующегося из греющего пара, и предотвращающее потери греющего пара в виде пролетного пара.

**КОНДЕНСАТОР.** Аппарат для осуществления конденсации.

**КОНДЕНСАЦИЯ.** Переход вещества из газообразного состояния в жидкое или кристаллическое.

**КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ ВОД.** Метод, основанный на измерении *электрической проводимости* исследуемого раствора, по которой может быть рассчитана концентрация исследуемого компонента (в отсутствие посторонних электролитов). Применяется также для определения *удельной электрической проводимости* природных вод.

**КОНКУРЕНЦИЯ.** *Экологический биотический фактор.* Отрицательное воздействие особей или популяций друг на друга в борьбе за пищу, местообитание и др. необходимые для существования вида условия.

**КОНСЕРВАЦИЯ ПРОБ ВОДЫ.** Процесс или прием предохранения *пробы воды* от возможных изменений ее химического состава при транспортировке и хранении путем добавления в пробу консервирующих веществ или охлаждения ее до 0°С. Поскольку не существует универсального способа К.п.в., одинаково пригодного по отношению ко всем компонентам химического состава воды, отдельные пробы воды консервируют разными способами.

**КОНСОРГЕНТ.** Центральный член или ядро *консорции*.

**КОНСОРТЫ.** Группа организмов, связанных с ядром *консорции*, с ее *консоргентом*.

**КОНСОРЦИЯ.** Выступающая как единое целое совокупность различных организмов, связанных между собой и зависящих от центрального члена или ядра сообщества - *консоргента*. Например, сосна с ее микоризными грибами, с эпифитными мхами и лишайниками на стволах и ветвях, с паразитическими грибами в разных тканях, со всем множеством населяющих ее членистоногих.

**КОНСУМЕНТЫ.** Организмы, потребляющие органическое вещество: растительноядные и хищные животные. Различают К. разных порядков: первый порядок образуют растительноядные животные, второй - плотоядные животные (хищники), питающиеся К. первого порядка, третий - хищники, питающиеся хищниками, и т.д. Число порядков К. в *экосистеме* ограничено *правилом 10 %*, обычно оно не превышает 3-4. См. *Пирамида экологическая*.

**КОНСТАНТА ДИССОЦИАЦИИ.** Постоянное для данной температуры отношение произведения действующих масс образовавшихся ионов к концентрации молекул электролита в растворе:

$$K_d = C_{K^+}^{n^+} \cdot C_{A^-}^{n^-} / C_M,$$

где  $K_d$  - константа диссоциации;  $C_{K^+}$  и  $C_{A^-}$  - концентрация катионов и анионов соответственно;  $C_M$  - исходная концентрация молекул электролита в растворе;  $n^+$  и  $n^-$  - число катионов и анионов соответственно, образовавшихся при *диссоциации* одной молекулы электролита.

К.д. можно выразить через степень диссоциации электролита. Например, для электролита, который образует одинаковое число катионов и анионов, эта связь выражается законом разбавления Оствальда:

$$K = C_0 \cdot \alpha^2 / (1 - \alpha),$$

где  $C_0$  - концентрация электролита;  $\alpha$  - степень его диссоциации в данном растворе.

**КОНСТИТУЦИОННАЯ ВОДА.** Вода, входящая в кристаллическую решетку минерала в виде ионов  $OH^-$ ,  $H^+$ ,  $H_3O^+$ , так что собственно вода образуется после полного разрушения минерала. При нагревании выделение К.в. у каждого минерала происходит в определенном интервале температуры (обычно выше 300°C, иногда до 1000°C) и сопровождается поглощением тепла. К.в. относится к группе связанных вод.

**КОНТАКТНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ.** Процесс прилипания микроскопических коллоидных и взвешенных частиц к макроскопическим частицам сорбента или к поверхности зернистого материала под действием молекулярных сил притяжения. К.к. отличается от *коагуляции* в объеме воды следующими особенностями: протекает быстрее; требует меньших доз коагулянта; менее чувствительна к температуре воды; протекает удовлетворительно даже при малой *мутности* и низком щелоч-

ном резерве исходной воды. Перечисленные особенности связаны с тем, что для выделения взвешенных частиц из воды достаточным условием является лишь предварительная потеря агрегативной устойчивости на отдельных участках частиц (астабилизация).

**КОНТАМИНАЦИОННЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ ЭНЕРГИИ.** Общая масса техногенных загрязнителей среды (с учетом их приведенной токсичности), приходящаяся на единицу потребленной энергии в данной технологии, отрасли производства.

**КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ.** Проверка соответствия показателей качества воды установленным нормам и требованиям. К.к.в. проводится по гидробиологическим и гидрохимическим показателям.

**КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕЩЕСТВА В ВОДЕ.** Количество вещества, содержащееся в единице объема воды. Применяется объемная, массовая и молярная К., которые представляют собой отношение объема вещества, его массы и количества вещества соответственно к общему объему, массе и числу молей воды.

Единицы измерения объемной К. - процент (%); промилле (тысячная доля, ‰); миллионная доля (часть на миллион, млн.<sup>-1</sup>, ppt); миллиардная доля (часть на миллиард, млрд.<sup>-1</sup>).

Единицы измерения массовой К., или К. по массе - кг/м<sup>3</sup>, г/м<sup>3</sup>.

Единица измерения молярной К. - моль/кг. Молярную концентрацию вещества в растворе часто выражают числом молей растворенного вещества, содержащегося в 1 дм<sup>3</sup> или в 1 л воды (моль/дм<sup>3</sup>, моль/л). Раствор, содержащий 1 моль количества вещества эквивалентов в 1 дм<sup>3</sup> воды, называют нормальным раствором этого вещества.

**КОНЦЕНТРАЦИЯ ИОНОВ ВОДОРОДА (РН) В ВОДЕ.** См. *Водородный показатель (рН)*.

**КОНЦЕНТРАЦИЯ ФОНОВАЯ.** 1. Содержание веществ в биосфере, определяемое естественно происходящими глобальными и региональными процессами (см. также *Заповедник биосферный*). 2. Содержание веществ в биосфере населенных мест, определяемое неучитываемыми производственными и транспортными выбросами или трансграничным переносом загрязнителей из смежных регионов.

**КОРЕННАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.** Естественные сообщества, сложившиеся на определенной территории, отражающие особенности ее исторического развития и природных условий. Различают абсолютно *коренные сообщества* - те, что сохранились еще от доагрокультурного и допромышленного развития. Они не несут никаких следов воздействия хозяйственной деятельности человека (на суше они отсутствуют). Практически *коренные сообщества* - такие, в которых под влиянием антропогенной деятельности произошли незначительные изменения, или претерпевшие полный ряд трансформаций до восстановления коренного растительного покрова. Условно *коренные сообщества* - бо-

лее или менее устойчивые стадии в процессе развития нарушенного человеком растительного покрова.

**КОРЕННЫЕ СООБЩЕСТВА.** См. *Коренная растительность*.

**КОРРОЗИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ВОДЫ.** Способность воды разрушать некоторые материалы (*железо* и другие металлы, *известняки*, бетон и др.) посредством химического, физико-химического или биохимического воздействия. Происходит как путем растворения этих материалов, так и в результате действия на них растворенных в воде различных веществ (*диоксида углерода, кислорода, сероводорода* и других газов, кислот, щелочей и др.).

**КОРРОЗИЯ.** Разрушение материала в результате физико-химического или электрохимического взаимодействия с внешней средой.

**КОЗВОЛЮЦИЯ.** Параллельная, совместная, сопряженная эволюция человечества и природы.

**КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОТХОДНОСТИ ( $K_B$ ).** Количественный критерий малоотходного производства, который характеризует полноту использования в производстве материальных и энергетических ресурсов, а также интенсивность воздействия этого производства на окружающую среду:

$$K_B = A \cdot K_M \cdot K_E \cdot K_A,$$

где  $A$  - коэффициент пропорциональности, определяемый эмпирически;  $K_M$  - коэффициент полноты использования материальных ресурсов;  $K_E$  - коэффициент полноты использования энергетических ресурсов;  $K_A$  - коэффициент соответствия экологическим требованиям.

**КОЭФФИЦИЕНТ НАБУХАНИЯ ИОНИТА.** Отношение объемов одной и той же массы *ионита* в набухшем и воздушно-сухом состояниях. Он равен отношению насыпной плотности воздушно-сухого ионита к насыпной плотности набухшего ионита (без учета массы поглощенной воды), т.е. к массе  $1 \text{ м}^3$  набухшего ионита после высушивания его до воздушно-сухого состояния. Выражается в  $\text{кг/м}^3$ .

**КОЭФФИЦИЕНТ НЕОДНОРОДНОСТИ ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА (ЗАГРУЗКИ).** Отношение 80%-ного диаметра фильтрующего материала к 10%-ному диаметру ( $K_n = d_{80}/d_{10}$ ), где  $d_{80}$  - диаметр зерен загрузки в мм, прошедших через отверстия сит в количестве 80% общей массы,  $d_{10}$  - диаметр зерен загрузки в мм, прошедших через отверстия сит в количестве 10% общей массы.

**КРАН-БАЛКА.** Разновидность подъемного крана мостового типа, у которого электроталь (тельфер) или ручная таль передвигается по пролетной ездовой балке, оборудованной концевыми балками с ходовыми тележками.

**КРАСНАЯ КНИГА.** Совокупность сведений о редких, исчезающих или находящихся под угрозой исчезновения видах растений и животных,

утверждаемых в установленном законом порядке, с целью введения режима их особой охраны и последующего воспроизводства. Красная книга в РБ впервые была учреждена в соответствии с постановлением Совета Министров БССР от 28 июня 1979г. № 201.

**КРАХМАЛ.** Основной резервный углевод растений; смесь полисахаридов общей формулы  $(C_6H_{10}O_5)_n$ .

**КРЕМНЕЕМКОСТЬ АНИОНИТОВ.** Способность сильноосновных анионитов обменивать свои подвижные анионы на анионы кремниевой кислоты из воды. К.а. характеризуется рабочей кремнеемкостью, выражаемой количеством молей  $HSiO_3^-$ , которое может извлечь из воды 1 м<sup>3</sup> набухшего анионита в результате обменной реакции.


**КРЕМНЕКИСЛОТА АКТИВНАЯ.** *Флокулянт.* Применяется для интенсификации процессов коагуляции примесей природных и сточных вод. Получают К.а. нейтрализацией щелочности жидкого стекла (водного раствора силиката натрия) кислотной обработкой.

**КРЕМНЕФТОРИД АММОНИЯ,  $(NH_4)_2SiF_6$ .** Кристаллическое вещество белого цвета с розоватым или желтоватым оттенком, без запаха. Содержание основного вещества в техническом продукте в зависимости от сорта составляет 86,5-92,0%. В технологии водоподготовки применяется для *фторирования воды*.

**КРЕМНЕФТОРИД НАТРИЯ,  $Na_2SiF_6$ .** Белый негигроскопичный кристаллический порошок. Плохо растворяется в воде, особенно с понижением температуры. В техническом продукте в зависимости от сорта содержится 95-98%  $Na_2SiF_6$ . Применяется для *фторирования воды* и изготовления растворов, с помощью которых крепят облицовочные плитки к стенам баков для хранения и приготовления растворов реагентов.

**КРЕМНИЙ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Химический элемент IV группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. По содержанию в земной коре (27,6% по массе) уступает только кислороду. В свободном состоянии в природе не встречается и находится преимущественно в виде диоксида кремния и силикатов.

Главным источником соединений К. в природных водах являются процессы *химического выветривания* и растворения кремнесодержащих минералов, например, алюмосиликатов:



Значительные количества К. поступают в природные воды в процессе отмирания наземных и водных растительных организмов, с атмосферными осадками, а также со сточными водами предприятий, производящих керамические, цементные, стекольные изделия, силикатные краски, вяжущие материалы, кремнийорганический каучук и т.д.

В природных водах соединения К. находятся в растворенном, взвешенном и коллоидном состоянии, количественные соотношения между которыми определяются химическим составом воды, ее температурой, значениями pH и другими факторами.

**Соотношение форм кремниевой кислоты в воде  
при различных значениях pH ( $t = 25^{\circ}\text{C}$ )**

Форма кремниевой кислоты	Значение pH						
	5	6	7	8	9	10	11
	Содержание, %						
$\text{H}_2\text{SiO}_3$	100	99,9	99,9	90,9	50,0	8,9	0,8
$\text{HSiO}_3^-$	-	0,1	0,1	9,1	50,0	91,0	98,2
$\text{SiO}_3^{2-}$	-	-	-	-	-	0,1	1,0

В речных водах концентрация К. колеблется обычно от 1 до 20 мг/дм<sup>3</sup>, в подземных водах его концентрация возрастает от 20 до 3000 мг/дм<sup>3</sup>. В высокоцветных болотных водах кремниевая кислота составляет существенную долю общей минерализации воды (до 50%).

ПДК<sub>в</sub> К. равна 10 мг/дм<sup>3</sup>.

**КРЕМНИЯ ДИОКСИД, КРЕМНИЕВЫЙ АНГИДРИД, КРЕМНЕЗЕМ,  $\text{SiO}_2$ .**

Соединение кремния с кислородом.

**КРИОФИТЫ.** Растения холодных и сухих *местообитаний*.

**КРИСТАЛЛИЗАЦИОННАЯ ВОДА.** Вода, входящая в кристаллы солей (кристаллогидраты). В зависимости от термодинамических условий одна и та же соль может кристаллизоваться с разным числом молекул воды.

**КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ.** Признак или комплекс признаков, по которым производится оценка качества воды.

**КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ.** Критерий качества воды, учитывающий токсикологическую, эпидемиологическую и радиоактивную безопасность воды и наличие благоприятных свойств для здоровья живущего и последующих поколений людей.

**КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ.** Критерий качества воды, учитывающий пригодность ее для обитания и развития промысловых рыб и промысловых водных организмов.

**КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ.** Критерий качества воды, учитывающий условия нормального во времени функционирования водной экологической системы.

**КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ.** Критерий качества воды, учитывающий рентабельность использования воды водного объекта.

**КРУГОВОРОТ БИОТИЧЕСКИЙ (БИОЛОГИЧЕСКИЙ).** Явление непрерывного циклического, но неравномерного во времени и пространстве и со-

проводящегося более или менее значительными потерями, закономерного перераспределения вещества, энергии и информации в пределах *экологических систем* различного иерархического уровня организации — от *биогеоценоза* до *биосферы*. Потери вещества минимальны в биосфере в целом, информация теряется с гибелью видов и необратимыми генетическими перестройками, энергетические циклы очень слабы - преобладает односторонний поток энергии от растений-продуцентов через консументы к редуцентам с последующим выносом ее в околоземное и космическое пространство.

Наибольшее значение имеет К.б.(б.) так называемых биофильных (биогенных) элементов - углерода, азота, кислорода, фосфора, серы.

**КСЕНОБИОТИКИ.** Вещества, чуждые природе, составу и обмену веществ живых организмов.

**КСЕРОФИТЫ.** Растения, обитающие в условиях постоянного или сезонного дефицита влаги и выработавшие различные приспособления для поддержания своего водного баланса.

**КУМУЛЯЦИЯ.** Скопление порций вещества, усиливающее его действие; суммирование вредных эффектов от действия вредных агентов.

**КЮВЕТА.** Сосуд, предназначенный для исследования жидкостей или газов оптическими методами.

**КЮРИ (Ки).** Внесистемная единица активности нуклида в радиоактивном источнике. 1 Ки равен  $3,7 \cdot 10^{10}$  распадов в 1 с. Названа в честь французских ученых П. Кюри и М. Склодовской-Кюри.

## Л

**ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД.** Работы, проводимые в лабораторных условиях с *пробами воды*, необходимые для получения информации о физических свойствах, химическом и биологическом составе и о процессах, протекающих в природных водах. К Л.и.п.в. относятся: химический и биологический анализ воды, моделирование процессов, обработка гидрохимической информации и др.

**ЛАК БАКЕЛИТОВЫЙ.** Коллоидный раствор. Изготавливается на основе терморезистивных немодифицированных феноло-формальдегидных смол. Применяется для защиты от коррозии внутренней поверхности баков, резервуаров, фильтров и др. сооружений.

**ЛАМИНАРНОЕ ТЕЧЕНИЕ.** Упорядоченное течение вязкой жидкости (или газа), характеризующееся отсутствием перемешивания между соседними слоями жидкости.

**ЛАНДШАФТ.** Объективно существующий *природно-территориальный комплекс (ПТК)*, который качественно отличается от соседствующих с ним. Каждый Л. как региональное природное образование имеет индивидуальный внешний облик и внутреннюю структуру. Динамика и эволюция Л. определяются его энергетической базой, спецификой массообмена, функций живого вещества. С антропоцентрических позиций Л. рассматривается как ресурсосодержащая и ресурсовоспроизводящая система, как среда жизни и деятельности человека.

**ЛАНДШАФТ АНТРОПОГЕННЫЙ.** *Ландшафт*, преобразованный хозяйственной деятельностью в такой степени, что это ведет к формированию нового природно-хозяйственного, естественно-антропогенного или техногенного комплекса.

**ЛАНДШАФТ ЕСТЕСТВЕННО-АНТРОПОГЕННЫЙ.** *Ландшафт*, в котором в результате уничтожения коренных растительных сообществ активизируются природные процессы, в ненарушенных ландшафтах выраженные слабо или не проявляющиеся вовсе. Например, *термокарст* в тундре, луга в тайге, овраги в степи, солончаки и подвижные пески в пустыне.

**ЛАНДШАФТ КУЛЬТУРНЫЙ.** Целенаправленно созданный *Л. антропогенный*, обладающий целесообразными для человеческого общества структурой и функциональными свойствами.

**ЛАНДШАФТНАЯ ЭКОЛОГИЯ.** Наука, лежащая на рубеже географии (ландшафтоведения) и биологии (экологии), изучает *природно-территориальные комплексы* с экологической точки зрения как *биотопы, экотопы* или *местообитания*, занятые определенными *биоценозами*.

**ЛАНДШАФТНО-ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ КАРТЫ.** Карты, на которых растительность изображается как элемент ландшафтной структуры или как элемент *природно-хозяйственных* систем: растительность контура городской застройки, городского парка и др. Ландшафтно-геоботанические карты позволяют показать закономерные соотношения между растительностью, морфологической структурой ландшафта, характером и интенсивностью антропогенной деятельности.

**ЛАНДШАФТНЫЕ КАРТЫ.** Отображают, в зависимости от масштаба, типологические категории *природно-территориальных комплексов*.

**ЛАНДШАФТНЫЕ КАРТЫ ОБЩЕНАУЧНЫЕ ИЛИ КОНСТАТАЦИОННЫЕ.** Карты современного состояния ландшафтов и распределения земельного фонда.

**ЛЕД.** Твердая фаза воды. Имеет обычно кристаллическое, иногда рыхлое, губчатое строение. По месту образования различают следующие виды Л.: атмосферный (снег, иней, град); водный, образующийся на поверхности воды (сало, шуга, ледяной покров); внутриводный, образующийся в массе воды на различной глубине; грунтовый,

образующийся в промерзших влажных почвах и породах (многолетняя мерзлота); ледниковый (глетчерный), образующийся в районах залегания ледников из масс сильно уплотненного перекристаллизовавшегося снега.

Плотность кристаллического Л. 916-918 кг/м<sup>3</sup>, при пористой структуре - 900 кг/м<sup>3</sup>. При понижении температуры объем уменьшается, а плотность увеличивается.

**ЛЕДНИК.** Естественное скопление льда преимущественно атмосферного происхождения, движущееся под действием силы тяжести на земной поверхности. Образуется в тех районах, где твердых атмосферных осадков отлагается больше, чем стает и испаряется.

**ЛЕДНИКОВОЕ ПИТАНИЕ.** Поступление в водоток или водоем воды, образовавшейся в результате таяния *ледников*. Свойственно высокогорным областям, которые отличаются сильным увлажнением, хорошо промытыми почвами и породами, обедненными легкорастворимыми солями. Вода, образовавшаяся из ледников, как правило, в летний период и прошедшая по промытым почвам и породам, имеет низкую минерализацию и относится к гидрокарбонатному классу, группе кальция.

**ЛЕС.** *Природный объект*, охраняемый законом, составная часть окружающей природной среды, представляющая собой совокупность естественной и искусственно созданной древесно-кустарниковой растительности, напочвенного покрова, животных и микроорганизмов, образующая лесной *биоценоз* и используемая в хозяйственных, рекреационных, оздоровительных, санитарно-гигиенических, научно-исследовательских и других целях.

**ЛЕСНОЙ КОДЕКС РБ** (от 14 июля 2000 г.). Содержит основные положения правовой охраны и защиты лесов РБ. Регулирует общественные отношения в области использования и охраны лесов.

Кодексом установлено, что объектом правовой охраны являются все леса республики, которые, в соответствии с Конституцией, состоят в исключительной собственности государства. Их надлежит охранять от пожаров, незаконных порубок, нарушений установленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих вред лесу, а также защищать от вредителей и болезней. Предусмотрены экономико-правовые меры охраны и защиты лесов.

Основополагающее значение для охраны лесов имеет подразделение их на две группы в зависимости от народнохозяйственного значения, местоположения и выполняемых ими функций. Правовой гарантией сохранения уникальных природоохранных функций лесов служит установление категорий защитности, которые выделяются в рамках деления их на группы.

**ЛИВЕНЬ.** Кратковременный дождь большой интенсивности.

**ЛИВНЕВЫЕ ВОДЫ.** 1. Поверхностно-склоновые воды, формирующиеся в результате сильных ливней и имеющие низкую минерализацию вследствие их большой массы и малого времени контакта с почвами и породами. 2. Суммарный объем воды от дождя, протекающий по ливнеотводу.

**ЛИГНИН.** Сложное органическое соединение желто-коричневого цвета - полимер ароматического происхождения. Наибольшее количество Л. содержится в древесине. Например, в древесине хвойных деревьев - Л. около 50%.

**ЛИМИТ (в области охраны окружающей среды).** Объемы предельного использования (изъятия) *природных ресурсов*, выбросов (сбросов) *загрязняющих веществ*, размещения отходов; система экологических ограничений по территориям. Устанавливается местными Советами по согласованию с органами охраны окружающей природной среды в целях охраны природы, рационального использования ее ресурсов, предупреждения вредных воздействий на нее (статья 17 Закона РБ "Об охране окружающей среды").

**ЛИМИТИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК (ПОКАЗАТЕЛЬ) ВРЕДНОСТИ (ЛПВ).** Признак, характеризующийся наименьшей безвредной концентрацией вещества в воде, на основании которого установлены три показателя вредности: санитарно-токсикологический (с.-т.), общесанитарный (общ.) и органолептический (орг.) с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды. По характеру ЛПВ устанавливается значение *ПДК*. Отражает приоритетность требований к качеству воды в тех случаях, когда водный объект имеет полифункциональное назначение.

**ЛИТОСФЕРА.** Прерывистая твердая оболочка Земли. Материальная основа формирования почвенного покрова.

**ЛИТОФИТЫ.** Растения каменистых *местообитаний*.

**ЛИХЕНОИНДИКАЦИЯ.** Метод *биологической индикации (биоиндикации)*, основанный на учете количества лишайников в городских насаждениях, районах крупных предприятий.

**ЛИЦЕНЗИЯ (в области охраны окружающей среды).** Разрешение, выдаваемое органами охраны окружающей природной среды *природопользователю* на выемку, потребление, использование природного ресурса, выбросы, сбросы, размещение вредных веществ с указанием способов контроля за охраной и рациональным использованием природных ресурсов.

**ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ.** Система оплачиваемых государственных разрешений на эксплуатацию природных ресурсов.

**ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ ВОД.** Метод, основанный на способности некоторых веществ при определенных условиях поглощать энергию и при переходе из возбужденного состояния в нормальное отдавать часть ее в виде светового излучения. Ис-

пользуется для определения нефтепродуктов и смолистых компонентов нефти. Перспективно применение Л.а. при определении канцерогенных полициклических соединений, фенолов, органических кислот, гумусовых веществ и других загрязняющих веществ и веществ естественного происхождения.

## М

**МАГНЕЗИТ (КАРБОНАТ НАТРИЯ),  $MgCO_3$ .** Природный минерал, белые, плохо растворимые в воде кристаллы. Применяется для *обескремнивания воды*.

**МАГНЕТИТ, МАГНИТНЫЙ ЖЕЛЕЗНЯК,  $FeO \cdot Fe_2O_3$ .** Природный феррит, минерал черного цвета, обладает сильными магнитными свойствами.

**МАГНИЙ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Химический элемент II группы периодической системы Д. И. Менделеева. Содержание в земной коре 2,10% по массе. По распространенности занимает шестое место среди элементов. Самородного М. в природе нет. В первичных горных породах М. находится, за редкими исключениями, в составе силикатных минералов, среди которых преобладает форстерит или оливин.

В поверхностные воды М. поступает в основном за счет процессов химического выветривания и растворения доломитов, мергелей и других минералов. Значительные количества М. могут поступать в водные объекты со сточными водами металлургических, силикатных, текстильных и других предприятий.

В маломинерализованных поверхностных водах М. содержится в основном в ионной форме  $Mg^{2+}$ , в более минерализованных - в виде  $MgSO_4$  или  $Mg(HCO_3)^+$  либо в виде комплексов с органическими веществами. В речных водах содержание М. обычно колеблется от нескольких единиц до десятков миллиграммов в 1  $дм^3$ , в минерализованных - до нескольких промилле, а в рассолах - до десятков промилле. Содержание М. в поверхностных водах подвержено заметным колебаниям; как правило, максимальные концентрации наблюдаются в меженный период, минимальные - в период половодья, обычно хорошо коррелируя с минерализацией воды.

ПДК<sub>в.р.</sub>  $Mg^{2+}$  составляет 40 мг/ $дм^3$ .

**МАГНИТНАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ.** Пропускание потока воды (водных суспензий) через сильное магнитное поле. В результате М.о.в. изменяются физические и физико-химические свойства водных систем.

**МАГНИТНЫЙ ЖЕЛЕЗНЯК.** Минерал, то же что *магнетит*.

**МАГНИТОСТРИКЦИЯ.** Изменение размеров и формы тела при его намагничивании.

**МАКРОКОМПОНЕНТЫ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРИРОДНЫХ ВОД.** Растворенные в воде твердые минеральные вещества, которые существуют в виде ионов и молекул и часто находятся в преобладающих относительно других компонентов концентрациях. По О.А. Алекину, составляют 99,99% всех растворенных веществ. Это  $Na^+$ ,  $K^+$ ,  $Mg^{2+}$ ,  $Ca^{2+}$ ,  $HCO_3^-$ ,  $SO_4^{2-}$ ,  $Cl^-$ ,  $NO_3^-$  (являются преобладающими катионами или анионами в ряде типов поверхностных и подземных вод регионального распространения),  $Fe^{2+}$ ,  $Fe^{3+}$ ,  $Al^{3+}$  (преобладают только в локальных подземных водах, имеющих малые значения pH),  $H_2SiO_3$  (преобладающий компонент в некоторых локальных типах грунтовых и поверхностных вод с очень малой минерализацией и в высокотермальных аквиферах),  $I^-$ ,  $Br^-$ ,  $F^-$ ,  $Si^{2+}$  (присутствуют в океанической воде).

**МАКРОТЕРМЫ.** Теплолюбивые организмы.

**МАКРОЭКОЛОГИЯ.** Научная дисциплина, в которой на основе системного подхода наиболее крупные обобщения «классической» экологии объединены с экологией человека, наукой об окружающей среде и проблемами взаимоотношений человека и природы.

**МАКСИМАЛЬНАЯ ИЗ РАЗОВЫХ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ (ПДК<sub>м.р.</sub>).** Концентрация примеси в атмосфере, определяемая в пробе, отобранной за 20-30-минутный интервал времени. Не должна вызывать в организме рефлекторных реакций (ощущение запаха, изменение световой чувствительности глаз и др.)

**МАЛОУХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.** Способ производства продукции, при котором вредное воздействие на окружающую среду не превышает уровня, допустимого санитарно-гигиеническими нормами, а часть сырья и материалов по технологическим, организационным, экономическим или другим причинам переходит в неиспользуемые отходы и направляется на длительное хранение или захоронение.

**МАЛЫЕ РЕКИ.** Реки длиной до 200 км с шириной *водоохранной зоны* не менее 500 м от среднегололетнего межennaleго уровня воды (см. Постановление Совета Министров БССР от 18 января 1983 г. № 18).

**МАЛЬТУЗИАНСТВО.** Развитие теории народонаселения Т.Р. Мальтуса (1798); совокупность взглядов, по которым неограниченный рост численности населения рассматривается как главная причина социальной напряженности, политических потрясений и экологических кризисов.

**МАНОМЕТР.** Прибор для измерений давления жидкостей и газов.

**МАРГАНЕЦ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Химический элемент VII группы периодической системы элементов Д. И. Менделеева. Содержание в земной коре составляет 0,1% по массе. В свободном виде в природе не встречается. Входит в состав большого числа минералов, преимущественно в виде ионов  $Mn^{2+}$  и  $Mn^{3+}$ .

щественно оксидов; наибольшее распространение имеют пиролюзит и псиломелан - минералы, в которых преобладают четырехвалентный марганец, а также браунит, манганит и черная охра.

В природные воды М. поступает в результате выщелачивания железомарганцевых руд и других минералов, содержащих М. Значительные количества поступают в процессе разложения остатков водных животных и растительных организмов, особенно сине-зеленых, диатомовых водорослей и высших водных растений, а также со сточными водами марганцевых обогатительных фабрик, металлургических заводов, предприятий химической промышленности и с шахтными водами.

В речных водах концентрация М. обычно колеблется в пределах 1-160 мкг/дм<sup>3</sup>, в подземных -  $n \cdot 10^2$  -  $n \cdot 10^3$  мкг/дм<sup>3</sup>. Содержание в поверхностных водах подвержено сезонным колебаниям. Факторами, определяющими изменения концентраций М., являются соотношение между поверхностным и подземным водным стоком, интенсивность потребления его при фотосинтезе, разложение фитопланктона, микроорганизмов и высшей водной растительности, а также процессы осаждения его на дно водных объектов.

ПДК<sub>В.Р.</sub>  $MnO_2$  составляет 10 мг/дм<sup>3</sup>, ПДК<sub>В.Р.</sub>  $MnCl_2$  - 1 мг/дм<sup>3</sup>.

**МЕДЬ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Химический элемент I группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева, сравнительно мало распространенный в природе. Содержание в земной коре  $4,7 \cdot 10^{-3}\%$  по массе. Встречается в свободном состоянии в виде самородков, достигающих иногда значительных размеров (до нескольких тонн). Подавляющая часть М. (около 80%) присутствует в земной коре в виде соединений с серой, около 15% находится в виде кислородных соединений (карбонаты, оксиды, силикаты), являющихся продуктами выветривания первичных сульфидных медных руд. Важнейшими минералами М. являются: халькопирит (медный колчедан), халькозин (медный блеск), ковеллин, борнит, малахит, азурит, хризаколла, бротантин.

Основным источником поступления М. в природные воды являются сточные воды предприятий химической, металлургической промышленности, шахтные воды, альгецидные реагенты, используемые для уничтожения водорослей. М. может появляться в воде в результате коррозии медных изделий и сооружений, используемых в технике. В подземных водах появление М. обусловлено взаимодействием воды с горными породами, содержащими ее.

В воде М. может находиться в ионной форме и в виде комплексных соединений с органическими и минеральными веществами. Концентрация М. в природных пресных водах колеблется от 2 до 30 мкг/дм<sup>3</sup>, в морских водах - от 0,5 до 3,5 мкг/дм<sup>3</sup>. Повышенные концентрации М. (до нескольких граммов в 1 дм<sup>3</sup>) характерны для кислых рудных вод.

ПДК<sub>в</sub> составляет 1 мг/дм<sup>3</sup>, ПДК<sub>в.р.</sub> - 0,005 мг/дм<sup>3</sup>.

**МЕЖЕНЬ.** Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в одни и те же сезоны, характеризующаяся малой *водностью*, длительным стоянием низкого уровня и возникающая вследствие уменьшения питания реки. Время наступления и продолжительность М. зависят от факторов, определяющих водный режим реки. На большинстве рек стран СНГ различают две М. в году: летнюю и зимнюю. В связи с уменьшением водности происходит изменение химического состава воды. Как правило, *минерализация* и концентрация ионов увеличиваются в летнюю и особенно в зимнюю М.

**МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.** Взаимодействие двух электронейтральных молекул, вызываемое силами притяжения или отталкивания.

**МЕЗОГАЛОФИТЫ.** Растения, обитающие в условиях среднего засоления почвогрунтов.

**МЕЗОСАПРОБНЫЙ ВОДОЕМ.** Водоем со средним содержанием *биогенных веществ*.

**МЕЗОСАПРОБЫ.** Полуанаэробные и аэробные организмы, живущие в водном объекте средней степени загрязненности.

**МЕЗОТЕРМИЯ.** Распределение температуры воды в водоеме, при котором ее максимум находится на некоторой глубине от поверхности. От точки максимума температура убывает к поверхности и ко дну. Может возникать при весеннем нагреве воды через лед, летом - при *прямой температурной стратификации* в верхних слоях воды в утренние часы, особенно в ясную, штилевую погоду, и осенью - в начале процесса разрушения прямой температурной стратификации.

**МЕЗОТЕРМЫ.** Организмы, предпочитающие умеренные температуры.

**МЕЗОТРОФЫ.** Растения, умеренно требовательные к наличию в почве питательных веществ

**МЕЗОФИТЫ.** Растения, обитающие в условиях устойчивого, но не избыточного увлажнения; занимают промежуточное положение между *ксерофитами* и *гигрофитами*.

**МЕЛ.** Осадочная горная порода, разновидность известняка, по химическому составу в основном карбонат кальция  $CaCO_3$ .

**МЕЛИОРАЦИЯ.** Совокупность организационно-хозяйственных и технических мероприятий, направленных на коренное улучшение неблагоприятных природных условий земель главным образом путем регулирования их водного (и связанных с ним воздушного, пищевого, химического и теплового) режима. Например, М. болот, заболоченных и временно избыточно увлажненных земель, или М. земель, подверженных вредному механическому действию воды или ветра (водная или

ветровая эрозия, оползни). Правильная М. обеспечивает устойчивые урожаи, способствует рациональному использованию земель.

**МЕЛЬНИЦА ШАРОВАЯ.** Машина для измельчения различных материалов (например, оксида кальция) до частиц (зерен) мельче 5 мм.

**МЕМБРАНА.** Пленка, закрепленная по периметру, предназначенная для разделения смесей *обратным осмосом, электродиализом, ультрафильтрацией* и др.

**МЕСТООБИТАНИЕ.** Пространственно ограниченная часть суши или водоема с однородными экологическими условиями, занятая одним *биоценозом, микроценозом или популяцией* определенного вида. См. *Биотоп, Экотоп*.

**МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.** Естественные скопления полезных ископаемых, по количеству, качеству и условиям залегания пригодные для промышленного и иного хозяйственного использования.

**МЕТАБОЛИЗМ.** Совокупность процессов биохимического превращения или обмена веществ и энергии в живых организмах, экологических системах.

**МЕТАМОРФИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРИРОДНЫХ ВОД.** Процесс направленного изменения химического состава воды под воздействием физико-географических условий. Поскольку все природные воды по химическому составу можно разделить на три основных класса: гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный, то процесс М.х.с. воды какого-либо из этих классов приводит к постоянному изменению этого состава и переходу его в другой класс.

**МЕТАНТЕНК, МЕТАНТАНК.** Сооружение для *биологической очистки сточных вод* с помощью анаэробных бактерий.

**МЕТГЕМОГЛОБИНЕМИЯ.** Болезнь, связанная с нарушением окислительной функции крови. Вызывается повышенным содержанием в воде *нитратов*. Попадая в кровь, последние окисляют железо (II) в железо (III), образуя метгемоглобин, не способный переносить кислород к тканям и органам, в результате чего может наступить удушье человека или животного.

**МЕТОДЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ ВОД.** Методы, используемые для качественного и количественного определения *химического состава природных вод*. Наибольшее применение получили методы: химические (гравиметрический, объемный анализ), электрохимические (потенциометрия, кондуктометрия, полярография), оптические (фотометрия, спектрофотометрия, люминесцентный и спектральный анализ), фотохимические, хроматографические (жидкостная колоночная хроматография, тонкослойная хроматография, газовая хроматография) и др.

...**МЕТР.** Составная часть сложных слов, означающих измерительный прибор: барометр, *pH-метр*, термометр и др.

**pH- МЕТР.** Прибор для измерений или регулирования (в пределах от 1 до 14 ед. pH) концентрации водородных ионов, которые характеризуют степень щелочности или кислотности различных биологических объектов.

**МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ.** Установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений. Уровень М.о. методов контроля загрязненности природных вод главным образом определяется: 1) наличием рациональной номенклатуры измеряемых показателей и оптимальных норм точности; 2) наличием и метрологическим уровнем методик выполнения измерений показателей химического состава и загрязненности воды; 3) соответствием находящихся в обращении средств измерений современному уровню измерительной техники, задачам, решаемым по результатам измерений; 4) уровнем технического состояния средств измерений; 5) наличием методов и средств проверки, в т.ч. стандартных образцов; 6) наличием нормативно-технических документов по методологическому обеспечению; 7) организационно-методическим руководством системой метрологического обеспечения.

**МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ.** Показатель прочности зернистых материалов, который характеризуется их способностью к истиранию и измельчению в процессе фильтрования (см. *Истираемость и Измельчаемость фильтрующих материалов*). М.п. считается удовлетворительной, если истираемость не превышает 0,5, а измельчаемость - 4%.

**МИКРО...** Приставка для образования наименования десятичных дольных единиц, соответствующая множителю  $10^{-6}$ . Обозначение мк.

**МИКРОБОЦЕНОЗ.** Совокупность микроорганизмов, населяющих относительно однородное жизненное пространство (*биотоп*).

**МИКРОМЕТР.** Дольная единица длины, равная  $10^{-6}$  м. Обозначение мкм.

**МИКРОН.** Устаревшее наименование дольной единицы длины - микрометра (мкм).

**МИКРОТЕРМЫ.** Холодолюбивые организмы.

**МИКРОЦЕНОЗ.** Небольшое сообщество в пределах одного *биоценоза*. М. возникают под влиянием антропогенных, фитогенных, экотопогенных и др. факторов.

**МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Химические элементы, соединения которых встречаются в природных водах в очень малых концентрациях - несколько микрограммов и менее в  $1 \text{ дм}^3$ . Представляют самую большую группу химического состава природных вод, в которую условно входят: типичные катионы ( $\text{Li}^+$ ,  $\text{Rb}^+$ ,  $\text{Cs}^+$ ,  $\text{Be}^{2+}$ ,  $\text{Sr}^{2+}$ ,  $\text{Ba}^{2+}$  и др.);

ионы тяжелых металлов ( $Cu^{2+}$ ,  $Ag^+$ ,  $Au^+$ ,  $Pb^{2+}$ ,  $Fe^{2+}$ ,  $Co^{2+}$  и др.), амфотерные комплексообразователи ( $Cr$ ,  $Mo$ ,  $V$ ,  $Mn$ ); типичные анионы ( $Br^-$ ,  $I^-$ ,  $F^-$ ,  $B^{3-}$ ); радиоактивные элементы.

В природных водах М. могут присутствовать в виде взвешенных веществ, коллоидов (гидроксиды металлов), в форме комплексов, образованных с *гуминовыми* и другими *органическими кислотами*, в виде недиссоциированных и полудиссоциированных молекул и свободных ионов. Общей причиной низких концентраций М. в природных водах является их очень малая миграционная способность.

**МИЛЛИМЕТР РТУННОГО СТОЛБА.** Внесистемная единица давления, не подлежащая применению с 1.01.1980 г. Обозначение - мм рт. ст.

1 мм рт. ст = 133,322 Па (см. *Паскаль*).

**МИЛЛИМЕТР ВОДЯНОГО СТОЛБА.** Внесистемная единица давления, не подлежащая применению с 1.01.1980 г. Обозначение - мм вод. ст.

1 мм вод. ст = 9,80665 Па (см. *Паскаль*).

**МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД.** Суммарное содержание всех найденных при химическом анализе воды минеральных веществ; обычно выражается в  $мг/дм^3$  (до  $1000 мг/дм^3$ ) и ‰ (более  $1000 мг/дм^3$ ). Эта количественная характеристика химического состава воды носит условный характер вследствие различной полноты химического анализа воды, так же как и форма выражения его результатов (особенно для тяжелых металлов).

**МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА.** Совокупность *месторождений полезных ископаемых*, как подготовленных, так и перспективных, для промышленного освоения.

**МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Вещества минерального происхождения, находящиеся в воде в ионном, молекулярном и коллоидном состоянии. К ним относятся: 1) *главные ионы* ( $Cl^-$ ,  $SO_4^{2-}$ ,  $HCO_3^-$ ,  $CO_3^{2-}$ ,  $Ca^{2+}$ ,  $Mg^{2+}$ ,  $Na^+$ ,  $K^+$ ), которые составляют основную часть минерального состава природных вод (в пресных водах свыше 90-95%, в высокоминерализованных - свыше 99%); 2) *биогенные вещества* (минеральные формы азота и фосфора, кремния, железа); 3) растворенные газы (*кислород, азот, диоксид углерода, сероводород* и др.); 4) *микроэлементы* (минеральные соединения всех остальных химических элементов).

**МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ.** Подземные (реже поверхностные) воды с повышенным содержанием некоторых биологически активных компонентов ( $CO_2$ ,  $H_2S$ ,  $As$  и др.). Часто обладают повышенными температу-

рой и радиоактивностью. Границей между пресными и М.в. обычно считают минерализацию  $1 \text{ г/дм}^3$ .

По минерализации различают: слабоминерализованные М.в. (1-2‰), малой (2-5‰), средней (5-15‰), высокой (15-30‰) минерализации, рассольные М.в. (35-150‰) и крепкорассольные М.в. (150‰ и более). По ионному составу М.в. делятся на хлоридные ( $\text{Cl}^-$ ), гидрокарбонатные ( $\text{HCO}_3^-$ ), сульфатные ( $\text{SO}_4^{2-}$ ), натриевые ( $\text{Na}^+$ ), кальциевые ( $\text{Ca}^{2+}$ ), магниевые ( $\text{Mg}^{2+}$ ) и др. По газовому составу и специфическим элементам различают: углекислые, сульфидные (сероводородные), азотные, бромистые, иодистые, железистые, мышьяковистые, кремниевые, радоновые и др. Применяются главным образом для курортно-санаторного лечения и как столовая вода.

**МИНЕРАЛЬНЫЕ ГРЯЗИ.** Донные отложения лиманов, лагун, озер, прудов, болот, состоящие из минеральных и органических веществ, подвергшиеся ряду сложных изменений в результате физических, химических и биохимических процессов. Одним из главных компонентов М.г. являются коллоиды, которые состоят из гидратов алюминия и железа, из сернистого железа и глинистых частиц, пропитанных обычно соленой или рассольной водой.


**МИРОВОЙ ОКЕАН.** Непрерывная водная оболочка Земли, окружающая все материки и острова и обладающая общностью солевого (ионного) состава. Делится на четыре океана: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый.

**МИЦЕЛЛА.** Заряженная крупная коллоидная частица, состоящая из нерастворимого в данной среде ядра, окруженного оболочкой адсорбированных ионов и молекул растворителя.

**МОКРОЕ ХРАНЕНИЕ СОЛИ.** Хранение поваренной соли в баках-хранилищах в виде насыщенного раствора. После разбавления до необходимой концентрации раствор соли используется для регенерации натрий-катионитовых фильтров.

**МОЛЕКУЛА ВОДЫ,  $\text{H}_2\text{O}$ .** Оксид водорода - простейшее устойчивое соединение водорода с кислородом; относительная молекулярная масса 18,016. Три ядра в молекуле воды образуют равнобедренный треугольник: два протона - в основании и кислород - в вершине (рис. А). Строение электронного облака молекулы воды показано на рис. Б. Из имеющихся в молекуле 10 электронов (5 пар) одна пара (внутренние электроны) расположена вблизи ядра кислорода, а из остальных 4 пар электронов (внешних) по одной паре обобщено между

каждым из протонов и ядром кислорода, тогда как 2 пары остаются неподеленными и направлены к противоположным от протонов вершинам тетраэдра (рис. В). Таким образом, в молекуле воды имеется 4 полюса зарядов, расположенные в вершинах тетраэдра: 2 отрицательных, созданных избытком электронной плотности в местах расположения неподеленных пар электронов, и 2 положительных, созданных ее недостатком в местах расположения протонов.

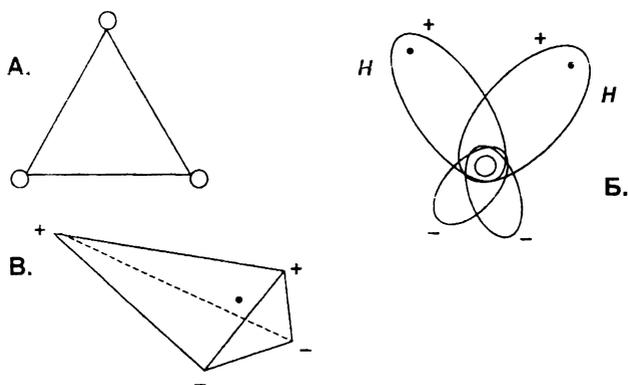

**Рис. Структура молекулы воды**

**МОЛИБДЕН В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Химический элемент VI группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Малораспространенный элемент, содержание в земной коре  $1,1 \cdot 10^{-4}\%$  по массе. Известно около 20 минералов М.

Соединения М. попадают в природные воды в результате выщелачивания их из экзогенных минералов, содержащих М., а также со сточными водами обогатительных фабрик, предприятий цветной металлургии. Понижение концентрации соединений М. происходит в результате выпадения в осадок труднорастворимых веществ, процессов адсорбции М. минеральными взвешенными частичками и потребления растительными водными организмами.

В поверхностных водах М. находится в основном в форме  $MoO_4^{2-}$ . Вероятно существование в виде органоминеральных комплексов. В речных водах М. обнаружен в концентрациях от 2,1 до  $10,6 \text{ мкг/дм}^3$ , в морской воде - в среднем  $10 \text{ мкг/дм}^3$ .

В малых концентрациях  $M$ . необходим для нормального развития растительных и животных организмов. В повышенных концентрациях он вреден, т.к. нарушает обмен веществ. ПДК<sub>в</sub>  $M$ . составляет 0,25 мг/дм<sup>3</sup>.

**МОЛЬ.** Количество вещества, содержащее столько реальных или условных частиц, сколько атомов содержится в 0,012 кг углерода -12. При использовании термина  $M$ . как единицы количества вещества следует четко указать, какие именно реальные или условные частицы имеются в виду (атомы, молекулы, ионы, электроны или специфицированные группы частиц - радикалы и т.д.).

**МОЛЯЛЬНОСТЬ  $b(x)$ .** Отношение количества вещества  $n(x)$  в молях к массе  $m$  растворителя, моль/кг:

$$b(x) = n(x) / m.$$

Термином «моляльность» предпочтительнее пользоваться в случае реакций, протекающих в неизотермических условиях.

**МОЛЯРНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ  $c(x)$  ЧАСТИЦ  $x$  (ИОН, МОЛЬ, ЭКВИВАЛЕНТ).** Отношение количества вещества  $n(x)$ , содержащегося в системе, к объему  $V$  этой системы:

$$c(x) = n(x) / V = m / [M(x)V],$$

где  $m$  - масса вещества, г;  $M(x)$  - масса 1 моля вещества, г/моль.

Единицей СИ  $M$ .к. является моль/м<sup>3</sup>, обычно применяются кратные единицы - моль/дм<sup>3</sup>.

Для расчета  $M$ .к. вещества следует массу  $m$  порции растворенного вещества в граммах разделить на произведение молярной массы  $M(x)$  вещества в г/моль на объем  $V$  раствора в кубических дециметрах.

**МОЛЯРНАЯ МАССА  $M(x)$  ВЕЩЕСТВА.** Масса 1 моля вещества. Для расчета  $M$ .м.в. следует массу  $m$  порции вещества разделить на количество молей  $n(x)$ :

$$M(x) = m / n(x),$$

где  $m$  - масса вещества, г;  $n(x)$  - количество вещества, моль.

Единицей СИ  $M$ .м.в. является кг/моль или г/моль.

**МОЛЯРНАЯ МАССА ЭКВИВАЛЕНТА  $M[(1/Z)x]$ .** Масса 1 моля эквивалента вещества. Для расчета  $M$ .м.э. необходимо молярную массу вещества  $M(x)$  разделить на число эквивалентности  $Z$ :

$$M[(1/Z)x] = M(x) / Z,$$

где  $M(x)$  - масса 1 моля вещества, г/моль;  $Z$  - число эквивалентности - безразмерная величина, обратная фактору эквивалентности (число, обозначающее, какая доля реальной частицы вещества  $x$  эквивалентна одному иону водорода в данной кислотно-основной реакции или одно-

му электрону в данной окислительно-восстановительной реакции). Фактор эквивалентности может быть равен единице или меньше ее).

Единицей СИ М.м.э. является кг/моль, обычно применяется кратная единица - г/моль. Например,  $M(HCl) = 36,461$  г/моль;  $M(\frac{1}{2}H_2C_2O_4) = 45,019$  г/моль.

Числовое значение М.м.э. равно числовому значению ранее применявшегося грамм-эквивалента и эквивалентного веса. Эти последние понятия применять не рекомендуется, следует заменять их понятием М.м.э., например вместо 1 грамм-эквивалента  $Ca^{2+}$ : 20 г или 1 эквивалентный вес  $Ca^{2+}$ : 20 г следует писать  $M(\frac{1}{2}Ca^{2+}) = 20$  г/моль.

**МОНИТОРИНГ.** Система наблюдений за антропогенными изменениями окружающей природной среды, оценки и прогноза ее состояния на фоне естественных ее изменений (по Ю.А. Изразлю). М. решает следующие задачи: 1) наблюдение за изменениями состояния биосферы, выделение изменений, обусловленных деятельностью человека, и обобщение результатов наблюдений; 2) определение тенденций и прогноз возможных изменений состояния биосферы; 3) оценка изменений и тенденций изменений состояния биосферы путем сравнения с критериями (*предельно допустимая концентрация* и *предельно допустимая нагрузка*), устанавливающими предел возможного экологического ущерба.

**МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ.** Слежение за качеством всех составляемых окружающей среды и состоянием биологических объектов.

**МОНОДИСПЕРСНАЯ СИСТЕМА.** Система, состоящая из частиц дисперсной фазы примерно одинаковых размеров.

**МОНОКУЛЬТУРА.** 1. Замена естественного разнообразия растительного покрова какой-либо одной сельскохозяйственной культурой (в агроценозах). 2. Бессменное возделывание какой-либо сельскохозяйственной культуры на одном и том же поле.

**МОНОХЛОРАМИНЫ.** Группа химических соединений, включающая атомную группировку  $-SO_2NH_2Cl$ , связанную с ароматическим радикалом, содержит *связанный хлор*, обладающий бактерицидным действием.

**МОНТМОРИЛЛОНИТ.** Глинистый минерал, водный алюмосиликат магния, алюминия, оксидного железа, натрия. Входит в состав покрытий для защиты труб и оборудования от коррозии.

**МОРСКАЯ ВОДА.** Вода океанов и морей, характеризующаяся сложившимся постоянством солевого состава, в котором 99,99% по массе приходится на  $Cl$ ,  $SO_4^{2-}$ ,  $HCO_3^-$ ,  $CO_3^{2-}$ ,  $Br^-$ ,  $F^-$ ,  $Na^+$ ,  $K^+$ ,  $Mg^{2+}$ ,  $Ca^{2+}$ ,  $Sr^{2+}$  (*главные ионы*), а также содержащая растворенные газы, органические вещества и микроэлементы. Под постоянством солевого состава пони-

мают стабильность соотношения между концентрациями главных ионов, соблюдаемая вне зависимости от их абсолютных концентраций в воде открытых частей океана (моря).

Для океана содержание солей (соленость) в среднем составляет 31‰, а в морях в зависимости от степени их изолированности от океана, притока слабоминерализованных поверхностных вод суши, климатических условий соленость воды колеблется в значительных пределах. Так, соленость Средиземного моря достигает 39‰ (г/дм<sup>3</sup>).

Ионный состав Мирового океана характеризуется следующими данными:  $Na^+$  - 10,7‰,  $K^+$  - 0,39‰,  $Ca^{2+}$  - 0,42‰,  $Mg^{2+}$  - 1,30‰,  $SO_4^{2-}$  - 2,70‰,  $Cl^-$  - 19,35‰,  $Br^-$  - 0,06‰,  $CO_3^{2-}$  - 0,07‰.

**МОСТОВОЙ КРАН.** Подъемный кран, предназначенный для подъема, опускания и горизонтального перемещения различных грузов.

**МУЛЬТИЦИКЛОН, БАТАРЕЙНЫЙ ЦИКЛОН.** Аппарат для отделения твердых частиц от транспортирующих их жидкостей. Состоит из нескольких десятков параллельно включенных циклонов небольшого диаметра (100 - 200 мм).

**МУТАГЕНЫ.** Вещества или физические агенты, способные вызывать *мутации*.

**МУТАЦИЯ.** Изменение в генетическом аппарате организма, приводящее к наследуемому изменению признаков или к гибели организма.

**МУТНОСТЬ ВОДЫ.** Физическое свойство воды, обусловленное наличием в воде мельчайших взвешенных минеральных и органических частиц и приводящее к уменьшению *прозрачности воды*. В технологии очистки воды выражается в г/м<sup>3</sup>, мг/дм<sup>3</sup>. В соответствии с СанПиН 10-124 РБ 99 мутность питьевой воды не должна превышать 1,5 (2)\* мг/дм<sup>3</sup> (по коалину) или 2,6 (3,5)\* ЕМФ (единиц мутности по формазину).

\* - Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

**МУТУАЛИЗМ, ИЛИ СИМБИОЗ.** Тип межвидовых взаимоотношений, когда оба сожительства организмов извлекают взаимную пользу.

**МЫШЬЯК В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Химический элемент V группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Содержание в земной коре  $5 \cdot 10^{-4}\%$  по массе. В природе свободный (самородный) М. встречается редко, находится преимущественно в виде сульфидов и сульфоарсенидов, реже арсенатов и арсенидов. Известно свыше 120 минералов, содержащих мышьяк; наиболее распространены из них мышьяковый колчедан, реальгар, аурипигмент.

В природные воды М. поступает из минеральных источников, районов мышьяковистого оруднения, связанных с осадочными песчано-

глинистыми отложениями, а также из зон окисления пород полиметаллического и вольфрамового типов. Некоторое количество М. поступает из почв, а также в результате разложения растительных и животных организмов. Значительным поставщиком М. в воду являются сточные воды промышленных предприятий.

Соединения М. являются токсичными в повышенных концентрациях для организма животных и человека: они тормозят окислительные процессы, угнетают снабжение кислородом органов и тканей.

ПДК<sub>В</sub> М. составляет 0,05 мг/дм<sup>3</sup>.

## Н

**НАБУХАЕМОСТЬ ИОНИТОВ.** Свойство И. разбухать в воде с увеличением их объема. Н. характеризуется коэффициентом набухания, который равен отношению насыпной плотности воздушно-сухого ионита к насыпной плотности набухшего ионита (без учета массы поглощенной воды), т.е. к массе 1 м<sup>3</sup> набухшего ионита после высушивания его до воздушно-сухого состояния.

**НАКИПЕОБРАЗОВАНИЕ.** Процесс выделения из многокомпонентных солевых растворов твердой фазы с последующей ее кристаллизацией на поверхностях нагрева, охлаждения или в виде взвешенных шламовых частичек в толще воды.

**НАКИПЕОБРАЗОВАТЕЛИ.** Химические соединения (сульфат кальция, силикат кальция, сложные алюмоферросиликаты), образующие накипь.

**НАКИПЬ.** Твердый осадок на омываемых водой стенках труб паровых котлов и др. теплообменных аппаратов, образующийся при испарении и нагревании воды, содержащей соли. Наличие Н. ухудшает теплоотдачу в теплообменниках, что приводит к перегреву металла. Предупреждают образование Н. умягчением питательной воды и внутрикотловой обработкой. Удаляют Н. обычно механическим или химическими способами.

**НАПОР В ГИДРАВЛИКЕ.** Удельная механическая энергия жидкости в данной точке потока. Н. равен максимальной высоте, на которую может подняться жидкость над поверхностью отсчета; выражается в м.

**НАПОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ.** Движение, при котором жидкость заполняет все сечение закрытого русла (свободная поверхность отсутствует), а давление во всех точках потока выше атмосферного.

**НАСАДКИ.** Тела различной формы и размера, помещаемые в тепло- и массообменные аппараты для увеличения поверхности контактных фаз и изменения гидродинамики потока.

**НАСОС.** Гидравлическая машина для перемещения жидкости в результате сообщения ей напора.

**Н. ВИБРАЦИОННЫЙ.** Насос трения, в котором жидкая среда перемещается в процессе возвратно-поступательного движения.

**Н. ВИНТОВОЙ.** Роторно-вращательный насос с перемещением жидкой среды вдоль оси вращения рабочих органов.

**Н. ВИХРЕВОЙ.** Насос трения, в котором жидкая среда перемещается по периферии рабочего колеса в тангенциальном направлении.

**Н. ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ.** Объемный насос с прямолинейным возвратно-поступательным движением рабочих органов независимо от характера движения ведущего звена насоса.

**Н. ВОЗДУШНЫЙ.** См. *Эрлифт*.

**Н. ДВУХВИНТОВОЙ.** Винтовой насос, в котором замкнутая камера образована двумя винтами, находящимися в зацеплении, и неподвижной обоймой.

**Н. ДИНАМИЧЕСКИЙ.** Насос, в котором жидкая среда перемещается под силовым воздействием на нее в камере, постоянно сообщаемой с входом и выходом насоса.

**Н. ДОЗИРОВОЧНЫЙ.** Насос, обеспечивающий подачу с заданной точностью.

**Н. ЗУБЧАТЫЙ.** Роторно-вращательный насос с перемещением жидкой среды в плоскости; перпендикулярной оси вращения рабочих органов.

**Н. КОЛОВРАТНЫЙ.** Зубчатый насос с рабочими органами в виде роторов, обеспечивающих только геометрическое замыкание рабочей камеры.

**Н. КРЫЛЬЧАТЫЙ.** Объемный насос с возвратно-поступательным движением рабочих органов независимо от характера движения ведущего звена насоса.

**Н. ЛОПАСТНОЙ.** Динамический насос, в котором жидкая среда перемещается путем обтекания лопасти.


**Н. ОБЪЕМНЫЙ.** Насос, в котором жидкая среда перемещается путем периодического изменения объема занимаемой ею камеры, попеременно сообщаемой с входом и выходом насоса.

**Н. ОДНОВИНТОВОЙ.** Винтовой насос, в котором замкнутая камера образована винтом и неподвижной обоймой.

**Н. ОСЕВОЙ.** Лопастной насос, в котором жидкая среда перемещается через рабочее колесо в направлении его оси.

**Н. ПЛАСТИНЧАТЫЙ.** Шиберный насос, в число рабочих органов которого входят шиберы, выполненные в виде пластин.

## Классификация насосов

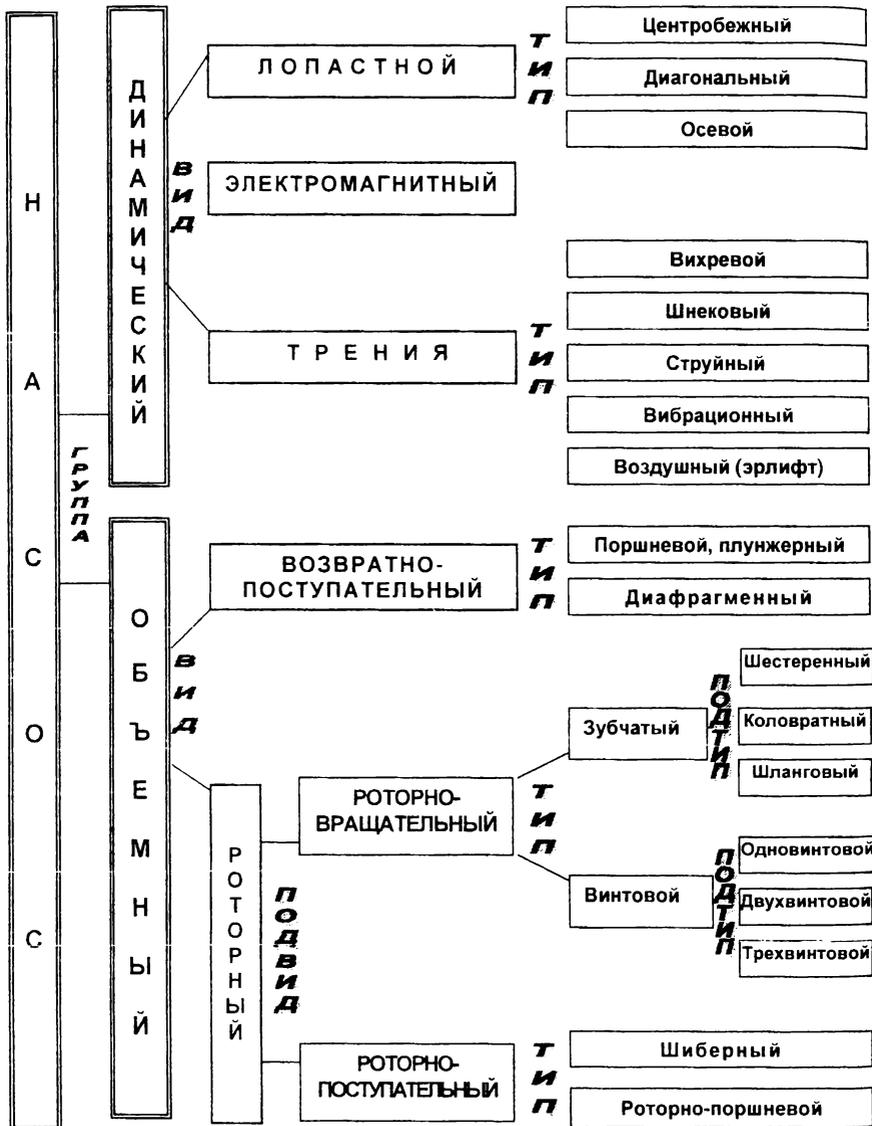

**Н. ПЛУНЖЕРНЫЙ.** Возвратно-поступательный насос, у которого рабочие органы выполнены в виде плунжера.

**Н. ПОГРУЖНОЙ.** Насос, устанавливаемый под уровнем подаваемой жидкой среды.

**Н. ПОРШНЕВОЙ.** Возвратно-поступательный насос, у которого рабочие органы выполнены в виде поршней.

**Н. РОТОРНО-ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ.** Роторный насос с вращательным движением рабочих органов.

**Н. РОТОРНО-ПОРШНЕВОЙ.** Роторно-поступательный насос с рабочими органами в виде поршней или плунжеров.

**Н. РОТОРНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ.** Роторный насос с вращательным и возвратно-поступательным движением рабочих органов.

**Н. РОТОРНЫЙ.** Объемный насос с вращательным или вращательным и возвратно-поступательным движением рабочих органов независимо от характера движения ведущего звена насоса.

**Н. СКВАЖИННЫЙ.** Погружной насос, устанавливаемый в скважине.

**Н. СТРУЙНЫЙ.** Насос трения, в котором жидкая среда перемещается внешним потоком жидкой среды.

**Н. ТРЕНИЯ.** Динамический насос, в котором жидкая среда перемещается под воздействием сил трения.

**Н. ТРЕХВИНТОВОЙ.** Винтовой насос, в котором замкнутая камера образована тремя винтами, находящимися в зацеплении, и неподвижной обоймой.

**Н. ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ.** Лопастной насос, в котором жидкая среда перемещается через рабочее колесо от центра к периферии.

**Н. ШЕСТЕРЕННЫЙ.** Зубчатый насос с рабочими органами в виде шестерен, обеспечивающих геометрическое замыкание рабочей камеры и передающих крутящий момент.

**Н. ШИБЕРНЫЙ.** Роторно-поступательный насос с рабочими органами в виде шиберов.

**Н. ШНЕКОВЫЙ.** Насос трения, в котором жидкая среда перемещается через винтовой шнек в направлении его оси.

**Н. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ.** Динамический насос, в котором жидкая среда перемещается под воздействием сил трения.

**НАСОСНАЯ УСТАНОВКА.** Насосный агрегат с комплектующим оборудованием, смонтированным по определенной схеме, обеспечивающей работу насоса.

**НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ.** Агрегат, состоящий из насоса или нескольких насосов и приводящего двигателя, соединенных между собой.

**НАТРИЙ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Химический элемент I группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева, относится к щелочным металлам. Содержание N. в земной коре 2,64% по массе, по рас-

пространенности занимает шестое место среди других элементов. В гидросфере содержится в виде растворимых солей в концентрации около 2,9% .

Основным источником поступления  $\text{H}$ . в поверхностные воды суши являются изверженные и осадочные породы и самородные растворимые хлористые, сернокислые и углекислые соли  $\text{H}$ . Большое значение имеют также биологические процессы, протекающие на водосборе, в результате которых образуются растворимые соединения  $\text{H}$ . Кроме того,  $\text{H}$ . поступает в природные воды с хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами и с водами, сбрасываемыми с орошаемых полей.

Концентрация его в речных водах стран СНГ колеблется от 0,6 до 300 мг/дм<sup>3</sup> в зависимости от физико-географических условий и геологических особенностей бассейнов водных объектов. В подземных водах концентрация  $\text{H}$ . колеблется в широких пределах - от миллиграммов до граммов и десятков граммов в 1 дм<sup>3</sup>. Это определяется составом водовмещающих пород, глубиной залегания подземных вод и другими условиями гидрогеологической обстановки.

ПДК<sub>в</sub>  $\text{H}$ . составляет 120 мг/дм<sup>3</sup>.

$\text{H}$ . является одним из главных компонентов химического состава природных вод, определяющих их тип.

**НАТРИЙ - КАТИОНИРОВАНИЕ.** Процесс *водоподготовки*, при котором исходной ионной формой катионита служит натриевая форма. При фильтровании воды через слой катионита обеспечивается замена содержащихся в воде катионов на ионы натрия в натрий-катионите.

**НАТРИЙ - КАТИОНИТ.** *Катионит*, обменным катионом у которого является катион натрия.

**НАСЫЩЕННЫЙ РАСТВОР.** Раствор, находящийся в равновесии с избытком растворенного вещества. Количество твердого растворенного вещества в  $\text{H.р.}$  в большинстве случаев увеличивается с повышением температуры, а количество растворенных газов уменьшается. Концентрация вещества в  $\text{H.р.}$  определяет растворимость этого вещества при данных температуре и давлении.

**НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД.** Изучение закономерностей физических, химических или биологических процессов, протекающих в природных водах, непосредственно на водных объектах в естественных условиях.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК.** Территория, объявленная с целью сохранения в естественном состоянии природных комплексов и объектов, восстановления нарушенных природных комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, историко-культурную и эстетическую ценность, и устойчивого их использования в природоохранных, научных, просветительских, оздоровительных и рекреационных целях.

**НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (НМУ).** Метеорологические условия, способствующие повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха (инверсия, отсутствие ветра).

**НЕДРА.** *Природный объект*, охраняемый законом, составная часть окружающей среды; часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии — ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения; часть поверхности земли, если она содержит запасы полезных ископаемых.

**НЕЙСТОН.** Организмы, обитающие в тонком поверхностном слое воды (бактерии, жгутиковые, простейшие).

**НЕКТОН.** Организмы с сильно развитыми органами движения (рыбы, киты, дельфины, головоногие, моллюски).

**НЕОСОБИРАТЕЛЬСТВО.** Форма хозяйственной деятельности, при которой осуществляется максимальное контролируемое использование природных биологических ресурсов с целью относительного уменьшения технического производства в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

**НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ.** Бездумное, хищническое, нерасчетливое изъятие *природных ресурсов*, которое ведет к качественному ухудшению природной среды, сопровождается явлениями *загрязнения*, истощения и *деградации* природных систем, нарушением баланса экологических компонентов и разрушением *биогеоценозов*.

**НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ.** Сталь, обладающая высокой коррозионной стойкостью и содержащая более 12% хрома.

**НЕФТЕЛОВУШКА.** Сооружение для улавливания нефти и нефтепродуктов из сточных вод.

**НЕФТЕПРОДУКТЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Смеси газообразных, жидких и твердых углеводородов различных классов, получаемых из нефти и нефтяных попутных газов. Разделяются на следующие основные группы: топлива, масла, твердые углеводороды (парафины, церезины, озокериты), битумы и др.

Относятся к числу наиболее распространенных и опасных веществ, загрязняющих природные воды.

Большие количества Н. поступают в природные воды при перевозке нефти водным путем, со сточными водами любых промышленных предприятий, особенно предприятий нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, с хозяйственно-бытовыми сточными водами. Некоторые количества углеводородов поступают в воду в результате прижизненных и посмертных выделений растительными и животными организмами.

**НЕФТЯНЫЕ ВОДЫ.** Подземные воды нефтяных горизонтов. Отличаются обычно высокой минерализацией и относятся преимущественно

к хлоридно-кальциево-магниевым, хлоридно-кальциевым или гидрокарбонатно-натриевым. Часто содержат в повышенных концентрациях йод, бром, бор, радий, барий, стронций и др.

**НИКЕЛЬ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Химический элемент VIII группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Содержание N. в земной коре составляет  $8 \cdot 10^{-3}\%$  по массе. Наибольшие запасы сосредоточены в сульфидных медно-никелевых рудах, имеющих магматическое происхождение и связанных с основными и ультраосновными породами. Основной никелевый минерал сульфидных руд - пентландит (железо-никелевый колчедан).

Присутствие N. в природных водах обусловлено составом пород, через которые проходит вода: он обнаруживается в воде в местах сульфидных месторождений металлов. В воду попадает из почв и из растительных и животных организмов при их распаде. Повышенное по сравнению с другими типами водорослей содержание N. обнаружено в сине-зеленых водорослях. Соединения N. в водные объекты поступают также со сточными водами цехов никелирования, заводов синтетического каучука, никелевых обогатительных фабрик.

В поверхностных водах соединения N. находятся в растворенном, взвешенном и коллоидном состоянии, количественное соотношение между которыми зависит от состава воды, температуры и значений pH.

Соединения N. играют важную роль в кроветворных процессах, являясь катализаторами. Повышенное его содержание оказывает специфическое воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Содержание N. в водных объектах лимитируется: ПДК<sub>в</sub> составляет  $0,1 \text{ мг/дм}^3$ , ПДК<sub>в,р</sub> -  $0,01 \text{ мг/дм}^3$ .

В речных незагрязненных и слабозагрязненных водах концентрация N. колеблется обычно от  $0,8$  до  $10 \text{ мкг/дм}^3$ ; в загрязненных она составляет несколько десятков микрограммов в  $1 \text{ дм}^3$ . Средняя концентрация N. в подземных водах -  $n \cdot 10^3 \text{ мкг/дм}^3$ .

**НИТРАТЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Соединения азотной кислоты. Присутствие нитратных ионов в природных водах связано с внутриводоемными процессами *нитрификации* аммонийных ионов в присутствии кислорода под действием нитрифицирующих бактерий. Увеличение концентрации N. наблюдается поэтому в летнее время в периоды массового отмирания *фитопланктона* и высокой активности нитрификаторов.

Другим важным источником обогащения поверхностных вод N. являются атмосферные осадки, которые поглощают образующиеся при атмосферных электрических зарядах оксиды азота, превращаются затем в азотную или азотистую кислоту. Концентрация N. в атмосферных осадках достигает  $0,9-1,0 \text{ мг/дм}^3$ .

Большое количество N. может поступать в водные объекты с промышленными и хозяйственно-бытовыми сточными водами, особенно

после их биологической очистки, когда их концентрация достигает 50 мг/дм<sup>3</sup>. Кроме того, N. попадают в поверхностные воды со стоком с сельскохозяйственных угодий и со сбросными водами с орошаемых полей, на которых применяются азотные удобрения


Главными процессами, направленными на понижение концентрации N., являются потребление их фитопланктоном и денитрифицирующими бактериями, которые при недостатке кислорода используют кислород N. на окисление органических веществ.

ПДК<sub>в</sub> NO<sub>3</sub><sup>-</sup> составляет 45 мг/дм<sup>3</sup>, ПДК<sub>в,р</sub> - 10 мг/дм<sup>3</sup>.

Амплитуда сезонных колебаний концентраций может служить одним из показателей *евтрофирования* водного объекта и степени его загрязненности органическими азотсодержащими веществами, поступающими с хозяйственно-бытовыми и сельскохозяйственными сточными водами


**НИТРИТ НАТРИЯ, NANO<sub>2</sub>.** Соль азотистой кислоты. Растворимые в воде кристаллы. Применяется как ингибитор.

**НИТРИТЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Соли азотистой кислоты. Присутствие в незагрязненных природных водах N. связано главным образом с процессами *разложения органических веществ и нитрификации*. Аммонийные ионы под действием особого вида бактерий окисляются до нитритных ионов:



При достаточной концентрации кислорода процесс окисления идет дальше под действием других бактерий и N. окисляются до *нитратов*. Поэтому N. в заметных концентрациях обнаруживаются при дефиците кислорода.

Другой процесс образования N. в водных объектах - *денитрификация*:



Появление N. в повышенных концентрациях возможно в районах сброса в водные объекты сточных вод предприятий, использующих в технологическом процессе нитритные соли.

Повышенное содержание N. указывает на усиление процессов разложения органических остатков в условиях более медленного окисления нитритных ионов NO<sub>2</sub><sup>-</sup> в нитратные NO<sub>3</sub><sup>-</sup>, что указывает на загрязнение водного объекта, т.е. является важным санитарным показателем.

ПДК<sub>в</sub> NO<sub>2</sub><sup>-</sup> составляет 0,08 мг/дм<sup>3</sup>, ПДК<sub>в</sub> N - 0,02 мг/дм<sup>3</sup>.

**НИТРИФИКАЦИЯ.** Процесс окисления аммиака до *нитритов* и *нитратов* нитрифицирующими бактериями.

**НИША ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ.** Комплекс факторов, которые требуются для существования вида, включая его связи с другими видами в сообществе.

ществе. См. *Экологическая ниша*.

**НООГЕНЕЗ (НООСФЕРОГЕНЕЗ)**. Процесс формирования *ноосферы*.

**НООСФЕРА (СФЕРА РАЗУМА)**. Гипотетическая стадия развития *биосферы* под контролем разумной деятельности человека.

**НОРМА ВОДООТВЕДЕНИЯ**. Установленное количество отводимых сточных вод на одного человека или на условную единицу продукции, характерную для данного производства

**НОРМА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ**. Установленное количество воды на одного жителя или условную единицу производимой продукции. См. *Водопотребление*.

**НОРМА ВЫБРОСА**. Суммарное количество газообразных или жидких *отходов*, разрешаемое предприятию для выброса в окружающую среду. Объем Н.в. определяется из расчета, что *кумуляция* вредных выбросов от всех предприятий данного региона не создаст в нем концентрации загрязнителей, превышающих *ПДК* (См. *Предельно допустимый выброс*).

**НОРМА РЕАКЦИИ**. Экологические пределы, в которых возможно приспособительное изменение реакций жизнедеятельности и признаков организмов данного вида.

**НОРМА СБРОСА В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ**. Количество отходов, которое разрешается предприятию сбрасывать в водный объект. Н.с. определяется из расчета, чтобы *кумуляция* вредных сбросов от всех предприятий данного региона не создала бы в водном объекте концентрации *загрязняющих веществ*, превышающих *ПДК*.

**НОРМАТИВЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**. Показатели предельно допустимых норм воздействия хозяйственной, рекреационной и иной деятельности на состояние окружающей среды, обеспечивающие охрану окружающей природной среды, рациональное использование природных ресурсов, экологическую безопасность общества и здоровье человека.

**НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**. Показатели, характеризующие критерии качественного состояния окружающей среды: *нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК)* вредных веществ, выбросов, сбросов вредных веществ, *предельно допустимых уровней (ПДУ)* радиационного воздействия, уровней шума, вибрации, магнитных полей, предельно допустимые остаточные количества химических веществ в продуктах питания, предельно допустимые нормы нагрузки антропогенной деятельности на окружающую природную среду.

**НОРМИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ**. Установление *предельно допустимых концентраций (ПДК)* или других ограничительных нормативов.

**НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА**. Осуществляется с целью установления предельно допустимых нормативов воздейст-

вия на окружающую среду, гарантирующих безопасность здоровья населения и биосферы в целом.

**НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ ВОДОЕМОВ.** Проводится по категориям в зависимости от их назначения (хозяйственно-питьевого или культурно-бытового):

✓ к первой категории относятся водные объекты или их участки, которые используются для хозяйственно-питьевого назначения или для водоснабжения предприятий пищевой промышленности;

✓ ко второй категории относятся водные объекты, используемые для культурно-бытового (коммунально-бытового) *водопользования* (спорт, купание, рекреация и пр.);

✓ к рыбохозяйственному водопользованию относятся водоемы для обитания, размножения и миграции рыб и других водных организмов. Они также подразделяются на категории (высшую, первую и вторую).

**НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.** Установление системы показателей качества окружающей среды.

**НОРМОКОНТРОЛЬ.** Проверка конструкторской документации основного и вспомогательного производства на соответствие нормам и требованиям, установленным стандартами и другой нормативно-технической документацией.

**НОРМЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ.** Установленные значения показателей качества воды по видам *водопользования*.

**НОРМЫ ОХРАНЫ ВОД.** Установленные значения показателей, соблюдение которых обеспечивает экологическое благополучие водных объектов и необходимые условия для охраны здоровья населения и культурно-бытового *водопользования*.



**ОБЕЗВОЖИВАНИЕ.** Процесс удаления воды, содержащейся в веществах в свободном, несвязанном состоянии. В зависимости от степени влажности вещества, его плотности, крупности твердых частиц и др. О. в простейших случаях осуществляется осаждением твердых частиц, фильтрованием через пористую среду, испарением. О. ведут на *вакуум-фильтрах, фильтр-прессах, листовых фильтрах, виброфильтрах, центрифугах* и др. аппаратах.

**ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ.** Обработка примесей до безвредного для людей, животных, растений и в целом для окружающей среды состояния.

**ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД.** Очистка сточных вод от содержащихся в них вредных веществ до степени, позволяющей сбрасывать их в водоем или использовать повторно для производственных нужд.

**ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ ВОДЫ.** Процесс удаления из воды, используемой для хозяйственно-питьевых и производственных целей, соединений железа. В соответствии с государственным стандартом содержание железа в питьевой воде не должно превышать 0,3 мг/л. Для ряда промышленных производств требуется вода, из которой должны быть полностью удалены соединения железа.

**ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ.** Инактивация (дезактивация) микроорганизмов различных видов, находящихся в газовой воздушной среде, жидких и твердых средах.

**ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ.** Процесс удаления из воды, используемой для хозяйственно-питьевых целей, болезнетворных микроорганизмов. В соответствии с Госстандартом содержание в питьевой воде микробов, определяемое числом колоний, после 24-часового выращивания при температуре 37°C должно быть не более 100 в 1 см<sup>3</sup>, кишечных палочек не более 3 штук в 1 дм<sup>3</sup> воды. О.в. проводится на водопроводных станциях во всех случаях, когда источник водоснабжения не надежен в санитарно-эпидемиологическом отношении. О.в. может быть осуществлено путем обработки воды газообразным хлором (*хлорирование*), озоном (*озонирование*), ультрафиолетовыми лучами (*облучение*), *ультразвуком*, малыми концентрациями тяжелых металлов (серебро, медь и др.), высокой температурой (кипячение), вакуумированием.

**ОБЕСКРЕМНИВАНИЕ ВОДЫ.** Процесс удаления из воды, используемой в промышленном производстве (химико-фармацевтическая промышленность, изготовление некоторых сортов целлюлозы, питание паровых котлов и др.), соединений кремния. Они являются основным компонентом силикатной накипи. О.в. ведут химическими, ионообменными, электрохимическими и др. методами.

**ОБЕССОЛИВАНИЕ ВОДЫ.** Процесс значительного уменьшения или полного удаления растворенных в воде солей.

**ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ВОДЫ.** Процесс, обеспечивающий удаление из воды веществ, вызывающих цветность воды.

**ОБЕСФТОРИВАНИЕ ВОДЫ.** Процесс удаления из воды, используемой для хозяйственно-питьевых целей, соединений фтора. В соответствии с государственным стандартом содержание фтора в питьевой воде не должно превышать 1,5 мг/дм<sup>3</sup> для первого и второго климатических районов; 1,2 мг/дм<sup>3</sup> - для третьего и 0,7 мг/дм<sup>3</sup> - для четвертого климатического района. Превышение допустимой концентрации фтора в питьевой воде приводит к заболеванию *флюорозом*.

**ОБЕЧАЙКА.** Конический или цилиндрический барабан из листового материала, открытый с торцов (без днищ).

**ОБЛАЧНАЯ ВОДА.** Вода в виде водяного пара и капель, из которых состоит облака в атмосфере. Минерализация О.в. крайне мала даже над городами - до 5 мг/дм<sup>3</sup>. В анионном составе О.в. преобладают большей частью  $Cl^-$  и  $SO_4^{2-}$ , в катионном -  $Ca^{2+}$  или  $Mg^{2+}$ . Основная же часть химического состава *атмосферных осадков* формируется при прохождении самой нижней части тропосферы - ниже облаков и в приземном слое. Капли *дождя* или *снега* при своем падении из облаков захватывают (вымывают) из воздуха значительное количество растворимых и нерастворимых аэрозолей. Эта вода является первым источником формирования химического состава атмосферных осадков.

**ОБМЕННАЯ ЕМКОСТЬ ИОНИТА.** Суммарное количество способных к обмену ионов, содержащееся в единице массы воздушно-сухого *ионита*. Выражается в г-моль/м<sup>3</sup>.

**ОБЪЕКТЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.** Составные части окружающей природной среды, взятые под охрану законом. В соответствии со статьей 3 Закона РБ "Об охране окружающей среды" охране подлежат как вовлеченные в хозяйственный оборот, так и не используемые напрямую либо в данный период виды *природных ресурсов*, к которым относятся: климатические ресурсы, *атмосфера*, включая *озоновый слой*, *земля*, ее *недра* и почвы, *воды* (поверхностные, подземные и почвенная влага), *растительный* и *животный мир* в их видовом разнообразии во всех сферах обитания и произрастания, типичные и редкие ландшафты, а также иные *природные объекты* как компоненты *экологических систем* и *биосферы*.

**ОДОРАНТЫ.** Вещества, обладающие запахом (пахучие вещества).

**ОЖИДАЕМАЯ ДОЗА.** При хроническом облучении доза, прогнозируемая на некоторый предстоящий период — в течение человеческой жизни или за время полного распада радиоактивных веществ.

**ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.** Совокупность санитарно-гигиенических, экономических, организационно-технических, правовых мер, направленных на предупреждение и устранение вредных экологических последствий хозяйственной деятельности и улучшения качества окружающей человека природной среды.

**ОЗЕРО.** Естественный водоем, представляющий собой заполненное водой углубление в земной поверхности с выработанным воздействием ветрового волнения и течений профилем береговой зоны и замедленным водообменом.

Минерализация и химический состав воды О. определяется в основном химическим составом воды притоков, внутриводоемными процессами и проточностью О.

Минерализация воды  $O$ . меняется в очень широких пределах от нескольких десятков миллиграммов в  $1 \text{ дм}^3$  до 300-350‰.  $O$ . А. Алекин делит  $O$ . на пресные (до 1‰), солоноватые (до 25‰) и соленые (свыше 25‰).

**ОЗОН,  $O_3$ .** Соединение из трех атомов кислорода, резко пахнущий взрывчатый газ светло-голубого цвета. При температуре  $-111,9^\circ\text{C}$   $O$ . переходит в нестойкую жидкость темно-синего цвета.  $O$ . - сильный окислитель. Применяется для *обеззараживания, дезодорации* и в других процессах очистки воды.

**ОЗОНАТОР.** Аппарат для получения озона.

**ОЗОНИРОВАНИЕ ВОДЫ.** Процесс обработки воды озоном с целью улучшения ее качества по микробиологическим, органолептическим, токсикологическим и другим показателям и свойствам.

**ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ ЗЕМЛИ.** Объект окружающей среды, охраняемый законом, представляющий собой верхний слой атмосферы на высоте 7-8 км (на полюсах), 17-18 км (на экваторе), с повышенной концентрацией молекул озона, поглощающий губительное для живых организмов ультрафиолетовое излучение из космоса. Охрана  $O$ .с. слоя атмосферы осуществляется путем сокращения и последующего прекращения производства и использования химических веществ, вредно воздействующих на озоновый слой атмосферы (статья 37 Закона РБ "Об охране окружающей среды").

**ОЗОНОВЫЙ ЭКРАН.** Слой атмосферы с наибольшей концентрацией молекул озона  $O_3$  на высоте 7-8 км (на полюсах), 17-18 км (на экваторе), поглощающий жесткое ультрафиолетовое излучение, губительное для организмов. Разрушение  $O$ .э. в результате антропогенного загрязнения атмосферы таит угрозу всему живому и, прежде всего, человеку.

**ОКЕАН.** Часть *Мирового океана*, расположенная среди материков, обладающая самостоятельной системой циркуляции водных масс и специфическими особенностями гидрологического режима.

Вода  $O$ . представляет собой сложную многокомпонентную химическую систему. Содержит множество химических соединений в растворенном состоянии и в составе коллоидов, взвешенных веществ и многочисленных живых организмов.

Количество солей, растворенных в воде  $O$ ., при объеме воды Мирового океана  $1,37 \cdot 10^9 \text{ км}^3$  оценивается в  $47,8 \cdot 10^{15} \text{ т}$ .

Химический состав воды  $O$ . при солености 35‰ следующий: хлоридные ионы - 19,35‰, сульфатные - 2,70‰, гидрокарбонатные - 0,14‰, натрия - 10,76‰, магния - 1,30‰, кальция - 0,41‰, калия - 0,39‰, на остальные *главные ионы* (ионы брома, фтора, бора и стронция) приходится 0,11‰. Это соотношение между концентрациями главных ионов остается постоянным, но общая концентрация растворенных солей меняется в зависимости от прихода пресных вод и испарения.

Кроме солей, в воде О. находятся растворенные газы: азот, кислород, сероводород, диоксид углерода и др. Особенно важное значение для развития жизни в О. имеет кислород, поступающий из атмосферы и образующийся при фотосинтезе водорослей. Концентрация кислорода в слое воды до 100-150 м колеблется от 4 мг/дм<sup>3</sup> у экватора до 7-8 мг/дм<sup>3</sup> в полярных областях. В глубинных слоях концентрация кислорода уменьшается до 2,5-3 мг/дм<sup>3</sup>, но на глубине 150-300 м имеется слой минимума, в котором концентрация кислорода падает до 0,5-1,0 мг/дм<sup>3</sup>, а в отдельных районах до нуля.

**ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ (Еh).** Мера химической активности элементов или их соединений в обратимых химических процессах, связанных с изменением заряда ионов в растворах. Такие процессы называются реакциями окисления - восстановления и обусловлены отдачей электронов одними веществами и получением их другими. Значения О.в.п. выражаются в Вольтах (милливольтах).

**ОКИСЛЯЕМОСТЬ ВОДЫ.** Величина, характеризующая содержание в воде органических и минеральных веществ, окисляемых одним из сильных химических окислителей при определенных условиях. Существует несколько видов О.в.: перманганатная, бихроматная, иодатная, цериевая. Наиболее высокая степень окисления достигается методами бихроматной и иодатной О.в. Наиболее обширная информация по О.в. поверхностных вод получена методами определения перманганатной О.в. в кислой среде и бихроматной О.в. Выражается О.в. в миллиграммах атомарного кислорода, пошедшего на окисление веществ, содержащихся в 1 дм<sup>3</sup> вод.

О. природных вод колеблется от долей миллиграмма до десятков миллиграммов атомарного кислорода в 1 дм<sup>3</sup> в зависимости от общей биологической продуктивности водных объектов, степени их загрязненности органическими веществами и соединениями биогенных элементов, а также от влияния *аллохтонных органических веществ* естественного происхождения, поступающих из болот, торфяников и т.д.

О. загрязненных поверхностных вод проявляет довольно отчетливую физико-географическую зональность. Выделяются зоны: очень малых значений О.в. - 0-2 мг/дм<sup>3</sup>, малых - 2-5 мг/дм<sup>3</sup> (водные объекты горных областей), средних - 5-10 мг/дм<sup>3</sup> (зоны широколиственных лесов и лесостепи, степи, полупустыни, а также тундры), повышенных значений - 15-20 мг/дм<sup>3</sup> (северная и южная тайга).

О. поверхностных вод обычно подвержена значительным и довольно закономерным сезонным колебаниям. Их характер определяется гидрологическим режимом и зависящим от него поступлением *аллохтонных органических веществ* с поверхности водосбора и гидробиологическим режимом, т.е. изменением во времени процессов про-

дуцирования и разложения органических веществ. В водоемах и водотоках, подверженных сильному антропогенному воздействию, на временные изменения значений О.в. значительное влияние оказывает режим поступления промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод.


**ОКРАШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА.** Вещества органического и минерального происхождения, имеющие специфический цвет. К органическим веществам, обуславливающим окрашенность природных вод, относятся главным образом *гумусовые вещества*, к минеральным - соединения трехвалентного железа. Главным источником поступления О.в. в природные воды являются почвы и торфяники, из которых они вымываются дождевыми и болотными водами. Некоторая часть их вносится в водные объекты вместе с пылью, другая образуется непосредственно в водном объекте в процессе разложения отмерших растительных и животных организмов.

**ОКРУГ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ.** Территория, на которой устанавливается особый санитарно-противоэпидемиологический режим для сохранения природных физических и химических свойств лечебных вод источников, предохранения их от порчи и преждевременного истощения.


**ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА.** Естественная среда обитания человека, *биосфера*, служащая условием, средством и местом жизни человека и других живых организмов; в широком смысле включает природу как систему естественных экологических систем и окружающую среду как ту часть естественной среды, которая преобразована в результате деятельности человека.

Среда обитания и производственной деятельности человека, включающая *абиотические, биотические экологические* и социально-экономические факторы. Складывается из *природной среды* и *социосферы*.

**ОКСИД АЛЮМИНИЯ, АКТИВНЫЙ  $Al_2O_3$ .** Аморфный оксид, тугоплавкое вещество, существует в виде нескольких природных кристаллических модификаций. В технологии водоподготовки применяется как *адсорбент* в виде зернистого материала крупностью 1-3 мм, которым загружают ионообменные *фильтры*. При *обесфторивании воды* действует как *анионит*, обменивающий ионы  $SO_4^{2-}$  на ионы  $F^-$  по реакции



Регенерируется адсорбент 1-1,5%-ным раствором сульфата алюминия:



**ОКСИД МАГНИЯ (ЖЕЛЕНАЯ МАГНЕЗИЯ),  $MgO$ .** Основной оксид, тугоплавкий порошок. Применяется для *обескремнивания воды*.

**ОЛИГОГАЛОФИТЫ.** Растения, обитающие на слабозасоленных поч-

вогрунтах.

**ОЛИГОСАПРОБЫ.** Живые организмы, населяющие чистые, незагрязненные природные воды и являющиеся *биоиндикатором* их высокой чистоты.

**ОЛИГОСАПРОБНЫЙ ВОДОЕМ.** Водоем с малым содержанием *органических веществ*, характеризующийся малой численностью сапрофитных, сапрозойных и полусапробных организмов.

**ОЛИГОТРОФНЫЙ ВОДОЕМ.** Водоем, вода которого содержит мало растворенных питательных веществ. Отложения органического вещества на дне бедны *фитопланктоном* и *детритом*. Все отмершие организмы почти целиком разлагаются.

**ОЛИГОТРОФЫ.** Растения, обитающие на малопродуктивных почвах.

**ОЛОВО В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Химический элемент IV группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Содержание в земной коре  $8 \cdot 10^{-3}\%$  по массе. Самородное О. в природе не встречается. Известны 16 минералов О., из которых промышленное значение имеют касситерит (оловянный камень) и в меньшей степени станнин (оловянный колчедан).

В природные воды О. поступает в результате процессов выщелачивания оловосодержащих минералов, а также со сточными водами различных производств (крашение тканей, синтез органических красок, производство сплавов с добавкой О. и др.). Токсическое действие О. невелико. В незагрязненных поверхностных водах О. содержится в субмикrogramмовых концентрациях. В подземных водах его концентрация достигает единиц микрограммов в  $1 \text{ дм}^3$ , в морских - до  $3 \text{ мкг/дм}^3$ .

**ОНТОГЕНЕЗ.** Индивидуальное развитие организма; для многоклеточных - от оплодотворения яйцеклетки до старения и смерти.

**ОПАЛЕСЦЕНЦИЯ.** Различие окраски при рассматривании коллоидных растворов в проходящем и отраженном свете, обусловленное светорассеянием.

**ОПАСНОСТЬ.** Вероятность отравления веществом в реальных условиях его применения или присутствия.

**ОПРЕСНЕНИЕ (ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ) ВОДЫ.** Процесс частичного удаления из воды ионов, солей и других минеральных веществ с помощью физических, химических и биологических методов (выпаривание, *вымораживание*, *ионирование*, *диализ* и др.). Заключается в удалении солей из соленой воды или, наоборот, в удалении чистой воды из раствора. В результате О. вода становится пригодной для питьевого, технического водоснабжения, орошения сельскохозяйственных земель.

**ОПУСТОШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ.** См. *Детериорация*.

**ОПУСТЫНИВАНИЕ (АРИДИЗАЦИЯ).** Опустошение (*детериорация*) земель, характерное для природных зон, ландшафтов, формирующихся в

условиях сухого жаркого климата; деградация, снижение биологической продуктивности экосистем. Процесс обеднения растительного покрова, связанный со стойким уменьшением увлажнения территории, превращением ее в аридную зону.

**ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Соединения углерода с другими элементами. В поверхностных водах О.в. появляются в результате выделений *гидробионтов*; поступлений с атмосферными осадками, с поверхностным стоком в результате взаимодействия атмосферной воды с почвами и растительным покровом на поверхности водосбора; поступлений из болот, торфяников, с промышленными и хозяйственно-бытовыми сточными водами.

Состав О.в. чрезвычайно разнообразен. Это и весьма сложные высокомолекулярные соединения типа белков, полисахаридов, и простейшие - метан, формальдегид, низшие жирные кислоты, амины и др. В воде содержатся соединения с известным строением и свойствами вещества, химическая природа которых до сих пор не установлена (гуминовые и фульвокислоты, ряд веществ т.н. бесцветного гумуса).

О.в. находятся в воде в растворенном, коллоидном и взвешенном состоянии, образуя некоторую динамическую систему, в которой под воздействием физических, химических и биологических факторов непрерывно осуществляются переходы из одного состояния в другое.

Образующиеся в водном объекте и поступающие в него извне О.в. весьма разнообразны по своей химической природе и свойствам, в т.ч. по устойчивости к воздействию различных окислителей. Соотношения содержащихся в воде легко- и трудноокисляемых веществ в значительной мере влияют на *окисляемость воды*, что имеет важное значение при определении содержания О.в. Кроме окисляемости, для характеристики содержания О.в. используется такой надежный показатель суммарного их содержания, как органический углерод, на долю которого приходится в среднем около 50% массы О.в. Содержание органического углерода в природных водах изменяется в широких пределах и выражается в мг/дм<sup>3</sup>. Наименьшая его концентрация в незагрязненных водах - около 1 мг/дм<sup>3</sup>, наибольшая обычно не превышает 10-20 мг/дм<sup>3</sup>, в болотных водах может достигать нескольких сотен миллиграммов в 1 дм<sup>3</sup>. Концентрация органического углерода в загрязненных водах обычно не ниже 10 мг/дм<sup>3</sup>, в водах, сильно загрязненных органическими соединениями, может достигать 100 мг/дм<sup>3</sup> и более.

**ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Карбоновые кислоты - класс органических соединений, содержащих карбоксильную группу – *COOH*. В зависимости от радикала, связанного с карбоксильной группой, различают алифатические (предельные и непредельные), алициклические, ароматические и гетероциклические О.к. По количеству карбоксильных групп О.к. могут быть одно-, двух- и многоосновными; при

введении в молекулу О.к. других функциональных групп (например,  $-OH$ ,  $=CO$ ,  $-NH_2$  и др.) образуются окси-, кето-, аминокислоты и соединения других классов.

О.к. относятся к числу наиболее распространенных компонентов природных вод различного происхождения и нередко составляют значительную часть всего органического вещества в этих водах. Состав О.к. и их концентрация определяются, с одной стороны, внутриводоемными процессами, связанными с жизнедеятельностью водорослей, бактерий и животных организмов, с другой - поступлением этих веществ извне.

Поступление О.к. в водные объекты извне возможно с поверхностным стоком, особенно в период половодья и паводков, с атмосферными осадками, промышленными и хозяйственно-бытовыми сточными водами.

Концентрация О.к. в речных водах колеблется от  $n \cdot 10^2$  до  $n \cdot 10$  ммоль/дм<sup>3</sup>, причем как низкая, так и высокая концентрации этих веществ может наблюдаться в воде рек, протекающих в различных физико-географических зонах.

**ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ.** Свойства воды, которые выявляются и оцениваются с помощью органов чувств (например, *вкус, запах, цвет* и др.).

**ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.** Исследование свойств воды при помощи органов чувств. Применяется, когда нет более объективных научно обоснованных методов анализа.

**ОРИЕНТИРОВОЧНО БЕЗОПАСНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ОБУВ).** Временные ориентировочно безопасные концентрации веществ в атмосферном воздухе, установленные расчетным путем на основании известных их токсикометрических параметров и физико-химических свойств.

**ОРТОКИНЕТИЧЕСКАЯ КОАГУЛЯЦИЯ.** *Коагуляция*, в которой транспортировка частиц обеспечивается искусственным перемешиванием, так как увеличившиеся размеры не позволяют частицам участвовать в тепловом движении.

**ОСАЖДЕНИЕ ЧАСТИЦ СВОБОДНОЕ.** Выпадение на дно водоема, водотока или водоочистного сооружения первоначально взвешенных в воде минеральных и органических твердых частиц или выпадение солей и коллоидных частиц из водной среды вследствие испарения и повышения концентрации раствора, коагуляции или химических реакций.

**ОСАЖДЕНИЕ ЧАСТИЦ СТЕСНЕННОЕ.** Процесс *осветления воды* в слое взвешенной контактной среды (в *псевдооживленном слое*), скорость которого меньше скорости свободного осаждения. Зависит О.ч.с. от объемной концентрации взвешенных частиц. Благодаря этой зависимости достигается стабильное положение уровня слоя взвешенной кон-

тактной среды в довольно широком диапазоне скоростей восходящего потока воды.

**ОСВЕТЛЕНИЕ ВОДЫ.** Процесс обработки воды с целью осаждения содержащихся в ней взвешенных и коллоидных частиц, обуславливающих мутность, которая ограничивает использование (или препятствует использованию) воды для питьевых и технических целей.

**ОСВЕТЛИТЕЛИ КОНТАКТНЫЕ.** Сооружения, предназначенные для *осветления воды с использованием явления контактной коагуляции*. Разновидность фильтров. Загружаются зернистыми материалами. К поверхности зерен загрузки при движении через нее снизу вверх воды, обработанной коагулянтом, прилипают взвешенные и коллоидные частички, в результате чего вода осветляется.

**ОСВЕТЛИТЕЛИ СО СЛОЕМ ВЗВЕШЕННОЙ КОНТАКТНОЙ СРЕДЫ.** Сооружения, предназначенные для *осветления воды с использованием явления контактной коагуляции*. После введения реагентов вода, двигаясь в О. с небольшой скоростью снизу вверх, осветляется во взвешенном (*псевдооживленном*) слое. Накапливающийся в зоне осветления осадок постоянно отводится в зону накопления и уплотнения осадка.

**ОСМОС.** Диффузия вещества (обычно растворителя) через полупроницаемую перегородку (мембрану), разделяющую чистый растворитель и раствор или два раствора различной концентрации и проницаемую только для растворителя (односторонняя диффузия).

**ОСМОС ОБРАТНЫЙ.** Процесс разделения истинных растворов, основанный на фильтровании воды через полупроницаемые мембраны с порами примерно 0,01 нм, пропускающие растворитель (воду), но задерживающие растворенные вещества (гидратированные ионы солей и молекулы органических соединений). Разделение растворов ведется при давлениях выше 0,6 МПа.

**ОСМОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ.** Избыточное гидростатическое давление раствора, препятствующее диффузии растворителя через полупроницаемую перегородку.

**ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ООПР).** Участки земли (включая атмосферный воздух над ними и недра) с уникальными, эталонными или иными ценными природными комплексами и объектами, имеющими особое экологическое научное историко-культурное, эстетическое и иное значение, изъятые полностью или частично из хозяйственного оборота, в отношении которых установлен особый режим охраны и использования.

**ОТБОР ПРОБ ВОДЫ.** Процесс отбора представительной части водной массы, предназначенной для исследования ее определенных характеристик и свойств. Объем *проб воды* в зависимости от задачи исследования может составлять 1-20 дм<sup>3</sup> и более. Для определения необходимого объема проб воды целесообразно составить перечень оп-

ределяемых свойств и компонентов с указанием объема, требуемого для определения каждого компонента, и сгруппировать объемы с одинаковой предварительной обработкой, *консервацией* и условиями хранения.

Место О.п.в. выбирают в соответствии с целями анализа на основании исследования местности и самого водного объекта. Чтобы исключить влияние случайных факторов чисто местного характера, особенно внимательно обследуются притоки водного объекта и источники загрязнения в его бассейне, находящиеся выше места О.п.в. За исключением наблюдений в специальных целях, не следует отбирать пробы воды на *химический анализ*: 1) в пунктах, подверженных непосредственному влиянию притоков; 2) вблизи населенных пунктов, если около них в данный водный объект сбрасываются сточные воды или берега загрязняются отбросами; 3) около предприятий, загрязняющих воду отходами производства, около пристаней, животноводческих комплексов и ферм и т.д.; 4) на участках слабого водообмена, т.е. застойных участках (затоны, мелководья и рукава у самого берега), если не преследуется цель изучения именно этого участка водного объекта.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ.** См. *Эколого-правовая ответственность*.

**ОТВОД.** 1. Участок трубопровода для плавного изменения его направления. 2. Назначение или предоставление в пользование земельного участка с указанием цели и условий решением государственного органа.

**ОТМЫВКА ИОНИТА ПОСЛЕ РЕГЕНЕРАЦИИ.** Процесс удаления избытка регенерационного раствора и продуктов регенерации (соединений кальция, магния, кремния и др., вытесняемых из *ионита*). Отмывка производится обычно током воды сверху вниз. Отмывка считается законченной, когда жесткость, кислотность, концентрация хлоридов или др. показателей, по которым контролируется процесс отмывки, понижается до определенного предела. Например, отмывка натрий-катионита в натрий-катионитовых фильтрах первой ступени ведется до жесткости, равной той, при которой фильтры отключают на *регенерацию*, в натрий-катионитовых фильтрах второй ступени - до жесткости  $0,01 \text{ моль/дм}^3$  ( $\text{мг-экв/дм}^3$ ).

**ОТСТАИВАНИЕ.** Процесс выдерживания воды в какой-либо емкости, в результате которого происходит ее *осветление* вследствие выпадения на дно под влиянием *гравитационных* сил содержащихся в ней взвешенных веществ.

**ОТСТОЙНИК.** Сооружение для осветления воды (удаления из нее взвешенных веществ) путем отстаивания после введения реагентов или без них при замедленной скорости течения потока в системах *водоснабжения* и *водоотведения*.

**ОТХОДЫ.** Не пригодные для производства данного вида продукции виды сырья, его неупотребимые остатки или возникающие в ходе технологических процессов вещества (твердые, жидкие и газообразные) и энергия, не подвергающиеся *утилизации* в рассматриваемом производстве (в т.ч. сельском хозяйстве и строительстве). О. одного производства могут служить сырьем для другого.

**ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ.** Изделия и материалы, утратившие свои потребительские качества вследствие физического либо морального их износа. К отходам потребления принадлежат и твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности людей.

**ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА.** Остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образующиеся в процессе производства продукции или выполнения работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства, а также сопутствующие вещества, образующиеся в процессе производства и не находящие применения в этом производстве. В отходы производства включаются вмещающие и вскрышные породы, побочные и сопутствующие продукты.

О.п. по степени воздействия на организм человека делятся на 4 *класса опасности*: 1-й класс - чрезвычайно опасные, 2-й класс - высокоопасные, 3-й класс - умеренно опасные, 4-й класс - малоопасные. Классы опасности, физические характеристики и химический состав токсичных промышленных отходов определяются технологическими производственными лабораториями совместно с контролирующими органами.

**ОТХОДЫ ОПАСНЫЕ.** Отходы, которые в результате их реакционной способности или *токсичности* создают непосредственную или потенциальную опасность для здоровья человека или состояния окружающей среды самостоятельно либо при вступлении в контакт с другими веществами (отходами) и окружающей средой.

**ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.** Совокупность организационных, экономических, технических, правовых и иных мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения атмосферного воздуха, осуществляемых государственными органами, юридическими и физическими лицами.

**ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ (ОБЪЕКТОВ).** Система мер, направленных на предотвращение и устранение последствий *загрязнения и истощения водных ресурсов*

Основными аспектами проблемы О.в.р. являются: правовые - законодательные акты, нормативные документы, постановления, направленные на О.в.р. и их рациональное использование; организационные - генеральные схемы комплексного использования и О.в.р., а также разработанные на их основе бассейновые и территориальные схемы; постоянный контроль состояния поверхностных, подземных и

морских вод; технологические - уменьшение объема сточных вод за счет совершенствования технологии производства; очистка сточных вод; извлечение из сточных вод ценных веществ; внедрение оборотного водоснабжения и др.; экономические - критерии эффективности и оптимизации водо-охраных мероприятий, оценка ущерба от загрязнения водных объектов и т.д.; научные - крупномасштабные исследования теоретического и прикладного характера; социальные - создание благоприятных условий для жизни, здоровья и отдыха людей.

**ОХРАНА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ.** Система мероприятий, обеспечивающая сохранение существующего разнообразия и рациональное использование геологической среды, образование особо охраняемых геологических объектов, имеющих особую научную, историческую, культурную, эстетическую и рекреационную ценность.

**ОХРАНА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.** Комплекс мероприятий по предупреждению самовольной разработки и застройки площадей залегания полезных ископаемых, их охране от затопления, пожаров и других факторов, снижающих качество и количество запасов полезных ископаемых.

**ОХРАНА ПРИРОДЫ.** Система государственных, общественных и международных мероприятий, обеспечивающих рациональное использование, восстановление, умножение и охрану природных ресурсов от разрушения (*загрязнения*) и истощения.

**ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС).** Требование с первых этапов проектирования любого предприятия или хозяйственного начинания определит, насколько проектируемый объект или акция изменят среду обитания человека и повлияют на сохранность окружающей природных комплексов. ОВОС проводится за счет заинтересованной стороны, которая несет полную юридическую ответственность за правильность сделанных расчетов и качественных выводов.

**ОЧИСТКА.** Удаление (выделение, улавливание) примесей из различных сред.

**ОЧИСТКА ПРИРОДНЫХ ВОД.** Процесс улучшения качества природной воды различными методами с целью ее применения для водопользования и водопотребления. Требования, предъявляемые к качеству воды, зависят от ее назначения: для хозяйственно-питьевых целей, промышленного водоснабжения, теплоэнергетики и др. О.п.в. - сложный технологический процесс, включающий ее *осветление, обезжелезивание, обеззараживание, фторирование или обесфторивание, умягчение, опреснение, дегазацию, стабилизацию* и т.д. В состав водоочистного комплекса входят: *смесители, камеры хлопьеобразования, отстойники, осветлители, фильтры, дегазаторы* и др. *очистные сооружения.* (См. также *Водоподготовка*).

**ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД.** Процесс разрушения или удаления из сточных вод определенных веществ и устранения вредного воздействия их на природную среду (водные объекты, почвы, подземные воды, воздух) и через нее на людей, животных, рыб, растения и другие живые организмы. Является одним из важнейших мероприятий по охране водоемов и водотоков от загрязнения.

Сущность О.с.в. заключается в изъятии вредных компонентов, содержащихся в сточных водах, или в превращении их в безвредные. В зависимости от физического состояния, состава и свойств загрязняющих компонентов применяют очистку: механическую (*фильтрация, отстаивание*), главным образом как предварительную перед всеми другими способами; биологическую (превращение органических веществ в минеральные с помощью микроорганизмов); химическую (с применением реагентов для воздействия на химический состав загрязняющих веществ - нейтрализация, перевод ядовитых соединений в безвредные, или на их структуру - *коагуляция, обеззараживание* - хлорирование, озонирование и др.) и физическую (извлечение загрязняющих веществ растворителями, выпаривание, воздействие ультразвуком, магнитным полем, бактерицидными ультрафиолетовыми лучами и пр.). Во всех случаях необходима самостоятельная обработка образующегося осадка сточных вод путем уплотнения, сбраживания, обезвоживания (подсушки) или сжигания.

**ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.** Комплекс инженерных сооружений в системе *водоснабжения* и *водоотведения* населенного пункта или промышленного предприятия, предназначенный для очистки природных и сточных вод от содержащихся в них загрязнений.

**ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС).** Экспертная процедура, предназначенная для определения (прогнозирования) возможных воздействий строительства, пуска, эксплуатации (включая аварийные ситуации) и ликвидации хозяйственного объекта на состояние окружающей среды, целостность природных систем и здоровье людей.

**ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРИРОДНЫХ ВОД.** Оценка возможных погрешностей и качества определения каждого компонента химического состава воды. Анализ (химический, биологический и др.) является одним из методов измерений и неизбежно сопровождается погрешностями.

В соответствии с общей теорией ошибок, ее приложением к анализу вещества и рекомендациями Международного союза чистой и прикладной химии (ИЮПАК) по представлению результатов химического анализа различают правильность, воспроизводимость и чувствительность метода анализа, которые характеризуют его качество.

Систематические погрешности, характеризующие правильность анализа, возникают под воздействием одного или нескольких ведущих факторов: неправильного приготовления эталонов, растворов, индика-

торов, неисправности аппаратуры, индивидуальных постоянных особенностей аналитика (например, дефекты зрения) и т.д.

Систематические погрешности могут принимать положительное и отрицательное значения не с одинаковой вероятностью, поэтому среднее значение их при бесконечном увеличении числа измерений стремится к некоторому пределу, отличному от нуля. Оценкой правильности анализа являются абсолютная ( $\Delta$ ) и относительная ( $\sigma$ ) средние систематические погрешности, которые находят по следующим формулам:

$$\Delta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu),$$

где  $\mu$  - истинная концентрация компонента;  $x_i$  - результат определения концентрации компонента;  $n$  - количество определений ( $i = 1, 2, \dots, n$ ), или через среднее значение результатов определений:

$$\Delta = \bar{x} - \mu, \text{ где } \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i;$$

$$\Delta = \frac{\bar{x} - \mu}{\mu} \cdot 100 = \frac{\Delta}{\mu} \cdot 100.$$

Если принята гипотеза о логарифмически нормальном распределении погрешностей, абсолютная средняя систематическая погрешность выражается в логарифмах, а относительная средняя систематическая погрешность ( $\sigma$ ) определяется по формуле:

$$\sigma = 10^{\Delta} - 1.$$

Случайные погрешности, характеризующие воспроизводимость анализа, вызываются множеством неучитываемых и неконтролируемых факторов: изменением температуры, освещенности, внимательностью и настроением аналитика во время анализа, флюктуациями показаний прибора и т.д. Случайные погрешности с одинаковой вероятностью принимают положительное и отрицательное значения, и их среднее значение при бесконечном увеличении числа определений стремится к нулю. Избежать или исключить полностью случайные погрешности невозможно, однако при тщательном выполнении анализа достигается уменьшение пределов колебания случайной погрешности.

Оценкой воспроизводимости метода анализа является средняя квадратическая погрешность ( $s$ ) и относительное среднее квадратическое отклонение ( $u$ ), которые определяют по формулам:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2};$$

$$u = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100.$$

где  $x_i$  - результат определения концентрации компонента или показателя;  $\bar{x}$  - среднее арифметическое из  $n$  определений;  $n$  - количество определений (желательно, чтобы было больше 18);  $i$  - порядковый номер определения ( $1, 2, \dots, n$ ).

Чувствительность метода анализа  $x_0$  может быть оценена либо по результатам холостой пробы:

$$x_0 = \bar{x}_0 - t_\alpha s_0,$$

где  $\bar{x}_0$  - среднее значение серии холостых определений;  $s_0$  - среднее квадратическое отклонение по результатам холостых определений;  $t_\alpha$  - значение критерия Стьюдента (может быть принято равным 3,0), либо как порог минимальных, надежно обнаруживаемых количеств компонента.

Обычно при разработке метода определения его характеристики оцениваются этими показателями.

## II

**ПАВОДОК.** Фаза водного режима реки, характеризующаяся интенсивным увеличением расходов и уровней воды, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей; может многократно повторяться в различные сезоны года.

**ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ.** Уникальные, невозполнимые, ценные в экологическом, научном, историко-культурном и эстетическом отношении природные комплексы и объекты с занимаемой ими территорией с целью обеспечения условий сохранения уникальных, эталонных и иных ценных качеств, присущих данному природному комплексу или объекту, в интересах будущих поколений.

**ПАЗАЗИТИЗМ.** *Экологический биотический фактор.* Форма биологических связей разных видов, при которой один организм (паразит) живет за счет другого, обитая либо внутри, либо на поверхности тела организма-хозяина.

**ПАР ВТОРИЧНЫЙ.** Пар, образующийся в нагревательной системе испарителя.

**ПАР ГРЕЮЩИЙ, ПЕРВИЧНЫЙ ПАР.** Пар, подводимый в нагревательную систему испарителя.

**ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ.** Разогрев приземного слоя атмосферы, вызванный поглощением длинноволнового (теплового) излучения земной

поверхности. Главной причиной этого процесса является обогащение атмосферы газами, поглощающими тепловое излучение. Наиболее важную роль здесь играет повышение содержания углекислого газа ( $CO_2$ ) в атмосфере.

**ПАРОВОЙ КОТЕЛ.** Устройство, служащее для получения пара с давлением выше атмосферного за счет теплоты, выделяющейся в топке при сжигании топлива.

**ПАРОНИТ.** Листовой материал из асбестового волокна, каучука, минеральных наполнителей и серы. Служит для изготовления прокладок, уплотняющих фланцевые соединения трубопроводов перегретого и насыщенного пара, горячего воздуха и газов или щелочных растворов, слабых кислот, аммиака и др.

**ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ.** Давление газа, входящего в состав газовой смеси, если бы он находился при тех же температуре и давлении, что и вся смесь.

**ПАСКАЛЬ.** Единица давления. П. равен давлению, вызываемому силой 1 Ньютон, равномерно распределенной по нормальной к ней поверхности площадью  $1 \text{ м}^2$ . Наименование единицы давления - Паскаль (Па) было принято на XVI Генеральной конференции по мерам и весам (1971 г.).

**ПАСПОРТ ПРИРОДНОГО ОБЪЕКТА.** Документ, характеризующий состояние природного объекта (памятника природы, водоема, заповедника и т.д.), меры по его охране, воспроизводству природных ресурсов.

**ПАСПОРТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ.** См. *Экологический паспорт*.

**ПАССИВАТОРЫ.** Химические вещества, главным образом окислители, с помощью которых осуществляется *пассивирование*.

**ПАССИВИРОВАНИЕ.** Совокупность методов обработки поверхностей металлов, делающих эти поверхности стойкими к действию агрессивных агентов.

**ПАССИВНОСТЬ МЕТАЛЛА.** Процесс образования на поверхности металла тонкой пленки оксида, предохраняющей его от воздействия окружающей среды.

**ПАТРУБОК.** Короткая труба для отвода газа или жидкости из основного трубопровода или из резервуара.

**ПЕДОСФЕРА.** Самостоятельная земная оболочка - почвенный покров, или по В.И. Вернадскому, кора выветривания – часть *биосферы*. П. – пограничное между аэробииосферой, террабиосферой и литобиосферой образование, формируется и зависит от состояния среды всех трех подсфер, поэтому оказывается наиболее уязвимой и ранимой при нарушении любой из них.

**ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ.** Искусственный пористый кусковой фильтрующий материал щебнеподобной или округлой формы. Получается поризацией расплава шлака металлургического и химического произ-

водства. Разрешена для применения в практике *хозяйственно-питьевого водоснабжения*.

**ПЕНОПОЛИСТИРОЛ.** Пенопласт на основе полистирола или сополимеров стирола; в технологии *водоподготовки* применяется как фильтрующий материал.

**ПЕНОПОЛИУРЕТАН.** Синтетический фильтрующий полимерный пористый материал. Пористость открытоячеистого П. составляет 96-98%. Разрешен для применения в практике *хозяйственно-питьевого водоснабжения*.

**ПЕПТИЗАЦИЯ.** Расщепление продуктов коагуляции, золя на первичные частицы под действием окружающей среды или специальных веществ-пептизаторов.

**ПЕРЕДВИЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ.** Автомобильные, железнодорожные, воздушные, морские и речные транспортные средства, сельскохозяйственная, дорожная и строительная техника и иные передвижные средства и установки, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, работающими на бензине, дизельном топливе, керосине, сжиженном и сжатом газах, бензогазовых и газодизельных смесях и других альтернативных видах топлива.

**ПЕРЕХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ.** Процесс обработки воды, применяемый тогда, когда нормальное *хлорирование* не дает требуемого *бактерицидного* эффекта или приводит к ухудшению *органолептических* показателей воды. Избыток хлора, превышающий допустимую в воде норму, удаляется *дехлорированием*.

**ПЕРИКИНЕТИЧЕСКАЯ КОАГУЛЯЦИЯ.** Коагуляция, протекающая при броуновском движении частиц.

**ПЕРМАНГАНАТ КАЛИЯ,  $KMnO_4$ .** Соль марганцевой кислоты, темно-фиолетовые, растворимые в воде кристаллы; очень сильный окислитель. В технологии водоподготовки применяется в виде 0,5-2%-ных растворов в процессах *дезодорации, обесцвечивания, обеззараживания, обезжелезивания, деманганирования, дегазации*, для удаления органических и других веществ.

**ПЕРМАНГАНАТНАЯ ОКИСЛЯЕМОСТЬ.** Величина, характеризующая содержание в воде органических и минеральных веществ, окисляемых марганцовокислым калием в кислой, щелочной или нейтральной среде. Выражается в  $mg/dm^3$  атомарного кислорода.

**ПЕРОКСИД ВОДОРОДА,  $H_2O_2$ .** Бесцветная взрывоопасная жидкость, сильнейший окислитель. В технологии *водоподготовки* применяется для *дезодорации* и *обеззараживания* воды.

**ПЕРСИСТЕНТНОСТЬ.** Способность химических веществ длительно сохранять свои свойства в окружающей среде и распространяться на большие расстояния.

**ПЕСКОЛОВКА.** Очистное сооружение в виде резервуара в системе водоотведения для выделения из *сточных вод* механических примесей минерального происхождения (главным образом песка, крупность частиц которого более 0,25 мм).

**ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ.** Осадочная обломочная горная порода с размером зерен от 0,14 до 5 мм, состоящая в основном из кварца. Примесями кварцевого песка могут быть полевой шпат, слюды, магнитный железняк, глинистые минералы, органические вещества и др. Применяется в качестве фильтрующего материала.

**ПЕСТИЦИДЫ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ.** Химические вещества, применяемые для борьбы с различными вредными организмами: клещами (акарициды), насекомыми (инсектициды), бактериями (бактерициды), высшими растениями (гербициды), грибами (фунгициды), коллюками (лимациды), круглыми червями (нематоциды) и др. В эту группу веществ обычно включают и антисептики, применяемые для предохранения неметаллических материалов от разрушения микроорганизмами, а также вещества, употребляемые для предуборочного удаления листьев с растений (дефолианты) и подсушивания растений (десиканты), предпосевной обработки семян (протравители семян) и др. В зависимости от физико-химических свойств и назначения П. обычно применяют в виде препаратов различных форм.

Подразделяются на два основных класса: хлорорганические и фосфорорганические.

Основным источником поступления П. в водные объекты является поверхностный сток талых, дождевых и грунтовых вод с сельскохозяйственных угодий, коллекторно-дренажные воды, сбрасываемые с орошаемых территорий. П. могут вноситься в водные объекты во время их обработки с целью уничтожения нежелательных водных растений и других *гидробионтов*, со сточными водами промышленных предприятий, производящих ядохимикаты, непосредственно при обработке полей П. с помощью авиации и при небрежной транспортировке их водным транспортом и при хранении.

В поверхностных водах П. могут находиться в растворенном, взвешенном и сорбированном состоянии. Хлорорганические П. содержатся в поверхностных водах обычно в концентрациях  $n \cdot 10^{-5} - n \cdot 10^{-3}$  мг/дм<sup>3</sup>, фосфороорганические –  $n \cdot 10^{-3} - n \cdot 10^{-2}$  мг/дм<sup>3</sup>.

**ПИРАМИДА БИОМАСС.** Графическое изображение соотношения между *продуцентами* и *консументами* разных порядков, выраженное в единицах биомассы. См. *Пирамида экологическая. Правило 10%*.

**ПИРАМИДА ЧИСЕЛ.** Графическое изображение соотношения между *продуцентами* и *консументами* разных порядков, выраженное в единицах числа особей. См. *Пирамида экологическая. Правило 10%*.

**ПИРАМИДА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ (ТРОФИЧЕСКАЯ).** Графическое изобра-

жение соотношения между *продуцентами* и *консументами* разных порядков, выраженное в единицах биомассы (*пирамида биомасс*), числа особей (*пирамида чисел*) или заключенной в массе живого вещества энергии (*пирамида энергии*). См. *Правило 10%*.

**ПИРАМИДА ЭНЕРГИЙ.** Графическое изображение соотношения между *продуцентами* и *консументами* разных порядков, выраженное в единицах заключенной в массе живого вещества энергии. См. *Пирамида экологическая. Правило 10%*.

**ПИРОЛЮЗИТ.** Минерал, диоксид марганца  $MnO_2$ . Цвет - от стального до черного, часто с синей побежалостью. Важнейшая руда марганца. В технологии *водоподготовки* применяется дробленый П. в качестве *катализатора* для быстрого окисления железа (II) в железо (III) в процессе *обезжелезивания* воды.

**ПИТЬЕВАЯ ВОДА.** Вода, в которой микробиологические, *органолептические* показатели и показатели токсичных химических веществ находятся в пределах норм питьевого водоснабжения. Технические и гигиенические требования и нормы качества воды, подаваемой централизованными водопроводами для хозяйственно-питьевых целей, установлены *СанПиН 10-124 РБ 99, СанПиН 10-113 РБ 99, СанПиН 8-83-98 РБ 98*.

В питьевом водоснабжении подземные воды имеют значительные преимущества перед поверхностными, т.к. в меньшей степени подвержены загрязнению и обладают более устойчивым химическим свойством.

**ПИЩЕВАЯ (ТРОФИЧЕСКАЯ) СЕТЬ.** Сплетение *пищевых (трофических) цепей* в сложном сообществе.

**ПИЩЕВАЯ (ТРОФИЧЕСКАЯ) ЦЕПЬ.** Цепь питания; взаимоотношения между организмами при переносе энергии пищи от ее источника - зеленого растения (*продуцента*) через ряд организмов (*консументов*), поедающих готовое органическое вещество.

**ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ.** Природные соединения и химические вещества, которые в ограниченных количествах могут вводиться в продовольственные товары для улучшения питательных свойств, лучшей сохранности и привлекательности внешнего вида продуктов. См. *Приложение 1*.

**ПЛАН СИТУАЦИОННЫЙ.** План, показывающий размещение объекта строительства в увязке с производственной базой строительно-монтажной организации, ближайшими населенными пунктами, источниками и внешними сетями энерго-, тепло- и водоснабжения, сооружениями и сетями водоотведения, транспорта и связи, карьерами и отвалами, а также основные особенности природных условий территории в районе строительства.

**ПЛАНКТОН.** Совокупность организмов, населяющих толщу воды и пассивно переносимых водными течениями; планктонные организмы либо лишены способности к самостоятельному движению, либо обладают ею в незначительной степени и не могут противодействовать переносу их водой. В состав П. входят животные (*зоопланктон*) и растения (*фитопланктон*). Зоопланктон населяет всю толщу воды; фитопланктон, нуждающийся в солнечном свете, распределяется только в поверхностном слое. По видовому составу наиболее богат морской П. По наличию тех или иных показательных организмов судят о степени загрязненности (сапробности) водных объектов. П. имеет большое значение для процессов *самоочищения природных вод*.

**ПЛАТИНОВО-КОБАЛЬТОВАЯ ШКАЛА.** Условная шкала для определения *цветности воды*, состоящая из набора пробирок, содержащих стандартные растворы хлорплатината калия ( $K_2PtCl_6$ ) и хлористого кобальта ( $CoCl_2$ ) различной концентрации, с которыми сравнивают окраску природной воды и таким образом определяют ее цветность, измеряемую в градусах.

**ПЛОТНОМЕР.** Прибор для периодического или непрерывного измерения плотности.

**ПЛОТНОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ.** Число особей одного вида, приходящееся на единицу площади или объема.

**ПЛОТНОСТЬ ТОКА.** Сила тока, отнесенная к единице поверхности электрода. Анодная плотность тока - отношение силы тока к рабочей поверхности анода, катодная плотность тока - отношение силы тока к рабочей поверхности катода.

**ПЛОТНЫЙ ОСТАТОК** (устар.). Характеристика содержания растворенных веществ в воде, определяемая путем выпаривания определенного объема воды досуха и высушивания остатка при температуре 105-110°C. Этот показатель в настоящее время не определяется, т.к. он не отражает истинного содержания растворенных в воде веществ.

**ПЛЫВУН.** Водонасыщенные рыхлые отложения (песок, супесь, реже суглинок), способные под давлением вышележащих толщ и других механических воздействий переходить в текучее состояние (расплываться), а при замерзании - вспучиваться (расширяться).

**ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ПАВ).** Органические соединения, способные адсорбироваться на поверхности раздела фаз и понижать вследствие этого их поверхностное натяжение (поверхностную энергию).

**ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ.** Природные воды, находящиеся на поверхности суши в виде различных водных объектов (*реки, озера, водохранилища, каналы, болота, ледники* и др.).

**ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ.** Использование отводимых коммунальными, промышленными и сельскохозяйственными объектами сточных вод для водоснабжения этих же или других объектов.

**ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ.** Погрешность, обусловленная несовершенством приборов, а также неточностью их установки в рабочем положении. Пренебрежение учетом П.и. влечет за собой систематические погрешности, которые могут обесценить результаты измерений.

**ПОГРЕШНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ.** Разность между полученным результатом и истинной концентрацией определяемого вещества. Грубые П.о. связаны с неверными отсчетами или с недостаточной точностью в работе. Систематические погрешности зависят от постоянных причин и повторяются при всех наблюдениях. Случайные погрешности зависят от неопределенных причин, помех, несовершенства приборов и органов чувств аналитика (исследователя).

Различают абсолютную и относительную П.о. Абсолютная П.о. - разница в абсолютных единицах между истинным, или наиболее достоверным, значением определяемого компонента и полученным результатом. Относительная П.о. - отношение абсолютной П.о. к истинной или средней концентрации.

**ПОДЗЕМНОЕ ПИТАНИЕ.** Поступление подземных вод (грунтовых или артезианских) в поверхностные *водотоки* и *водоемы*.

**ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ.** Воды, находящиеся в толщах горных пород верхней части земной коры в жидком, твердом и парообразном состоянии.

**ПОДЗЕМНЫЕ РАССОЛЫ.** Подземные воды, содержащие растворенные минеральные вещества, преимущественно хлориды или сульфаты, в концентрациях от 36 до 50‰. Используются для получения поваренной соли, йода, брома и др.

**ПОКАЗАТЕЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНОГО ОБЪЕКТА.** Показатели качества воды водных объектов, по которым оценивают уровень *загрязненности водного объекта*. Делятся на группы: физические (*запах, цвет, цветность, взвешенные вещества, прозрачность, мутность, значения Eh* и др.), химические (минеральные и органические вещества, растворенные *газы, загрязняющие вещества*, не свойственные данному водному объекту или превышающие допустимые нормы); бактериологические (*коли-титр* и др.), гидробиологические (*фито- и зоопланктон, зообентос, перифитон, макрофиты*), микробиологические показатели и др.

**ПОКАЗАТЕЛЬ ОСАЖДАЕМОСТИ ВЗВЕСИ.** Методика, позволяющая сравнивать способность различных вод к осветлению. П.о.в. записывают в виде неделимой дроби. Числитель выражает количество взве-

шенных веществ в процентах (по отношению к общему содержанию в воде взвеси), которые выпадают в осадок к моменту полного осаждения частиц гидравлической крупностью 1,2 мм/с, а знаменатель - количество взвешенных веществ, выпадающих в осадок к моменту полного осаждения частиц гидравлической крупностью 0,1 мм/с.

**ПОКАЗАТЕЛЬ СТАБИЛЬНОСТИ.** См. *Стабильности показатель*.

**ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ.** Составные части недр — твердые, жидкие и газообразные природные образования земной коры, которые используются или пригодны для использования во всех сферах человеческой деятельности или непосредственно, или посредством извлечения из них полезных компонентов. Месторождением П.и. считаются естественные скопления П.и., по количеству, качеству и условиям залегания пригодные для промышленного и иного хозяйственного использования.

**ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ.** Полезные ископаемые, запасы которых свидетельствуют об относительной достаточности их для удовлетворения потребностей народного хозяйства на перспективу и в случае их истощения могут бы и, заменены однотипными полезными ископаемыми.

**ПОЛИАКРИЛАМИД (ПАА).** Формула элементарного звена  $CH_2CHCONH_2$ . Белое аморфное вещество. Получают полимеризацией 4-9%-ных водных растворов акриламида в окислительно-восстановительной среде в присутствии специальных инициаторов: триэтанолamina, персульфата калия или аммония и гидросульфата натрия П. термически устойчив при нагревании до 120-130°C. С водой смешивается во всех отношениях. Водные растворы П. имеют большую вязкость. Применяется для очистки воды в качестве *флокулянта*.

**ПОЛИДИСПЕРСНАЯ СИСТЕМА.** Система, состоящая из частиц дисперсной фазы различных размеров.

**ПОЛИНОЗЫ.** Аллергические заболевания, вызванные пылью цветущих растений.

**ПОЛИСАПРОБНЫЙ ВОДОЕМ.** Водоём с большим содержанием *органических веществ*.

**ПОЛИСАПРОБЫ.** Анаэробные организмы, живущие в сильно загрязненных водных объектах. Могут служить *биоиндикаторами* высокой степени загрязненности воды *биогенными веществами*.

**ПОЛИСТИРОЛ.** Синтетический полимер, продукт полимеризации стирола. Используется для получения фильтрующего материала (см. *Пенополистирол*).

**ПОЛЛЮТАНТЫ.** Техногенные загрязнители среды: воздуха (аэрополлютанты), воды (гидрополлютанты), земли (терраполлютанты).

**ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕДР (НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ).** Юридическое или физическое лицо, имеющее *лицензию на пользование недрами*.

**ПОЛЯ ОРОШЕНИЯ И ФИЛЬТРАЦИИ.** Участки земли, предназначенные для *биологической очистки сточных вод* от содержащихся в них загрязнений.

**ПОЛЯРИЗАЦИЯ.** Смещение электронной оболочки и ядер атомов, молекул или ионов друг относительно друга под действием внешнего электрического поля.

**ПОЛЯРОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ ВОД.** Электрохимический метод количественного определения веществ, основанный на установлении зависимости между силой тока в цепи электролитической ячейки и напряжением поляризации при электролизе раствора. П.м.а. обычно применяют при определении ионов металлов, которые электролитически восстанавливаются на ртутном катоде. Этим методом можно одновременно определить несколько металлов, имеющих различные потенциалы восстановления.

**ПОПУЛЯЦИЯ.** Совокупность особей одного биологического вида, населяющих пространство с относительно однородными экологическими условиями, имеющих общий *генофонд* и возможность свободно скрещиваться.

**ПОРАЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ.** Нанесение вреда природным комплексам, экологическим системам, их отдельным компонентам, а также человеку в результате резких или длительных и стойких изменений экологических условий.

**ПОСТХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ.** Процесс *обеззараживания воды* хлором, который применяется после всех других процессов обработки воды.

**ПОТЕНЦИАЛ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ.** Функция состояния системы (функция независимых параметров состояния системы), убыль которой в квазистатическом процессе, протекающем при постоянных значениях какой-либо пары параметров состояния, равна разности между полной работой, совершаемой системой в этом процессе, и работой системы против внешнего давления. П.т. полностью описывает свойства системы в состоянии ее равновесия термодинамического.

**ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЙ.** Электрический потенциал гипотетической поверхности, разделяющей плотную и диффузную части двойного электрического слоя; определяет заряд диффузного слоя и служит мерой интенсивности электрокинетической системы. См. *Дзета-потенциал*.

**ПОТЕРЯ МАССЫ ПРИ ПРОКАЛИВАНИИ.** Количество органических соединений в сухом остатке воды после его прокаливания.

**ПОТЕРЯ НАПОРА ПОЛНАЯ.** Снижение полного напора на определенной длине потока (обусловленное работой сил трения), равное сумме потерь напора по длине и всех местных потерь напора, имеющих место на данной длине потока.

**ПОЧВА.** Биокосное тело, состоящее одновременно из живых и косных (неорганических) тел - минералов, воды, воздуха, органических остатков. Важнейшим свойством П. является плодородие.

**ПРАВИЛО Д. АЛЛЕНА.** У теплокровных животных или близких им видов при продвижении с севера на юг происходит увеличение выступающих частей тела (конечностей, хвоста, ушей).

**ПРАВИЛО К. БЕРГМАНА.** У теплокровных животных, подверженных географической изменчивости, размеры тела особей статистически (в среднем) больше у популяций, обитающих в более холодных частях ареала.

**ПРАВИЛО 10% (ПРАВИЛО ПИРАМИДЫ ЭНЕРГИЙ Р. ЛИНДЕМАНА).** С одного трофического уровня экологической пирамиды переходит на другой, более высокий ее уровень (по «лестнице» *продуценты - консументы*), в среднем около 10% поступившей на предыдущий уровень энергии. См. *Пирамида экологическая*.

**ПРАВИЛО ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НИШ.** Пустующая экологическая ниша всегда бывает естественно заполнена.

**ПРАВИЛО 1%.** Для биосферы в целом доля возможного потребления чистой первичной продукции (на уровне *консументов* высших порядков) не превышает 1%.

**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ДОЗА (ПДД).** Наибольшее значение индивидуальной эквивалентной дозы за год, которое при равномерном воздействии в течение 50 лет не вызовет в состоянии здоровья персонала (профессиональных работников, постоянно или временно работающих с источниками ионизирующих излучений) неблагоприятных изменений, обнаруживаемых современными методами.

ПДД = 50 мЗв/год.

**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ (ПДК).** Условная величина концентрации какого-либо компонента в смеси, превышение которой недопустимо с точки зрения технологических, экологических, санитарных и других норм. Максимальная концентрация загрязняющего вещества в воде, воздухе или почве, которая при длительном или временном воздействии в течение неограниченного времени не вызывает в организме каких-либо патологических отклонений, а также неблагоприятных наследственных изменений у потомства (мг/м<sup>3</sup>, мг/дм<sup>3</sup>, мг/кг). В настоящее время действуют более 1900 ПДК загрязняющих химических веществ для водоемов, более 500 – для атмосферного воздуха и более

130 – для почв. Установлены следующие нормативы ПДК: максимальная из разовых (ПДК<sub>М.Р</sub>), среднесуточная (ПДК<sub>СС</sub>), для воздуха рабочей зоны (ПДК<sub>Р.З</sub>) и населенных мест (ПДК<sub>Н.М</sub>) и др. В случае отсутствия значений ПДК для населенных мест могут применяться *ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ)*. Величина ПДК зависит от степени токсичности вещества, характеризующейся *классом опасности*.

**Предельно допустимые концентрации и ориентировочно безопасные уровни воздействия некоторых веществ в атмосферном воздухе населенных мест**

Код	Вещество	Класс опасности	ПДК, мг/м <sup>3</sup>		ОБУВ
			Максимальная разовая	Среднесуточная	
1	2	3	4	5	6
0184	Свинец и его неорг. соединения	1	0,001	0,0003	-
0192	Тетраэтилсвинец	-	-	-	3·10 <sup>-6</sup>
0203	Хром шестивалентный	1	0,0015	0,0015	-
0224	Ртут бромид	-	-	-	3·10 <sup>-4</sup>
0238	Висмута нитрат	-	-	-	0,0050
0293	Цирконий и его неорг. соединения	3	0,020	0,010	-
0301	Азота диоксид	2	0,085	0,0400	-
0303	Аммиак	4	0,200	0,0400	-
0305	Аммония нитрат	4	-	0,3000	-
0316	Водород хлористый	2	0,200	0,2000	-
0326	Озон	1	0,160	0,0300	-
0328	Сажа	3	0,150	0,0500	-
0330	Ангидрид сернистый	3	0,500	0,050	-
0333	Сероводород	2	0,008	-	-
0334	Сероуглерод	2	0,030	0,0050	-
0337	Углерода оксид	4	5,000	3,000	-
0349	Хлор	2	0,100	0,0300	-
0406	Полиэтилен	-	-	-	0,100
0521	Пропилен	3	3,0	3,0	-
0526	Этилен	3	3,000	3,000	-
0602	Бензол	2	1,500	0,1000	-
0612	Изопропилбензол (кумол)	4	0,014	0,0140	-
0616	Ксилол	3	0,2	0,2	-
0620	Стирол	2	0,04	0,002	-
0621	Толуол	3	0,6	0,6	-
0703	Бенз(а)пирен	1	-	0,00001	-
0722	Пирен	-	-	-	0,001
0856	Дихлорэтан	2	3,000	1,0000	-
0906	Углерод четыреххлористый	2	4,000	0,700	-
1052	Спирт метиловый	3	1,000	0,5000	-
1061	Спирт этиловый	4	5,000	5,0000	-
1071	Фенол	2	0,010	0,0030	-

1	2	3	4	5	6
1078	Этиленгликоль (этандиол)	-	-	-	1,000
1213	Винилацетат	3	0,150	0,15	-
1240	Этилацетат	4	0,100	0,1000	-
1401	Ацетон	4	0,35	0,35	-
1405	Растворитель (ацетоноэфирный)	4	0,120	0,1200	-
1406	Растворитель (эфирно-ацетоновый)	4	0,070	0,0700	-
1530	Капролактam (пары, аэрозоль)	3	0,060	0,0600	-
1555	Кислота уксусная	3	0,200	0,060	-
1611	Этилена оксид	3	0,300	0,0300	-
2506	Пенициллин	3	0,050	0,0025	-
2602	Белок пыли белково-витаминого концентрата (БВК)	2	-	0,0010	-
2603	Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты	-	5000 кл/м <sup>3</sup>	1 нг/м <sup>3</sup>	-
2704	Бензин (нефтяной)	4	5,000	1,5000	-
2705	Бензин сланцевый	4	0,050	0,0500	-
2902	Взвешенные вещества (пыль населенных пунктов)	3	0,500	0,1500	-
2918	Пыль цементного производства	3	-	0,0200	-
2920	Пыль меховая	-	-	-	0,030
2926	Угольная зола ТЭС	2	0,050	0,0200	-
2936	Пыль древесная	-	-	-	0,010
3022	Целлюлоза	-	-	-	0,030

**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕЩЕСТВА В ВОДЕ (ПДК<sub>в</sub>) ВОДНОГО ОБЪЕКТА (РЕКЕ, ОЗЕРЕ, МОРЕ, ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ).** Нормативный показатель, который исключает неблагоприятное влияние на организм человека и возможность ограничения или нарушения нормальных условий хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и других видов водопользования.

***Предельно допустимые концентрации некоторых веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования***

Наименование вещества	Лимитирующий показатель вредности (ЛПВ)*	ПДК, мг/дм <sup>3</sup>	Класс опасности
1	2	3	4
Адипат натрия	с.-т.	1,0	3
Аммиак (по азоту)	с.-т.	2,0	3
Аммония сульфат (по азоту)	орг.	1,0	3
Ацетон	общ.	2,2	3
Дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	с.-т.	0,1	2
Тиурам Д	с.-т.	1,0	2
Нефть многосернистая	орг., плен.	0,1	4

1	2	3	4
Нефть прочая	орг., плен.	0,3	4
Спирт метиловый	с.-т.	3,0	2
Стирол	орг., зап.	0,1	3
Толуол	орг., зап.	0,5	3
Фенол	орг., зап.	0,001	4
Формалин	токс.	0,25	-
Хлор свободный	токс.	отсутст.	-
Хлорфенол	орг., зап.	0,001	4
Циклогексан	с.-т.	0,1	2
Этилбензол	с.-т.	0,001	4

*\*Лимитирующий признак (показатель) вредности (ЛПВ) - признак, характеризующийся наименьшей безвредной концентрацией вещества в воде, на основании которого установлены три показателя вредности: санитарно-токсикологический (с.-т.), токсикологический (токс.), рыбо-хозяйственный (рыб.хоз.), общесанитарный (общ.) и органолептический (орг.) с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. - изменяется запах воды, окр. - влияет на окраску, пен. - вызывает образование пены, плен. - образуется пленка на воде, привк. - придает воде привкус). По характеру ЛПВ устанавливается значение ПДК.*

**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВЕ (ПДК<sub>п</sub>).** Максимальная концентрация загрязняющего вещества, которая не может вызвать прямого или косвенного влияния на среду, нарушить самоочищающую способность почвы и оказать отрицательное воздействие на здоровье человека (мг/кг).

**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ПЛОЩАДЬ НАРУШЕНИЯ ЛАНДШАФТА (ЭКОСИСТЕМЫ).** Тот предел, до которого еще возможна регенерация природной системы; превышение допустимой площади нарушения ведет к разрушению структурно-функциональной целостности природной системы и преобразованию ее в новое состояние.

**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ (ПДН).** Нормы антропогенной нагрузки на природную среду, устанавливаемые с учетом емкости природной среды и ее ресурсного потенциала.

**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ РАДИАЦИИ (ПДУ).** Нормативные значения поступления радиоактивных веществ в организм, содержание радиоактивных веществ (РВ) в организме, их концентрации в воздухе и воде, мощности дозы, плотности потока и т.п. Обеспечивают экологическую безопасность для здоровья человека и его генетического фонда.

**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЫБРОС (ПДВ).** Научно-технический норматив, устанавливаемый из условия, что содержание загрязняющих веществ в приземном слое воздуха (на высоте 1,5-2,5 м от поверхности земли) от источника или их совокупности не превышало норматива качества воздуха (ПДК) для населения, животного и растительного мира. Максимальный объем веществ, выбрасываемых в окружающую среду в единицу времени для случая нагретых выбросов:

$$ПДВ_{Г} = \frac{(ПДК - C_{\phi}) \cdot H^2}{A \cdot F \cdot m \cdot n \cdot \eta} \cdot \sqrt[3]{V \Delta T},$$

где ПДК - максимальная разовая ПДК, мг/м<sup>3</sup>; C<sub>φ</sub> - фоновая концентрация в данном населенном пункте, мг/м<sup>3</sup>; H - высота источника выбросов, м; A - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы и определяющий условия вертикального и горизонтального рассеивания примесей вредных веществ в атмосферном воздухе (принимается для условий Республики Беларусь равным 160, для центральной части Европейской части СНГ - 120); F - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость осаждения примесей в атмосфере (для газов и мелкодисперсных аэрозолей F=1); m и n - безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода газовой смеси из устья источника выброса; η - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей (коэффициент шероховатости), принимается равным 1 для ровной местности с перепадами высоты не более 50 м на 1 км в радиусе до 50 высот источника выброса (условия РБ), для других случаев определяется по дополнительным таблицам; V - объем газовой смеси, поступающей от источника выбросов в атмосферу в единицу времени, м<sup>3</sup>; ΔT - перегрев газов относительно окружающего воздуха, °C.

Расчет ПДВ для источников холодных выбросов производится по формуле:

$$ПДВ_{Х} = \frac{(ПДК - C_{\phi}) \cdot H^{4/3} \cdot 8V}{A \cdot F \cdot n \cdot \eta \cdot D},$$

где D - диаметр источника выброса, м.

Выражается в м<sup>3</sup>/с по каждому источнику выбросов и в т/год по предприятиям в целом.

Установленная величина ПДВ по каждому источнику и по предприятию в целом согласовывается и утверждается в городских или областных службах Минздрава и Минприроды РБ. На основании утвержденных нормативов ПДВ территориальный орган Минприроды РБ выдает предприятию разрешение на выброс конкретного количества вредных веществ на сроки от одного до пяти лет.

**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ СБРОС (ПДС).** Масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте:

$$ПДС = q_{С.В} \cdot C_{С.В},$$

где q<sub>С.В</sub> - расход сточных вод, м<sup>3</sup>/ч; C<sub>С.В</sub> - концентрация веществ в сточной воде, г/м<sup>3</sup>. Выражается в г/ч.

Устанавливается с учетом ПДК веществ в местах водопользования, *ассимилирующей способности водного объекта* и оптимального распределения массы сбрасываемых веществ между водопользователями, сбрасывающими сточные воды.

**ПРЕСИПИТАТОР.** *Осветлитель со слоем взвешенной контактной среды* для удаления из воды взвешенных веществ в системах водоснабжения и водоотведения

**ПРЕСНЫЕ ВОДЫ.** Природные воды с минерализацией до 1‰.

**ПРЕХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ.** Процесс обработки воды хлором, применяемый перед другими методами. Используют в качестве химического средства, улучшающего некоторые процессы водоподготовки (коагулирование, *отстаивание, фильтрование, обесцвечивание, обезжелезивание* и др.)

**ПРИБОРЫ САНИТАРНЫЕ.** Приемники сточных вод (хозяйственных и бытовых), устанавливаемые в жилых, общественных, коммунальных и производственных зданиях. П.с. по назначению подразделяются: для гигиенических целей (умывальники, ванны, душевые поддоны, унитазы и т.п.); для хозяйственных нужд (кухонные раковины, мойки и т.п.); для специальных целей (для лабораторий, детских и медицинских учреждений, бытовых помещений производственных зданий).

**ПРИВЯЗКА ЗДАНИЙ.** Внесение необходимых коррективов в типовые или повторно применяемые проекты зданий в зависимости от конкретных условий участков строительства и возможностей местных заводов (предприятий) по изготовлению строительных конструкций и материалов.

**ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА.** Внесение необходимых дополнений в типовые (или повторно применяемые) проекты зданий и сооружений в зависимости от конкретных условий участка строительства и возможностей по изготовлению строительных конструкций и материалов.

**ПРИМЕСИ ПРИРОДНЫХ ВОД.** По степени дисперсности (крупности) подразделяются на истинно-растворенные (ионно- или молекулярно-дисперсные), распределенные в воде в виде отдельных ионов, молекул или небольших комплексов размером менее 1 нм; коллоидно-дисперсные с размером частиц от 1 до 100 нм; грубодисперсные с размером частиц более 100 нм. П.п.в. по химическому составу подразделяются на минеральные и органические. К минеральным П.п.в. относятся вещества, растворенные в них из атмосферы ( $N_2, O_2, CO_2$ ), образующиеся в результате биохимических процессов ( $NH_3, CH_4, H_2S$ ), а также газы, вносимые сточными водами; различные соли, кислоты, основания, в значительной степени находящиеся в диссоциированной форме, т.е. в виде образующих их катионов и анионов. (См. *Минеральные вещества в природных водах*).

**ПРИНЦИП ЛЕ ШАТЕЛЬЕ.** При внешнем воздействии, выводящем сис-

тому из состояния устойчивого равновесия, это равновесие смещается в том направлении, при котором эффект внешнего воздействия ослабляется.

**ПРИНЦИП СБАЛАНСИРОВАННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ.** Размещение и развитие материального производства на определенной территории должно осуществляться в соответствии с ее экологической выносливостью по отношению к техногенным воздействиям.

**ПРИРОДНАЯ СРЕДА.** Совокупность *абиотических* и *биотических* факторов, естественных и измененных в результате деятельности человека. Отличается от *окружающей среды*, включающей *социосферу*, свойством самоподдержания и саморегуляции без вмешательства человека.

**ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНЫЙ ФОНД (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНЫЙ ФОНД).** Совокупность природных объектов и природных комплексов, наделенных режимом *заповедования*, изъятых из хозяйственного использования и находящихся под особой охраной государства. Состоит из государственных природных *заповедников*, государственных природных *заказников*, *национальных парков*, *памятников природы*, редких и исчезающих растений и животных, занесенных в *Красную книгу*.

**ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (ПТК).** Исторически сложившаяся и пространственно обособившаяся единая система, образованная множеством взаимосвязанных взаимодействующих элементов атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы. ПТК разной размерности образуют определенный иерархический ряд.

**ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС.** Территория, характеризующаяся определенным видом хозяйственной деятельности (сельскохозяйственной, промышленной, *селитебной*, транспортной, рекреационной и т.д.) и использования природных ресурсов. В зависимости от природных условий, вида хозяйственных объектов, их плотности, интенсивности обмена веществ и других факторов формируются вторичные по отношению к исходным ландшафтам природно-хозяйственные (ПХ) комплексы разного ранга: ПХ контуры, ПХ массивы, ПХ местности.

**ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА.** Все блага природы, служащие интересам человека; совокупность природных ресурсов как источников материального производства.

**ПРИРОДНЫЕ ВОДЫ.** Воды Земли (*гидросферы*) с содержащимися в них твердыми, жидкими и газообразными веществами.

**ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ИЛИ ЕСТЕСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ.** Часть совокупности природных условий и важнейших компонентов *природной среды*, которые используются либо могут использоваться для удовлетворения всех потребностей общества и общественного производства. С технологической точки зрения П.р. подразделяются по принадлежности

к соответствующим геосферам Земли: ресурсы *литосферы* (почва, полезные ископаемые), ресурсы *гидросферы* (надземные и подземные водоисточники), ресурсы *атмосферы* (атмосфера), ресурсы органического мира (растения, животные и человек). По своему качеству могут быть исчерпаемыми и неисчерпаемыми. Исчерпаемые ресурсы в свою очередь делятся на возобновимые и невозобновимые.

**ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ (ОБЪЕКТ ПРИРОДЫ).** Составная часть окружающей среды, охраняемая действующим законодательством, обладающая признаками естественного происхождения, находящаяся в экологической цепи природных систем, способная выполнить экологические, экономические, культурные, оздоровительные функции и обеспечивать качество среды обитания человека.

В соответствии с Законом РБ от 26 ноября 1992 г. "Об охране окружающей среды" к охраняемым законом П.о. (О.п.), как вовлеченным в хозяйственный оборот, так и не используемым напрямую либо в данный период, относятся: климатические ресурсы; *атмосфера* (включая *озоновый слой Земли*); *земля*, ее *недра* и *почвы*; *воды* (поверхностные, подземные и почвенная влага); *растительный* и *животный мир* в их видовом разнообразии во всех сферах обитания и произрастания; типичные и редкие ландшафты; иные природные объекты как компоненты *экологических систем* и *биосферы*.

**ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.** Совокупность нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок охраны природы, рационального использования природных ресурсов, защиты окружающей природной среды в целях обеспечения научно обоснованного сочетания экологических интересов и достижения оптимального качества окружающей природной среды.

**ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ.** Удовлетворение различных потребностей человеческого общества путем использования *природных ресурсов* и природных условий. П. может быть *рациональным* и *нерациональным*. Совокупность воздействий человечества на географическую оболочку Земли.

**ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.** Любое юридическое и физическое лицо, т.к. каждое предприятие и каждый человек пользуются *природными ресурсами* и условиями жизни, а вне окружающей среды существование живых организмов невозможно.

**ПРИРОДОЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА.** Совокупный ущерб, который наносится природным объектам и ресурсам, состоянию окружающей среды строительством и эксплуатацией хозяйственных объектов, их отходами и продукцией.

**ПРОБА ВОДЫ.** Представительная часть определенной водной массы, отбираемая непрерывно или периодически с целью исследования различных ее характеристик и свойств.

Различают простые и смешанные П.в. Простые П.в. отбираются в полном объеме в определенный момент времени и характеризуют качество воды в данном пункте водного объекта во время отбора. Смешанные П.в. представляют собой объединенную по тому или иному принципу серию простых П.в. и характеризуют среднее содержание определенных компонентов или свойства за некоторый промежуток времени, или среднее арифметическое либо средневзвешенное значение для некоторого участка, разреза и т.д. Отбор смешанных П.в. требует сведений о характере распределения и изменения определяемых параметров водных масс.

Предварительная обработка и *транспортировка П.в.* должны производиться таким образом, чтобы содержание определяемых компонентов и свойства воды существенно не изменялись. См. также *консервация проб воды.*

**ПРОДУКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКАЯ.** Биомасса, производимая *популяцией* или *сообществом* на единице площади или в целом за единицу времени.

**ПРОДУЦЕНТЫ.** Организмы, способные к *фото-* или *хемосинтезу* и являющиеся (в *пищевой цепи*) первым звеном в процессе создания органических веществ из минеральных. П. создают (продуцируют) первичное органическое вещество.

**ПРОЗРАЧНОСТЬ ВОДЫ.** Свойство воды пропускать вглубь световые лучи. Зависит от толщины слоя воды, проходимой лучами, от *цветности* и *мутности воды*, т.е. от содержания в ней различных окрашенных взвешенных минеральных и органических веществ. Мерой прозрачности воды водоема или водотока служит высота столба воды, при которой можно наблюдать опускаемый в воду *белый диск-прозрачномер* определенных размеров или различать на белой бумаге стандартный шрифт определенного размера и типа. Результаты выражаются в сантиметрах с указанием способа измерения.

**ПРОМИЛЛЕ (...‰).** Единица относительной величины, т.е. безразмерного отношения какой-либо величины к одноименной величине, принимаемой за исходную.  $1‰ = 10^{-3} = 0,001 = 0,1\%$ .

**ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА.** Восстановление фильтрующей способности фильтрующего материала путем удаления загрязнений, задержанных в процессе *фильтрации воды*. Перед П.ф. подача фильтруемой воды прекращается и через *дренажную* (или распределительную) систему подается вода (или вода и воздух) с большой *интенсивностью*.

**ПРОМЫШЛЕННАЯ ОЧИСТКА ГАЗОВОЗДУШНЫХ ВЫБРОСОВ.** Очистка газа с целью последующей утилизации или возврата в производство отведенного от газа или превращенного в безвредное состояние продукта. Является необходимой стадией технологического процесса, при ко-

тором технологическое оборудование связано друг с другом материальными потоками с соответствующей обвязкой аппаратов.

**ПРОКАЛЕННЫЙ ОСТАТОК** (устар.). Показатель, характеризующий содержание растворенных минеральных веществ в воде. Для его определения некоторый объем воды выпаривали досуха. Затем образовавшийся остаток прокаливали при температуре 450°C для удаления органических веществ.

**ПРУД.** Водохранилище площадью акватории до одного квадратного километра.

**ПРУД-КОПАНЬ.** Небольшой искусственный водоем в специально выкопанном углублении на поверхности земли, предназначенный для накопления и хранения воды для различных хозяйственных целей.

**ПСАММОФИТЫ.** Растения, имеющие специальные приспособления для жизни на подвижных песках.

**ПСЕВДООЖИЖЕНИЕ.** Превращение слоя сыпучего зернистого или коллоидно-дисперсного материала в «псевдожидкость» под воздействием проходящего через слой потока сжижающего агента-газа или жидкости.

**ПСЕВДООЖИЖЕННЫЙ СЛОЙ (КИПЯЩИЙ СЛОЙ).** Слой осадка в воде, находящийся во взвешенном состоянии (например, в *осветлителях*), частицы которого перемещаются относительно друг друга, как в кипящей жидкости.

**ПСИХРОФИТЫ.** Растения холодных и влажных *местообитаний*.

**ПЬЕЗОМЕТР.** Вертикальная трубка небольшого диаметра, подсоединяемая к участку, где необходимо измерить гидромеханическое давление. Превышение горизонта жидкости в трубке над точкой, в которой измеряется давление, дает соответствующую пьезометрическую высоту, отвечающую избыточному давлению.

**ПУЛЬПА.** Смесь твердых частиц и жидкости, в которой они взвешены.

## Р

**РАВНОВЕСИЕ ХИМИЧЕСКОЕ.** Состояние реакционной системы, характеризующееся тем, что химическая реакция идет одновременно в двух противоположных направлениях с одинаковой скоростью.

**РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ.** Комплекс взаимосвязанных и обяза-

тельных к исполнению административных, организационно-технических, санитарно-гигиенических мероприятий и правовых мер, направленных на снижение воздействия на население радиационного фактора.

**РАДИОАКТИВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ВОДЫ.** Природные воды, содержащие радиоактивные элементы. Р.п.в. делятся на следующие группы: радонные ( $Rn > 185 \cdot 10^3$  Бк/м<sup>3</sup>,  $Ra < 1 \cdot 10^{-11}$  г/дм<sup>3</sup>,  $U < 3 \cdot 10^{-5}$  г/дм<sup>3</sup>); радиевые ( $Rn < 185 \cdot 10^3$  Бк/м<sup>3</sup>,  $Ra > 1 \cdot 10^{-11}$  г/дм<sup>3</sup>,  $U < 3 \cdot 10^{-5}$  г/дм<sup>3</sup>); урановые ( $Rn < 185 \cdot 10^3$  Бк/м<sup>3</sup>,  $Ra < 1 \cdot 10^{-11}$  г/дм<sup>3</sup>,  $U > 3 \cdot 10^{-5}$  г/дм<sup>3</sup>); ураново-радиевые ( $Rn < 185 \cdot 10^3$  Бк/м<sup>3</sup>;  $Ra > 1 \cdot 10^{-11}$  г/дм<sup>3</sup>,  $U > 3 \cdot 10^{-5}$  г/дм<sup>3</sup>); радонно-радиевые ( $Rn > 185 \cdot 10^3$  Бк/м<sup>3</sup>,  $Ra > 1 \cdot 10^{-11}$  г/дм<sup>3</sup>,  $U > 3 \cdot 10^{-5}$  г/дм<sup>3</sup>).

**Средняя концентрация радиоактивных элементов в гидросфере, г/м<sup>3</sup>**

Воды	Радий, $10^{10}$	Уран, $10^3$	Торий, $10^3$
Морские	1	2	0,5
Озерные	10	8	
Речные	2	0,6	
Грунтовые	2	5,7	

**РАДИОБИОЛОГИЯ.** Наука о влиянии ионизирующей радиации (ультрафиолетовые, рентгеновские, космические лучи,  $\alpha$ -,  $\beta$ -,  $\gamma$ -лучи) на животные и растительные организмы. Изменения в организме, возникающие под действием ионизирующей радиации, зависят от ее дозы, вида, пути проникновения радиоактивного вещества в организм и от облученной площади.

**РАДИОНУКЛИДЫ.** Нестабильные радиоактивные изотопы. Характеризуются атомной массой и скоростью распада, которую оценивают периодом полураспада - величиной, постоянной для данного изотопа. Способны аккумулироваться в почве, животных и растительных организмах.

**РАДИОФОБИЯ.** Пограничное предболезненное состояние человека, вызванное страхом радиационного поражения - по оправданным или воображаемым причинам.

**РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД.** Процесс смешения загрязненных природных вод с природными незагрязненными водами, в результате чего снижается концентрация *загрязняющих веществ* и улучшается состояние водного объекта.

**РАЗБАВЛЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД.** Смешение сточных вод, например, с речными водами с целью снижения концентрации *загрязняющих веществ* в сточных водах. Кратность Р.с.в. выражается отношением расхода разбавляющей воды к расходу сточных вод.

**РАЗЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.** Распад органических веществ под действием химических соединений (окислителей) или живых организмов (главным образом бактерий) и фотохимических процессов.

Процесс Р.о.в. имеет важное значение не только для уничтожения остатков организмов и продуктов их жизнедеятельности в водном объекте, но и для возврата (регенерации) в воду ряда элементов (*углерод, азот, фосфор* и др.), необходимых для питания водных растительных организмов.

**РАССОЛЫ.** Природные воды с минерализацией свыше 35-50‰. Естественные Р. встречаются как в поверхностных водоемах, так и среди подземных вод. Обычно они хлоридно-натриевого, хлоридно-кальциево-натриевого или хлоридно-кальциевого состава. Формируются при усиленном испарении воды с поверхности водных объектов и выщелачивании соляных залежей поверхностными или подземными водами.

**РАСТВОР.** Гомогенная смесь, состоящая из растворителя и растворенного вещества. Принято считать растворителем вещество, находящееся в избытке. Однородность и явления теплового эффекта при растворении приближают Р. к химическим соединениям, а возможность изменения концентрации растворенного вещества в широких пределах сближает Р. с механическими смесями. В зависимости от размера частиц растворенного вещества различают *истинные* и *коллоидные Р.*

**РАСТВОРИМОЕ СТЕКЛО.** Прозрачный стекловидный сплав, состоящий из силикатов натрия или калия (общая формула  $R_2O \cdot mSiO_2$ , где  $R - Na$  или  $K$ ).

**РАСТВОРИМОСТЬ ГАЗОВ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Способность газов образовывать с водой однородную систему. Количественно Р.г. измеряется концентрацией насыщенного раствора при данных температуре и давлении. Насыщенным называется раствор, находящийся в равновесии с избытком растворяемого газа.

Р.г. в воде зависит от давления и температуры. При постоянной температуре и невысоком давлении Р.г., не вступающих в химическое взаимодействие с водой, подчиняется закону Генри:

$$c = k \cdot P,$$

где  $c$  - растворимость газа;  $P$  - его парциальное давление в газовой фазе;  $k$  - коэффициент Генри, который также является мерой растворимости газа.

В природных водах всегда присутствуют те или иные газы, вид и концентрации которых зависят от типа водного объекта, его происхождения и физико-географических условий, в которых находится водный объект. Многие растворенные газы (*кислород, диоксид углерода*) имеют большое значение для развития жизни и существования животных и растительных организмов в воде. Нахождение растворенных газов в

природных водах является одним из основных признаков, отличающих природные воды от синтетических растворов.


**РАСТВОРИМОСТЬ КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Способность карбоната кальция или магния образовывать с водой однородную систему. Количественно Р.к. кальция или магния в воде измеряется концентрацией насыщенного раствора при данной температуре.

Р.к. кальция и магния очень мала: при 18°C для кальцита - 14 мг/дм<sup>3</sup>, для арагонита - 15 мг/дм<sup>3</sup>. Растворимость малорастворимых веществ, способных диссоциировать на ионы, принято выражать произведением растворимости ионов, образовавшихся в растворе. Так, Р.к. кальция определяется следующим произведением растворимости

$$[Ca^{2+}][CO_3] = PP_{CaCO_3}.$$

Выражать растворимость малорастворимой соли произведением растворимости ионов, образующихся из данной соли, удобно потому, что это произведение позволяет учитывать влияние одноименных ионов. Например, при увеличении концентрации ионов кальция (добавлением другой соли кальция) концентрация карбонатных ионов в растворе должна уменьшаться, т.к.  $PP_{CaCO_3}$  - величина постоянная, и, наоборот, концентрация ионов кальция должна уменьшаться, если будет увеличиваться концентрация карбонатных ионов. Это позволяет производить количественные расчеты, что нельзя сделать при обычном способе выражения растворимости. Произведение Р.к. кальция составляет  $1,0 \cdot 10^{-8}$  (при 15°C), магния -  $2,6 \cdot 10^{-5}$ .

Для перехода в раствор карбонатов кальция и магния в больших концентрациях в отличие от других солей необходимо присутствие диоксида углерода:



Между концентрациями  $HCO_3^-$  и  $CO_2$  существуют определенные количественные соотношения, определяемые карбонатно-кальциевым равновесием. Эти уравнения имеют важное значение для природных процессов и в технике. Прямая реакция (слева направо) характеризует растворимость карбонатных пород и, следовательно, формирование химического состава природных вод и эрозию земной поверхности, а в технике - коррозию строительных материалов (бетона), труб и оборудования. Обратная реакция (справа налево) - выпадение карбонатов кальция и магния, т.е. образование осадочных пород - имеет огромное значение в геохимии, а выпадение карбонатной накипи - такое же значение в технике.

**РАСТВОРИМОСТЬ СОЛЕЙ В ВОДЕ.** Способность солей образовывать с водой однородную систему. Количественно Р.с. измеряется концен-

трацией насыщенного раствора при данной температуре. В зависимости от природы растворяемой соли Р.с. может изменяться в очень широких пределах. Предсказать растворимость какой-либо соли по аналогии с растворимостью других солей пока невозможно.

**Растворимость некоторых солей в воде, %**

Ион	Cl <sup>-</sup>	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>
Na <sup>+</sup>	26,40	16,0	8,76
K <sup>+</sup>	25,58	9,9	24,9
Mg <sup>2+</sup>	35,3	30,0	-
Ca <sup>2+</sup>	42,7	0,2	-

**РАСТВОРЫ.** Однородные системы с равномерным распределением одного вещества в среде другого.

**РАСТИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО.** См. *Фитоценоз*.

**РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.** Совокупность *растительных сообществ* какой-либо территории.

**РАСХОД ВОДЫ.** Объем воды, протекающей через живое сечение потока в единицу времени, обычно выражается в м<sup>3</sup>/с, для малых водотоков - в л/с.

**РАСХОДОМЕР.** Прибор для измерений расхода газа, жидкостей и сыпучих материалов.

**РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ.** Направлено на разумное освоение *природных ресурсов*, предотвращение возможных негативных последствий человеческой деятельности для *биосферы*, поддержание, повышение продуктивности и привлекательности природных комплексов и отдельных природных объектов.

**РЕАГЕНТЫ.** Химические соединения и смеси веществ, являющиеся исходными компонентами химических реакций и других физико-химических процессов.

**РЕГЕНЕРАЦИЯ.** Процесс восстановления первоначальных свойств технических материалов (например, *ионитов*) после их использования. Когда направления движения потоков воды и регенерационного раствора совпадают, Р. называют прямоточной, когда они противоположны друг другу – противоточной.

**РЕДУКТОР.** Прибор для *редуцирования* жидкости или газа. Служит как для понижения давления жидкости или газа, отбираемых из емкостей с более высоким давлением, до давления, при котором ведется расход жидкости или газа, а также для поддержания рабочего давления на постоянном уровне независимо от его колебания в емкостях, из которых поступает жидкость или газ. Основная часть редуктора – *редукционный клапан*.

**РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН.** Устройство, автоматически перепускающее жидкость или газ из полости высокого давления в полость низкого давления и поддерживающее постоянным давление в одной из полостей.

**РЕДУЦЕНТЫ (ДЕСТРУКТОРЫ).** Гетеротрофные организмы (бактерии и грибы), завершающие распад органических соединений до простых неорганических веществ – воды, диоксида углерода, сероводорода и солей.

**РЕДУЦИРОВАНИЕ.** Понижение давления рабочего вещества (жидкости, газа), поступающего из магистрали (или емкости). Например, хлор из баллона под давлением 0,6 МПа проходит через редуктор – редуцируется, в результате чего давление понижается до 0,01 МПа – и подается в смеситель для смешивания с водой.

**РЕЖИМ СРАБОТКИ ВОДОХРАНИЛИЩ.** Суточное, сезонное или многолетнее изменение уровней воды в водохранилищах, связанное с перераспределением стока и водопотреблением.

**РЕЗЕРВУАР.** Емкость в виде бассейна, бака, баллона и т.п. для хранения жидкостей и газов.

**РЕЙНОЛЬДСА ЧИСЛО.** Критерий подобия для течения вязких жидкостей и газов, характеризующий отношение сил инерции к силам вязкости. Р.ч. характеризует режим течения: для каждого вида течения существует такое критическое Р.ч.  $Re_k$ , что при  $Re < Re_k$  всегда осуществляется ламинарное течение, а при  $Re > Re_k$  – обычно турбулентное течение.

**РЕКА.** Водный поток сравнительно больших размеров, как правило, постоянный (иногда в засушливой зоне временно на отдельных участках пересыхающий), питающийся стоком *атмосферных осадков* со всего водосбора и текущий в разработанном им русле. В зависимости от условий формирования режима различают Р. равнинные, горные, озерные, болотные, карстовые, а в зависимости от размера – большие, средние и малые.

По минерализации воды Р. можно разделить на следующие категории: 1) с малой минерализацией – до 200 мг/дм<sup>3</sup>; 2) со средней минерализацией – 200-500 мг/дм<sup>3</sup>; 3) с повышенной минерализацией – 500-1000 мг/дм<sup>3</sup>; 4) с высокой минерализацией – свыше 1000 мг/дм<sup>3</sup>. В пределах первой категории можно выделить реки с очень малой минерализацией – до 100 мг/дм<sup>3</sup>.

Малая и средняя минерализация воды характерны для большинства Р. земного шара.

**РЕКАРБОНИЗАЦИЯ ВОДЫ.** Процесс насыщения воды дымовыми газами, содержащими оксид углерода. Р.в. прекращает распад гидрокарбонатной накипи. В отличие от подкисления, при котором получается одновременное с повышением концентрации  $CO_2$  снижение *щелочности воды*, при Р.в. щелочность не изменяется.

**РЕКРЕАЦИЯ.** Восстановление сил, здоровья, отдых.

**РЕКУЛЬТИВАЦИЯ.** Комплекс мер, направленный на восстановление ранее нарушенного природного ландшафта, а также продуктивности нарушенных земель.

**РЕКУПЕРАЦИЯ.** Возвращение части материала или энергии (например, озона), расходуемых на проведение процесса, но не использованных в нем для повторного использования в том же процессе.

**РЕНТГЕН (Р).** Специальная старая единица экспозиционной дозы.

$1\text{Р} = 0,258 \text{ мКл/кг}$ ;  $1 \text{ миллирентген (мР)} = 10^{-3} \text{ Р}$ , т.е. в 1000 раз меньше рентгена;  $1 \text{ микрорентген (мкР)} = 10^{-6} \text{ Р}$ ;  $1\text{Р} = 2\text{-}10 \text{ пар ионов в } 1 \text{ см}^3 \text{ воздуха}$ .

**РЕЦИКЛИНГ.** Возможно полное возвращение расходных и вспомогательных веществ и материалов в циклических производственных процессах для повторного использования.

**РЕЦИПИЕНТЫ.** В экологическом контексте общее обозначение для объектов техногенных воздействий - людей, других живых организмов, экосистем, а также неживых объектов.

**РЕЦИРКУЛЯЦИЯ.** 1. В водоподготовке Р. - возврат основной части воды с введенными реагентами в первую зону реакции для интенсификации процесса хлопьеобразования (например, пропеллерной мешалкой в осветлителях со слоем взвешенной контактной среды - *акселаторах*) или части раствора после растворного бака в зону растворения (например, насосом) для интенсификации процесса растворения реагента. 2. Возврат части уходящих газов в топку парового котла:

**РЕШЕТКА КОЛОСНИКОВАЯ.** Конструктивный элемент растворных баков, удерживающий куски реагента.

**РОЗА ВЕТРОВ.** График, на котором изображено распределение повторяемости различных направлений ветра в данном месте Земли или значений средних и максимальных скоростей ветра за месяц, сезон, год и т.д. по основным румбам.

**РОТАМЕТР.** Прибор для измерений скорости или расхода жидкости и газа.

**РУТУНАЯ ЛАМПА.** Газоразрядный источник света, в котором используется излучение электрического разряда в парах ртути. Р.л. бывают низкого, высокого (бактерицидные лампы) и сверхвысокого давления.

**РУДНЫЕ ВОДЫ.** Подземные воды, находящиеся или перемещающиеся непосредственно в трещинах, пустотах и порах рудных тел при отсутствии нарушения их режима искусственными горными выработками. Отличаются от окружающих *подземных вод* химическим составом: степень этого отличия зависит от комплекса геолого-гидрологических условий (минеральный состав рудных тел, вмещаю-

щих пород, характер и интенсивность процесса разрушения рудных тел, характер путей движения подземных вод, интенсивность водообмена и т.п.).

**РЫБОЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА.** Сооружение или комплекс сооружений, предназначенных для обеспечения охраны рыбы, предотвращения ее гибели или повреждения, а также направления ее движения в безопасную зону.

**РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ.** Водный объект, который используется либо может быть использован для лова рыбы, добычи водных беспозвоночных или имеет значение для воспроизводства их запасов.

## С

**САЛЬНИК, САЛЬНИКОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ.** Деталь машин, герметизирующая зазор между подвижной и неподвижной частями машины (например, штоком и цилиндром).

**САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА.** Очистка газа от остаточного содержания в газе загрязняющего вещества, при которой обеспечивается соблюдение установленных для последнего ПДК в воздухе населенных мест или производственных помещений.

**САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА (СЗЗ).** См. *Зона санитарно-защитная.*

**САНИТАРНЫЕ НОРМЫ, ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ.** Нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности или безвредности для человека факторов среды обитания, а также санитарно-гигиенические и противозидемические требования по обеспечению благоприятных условий в его жизнедеятельности.

Санитарные правила обязательны для соблюдения государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами (Закон Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» статья 4).

**САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ САНПИН 10-124 РБ 99. «2.1.4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ. ПИТЬЕВАЯ ВОДА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА».** Адаптирова-

ны к условиям Беларуси, дополнены, доработаны Республиканским центром гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Республики Беларусь на основе СанПиН 2.1.4.559-96 РФ, утверждены и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ №46 от 19.10.1999 г. Вступили в силу с 01.01.2000 г.

Устанавливают гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля качества воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения населенных мест.

Применяются в отношении воды, подаваемой системами водоснабжения и предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях, для использования в процессах переработки продовольственного сырья и производства пищевых продуктов, их хранения и торговли, а также для производства продукции, требующей применения воды питьевого качества. Гигиенические требования к качеству питьевой воды при не централизованном водоснабжении установлены *СанПиН 8-83-98 РБ 99*. Гигиенические требования к качеству питьевой воды, производимой *автономными системами водоснабжения*, индивидуальными устройствами для приготовления воды, а также реализуемой населению в бутылках или контейнерах, устанавливаются специальными санитарными правилами и нормами. Гигиенические требования к зонам санитарной охраны хозяйственно-питьевых водопроводов определяются *СанПиН 10-113 РБ 99*.

Требования настоящих Санитарных правил должны выполняться при разработке государственных стандартов, строительных норм и правил в области питьевого водоснабжения населения, проектной и технической документации систем водоснабжения, а также при строительстве и эксплуатации систем водоснабжения. Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил:

- ✓ питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства;
- ✓ безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется отсутствием в ней болезнетворных бактерий, вирусов и простейших микроорганизмов, ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям:

## Микробиологические и паразитологические показатели

Наименование показателя	Единица измерения	Норматив
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 см <sup>3</sup>	Отсутствие в 300 см <sup>3</sup>
Общие колиформные бактерии <sup>2)</sup>	Число бактерий в 100 см <sup>3</sup>	Отсутствие в 300 см <sup>3</sup>
Общее микробное число <sup>2)</sup>	Число образующих колонии бактерий в 1 см <sup>3</sup>	Не более 50
Колифаги <sup>3)</sup>	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 см <sup>3</sup>	Отсутствие
Споры сульфитредуцирующих клостридий <sup>4)</sup>	Число спор в 20 см <sup>3</sup>	Отсутствие
Цисты лямблий <sup>3)</sup>	Число цист в 50 дм <sup>3</sup>	Отсутствие

Примечания:

1) При определении проводится трехкратное исследование по 100 мл отобранной пробы воды;

2) Превышение норматива не допускается в 95% проб, отбираемых в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети в течение 12 месяцев, при следующих условиях:

- количество исследуемых проб не менее 100 за год;
- превышение допускается в единичных, но не в 2 последовательно отобранных пробах в одной и той же точке;
- уровень загрязнения при этом - не более 2 КОЕ (колоний образующих единиц) бактерий семейства *Enterobacteriaceae* в 100 мл.

3) Определение проводится в системах водоснабжения из поверхностных и подземных источников перед подачей воды в распределительную сеть, а колифаги - еще и в сети.

4) Определение проводится при оценке эффективности технологии обработки воды.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по:

✓ обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории РБ, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (табл.);

✓ содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения (табл.);

✓ содержанию вредных химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека (Приложение 2 СанПин 10-124 РБ 99).

Концентрации химических веществ, не указанных ниже в таблицах и Приложении 2 СанПин 10-124 РБ 99, но присутствующих в воде в результате промышленного, сельскохозяйственного и бытового загряз-

нений, не должны превышать предельно допустимые концентрации этих веществ, утвержденные Министерством здравоохранения РБ для воды водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования по органолептическому и санитарно-токсикологическому признаку, а также норм радиационной безопасности НРБ-2000.

**Нормативы обобщенных показателей и наиболее распространенных химических веществ в питьевой воде**

Наименование показателя	Единица измерения	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более	Показатель вредности <sub>1)</sub>	Класс опасности
1	2	3	4	5
<b>Обобщенные показатели</b>				
Водородный показатель	единицы рН	в пределах 6-9		
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм <sup>3</sup>	1000 (1500) <sub>2)</sub>		
Жесткость общая	ммоль/дм <sup>3</sup>	7,0 (10) <sub>2)</sub>		
Окисляемость перманганатная	мг/дм <sup>3</sup>	5,0		
Нефтепродукты, суммарно	мг/дм <sup>3</sup>	0,1		
Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные	мг/дм <sup>3</sup>	0,5		
Фенольный индекс	мг/дм <sup>3</sup>	0,25		
<b>Неорганические вещества</b>				
Алюминий (Al <sup>3+</sup> )	мг/дм <sup>3</sup>	0,5	с.-т.	2
Барий (Ba <sup>2+</sup> )	мг/дм <sup>3</sup>	0,1	с.-т.	2
Бериллий (Be <sup>2+</sup> )	мг/дм <sup>3</sup>	0,0002	с.-т.	1
Бор (В, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,5	с.-т.	2
Железо (Fe, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,3 (1,0) <sub>2)</sub>	орг.	3

1	2	3	4	5
Кадмий (Cd, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,001	с.-т.	2
Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,1 (0,5) <sub>2)</sub>	орг.	3
Медь (Cu, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	1,0	орг.	3
Молибден (Mo, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,25	с.-т.	2
Мышьяк (As, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,05	с.-т.	2
Никель (Ni, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,1	с.-т.	3
Нитраты (по NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	мг/дм <sup>3</sup>	45	орг.	3
Ртуть (Hg, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,0005	с.-т.	1
Свинец (Pb, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,03	с.-т.	2
Селен (Se, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	0,01	с.-т.	2
Стронций (Sr <sup>2+</sup> )	мг/дм <sup>3</sup>	7,0	с.-т.	2
Сульфаты (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	мг/дм <sup>3</sup>	500	орг.	4
Фториды (F <sup>-</sup> )	мг/дм <sup>3</sup>	1,5	с.-т.	2
Хлориды (Cl <sup>-</sup> )	мг/дм <sup>3</sup>	350	орг.	4
Хром (Cr <sup>6+</sup> )	мг/дм <sup>3</sup>	0,05	с.-т.	3
Цианиды (CN <sup>-</sup> )	мг/дм <sup>3</sup>	0,035	с.-т.	2
Цинк (Zn <sup>2+</sup> )	мг/дм <sup>3</sup>	5,0	орг.	3

#### **Органические вещества**

γ-ГХЦГ (линдан)	мг/дм <sup>3</sup>	0,002 <sub>3)</sub>	с.-т.	1
ДДТ (сумма изомеров)	мг/дм <sup>3</sup>	0,002 <sub>3)</sub>	с.-т.	2
2,4-Д	мг/дм <sup>3</sup>	0,03 <sub>3)</sub>	с.-т.	2

Примечания:

1) *Лимитирующий признак вредности вещества*, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно-токсикологический, "орг." - органолептический.

2) *Величина, указанная в скобках*, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача соответствующей территории для

конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

3) Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

**Предельно допустимые концентрации  
вредных химических веществ, поступающих и образующихся  
в воде в процессе ее обработки**

Наименование показателя	Единица измерения	Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК), не более	Показатель вредности	Класс опасности
Хлор <sup>1)</sup>				
-остаточный свободный	мг/дм <sup>3</sup>	в пределах 0,3-0,5	орг.	3
-остаточный связанный	мг/дм <sup>3</sup>	в пределах 0,8-1,2	орг.	3
Хлороформ (при хлорировании воды)	мг/дм <sup>3</sup>	0,2 <sub>2)</sub>	с.-т.	2
Озон остаточный <sup>3)</sup>	мг/дм <sup>3</sup>	0,3	орг.	
Формальдегид (при озонировании воды)	мг/дм <sup>3</sup>	0,05	с.-т.	2
Полиакриламид	мг/дм <sup>3</sup>	2,0	с.-т.	2
Активированная кремнекислота (по Si)	мг/дм <sup>3</sup>	10	с.-т.	2
Полифосфаты (по PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )	мг/дм <sup>3</sup>	3,5	орг.	3
Остаточные количества алюминий- и железосодержащих коагулянтов	мг/дм <sup>3</sup>	см. Показатели "Алюминий", "Железо" табл. выше		

Примечания:

1) При обеззараживании воды свободным хлором время его контакта с водой должно составлять не менее 30 минут, связанным хлором - не менее 60 минут. Контроль за содержанием остаточного хлора производится перед подачей воды в распределительную сеть. При одновременном присутствии в воде свободного и связанного хлора их общая концентрация не должна превышать 1,2 мг/дм<sup>3</sup>. В отдельных случаях по согласованию с органами госнадзора может быть допущена повышенная концентрация хлора в питьевой воде.

2) Норматив принят в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

3) Контроль за содержанием остаточного озона производится после камеры смешения при обеспечении времени контакта не менее 12 минут.

При обнаружении в питьевой воде нескольких химических веществ, относящихся к 1 и 2 классам опасности и нормируемых по санитарно-токсикологическому признаку вредности, сумма отношений обнаруженных концентраций каждого из них в воде к величине его ПДК не должна быть больше 1. Расчет ведется по формуле:

$$\frac{C^1_{\text{факт.}}}{C^1_{\text{доп.}}} \pm \frac{C^2_{\text{факт.}}}{C^2_{\text{доп.}}} \pm \frac{C^n_{\text{факт.}}}{C^n_{\text{доп.}}} \leq 1,$$

где  $C^1$ ,  $C^2$ ,  $C^n$  - концентрации индивидуальных химических веществ 1 и 2 класса опасности: факт. (фактическая) и доп. (допустимая).

Благоприятные *органолептические свойства воды* должны соответствовать нормативам, указанным ниже, а также нормативам содержания веществ, оказывающих влияние на органолептические свойства воды, приведенным ранее в таблицах и в Приложении 2 СанПиН 10-124 РБ 99.

### **Органолептические свойства воды**

Наименование показателя	Единица измерения	Норматив, не более
Запах	баллы	2
Привкус	баллы	2
Цветность	градусы	20 (35)*
Мутность	ЕМФ (единицы мутности по формазину) или	2,6 (3,5)*
	мг/л (по коалину)	1,5 (2)*

Примечание:

\*Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Не допускается присутствие в питьевой воде различных невооруженным глазом водных организмов и поверхностной пленки.

Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по показателям общей  $\alpha$ - и  $\beta$ -радиоактивности.

### **Показатели общей $\alpha$ - и $\beta$ -радиоактивности**

Показатели	Единицы измерения	Нормативы, не более	Показатель вредности
Общая $\alpha$ -радиоактивность	Бк/л	0,1	радиаци.
Общая $\beta$ -радиоактивность	Бк/л	1,0	радиаци.

Идентификация присутствующих в воде радионуклидов и измерение их индивидуальных концентраций проводится при превышении нормативов общей активности. Оценка обнаруженных концентраций проводится в соответствии с НРБ-2000.

**САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ САНПИН 10-113 РБ 99. «2.1.4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ».** Утверждены и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ №1 от 06.01.1999 г. взамен «Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» №2640-82. Определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

**САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ САНПИН 8-83-98 РБ 98. «2.1.4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ ПРИ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ВОДОСНАБЖЕНИИ».** Утверждены и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ №33 от 18.11.1998 г. взамен «Санитарных правил устройства и содержания колодцев и каптажей родников, используемых для нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» №1226-75. Созданы с целью предупреждения и устранения загрязнения воды источников нецентрализованного водоснабжения общественного и индивидуального пользования. Распространяются на используемые или намечаемые к использованию подземные источники нецентрализованного водоснабжения, служащие для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд населения.

**САПРОБНОСТЬ.** Комплекс физиологических свойств данного организма, обуславливающий его способность развиваться в воде с тем или иным содержанием *органических веществ*, с той или иной степенью загрязненности и стадией *разложения* (распада) *органических веществ* в процессе самоочищения.

**САПРОБЫ.** Растительные и животные организмы, обитающие в воде, загрязненной органическими веществами. Наличие и количество *S.* определяют уровень *загрязненности водного объекта*, в зависимости от которой различают *поли-, мезо- и олигосапробные водоемы*.

**САПРОПЕЛЬ.** Органические илы, *донные отложения* водоемов суши, состоящие в основном из *органических веществ* и остатков водных организмов. Используются в качестве удобрения для подкармливания сельскохозяйственных животных.

**САПРОФАГИ.** Животные-санитары, питающиеся трупами других животных, гниющими остатками, навозом (синоним *детритофаги*).

**САТУРАТОР.** Аппарат для сатурации - насыщения жидкости (например, воды фторидом натрия  $NaF$  или известью  $CaO$ ). Насыщение выполняется механическим перемешиванием, барботированием (пропусканием газа через слой жидкости, разбрызгиванием и расслоением жидкости в газе).

**СВЕРХМИЦЕЛЛЯРНЫЕ СТРУКТУРЫ.** Агрегаты мицелл, образующие сетку во всей массе жидкости или сетки в виде отдельных хлопьев.

**СВИНЕЦ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Химический элемент IV группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Среднее содержание в земной коре  $1,6 \cdot 10^{-3}\%$  по массе. Самородный С. в виде мелких зерен и чешуек встречаются редко. Наиболее важный минерал С. - галенит (свинцовый блеск), имеется во всех сульфидных рудах гидротермального происхождения.

Естественными источниками поступления С. в поверхностные воды являются процессы растворения минералов. Значительное повышение содержания С. в окружающей среде (в т.ч. и в поверхностных водах) связано со сжиганием углей, применением тетраэтилсвинца в качестве антидетонатора в моторном топливе, со сбросами в водные объекты сточных вод рудообогатительных фабрик, некоторых металлургических заводов, химических производств, шахт и т.д.

В речных водах концентрация С. колеблется от десятых долей до единиц микрограммов в  $1 \text{ дм}^3$ .

С. - промышленный яд, способный при неблагоприятных условиях оказаться причиной профессионального отравления. В организм человека С. и его соединения проникают главным образом через органы дыхания и пищеварения. Наиболее опасны аэрозоли, образующиеся при испарении расплавленного С. Удаляется из организма очень медленно, вследствие чего накапливается в костях, печени и почках.

*Лимитирующий показатель вредности С. санитарно-токсикологический.* ПДК<sub>в</sub> С. составляет  $0,03 \text{ мг/дм}^3$ .

**СВЯЗАННАЯ ВОДА.** Подземная вода, связанная физически или химически с твердыми веществами горных пород и поэтому сама по себе неподвижная в противоположность свободной, гравитационной воде. Различают две группы С.в.: вода внутри твердого вещества породы и вода в мельчайших порах и трещинах горных пород или на поверхности твердого вещества горных пород, удерживаемая силами молекулярного притяжения. В первую группу входят *конституционная, кристаллизационная, гидратная и цеолитная вода*, во вторую - пленочная (рыхлосвязанная) и гигроскопическая (прочносвязанная) вода.

**СГУСТИТЕЛЬ.** Резервуар цилиндрической формы, в котором производится отделение твердых частиц от жидкости в результате их оседания под действием силы тяжести.

**СЕВООБОРОТ.** Чередование сельскохозяйственных культур и паро-

вого поля (пара), направленное на поддержание плодородия почв и высоких урожаев.

**СЕДИМЕНТАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, СЕДИМЕНТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.** Метод анализа дисперсных систем, с помощью которого определяют размеры частиц и относительное содержание частиц различных размеров по скорости седиментации.

**СЕДИМЕНТАЦИЯ.** Процесс оседания мелких частиц какого-либо вещества в жидкости или газе под действием гравитационного поля или центробежных сил. Один из важнейших факторов *самоочищения водных объектов*. Приводит к *осветлению воды*, уменьшению ее *минерализации, цветности, запахов*, бактериальной загрязненности.

**СЕДИМЕНТОМЕТР.** Прибор, с помощью которого исследуют процесс седиментации и на основании полученных данных строят кривые осаждаемости взвеси.

**СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ.** Способность зданий и сооружений противостоять сейсмическим воздействиям без потери эксплуатационных качеств.

**СЕЛЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА.** Свойства некоторых веществ в определенных условиях давать характерные (избирательные, селективные) реакции лишь с немногими веществами, например, только с ионами нескольких элементов или свойства некоторых материалов (например, селективных мембран) пропускать ионы определенных химических элементов.

**СЕЛЕН.** Химический элемент VI группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. В природе С. - постоянный спутник серы, входит как примесь в сульфидные минералы меди, цинка, свинца. В свободном состоянии образует несколько аллотропических модификаций (аморфная, кристаллическая).

Селен и его соединения токсичны. ПДК<sub>в</sub> С. составляет 0,001 мг/дм<sup>3</sup>.

**СЕЛИТЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ.** Основная часть города, предназначенная для строительства жилых домов, общественных зданий. На С.т. устраиваются сады, парки, бульвары, создаются архитектурные ансамбли проспектов, площадей, районные и городские общественные центры и т.п.

**СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ.** Повышение светочувствительности фотоматериала к излучению в определенных участках оптического спектра частот.

**СЕПАРАТОР.** Аппарат для *сепарации*. Например, центробежный сепаратор (центрифуга), в котором более тяжелая жидкость или взвесь твердых частиц в жидкости отжимается под действием центробежной силы к периферии сепаратора, откуда и удаляется.

**СЕПАРАЦИЯ.** Процесс разделения дисперсных систем на фазы.

**СЕПТИК.** Сооружение для очистки небольших количеств (до 25 м<sup>3</sup>/сут.) *сточных вод*. Представляет собой подземный резервуар (бетонный, железобетонный), состоящий из одной, двух и трех камер. Применяется для предварительной (механической) обработки сточных вод, поступающих затем на сооружения *биологической очистки* (поля подземной фильтрации), или как самостоятельное очистное сооружение. Сточная вода отстаивается в септике, протекая через него не менее 2,5-3 сут.; выпавший осадок перегнивает и периодически (1-2 раза в год) удаляется.

**СЕРЕБРО В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Химический элемент I группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Содержание в земной коре 7·10<sup>-6</sup>% по массе. В природе встречается в свободном состоянии в виде самородного С. и с примесью других элементов.

Ионы С. способны уничтожать бактерии и уже в незначительной концентрации стерилизуют и консервируют питьевую воду (нижний предел бактерицидного действия ионов С. 2·10<sup>-11</sup> моль/дм<sup>3</sup>). С помощью *ионаторов* (электроды из С.) можно электрическим током в 10 мА простерилизовать 4000 дм<sup>3</sup> воды за 1 ч.

Роль С. в организме животных и человека изучена недостаточно.

ПДК<sub>в</sub> С. составляет 0,05 мг/дм<sup>3</sup>.

**СЕРНАЯ КИСЛОТА.** См. *К. серная*.

**СЕРОВОДОРОД (H<sub>2</sub>S) В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Простейшее соединение серы с водородом, при обычных условиях бесцветный газ с характерным резким запахом тухлых яиц. Растворимость газообразного С. в воде по массе при давлении 1013,08 гПа следующая: 0,694% при 0°С; 0,378% при 20°С; 0,232% при 40°С; 0,076% при 80°С. Растворимость (в объемах С.) на один объем воды: 4,37 при 0°С; 2,91 при 20°С. При растворении С. в воде образуется сероводородная кислота.

Главный источник С. в поверхностных водах - восстановительные процессы, протекающие при бактериальном разложении и *биохимическом окислении* органических веществ естественного происхождения и веществ, поступающих в водные объекты со сточными водами.

В природных водах С. находится в виде недиссоциированных молекул H<sub>2</sub>S, ионов гидросульфида HS<sup>-</sup> и весьма редко - ионов сульфида S<sup>2-</sup>. Соотношение между концентрациями этих форм определяется значениями рН воды:

**Соотношение форм сероводорода  
при различных значениях pH воды (t = 25°C)**

Форма сероводорода	Значение pH								
	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9	10
	Содержание, %								
H <sub>2</sub> S	99,9	98,9	91,8	52,9	26	10,1	3,4	1,1	0
HS <sup>-</sup>	0,1	1,1	8,2	47,1	74	89,9	96,6	98,89	99,9
S <sup>2-</sup>	-	-	-	-	-	-	-	0,01	0,1

Причиной ограничения концентрации С. в питьевой воде является его высокая токсичность, а также неприятный запах, который резко ухудшает *органолептические свойства воды*, делая ее непригодной для питьевого водоснабжения и других технических и хозяйственных целей. Появление С. в придонных слоях водоемов обычно служит признаком острого дефицита кислорода и развития заморных явлений. Для водных объектов санитарно-бытового и рыбохозяйственного *водопользования* наличие С. и сульфидов в воде недопустимо.

**СЕРОВОДОРОДНЫЕ ВОДЫ.** См. *Сульфидные воды*.

**СЕТИ ИНЖЕНЕРНЫЕ.** Трубопроводы и кабели различного назначения (*водопровод, канализация, отопление, связь и др.*), прокладываемые на территориях населенных пунктов и промышленных предприятий, а также в зданиях.

**СЕТКИ БАРАБАНЫЕ.** Сетки, применяемые для грубого осветления (процеживания) воды на водозаборах. Имеют размеры ячеек 500x500 мкм.

**СЕТЬ ВОДОПРОВОДНАЯ.** Совокупность трубопроводов и устройств для подачи воды к местам потребления.

**СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ.** Совокупность трубопроводов, коллекторов, каналов и лотков для приема и отведения *сточных вод* к месту расположения очистных сооружений.

**СИДЕРИТ, FeCO<sub>3</sub>.** Шпатовый железняк, основной природный минерал, содержащий железо. Цвет от светло-желтого до серого и бурого.

**СИЛИКАГЕЛЬ.** *Адсорбент*, обезвоженный и прокаленный активный гель диоксида кремния SiO<sub>2</sub>.

**СИЛЬФОН.** Тонкостенная трубка из нержавеющей стали, латуни, фосфористой или бериллиевой бронзы с поперечной гофрировкой поверхности. С. работает как пружина на растяжение или сжатие в зависимости от значения разности давлений, действующих на его дно.

**СИМБИОЗ.** См. *Мутуализм*.

**СИНАНТРОПНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.** Растительные сообщества, постоянно встречающиеся в местах проживания человека. С.р. образует-

ся вследствие бессознательного или преднамеренного воздействия человека на коренную растительность.

**СИНЕ-ЗЕЛЕННЫЕ ВОДОРОСЛИ.** Примитивнейший отдел фотосинтезирующих низших растений. Одно-, многоклеточные и колониальные водоросли, имеющие чаще всего сине-зеленый цвет, обусловленный специфическим комплексом пигментов. Входят в состав планктона и бентоса пресных и соленых водоемов, живут в горячих источниках с температурой воды до 80°C, на поверхности почвы, снега в полярных областях и горах. В наибольших количествах развиваются в пресных водоемах, вызывая *цветение воды*, приводящее иногда к заморным явлениям и к гибели рыб.

**СИНЕРГИЗМ.** Взаимодействие агентов внешней среды, при котором суммарный эффект оказывается большим, чем если бы все агенты действовали порознь. Усиление действия одного агента в присутствии другого. Эффектом суммации действия обладают: ацетон и фенол, диоксид серы и фенол, диоксид серы и диоксид азота, диоксид серы и аэрозоль серной кислоты, диоксид серы и сероводород, циклогексан и бензол, аммиак и оксиды азота и др. Понятие, близкое к *кумуляции*.

**СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (СПАВ) В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Вещества (в основном органические), способные адсорбироваться на поверхностях раздела фаз и понижать вследствие этого их поверхностную энергию (поверхностное натяжение).

Свойства растворов СПАВ определяет прежде всего их способность изменять смачиваемость водой твердых тел и устойчивость дисперсных систем - эмульсий, пен и суспензий. Как следствие этого мылоподобные поверхностно-активные вещества обладают мощным действием.

Существуют три типа СПАВ: анионные, где активной частью молекул является анион; катионные, где активной частью молекул является катион; неионогенные, которые совсем не ионизируются.

В водные объекты СПАВ поступают в значительных количествах с хозяйственно-бытовыми и промышленными *сточными водами*. В слабозагрязненных поверхностных водах концентрация СПАВ колеблется обычно в пределах тысячных и сотых долей миллиграмма в 1 дм<sup>3</sup>. В зонах загрязнения водных объектов она повышается до десятых долей миллиграмма, вблизи источников загрязнения может достигать нескольких миллиграммов в 1 дм<sup>3</sup>.

ПДК<sub>в</sub> СПАВ составляет 0,5 мг/дм<sup>3</sup>, ПДК<sub>в,р</sub> - 0,1 мг/дм<sup>3</sup>.

Попадая в водоемы и водотоки, СПАВ оказывают значительное влияние на их физико-биологическое состояние, ухудшая кислородный режим и *органолептические свойства*, и сохраняются там долгое время, т.к. разлагаются очень медленно.

**СИНУЗИЯ.** Структурная часть сообщества (*ценоэлемент*), образо-

ванная одной или несколькими близкими жизненными формами организмов (на суше обычно растений). Это группы видов, подчас далеких в систематическом отношении, но сходных по внешнему виду, экологии и ритмам развития. Например, в таежном лесу выделяются С. деревьев, кустарничков и трав, мхов и лишайников. Кроме пространственных выделяются еще сезонные С. - группы видов, развивающиеся на одной территории в разные времена года, например С. эфемеров.

**СИНЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ СООБЩЕСТВА.** Структурные элементы сообщества (на суше обычно *растительного сообщества*) - *синузлы* и *консорции*.

**СИНЭКОЛОГИЯ.** Раздел *экологии*, исследующий взаимоотношения сообществ (*биоценозов*) со средой обитания.

**СИНЭРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ.** Усиление *токсичности* одного вещества в присутствии другого.

**СИСТЕМА ВОДОСНАБЖДЕНИЯ.** Совместное или раздельное отведение бытовых (хозяйственно-фекальных), производственных (промышленных) и дождевых (атмосферных) вод. В практике наиболее широкое распространение получили общесплавные и раздельные С.в. Общесплавными называют С.в., при которых все *сточные воды* - бытовые, производственные и дождевые - сплавляются по одной общей сети труб и каналов за пределы городской территории на *очистные сооружения*. Раздельными называют С.в., при которых дождевые и условно чистые производственные воды отводят по одной сети труб и каналов, а бытовые и загрязненные производственные сточные воды - по другой, одной или нескольким сетям.

**СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ.** Комплекс сооружений для обеспечения определенной (данной) группы потребителей (данного объекта) водой в требуемых количествах и требуемого качества. В состав С.в. обычно входят: водозаборные сооружения, при помощи которых осуществляется прием воды из природных источников; водоподъемные сооружения, т.е. насосные станции, подающие воду к местам ее очистки, хранения или потребления; сооружения для очистки воды; *водоводы* и *водопроводные сети*, служащие для транспортирования и подачи воды к местам ее потребления; *башни* и *резервуары*, играющие роль регулирующих и запасных емкостей в системе водоснабжения.

**СИСТЕМЫ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫЕ.** Дисперсные системы в виде коллоидных растворов (золей), преобладающий размер частиц которых находится в пределах  $10^{-9}$ - $10^{-7}$  м. Частицы зелей проходят через обычные фильтры, но задерживаются ультрафильтрами (целлофан, пергамент), практически не оседают (не всплывают) и невидимы в оптический микроскоп.

**СИСТЕМЫ ГРУБОДИСПЕРСНЫЕ.** Дисперсные системы с размером частиц (диаметр для сферических, длина ребра для кубических и эк-

вивалентный диаметр для вытянутых) более 1 мкм. К С.г. относятся *взвеси, суспензии, эмульсии*, частицы которых оседают (или всплывают) в гравитационном поле, не проходят через бумажные фильтры и видимы в обычный микроскоп.

**СИСТЕМЫ ЛИОФИЛЬНЫЕ.** Дисперсные системы, которые характеризуются интенсивным взаимодействием частиц со средой, самопроизвольным диспергированием и термодинамической устойчивостью. Примером С.л. могут служить коллоидные глинистые частицы, мыла, агрегаты высокомолекулярных соединений. Если дисперсной средой является вода, применяют термин *гидрофильные системы*.

**СИСТЕМЫ ЛИОФОБНЫЕ.** Дисперсные системы, которые характеризуются значительной энергией связи внутри дисперсной фазы, превышающей энергию взаимодействия последней со средой. При этом образуются термодинамически неустойчивые коллоидные растворы, например, суспензии грубодисперсных частиц, концентрированные золи сульфидов металлов и др. Если дисперсной средой является вода, используют термин *гидрофобные системы*.

**СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.** Предусматривают рециркуляцию воды с *очисткой* или (и) охлаждением при условии многократного использования воды одними и теми же потребителями. С.о.в. могут быть технологическими и охлаждающими.

**СИТА МОЛЕКУЛЯРНЫЕ.** Пористые *адсорбенты*, у которых размеры пор близки к размеру молекул.

**СИТОВОЙ АНАЛИЗ.** Характеризует процентное содержание (по массе) фракций в пылевидном или зернистом материале. Производится просеиванием материала через набор сит. С.а. определяет крупность зерен фильтрующего материала и его однородность. Фильтрующий материал высушивается в сушильном шкафу при 105-110°C до постоянной массы. Затем на технических весах с точностью до 0,01 г отвешивается навеска (100-200 г), помещается на верхнее сито и рассеивается. Набор сит подбирается так, чтобы разница в калибрах смежных сит была не более 0,25 мм. После 15-минутного встряхивания на встряхивающем аппарате остатки фильтрующего материала взвешиваются на тех же весах и их массы заносятся в таблицу. По данным таблицы строится график ситового анализа. На оси абсцисс откладывают *калибр сита*, на оси ординат - количество песка, прошедшего через сито в процентах. По графику определяются характеристики фильтрующего материала – 10-, 50- и 80%-ные диаметры. Для этого через ординаты  $d_{10}$ ,  $d_{50}$  и  $d_{80}$  проводятся линии, параллельные оси абсцисс, до пересечения с линией графика и из точек пересечения опускаются перпендикуляры на ось абсцисс. Эти перпендикуляры укажут на оси абсцисс значения 10-, 50- и 80%-ных диаметров песка.

**СКВАЖИНА.** Горная выработка круглого сечения глубиной от нескольких м до 10 км и более и диаметром обычно 75-300 мм. Например, эксплуатационная скважина для добычи воды.

**СКОРОСТЬ ФИЛЬТРОВАНИЯ.** Количество воды в м<sup>3</sup>, фильтруемой через 1 м<sup>2</sup> площади фильтрующего слоя в течение 1 ч. Выражается в м/ч.

**СКРУББЕР.** Аппарат для улавливания твердых (например, пыли) и газообразных (например, сероводорода) примесей из газовой смеси.

**СМЕСИТЕЛЬ.** Устройство для смешивания материальных потоков (в водоподготовке, например, для смешивания с водой реагентов).

**СМОГ.** Токсический туман, устойчивое аэрозольное облако в воздушном бассейне населенных мест или промышленных предприятий, опасное атмосферное явление, возникающее при неблагоприятных метеорологических условиях и характеризующееся высокими концентрациями вредных веществ в приземном слое воздуха и низкой видимостью атмосферы. Существует 3 типа С.: восстановительный, или С. лондонского типа; фотохимический, или окислительный, или С. лос-анжелесского типа и ледяной, или С. аляскинского типа.

**СМОЛЫ ИОНООБМЕННЫЕ.** Синтетические органические *иониты*. Отличительная их особенность - образование молекул-гигантов, состоящих из тысяч, а иногда десятков тысяч прочно связанных атомов. С.и. относятся к высокомолекулярным веществам и характеризуются способностью к реакциям ионного обмена, набухаемостью и нерастворимостью в воде.

**СНЕГ.** Твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов разной формы - снежинок; выпадает из облаков при температуре воздуха ниже 0°C.

В незагрязненном С. концентрация веществ составляет 10-20 мг/дм<sup>3</sup>. В результате выбросов в атмосферу отходов металлургической, химической и других видов промышленности образуется С., содержащий повышенную концентрацию диоксида серы, при растворении которого образуется серная кислота, крайне опасная для флоры и фауны.

**СОДА.** Общее название технических натриевых солей угольной кислоты. Кальцинированная сода - безводный карбонат натрия  $Na_2CO_3$ .

**СОЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО.** Комплекс оборудования на установках водоподготовки, включающий *солерастворители, фильтры*, растворные и расходные баки для приготовления растворов соли необходимой концентрации, насосы-дозаторы, расходомеры, циркуляционные насосы, мерники, воздуходувки и т. д., обеспечивающие процесс регенерации загрузки ионитовых фильтров.

**СОЛЕМЕР.** Прибор для определения суммарной концентрации растворенных в воде солей. Используется при исследованиях в океанах, морях, соленых и солоноватых озерах и для контроля *качества воды* в

котельных установках. Применяются индуктивные (бесконтактные) электросолемеры типа ГМ-55, ГМ-56, ГМ-65, калибрование которых производится с помощью очищенной морской (нормальной) воды, используемой в качестве международного эталона.

**СОЛЕННЫЕ ВОДЫ.** Природные воды с минерализацией от 25 до 50 ‰ по О.А. Алекину.

**СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ.** Металлическая обычно цилиндрическая емкость напорного типа. Применяется для приготовления регенерационного 5-12%-ного раствора поваренной соли.

**СОЛЕСОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ.** Количество солей, растворенных в определенной массе воды. По солесодержанию различают воды: *пресные* - солесодержание до 1 г/кг; *солончатые* - солесодержание 1-10 г/кг; *солонь* - солесодержание более 10 г/кг.

**СОЛНЕЧНЫЙ ОПРЕСНИТЕЛЬ.** Установка для опреснения минерализованной воды с использованием солнечной энергии. Простейший солнечный опреснитель – «горячий ящик», наполненный минерализованной водой.

**СОЛОНЧАТЫЕ ВОДЫ.** Природные воды с минерализацией от 1 до 25 ‰ по О.А. Алекину.

**СОЛЬВАТАЦИЯ.** Процесс взаимодействия частиц с молекулами растворителя, происходящий с образованием соединений переменного состава.

**СОРБАТ.** Химическое соединение или смесь веществ, поглощаемые сорбентом в процессе сорбции.

**СООБЩЕСТВО.** 1. Совместно живущие в пределах некоторого естественного объема пространства автотрофные и гетеротрофные организмы. 2. Система взаимодействующих, нередко конкурирующих друг с другом популяций видов, эволюционирующих в направлении дифференциации *экологических ниш*.

**СООСАЖДЕНИЕ.** Захват посторонних примесей осадком основного вещества. Например, при осаждении гидроксидов алюминия или железа присутствующие в воде примеси металлов захватываются этими гидроксидами и выпадают вместе в осадок.

**СОПЛО.** Закрытый канал специального профиля, предназначенный для увеличения скорости потока жидкости или газа.

**СОРБАТ (СОРБАТИВ).** Поглощаемое из среды вещество.

**СОРБЕНТ.** Твердое вещество или жидкость, применяемые для поглощения газов, паров и растворенных веществ. Поглощающее вещество.

**СОРБЦИЯ.** Поглощение газов, паров и растворенных веществ твердыми телами и жидкостями. Различают: *адсорбцию* - поглощение поверхностью твердого тела или поглощение на границе раздела жидкость-жидкость и жидкость-газ (пар); *абсорбцию* - поглощение всей

массой жидкости или твердого тела; *хемосорбцию* - поглощение с образованием химического соединения; капиллярную *конденсацию*, выражающуюся в образовании жидкостной фазы в порах и капиллярах поглотителя. Поглощающее тело называется *сорбентом*, поглощаемое - *сорбатом*.

**СОЦИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ.** Факторы воздействия на окружающую среду, связанные с промышленным и сельскохозяйственным производством, с жизнью и взаимоотношениями людей в обществе.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ.** Выполненный в форме таблицы документ, определяющий состав какого-либо изделия. Содержит обозначения составных частей, их наименования и количество.

**СРЕДА.** 1. Вещество или пространство, окружающее рассматриваемый объект. 2. Природные тела и явления, с которыми организм находится в прямых или косвенных взаимоотношениях. 3. Совокупность физических (природных), природно-антропогенных и социальных факторов жизни человека.

**СРЕДА АБИОТИЧЕСКАЯ.** Все силы и явления природы, происхождение которых прямо или косвенно не связано с жизнедеятельностью ныне живущих организмов (в т.ч. человека).

**СРЕДА БИОТИЧЕСКАЯ.** Живое окружение субъекта или объекта. Все, что создано живым вокруг них, включая и само присутствие организмов.

**СТАБИЛИЗАЦИЯ.** Получение из неустойчивых коллоидных систем стабильных, устойчивых, путем добавления различных веществ, изменяющих условия взаимодействия частиц основного вещества со средой; процесс обработки воды с целью предотвращения *коррозии* и выделения осадка карбоната кальция.

**СТАБИЛЬНАЯ ВОДА.** Вода, которая не выделяет и не растворяет осадок карбоната кальция.

**СТАБИЛЬНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЬ.** Величина, характеризующая стабильность воды. Существует два метода его определения: основной и вспомогательный. По первому методу показатель стабильности  $C_1$ , определяют из выражения

$$C_1 = \frac{Щ_и}{Щ_н},$$

где  $Щ_и$  - исходная фактическая *щелочность воды* в естественном состоянии, ммоль/дм<sup>3</sup>;  $Щ_н$  - щелочность воды после смешения (насыщения) ее с  $CaCO_3$ , ммоль/дм<sup>3</sup>.

При взбалтывании воды, содержащей агрессивную  $H_2CO_3$  с  $CaCO_3$  последний растворяется, переходя в  $Ca(HCO_3)_2$ , в результате чего щелочность и *pH* воды повышаются. Если же вода пересыщена

$\text{CaCO}_3$ , то он отлагается на зернах введенного в воду перед началом взбалтывания  $\text{CaCO}_3$ ; рН и щелочность воды при этом снижаются.

По второму методу показатель стабильности  $C_{II}$  вычисляют по формуле

$$C_{II} = \frac{pH_u}{pH_n},$$

где  $pH_u$  - значение рН исходной воды;  $pH_n$  - значение рН воды, насыщенной  $\text{CaCO}_3$ .

При значениях  $C_I$  и  $C_{II}$  равных 1 - вода стабильна, если  $C_I$  и  $C_{II}$  меньше 1 - вода агрессивна. В случае, когда  $C_I$  или  $C_{II}$  больше 1 - вода склонна к отложению  $\text{CaCO}_3$ .

**СТАНЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ.** Комплекс сооружений для очистки природной воды до требований потребителя.

**СТАЦИОНАРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ.** Стационарный объект, от которого загрязняющие вещества поступают в атмосферу: дымовые трубы теплоэлектростанций (ТЭС), отопительных котельных, технологических установок, печей и сушилок, вытяжные шахты, дефлекторы, вентиляционные трубы предприятий и др.

**СТАЦИЯ.** 1. *Местообитание популяции.* 2. Часть местообитания, используемая либо в ограниченное время (сезонно, часть суток), либо для ограниченных целей (для питания, размножения, переживания неблагоприятных ситуаций и т. п.) (сезонная С., С. переживания, С. размножения, С. питания и т. д.).

**СТЕНОБИОНТЫ (СТЕНОЭКИ).** Организмы, нормальное существование которых возможно в узких пределах изменений экологических условий - температуры (стенотермы), влажности (стеногидридные организмы), выбора пищи (стенофаги) и т. д.

**СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕНИЯ ВОДЫ КИСЛОРОДОМ.** Относительное содержание кислорода в воде, выраженное в процентах его нормального содержания. Зависит от температуры воды, атмосферного давления и солености. Вычисляется по формуле

$$M = \frac{a \cdot 101308}{N \cdot P} \cdot 100\%,$$

где  $M$  - степень насыщения воды кислородом, %;  $a$  - концентрация кислорода,  $\text{мг/дм}^3$ ;  $N$  - нормальная концентрация кислорода при данной температуре, минерализации (солености) и общем давлении 101 308 Па;  $P$  - атмосферное давление в данной местности, Па.

**СТОК.** См. *Водный сток.*

**СТОКСА ЗАКОН.** Закон гидродинамики, определяющий силу сопротивления, которая действует на твердый шар при его медленном поступательном движении в неограниченно вязкой жидкости. С.з. справедлив только при условии, что *Рейнольдса число*  $Re < 1$ .

**СТОЧНАЯ ВОДА.** Разновидность *возвратной воды*, включающая хозяйственно-бытовую: сточную воду населенных мест, дождевую (снеговую) сточную воду, стекающую с застроенных территорий, и производственную сточную воду.

**СТОЧНЫЕ ВОДЫ.** Воды, использованные на бытовые, производственные или иные нужды и загрязненные при этом дополнительными примесями (загрязнениями), сменившими их первоначальный химический состав и физические свойства. Делятся на четыре основные категории: хозяйственно-бытовые, промышленные, сельскохозяйственные и ливневые (с территории городов, населенных пунктов и промышленных предприятий).

**СТОЧНЫЕ ВОДЫ НОРМАТИВНО-ОЧИЩЕННЫЕ.** Сточные воды, отведение которых после очистки в водные объекты не приводит к нарушению норм *качества воды* в контролируемом створе или пункте *использования*.

**СТОЯК.** Вертикальный *трубопровод* внутри жилого, общественного или производственного здания, проходящий через все этажи, для подачи воды (или газа) через ответвления (подводки) к водоразборным (газовым) приборам и пожарным кранам или для отвода *сточных вод*, поступающих через отводные трубы от санитарных приборов и различных приемников.

**СТРАТИФИКАЦИЯ.** Слоистое строение морской, озерной, речной и другой водной массы, а также воздушного пространства, обусловленное различными физико-химическими свойствами слоев (температура, плотность, концентрация кислорода и т.д.) на различных глубинах или высотах.

**СТРЕСС.** Состояние физиологического напряжения организма, совокупность реакций, возникающих в ответ на внешние воздействия, нарушающие *гомеостаз*.

**СТРОНЦИЙ.** Химический элемент II группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Природный С. - смесь четырех стабильных изотопов. Известно 23 радиоактивных изотопа С. - основной компонент радиоактивных осадков. Радиоактивные изотопы С. сильно токсичны. Изотопы стабильного С. также токсичны.

ПДК<sub>в</sub> стабильного С. составляет 7,0 мг/дм<sup>3</sup>.

**СТУПЕНЧАТАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ВОДОРОД-КАТИОНИТА.** Производится с целью более полного вытеснения поглощенных катионитом ионов: сначала 1%-ным раствором серной кислоты, а затем, когда основная масса катионов кальция и магния уже вытеснена и опасности "гипсования" уже нет, более крепким (5-6%-ным) раствором кислоты.

**СУБЛИМАЦИЯ.** Процесс перехода вещества из кристаллического состояния в газообразное, минуя жидкую фазу.

**СУБСТРАТ.** Опорный экологический компонент, одновременно пи-

тательная среда (для растений, микроорганизмов). С. наземной жизни служит *почва*, организмов бентоса - грунт водоема, для планктона С. толща воды.

**СУГЛИНОК.** Поверхностные рыхлые континентальные отложения (грунты, почвы) бурого или желто-красного цвета, содержащие до 40% песка, до 30% глинистых частиц (диаметр < 0,005 мм); пластичны.

**СУКЦЕССИЯ.** Последовательная направленная смена одних сообществ (организмов) другими в данном местообитании. Восстановительные С. ведут к восстановлению *коренной растительности*; дигрессионные С. - к деградации растительного покрова.

**СУКЦЕССИЯ АНТРОПОГЕННАЯ.** Возникает в результате хозяйственной деятельности человека.

**СУКЦЕССИЯ СИНГЕНЕТИЧЕСКАЯ.** Связана с развитием самого растительного покрова.

**СУКЦЕССИЯ ЭКЗОГЕНЕТИЧЕСКАЯ.** Вызвана воздействием внешних факторов.

**СУКЦЕССИЯ ЭНДОЭКОГЕНЕТИЧЕСКАЯ.** Связана с изменением внутренней среды *биогеоценоза*.

**СУЛЬФАТ АММОНИЯ,  $(NH_4)_2SO_4$ .** Бесцветные, хорошо растворимые в воде кристаллы. Применяется для *аммонизации воды при хлорировании*.

**СУЛЬФАТ ЖЕЛЕЗА (II) (ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС),  $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ .** Прозрачные зеленовато-голубые кристаллы, быстро буреющие на воздухе. В зависимости от сорта товарный продукт содержит 47-52%  $FeSO_4$ . На *станциях водоподготовки С.ж.* применяется в качестве *коагулянта*, чаще совместно с известковым и известково-содовым *умягчением воды*. Самостоятельное применение рекомендуется лишь при pH воды более 9, т.к. для перевода железа (II) в железо (III) необходимо иметь высокий щелочной резерв или применять предварительное *хлорирование* его растворов.

**СУЛЬФАТ ЖЕЛЕЗА (III),  $Fe_2(SO_4)_3$ .** Кристаллогидрат, твердое, очень гигроскопичное, хорошо растворимое в воде вещество. В *водоподготовке* применяется в качестве *коагулянта*. Эффективен при низких температурах воды; на процесс коагуляции мало влияет pH среды, за счет большой плотности частичек ускоряется их осаждение и сокращается длительность отстаивания жидкости.


**СУЛЬФАТ МЕДИ (II) (МЕДНЫЙ КУПОРОС),  $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ .** Кристаллогидрат, ярко-синего цвета, хорошо растворим в воде (23,05 г  $CuSO_4$  в 100 г  $H_2O$  при 25°C). Применяется для устранения «цветения» воды в прудах-охладителях, против развития водорослей в *градирнях, брызгальных бассейнах* и на оросительных холодильниках.

**СУЛЬФАТ ЦИНКА,  $ZnSO_4$ .** Растворимые в воде кристаллы. Применяется для предотвращения *коррозии* трубопроводов и теплообменных аппаратов.

**СУЛЬФАТНЫЕ ВОДЫ.** Природные воды, в относительном составе которых преобладают сульфатные ионы ( $SO_4^{2-}$ ) в пересчете на количество вещества эквивалента (более 25%). Химический состав таких вод связан с растворением солей, содержащихся в осадочных породах. С.в. отличаются повышенной минерализацией.

**СУЛЬФАТЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Соли *серной кислоты* ( $H_2SO_4$ ), которые образуют два ряда - средние, или нормальные, С. (с анионом  $SO_4^{2-}$ ) и кислые, или гидросульфаты (с анионом  $HSO_4^-$ ).

Сульфатные ионы являются одним из *главных анионов* и присутствуют практически во всех природных водах. В поверхностные воды С. поступают главным образом за счет процессов *химического выветривания* и растворения серосодержащих минералов, в основном гипса, а также окисления сульфидов серы:



Значительные количества С. поступают в водные объекты в процессе отмирания организмов и окисления наземных и водных веществ растительного и животного происхождения и с подземным стоком. С. выносятся также со сточными водами промышленных предприятий, коммунального хозяйства и сельскохозяйственного производства.

Повышенное содержание С. ухудшает *органолептические свойства воды* и оказывает физиологическое воздействие на организм человека.

ПДК<sub>в</sub> С. составляет 500 мг/дм<sup>3</sup>, ПДК<sub>в,р</sub> - 100 мг/дм<sup>3</sup>.

Весьма жесткие условия предъявляются к воде, питающей паросиловые установки, поскольку в присутствии кальция С. образуют прочную накипь.

В речных водах и в воде пресных озер концентрация С. колеблется от 5 до 60 мг/дм<sup>3</sup>, в дождевых - от 1 до 10 мг/дм<sup>3</sup>, в подземных водах концентрация их нередко достигает нескольких десятков промилле. С. в основном преобладают в природных водах с повышенной минерализацией (до 4-5‰), относящихся к сульфатному классу.

**СУЛЬФИДНЫЕ (СЕРОВОДОРОДНЫЕ) ВОДЫ.** Природные воды, содержащие свободный сероводород ( $H_2S$ ), гидросульфидный ( $HS^-$ ) и сульфидный ( $S^{2-}$ ) ионы. Концентрация того или иного компонента определяется сульфидным равновесием и зависит от значений рН (См. *Сероводород в природных водах*).

По содержанию сероводорода С.в. делятся на воды с высокой (300-150 мг/дм<sup>3</sup>), средней (150-50 мг/дм<sup>3</sup>) и слабой (50-10 мг/дм<sup>3</sup>) концентрацией.

**СУЛЬФИДЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Соединения серы с электроположительными элементами, главным образом с металлами, а также с неметаллами, более электроположительными, чем сера (бор, кремний, германий, фосфор, мышьяк). С. могут рассматриваться как соли сероводородной кислоты ( $H_2S$ ), которая вследствие своей двухосновности дает две группы сульфидов - нормальные, или двузамещенные ( $M_2S$ ), и кислые, или гидросульфиды ( $MHS$ ). Кроме того, ряд химических элементов образует с серой полисульфиды ( $M_2S_x$ ), являющиеся солями полисернистого водорода.

Для водоемов санитарно-бытового и рыбохозяйственного водопользования наличие С. в воде недопустимо (ПДК - отсутствует). Наличие С. в воде служит показателем сильного загрязнения водного объекта органическими веществами.

**СУЛЬФИТ НАТРИЯ,  $Na_2SO_3$ .** Соль сернистой кислоты. Растворимые в воде кристаллы. Применяется для *обескислороживания* и *флотации* примесей воды.

**СУЛЬФОУГОЛЬ.** Органический искусственный полифункциональный катионит. В его составе содержатся способные к обмену катионов сульфогруппы  $-SO_3H$ , карбоксильные группы  $-COOH$  и фенольные группы  $-OH$ . Большая часть обменной емкости С. обусловливается обменом на сильнодиссоциированных сульфогруппах, поэтому он относится к сильнокислотным катионитам.

**СУММА АНИОНОВ.** Часть минерализации (суммы ионов) воды, обусловленная присутствием в воде главным образом *сульфатов* ( $SO_4^{2-}$ ), *хлоридов* ( $Cl$ ) и *гидрокарбонатов* ( $HCO_3$ ), выраженная либо в мг/дм<sup>3</sup> или промилле (‰), либо в ммоль/дм<sup>3</sup> и моль/кг в пересчете на количество вещества эквивалента.

**СУММА ИОНОВ ( $\Sigma_{и}$ ).** Суммарная концентрация растворенных в природных водах веществ, преимущественно *главных ионов*, обычно выражающаяся в мг/дм<sup>3</sup> или промилле (‰). В поверхностных водах суши, как правило, соответствует минерализации воды.

**СУММА КАТИОНОВ.** Часть минерализации (суммы ионов) воды, обусловленная присутствием главным образом ионов *кальция, магния, натрия и калия*, выраженная в мг/дм<sup>3</sup> или ‰, либо ммоль/дм<sup>3</sup> или моль/кг в пересчете на количество вещества эквивалента.

**СУПЕСЬ.** Поверхностные рыхлые континентальные отложения (грунты) буровато-желтого и желтовато-серого цвета, содержащие обычно 1-10% глинистых частиц (диаметр < 0,005 мм) и до 90% песка; слабопластичны.

**СУСПЕНЗИЯ.** Дисперсные системы, в которых дисперсная фаза является твердой, а дисперсионная среда - жидкостью. Граница дисперсности суспензий определяется, с одной стороны, границей коллоидной области (0,1 мк), с другой - размерами частиц, быстро оседающих в обычных условиях (десятичные доли миллиметра). Производство керамических изделий, кирпича, бетона основано на структурообразовании в суспензиях. Многие геологические и почвенные процессы связаны с суспензиями (образование осадочных пород и намыв дельт в результате коагуляции суспензий, переносимых реками, и т.д.).

**СУФФОЗИЯ.** Вынос мелких минеральных частиц и растворимых соединений (хлоридов, сульфатов, карбонатов) из почвы и грунта фильтрующейся с поверхности водой.

**СУХОЙ ОСТАТОК** (устар.). Общая масса веществ, полученная после выпаривания фильтрованной воды и последующего высушивания осадка при температуре 105°C до постоянной массы. Обычно выражается в мг/дм<sup>3</sup> или %.

**СЦИОФИТЫ.** Тенэлюбивые растения, хорошо переносящие затенение.

**СЫРЬЕ.** 1. Предметы труда, подвергшиеся ранее его воздействию и подлежащие дальнейшей переработке (например, добытая руда, состриженная шерсть) обычно подразумевает, что С. предназначено для какой-то отрасли промышленности: легкой, пищевой и т. п. 2. Часть *природных ресурсов* (полезных ископаемых) используемых в производстве. Та часть природных ресурсов, которая уже эксплуатируется или технологически реально может быть вовлечена в производство. Выделяют несколько видов С.: борное (используемое для получения бора), каолиновое (используемое для получения керамики и огнеупоров, а также в ряде технологических процессов), химическое, цементное и ряд др.

## Т

**ТЕЛЬФЕР.** Грузоподъемное устройство, состоящее из тали и ходовой части с приводом.

**ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ.** Величина, характеризующая тепловое состояние воды. Основным ее свойством является то, что она одинакова для всех водных масс, образующих замкнутую систему, если система находится в тепловом равновесии. Если Т.в. в разных частях системы неодинакова, происходит переход энергии (теплопередача) от водных

масс, имеющих более высокую Т.в., к водным массам, имеющим более низкую Т.в.

В водотоках и водоемах Т.в. является результатом нескольких одновременно протекающих процессов: солнечной радиации, испарения, турбулентного теплообмена с атмосферой, переноса тепла течениями, турбулентного перемешивания водных масс и др. Влияет на протекающие в водных объектах физические, химические и биологические процессы, от которых в значительной мере зависит формирование химического и биологического состава воды, кислородный режим, интенсивность биологических процессов, процессов самоочищения водных объектов и др.

Прогревание воды обычно происходит сверху вниз. Годовой и суточный ход Т.в. на поверхности и глубине определяется количеством тепла, поступающего на поверхность, интенсивностью и глубиной перемешивания. На глубине нескольких десятков сантиметров суточные колебания могут составлять несколько градусов. На мелководьях амплитуда Т.в. близка к амплитуде температуры воздуха.

Значения Т.в. используют для вычисления *степени насыщения воды кислородом*, различных форм *щелочности*, состояния карбонатно-кальциевой системы, при гидрохимических, гидробиологических исследованиях, изучении загрязнения теплом и т.д.

Т.в. в водоемах и водотоках измеряется термометрами различных типов с погрешностью до 0,1 или 0,01°C.

**ТЕМПЕРАТУРНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ.** Слоистое распределение температуры воды по глубине гидросферы или воздуха по высоте атмосферы.

Для гидросферы различают прямую Т.с., которая характеризуется понижением температуры воды с глубиной (происходит в теплое время года), и обратную - когда температура воды повышается с увеличением глубины (происходит в холодное время года).

**ТЕРАТОГЕНЫ.** Вещества или физические агенты, которые при действии на родительские организмы способны вызвать врожденные уродства у потомства.

**ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ.** Подземные воды и воды источников, имеющие повышенную температуру. Воды с температурой 20-37°C считаются теплыми (субтермальными), 37-42°C - горячими (термальными), выше 42°C - очень горячими (гипертермальными). Иногда различают Т.в. абсолютные, с температурой выше 37°C, и относительные, температура которых выше средней годовой температуры воздуха данной местности. Чаще всего Т.в. встречаются в областях современного вулканизма и в глубоких частях артезианских бассейнов.

Т.в. обычно имеют малую *минерализацию*, высокую *щелочность* и отличаются преобладанием *натрия* среди *катионов*. Они относятся

преимущественно к азотным водам, но встречаются и углекислые, сернисто-углекислые и метановые. Используются при курортном лечении, для отопления и в энергетических установках.

**ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.** Разность потенциалов, возникающая между твердой частицей и точкой в глубине раствора.

**ТЕРМОКОМПРЕССОР.** Аппарат в установках термического опреснения и *обессоливания воды*. Сущность действия Т. основана на том, что в него засасывается вторичный пар, давление и температура которого Т. доводятся до давления и температуры первичного пара. Преобразованный таким образом вторичный пар вновь поступает в первую ступень испарителя. Т. удается снизить расход греющего пара на единицу выхода обессоленной воды и тем самым повысить экономичность работы опреснительных установок.

**ТЕРМОУМЯГЧИТЕЛЬ.** Аппарат для термического *умягчения воды*. В Т. удаляется в основном карбонатная *жесткость*, а также некарбонатная жесткость в виде  $\text{CaSO}_4$ , растворимость которого при  $100^\circ\text{C}$  уменьшается до  $0,65 \text{ г/дм}^3$ .

**ТЕХНОБИОГЕОЦЕНОЗ (ТЕХНОЦЕНОЗ).** Экологическая интерпретация понятия природно-производственного комплекса.

**ТЕХНОГЕНЕЗ.** Процесс развития материальной культуры и техники, порождающий изменения в природной и окружающей человека среде.

**ТЕХНОГЕННЫЙ ФОН ИЗЛУЧЕНИЯ.** Естественный фон излучения, измененный в результате деятельности человека.

**ТЕХНОСФЕРА.** Часть *биосферы*, коренным образом преобразованная воздействием продуктов производственной деятельности человека в инженерно-технические сооружения: города, заводы и фабрики, карьеры и шахты, дороги, плотины и водохранилища и т. п.

**ТИКСОТРОПИЯ.** Способность некоторых *дисперсных систем* обратнo разжижаться при достаточно интенсивных механических воздействиях и отвердевать при пребывании в покое.

**ТИОСУЛЬФАТ НАТРИЯ (ГИПОСУЛЬФИТ, устар.),  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ .** Соль тиосерной кислоты, сильный восстановитель. Бесцветные, прозрачные кристаллы, без запаха, легко растворим в воде. Применяется для *дехлорирования воды*.

**ТИПОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.** Разработка типовых проектов зданий, сооружений и конструкций, предназначенных для многократного применения в строительстве.

**ТОК ПОСТОЯННЫЙ.** Электрический ток, сила и направление которого не изменяются с течением времени.

**ТОКСИЧНОСТЬ (ВРЕДНОСТЬ, ЯДОВИТОСТЬ).** Способность химических веществ вызывать нарушение жизнедеятельности организма (отравление). Мера несовместимости вещества с жизнью или здоровьем.

**ТОКСИЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ.** Смеси физиологически активных веществ, образующихся в процессе технологического цикла в производстве и обладающие токсичным эффектом.

**ТОЛЕРАНТНОСТЬ.** Терпимость, способность организма переносить неблагоприятное воздействие какого-либо экологического фактора. См. *Закон толерантности (Шелфорда)*.

**ТОРФЯНЫЕ ВОДЫ.** Воды торфяных болот, обычно темно-коричневого цвета, богатые гуминовыми кислотами.

**ТОЧКА ОТБОРА ПРОБЫ.** Точно зафиксированное местоположение отбора пробы воды или донных отложений.

**ТРАНСГРАНИЧНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.** Загрязнение атмосферного воздуха над территорией РБ в результате переноса примесей, источники которых расположены на территории другого региона, государства.

**ТРАНСПОРТЕР.** То же, что и *конвейер*.

**ТРАНСПОРТИРОВКА ПРОБ.** Перемещение проб воды и донных отложений от водного объекта, в котором они отобраны, до лаборатории, где будет произведен анализ (химический, биологический, гранулометрический и т.д.). Т.п. осуществляется в специальных сосудах и таре, исключающей возможность порчи проб. Такими емкостями могут быть стеклянные и полиэтиленовые бутылки, полиэтиленовые пакеты (в 2-3 слоя), а тарой - деревянные ящики с отделениями для каждой склянки. При упаковке применяется мягкий материал (резина, войлок, пенопласт, бумага и др.). Т.п. должна осуществляться в максимально сжатые сроки.

**ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД.** Требования к тем свойствам воды, которые определяют пригодность ее для нужд того или иного вида водопользования.

**ТРИКАЛЬЦИЙФОСФАТ,  $Ca_3(PO_4)_2$ .** Применяется для обесфторивания воды. Получается введением в вертикальный смеситель известкового раствора и 1%-ного раствора ортофосфорной кислоты.

**ТРИНАТРИЙФОСФАТ,  $Na_3PO_4$ .** Реагент, применяемый для предотвращения кальциевого или магниевых накипеобразований на тепловых электростанциях.

**ТРИПОЛИФОСФАТ НАТРИЯ,  $Na_5P_3O_{10}$ .** Смесь двух кристаллических форм полифосфатов натрия. Растворяется в горячей воде. Применяется для стабилизационной обработки воды и обработки воды против накипеобразования. Является ингибитором коррозии и имеет свойство переводить накипь в шлам, образуя в воде малорастворимый ортофосфат кальция. Последний, откладываясь на гранях кристаллов

$\text{CaCO}_3$ , изменяет их форму и препятствует агрегированию. В результате вместо накипи образуется рыхлый, легко удаляемый шлам.

**ТРОФИЧЕСКИЙ.** Относящийся к питанию. См. *Пищевая (трофическая) цепь, сеть.*

**ТРУБОПРОВОД.** Сооружение из труб, плотно соединенных между собой, для транспортирования газообразных, жидких и твердых продуктов, в т.ч. готовых изделий.

**ТРУБЫ.** Полые (пустотелые) изделия, преимущественно кольцевого сечения и относительно большой длины.

**ТЯГОТЕНИЕ.** Взаимное притяжение, существующее между любыми двумя телами и определяемое их массами.

**ТЯЖЕЛАЯ ВОДА,  $D_2O$ .** Изотопная разновидность воды, в состав которой вместо обычного *водорода* входит его тяжелый изотоп - дейтерий. Содержится в природной воде в очень малой концентрации - примерно 0,016%. Тяжелее обычной на 11%, кипит при  $101,42^\circ\text{C}$ , замерзает при  $3,82^\circ\text{C}$ , хуже (на 5-15%) растворяет различные соли и т.д. Замедляет биологические процессы, действует угнетающе на живые организмы.

## У

**УБЫТОК.** Ущерб, выраженный в денежной форме, причиненный одному лицу противоправными действиями другого. Под У. понимают: реальный ущерб, т.е. расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества; неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

**УВИОЛЕВОЕ СТЕКЛО.** Стекло с повышенной прозрачностью в ультрафиолетовой области спектра (с длинами волн 240-290 нм). В составе У.с. не должны содержаться соединения, поглощающие *ультрафиолетовые лучи* (например,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ,  $\text{V}_2\text{O}_5$ , сульфиды тяжелых металлов).

**УГЛЕКИСЛЫЕ ВОДЫ.** Природные воды, содержащие растворенный свободный *диоксид углерода* в концентрации не менее  $0,25 \text{ г/дм}^3$  (обычно более  $0,75 \text{ г/дм}^3$ ).

**УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ** (устар.). См. *Диоксид углерода.*

**УГЛЕРОД В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Химический элемент IV группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Общее содержание в земной коре 0,10% по массе. В основном находится в связанном состоянии. Важнейшими из минералов У. являются карбонаты, количество У. в которых оценивается в  $9,6 \cdot 10^{15}$  т. В атмосфере сосредоточено в виде диоксида углерода  $6 \cdot 10^{11}$  т У. (0,012% по массе и 0,03% по объему). Количество У. в гидросфере, в основном в виде растворенного диоксида углерода, находящегося в равновесии с атмосферным диоксидом углерода, составляет  $10^{14}$  т ( $2,8 \cdot 10^{-3}\%$ ). В живых организмах, имеющих в своем составе в среднем 18% У., всего содержится около  $10^{12}$  т У. В свободном состоянии У. находится в виде алмаза и графита.

В природных водах У. присутствует в двух формах: минеральный, в виде карбонатов и гидрокарбонатов, и органический, в виде растительных и животных организмов и продуктов их жизнедеятельности и распада.


В речных водах концентрация гидрокарбонатных и карбонатных ионов колеблется от 30 до 400 мг/дм<sup>3</sup>, в воде озер - от 1 до 500 мг/дм<sup>3</sup>, в морской воде - от 100 до 200 мг/дм<sup>3</sup>, в атмосферных водах - от 30 до 100 мг/дм<sup>3</sup>, в грунтовых - от 150 до 300 мг/дм<sup>3</sup>, в подземных водах их концентрация заметно возрастает: от 150 до 900 мг/дм<sup>3</sup>.

Содержание органического У. выражается в мг/дм<sup>3</sup>. Наименьшая концентрация У. растворенных органических веществ в незагрязненных природных водах составляет около 1 мг/дм<sup>3</sup>, наибольшая обычно не превышает 10-20 мг/дм<sup>3</sup>, однако в болотных водах может достигать нескольких сотен миллиграммов в 1 дм<sup>3</sup>. Концентрация органического У. в загрязненных водах обычно не ниже 10 мг/дм<sup>3</sup>, а в водах, сильно загрязненных органическими веществами, может достигать 100 мг/дм<sup>3</sup> и более.

**УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ.** Новые сорбенты, обладают повышенной по сравнению с активированным углем удельной поверхностью. Применяются для дезодорации воды.

**УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ (АКТИВНЫЙ).** См. активированный (активный) уголь.

**УГОЛЬНАЯ КИСЛОТА,  $H_2CO_3$ .** Слабая кислородсодержащая кислота, образующаяся при растворении в воде диоксида углерода ( $CO_2$ ). В водном растворе У.к. часто диссоциирует:



У.к. может реагировать с одним или двумя количествами вещества эквивалента сильного основания, образуя кислые карбонаты (гидрокарбонаты) или нейтральные карбонаты.

**УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ РАСТВОРА.** Электрическая проводимость 1 см<sup>3</sup> жидкости с размером граней 1 см. Выражается в См/см ( $Om^{-1}$ ,  $cm^{-1}$ ). Важный показатель качества природной и обрабо-

танной воды, который характеризует суммарную концентрацию ионных примесей.

**УДЕЛЬНЫЕ ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ.** Масса загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух различными источниками загрязнения, обусловленная современным уровнем развития техники и технологии в расчете на единицу мощностных, энергетических и материальных характеристик продукции, полученной при данном технологическом процессе.

**УЛЬТРАЗВУК.** Упругие волны с частотой колебаний от 20 кГц до 1 ГГц. Высокая частота и малая длина УЗ волны определяют специфические особенности У.: возможность распространения направленными пучками и их фокусирования; возможность генерации мощных волн, переносящих значительную механическую энергию. У. применяется в *водоподготовке для обеззараживания* и интенсификации ряда процессов *очистки воды*.

**УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАВИТАЦИЯ.** Способность ультразвука образовывать вокруг находящихся в воде объектов полости из небольшого размера пузырьков и создавать вокруг них местные давления в десятки тысяч атмосфер.

**УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ.** Процесс разделения водных растворов органических веществ и коллоидных растворов с помощью полупроницаемых мембран (размер пор от 50 до 2000 А). Частный случай обратного осмоса. Разделение ведется при давлении 0,1-0,6 МПа.

**УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ.** Упругие колебания с частотами более 20 000 Гц, не воспринимаемые нашими органами слуха.

**УМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ.** Процесс обработки воды, поступающей из природного источника на питание паровых котлов и для различных технологических процессов. Цель У.в. - удаление из нее ионов кальция и магния, обуславливающих главным образом *жесткость воды*, которая может быть устранена методами осаждения и *катионирования*.

Осаждение связано с переводом ионов кальция и магния в труднорастворимые соединения, выпадающие в осадок, что может быть осуществлено термическим или химическим путем. Термическое У.в. основано на распаде гидрокарбонатов кальция и магния при подогреве воды с образованием труднорастворимых  $\text{CaCO}_3$  и  $\text{Mg}(\text{OH})_2$ . Химическое У.в. основано на введении реагентов, обогащающих ее  $\text{CO}_3^{2-}$  и  $\text{OH}^-$ , в результате чего образуются труднорастворимые  $\text{CaCO}_3$  и  $\text{Mg}(\text{OH})_2$ : вода обрабатывается гидроксидом кальция (известью) и карбонатом натрия (*содой*) при температуре 80-90°C, а также либо гидроксидом натрия, либо раствором фосфатов.

Катионирование основано на фильтровании воды через слой *катионитов*, при котором происходит замещение ионов кальция и магния

на ионы натрия, водорода или аммония, содержащиеся в твердой фазе катионита. В качестве катионитов в основном применяют *сульфоуголь*, катионообменные смолы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола, обработанных серной и хлорсульфоновой кислотами и подверженных затем окислительному гидролизу.

**УНИФИЦИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ ВОД.** Приведенные к единообразию *методы анализа природных вод*. Унификация методов обеспечивает сравнимость полученных результатов определения отдельных компонентов химического состава природных вод.

**УРБАНИЗАЦИЯ.** Рост и развитие городов, преобразование сельской местности в городскую, миграция сельского населения в города, увеличение роли городов в жизни общества.

**УСТАНОВКА ФЛОТАЦИОННАЯ (ФЛОТАТОР).** Установка для выделения из сточных вод тонкодисперсных твердых или эмульгированных жидких механических примесей путем прилипания их к поверхности воздушных пузырьков, образуемых в результате продувания воздуха через жидкость.

**УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ГАЗА.** Комплекс сооружений, оборудования и аппаратуры, предназначенный для отделения от поступающего из промышленного источника газа или превращения в безвредное состояние веществ, загрязняющих атмосферу.

**УСТОЙЧИВОСТЬ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ.** Существует два вида У.д.с.: агрегативная и кинетическая. Агрегативная У.д.с. - это способность системы сохранять степень дисперсности своих частиц. Она объясняется наличием вокруг частиц двойного электрического слоя ионов и сольватных оболочек и обеспечивается *броуновским движением* частиц. Кинетическая (седиментационная) У.д.с. характеризуется способностью частиц противостоять силе гравитации. Чем крупнее частицы, тем меньше они подвержены броуновскому движению и тем интенсивнее оседают.

**УЩЕРБ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ.** Ущерб, нанесенный имуществу физического или юридического лица вследствие причинения ему вреда или неисполнения заключенного с ним договора.

**УЩЕРБ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ.** См. *Экологический ущерб*.

## Ф

**ФАЗА ДИСПЕРСНАЯ.** Совокупность всех гомогенных частей системы, одинаковых по составу, физическим и химическим свойствам и ограниченных от других частей системы поверхностью раздела.

**ФАУНА.** Совокупность видов животных. См. также *Животный мир*.

**ФЕНОЛЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Ароматические соединения, имеющие в молекуле гидроксильные группы  $-OH$ , непосредственно связанные с атомами углерода ядра. По числу гидроксильных групп различают одноатомные, двухатомные и многоатомные Ф. Простейший из всех Ф., первый член гомологического ряда одноатомных Ф. - оксибензол  $C_6H_5OH$  - называют обычно просто фенолом.

В естественных условиях Ф. образуются при процессах метаболизма водных организмов, при *биохимическом окислении* и трансформации *органических веществ*, протекающих как в водной толще, так и в донных отложениях. Являются одним из наиболее распространенных *загрязняющих веществ*, поступающих в природные воды со сточными водами нефтеперерабатывающих, лесохимических, коксохимических, анилиноокрасочных и других предприятий. Концентрация Ф. в сточных водах может превышать  $10-20 \text{ г/дм}^3$ .

В незагрязненных или слабозагрязненных речных водах концентрация Ф. обычно не превышает  $20 \text{ мкг/дм}^3$ . Превышение естественного фона может служить указанием на загрязнение. В загрязненных водах содержание Ф. может достигать десятков и даже сотен микрограммов в  $1 \text{ дм}^3$ .

Содержание Ф. ограничивается в природных водах, используемых для водоснабжения, рыборазведения и водопоя скота. Хлорирование фенолсодержащих природных вод при водоочистке приводит к образованию хлорфенолов которые даже при концентрации  $1 \text{ мкг/дм}^3$  придают воде неприятные запахи и вкус.

ПДК<sub>в</sub> и ПДК<sub>к.р</sub> Ф. составляют  $0,001 \text{ мг/дм}^3$ .

Спуск сточных вод, содержащих фенольные соединения, в водоемы и водотоки резко ухудшает их общее санитарное состояние, оказывая влияние на живые организмы не только своей токсичностью, но и значительным изменением режима биогенных веществ и растворенных газов (*кислород, диоксид углерода*).

**ФЕНОТИП.** Совокупность генетически определяемых признаков и свойств организма.

**ФЕРМЕНТЫ.** Белковые вещества с высокой молекулярной массой; биологические катализаторы, обеспечивающие специфичность и высокую скорость биохимических реакций.

**ФИЛЬТРАТ.** Жидкая фаза с мельчайшими твердыми частицами, прошедшими через фильтровальную перегородку.

**ФИЛЬТРАЦИЯ.** Движение жидкости или газа через пористую среду, например, воды, нефти и газов в грунтах.

**ФИЛЬТРОВАНИЕ ВОДЫ.** Пропускание воды через слой зернистого или пористого материала, загруженного в осветлительные фильтры. В результате фильтрования происходит *осветление воды*.

**ФИЛЬТРОЦИКЛ.** Продолжительность работы фильтра между промывками. Продолжительность Ф. складывается из полезной работы фильтра между промывками и продолжительности выключения фильтра на промывку.

**ФИЛЬТР-ПРЕСС.** Установка для механического обезвоживания тонкодисперсных осадков минерального происхождения бытовых и производственных сточных вод.

**ФИЛЬТРЫ.** Сооружения, предназначенные для разделения или осветления неоднородных систем, содержащих твердую и жидкую фазы, пропусканием через пористые материалы. Ф. классифицируются по следующим признакам: по типу - на *горизонтальные* и *вертикальные*, по давлению воды над фильтрующим слоем - на *безнапорные* (самотечные) и *напорные*; по количеству последовательно работающих слоев - на *однослойные* и *многослойные*; по числу параллельно работающих камер - на *однокамерные*, *двухкамерные*, *трехкамерные*, *двухэтажные*; по способу фильтрования - на *однопоточные* и *двухпоточные*; по виду фильтрующего слоя - на *зернистые*, *сетчатые*, *тканевые*, *намывные*; по крупности зерен загрузочных материалов - *мелкозернистые*, *среднезернистые* и *крупнозернистые*.

**Ф. АКУСТИЧЕСКИЕ.** Сетчатые фильтры, применяемые для предварительного *осветления воды*, содержащей высокодисперсные глинистые и другие *взвеси* крупностью более 20 мкм. В результате создания упругих колебаний звукового диапазона частот электромагнитным вибратором в Ф.а. происходит непрерывная регенерация фильтрующего элемента.

**Ф. АНИОНИТОВЫЕ.** Сооружения, предназначенные для анионного обмена. См. *Фильтры ионитовые*.

**Ф. БАРЬЕРНЫЕ.** Так называют иногда фильтры второй ступени. Их наличие создает своего рода барьер, препятствующий "проскоку" удаляемых катионов при различного рода случайных отклонениях в условиях работы фильтров первой ступени.

**Ф. БЕЗНАПОРНЫЕ.** Сооружения, работающие под давлением, создаваемым разностью уровней воды в фильтре и резервуаре чистой воды.

**Ф. ИОНИТОВЫЕ.** Сооружения, предназначенные для ионного обмена. По принципу действия Ф.и. подразделяются на четыре типа: *катионитовые, анионитовые*, смешанного и непрерывного действия. *Ф. смешанного действия* подразделяются в свою очередь на *насыпные* с внутренней и с внешней регенерацией и *намывные*. По способу выполнения технологических операций Ф.и. делятся на *параллельно-точные*, в которых обрабатываемая вода и регенерационный раствор пропускаются через фильтр в одном направлении; *противоточные*, в которых вода и регенерационный раствор пропускаются через фильтр в противоположных направлениях. Кроме того, различают *фильтры первой, второй и третьей ступени*. По конструктивному оформлению различают *одноэтажные* и *двухэтажные* Ф.и. В последних в одном корпусе объединяются два фильтра, имеющие раздельное управление. Кроме *вертикальных* Ф.и. применяются *горизонтальные* Ф.и.

**Ф. КАТИОНИТОВЫЕ.** Сооружения, предназначенные для *катионного* обмена. См. *Фильтры ионитовые*.

**Ф. КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ.** Сооружения, предназначенные для *осветления* воды с расчетной скоростью фильтрования 10-15 м/ч.

**Ф. МЕДЛЕННЫЕ.** Сооружение, предназначенное для *осветления* воды с расчетной скоростью фильтрования в пределах 0,1-0,2 м/ч.

**Ф. НАМЫВНЫЕ.** Сооружения, предназначенные для *осветления* воды, внутри которых размещены фильтрующие элементы с размером ячеек 100-150 мкм (пористые, керамические, сетчатые, каркасно-навитые), на которые намываются специальные фильтрующие порошки (*диатомит, бентонит, активированный уголь* и др.).

**Ф. НАПОРНЫЕ.** Сооружения, предназначенные для *осветления* воды, работающие под давлением, создаваемым насосом или высоко расположенным баком.

**Ф. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ.** Сооружения, предназначенные для *предварительного осветления* воды с мутностью свыше 50 мг/л перед подачей ее на медленные фильтры. Скорость фильтрования воды поддерживается в зависимости от ее мутности в пределах 3-5 м/ч.

**Ф. САМОПРОМЫВАЮЩИЕСЯ.** Сооружения для *осветления* воды, в которых применяется гидравлическая система управления процессом промывки. Выключение Ф. на промывку производится по достижении предельных потерь напора.

**Ф. СВЕРХСКОРЫЕ.** Сооружения, предназначенные для *осветления* воды при скоростях фильтрования в пределах 50-100 м/ч.

**Ф. СКОРЫЕ.** Сооружения, предназначенные для *осветления* воды с расчетной скоростью фильтрования в пределах 5-12 м/ч.

**Ф. СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ (ФСД).** Сооружения для *обессоливания воды*, фильтрующий слой в которых представляет собой смесь *катионита и анионита*.

**Ф.- ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЫ.** Сооружения, предназначенные для *осветления, обесцвечивания* и *обеззараживания* воды. В корпусе фильтра над загрузкой размещается пластинчатый электролизер, с помощью которого под действием постоянного электрического тока в воду дозируется коагулянт (например, *алюминиевый* при анодном растворении алюминия).

**ФИТОПЛАНКТОН.** Совокупность микроводорослей, мелких растительных организмов, обитающих в толще воды.

**ФИТОФАГИ.** Животные, питающиеся растениями, или растительноядные животные.

**ФИТОЦЕНОЗ (РАСТИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО).** Совокупность растений, обитающих на однородном участке земной поверхности (*экотопе*), с только им свойственными взаимоотношениями как между собой, так и с условиями *местообитания*.

**ФЛАНЕЦ.** Соединительная часть труб, арматуры, резервуаров, валов и т.д., представляющая собой обычно плоское кольцо или диск с равномерно расположенными отверстиями для прохода болтов или шпилек.

**ФЛОКУЛЯНТЫ.** Природные и синтетические водорастворимые высокомолекулярные вещества, интенсифицирующие процесс коагуляции.

**ФЛОКУЛЯЦИЯ.** Процесс образования флоккул (агрегатов из нескольких минеральных или органических частиц, взвешенных в воде).

**ФЛОРА.** Совокупность видов растений, т.н. растительный мир.

**ФЛОТАЦИЯ.** Всплывание, процесс адсорбции загрязнений поверхностью пузырьков воздуха, продуваемого через жидкость, и выноса их на поверхность воды.

**ФЛЮОРОЗ.** Специфическое заболевание зубов, называемое «пятнистой эмалью». Вызывается длительным употреблением воды с концентрацией *фтора*, превышающей  $1,5 \text{ мг/дм}^3$ .

**ФОНОВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕЩЕСТВА В ВОДЕ.** Концентрация вещества в воде, рассчитываемая (фактическая) применительно к данному источнику примесей в фоновом створе водного объекта при расчетных (фактических) гидрологических условиях, учитывающая влияние всех источников примесей, за исключением данного источника.

**ФОНОВЫЙ СТВОР.** Сечение водного объекта, в котором определяется *фоновая концентрация вещества в воде*.

**ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДЫ.** Формы представления концентрации растворенных в воде веществ:

- массовая, при которой концентрация компонента выражается в промилле (‰),  $\text{кг/м}^3$ ,  $\text{г/дм}^3$ ,  $\text{мг/м}^3$ ,  $\text{мг/дм}^3$ ,  $\text{мкг/дм}^3$ ;
- молярная, при которой концентрация компонента выражается в  $\text{моль/м}^3$ ,  $\text{моль/дм}^3$ ,  $\text{ммоль/дм}^3$ ;
- молярная концентрация эквивалента - отношение количества вещества эквивалента в системе к объему этой системы; выражается в  $\text{моль/м}^3$ ,  $\text{моль/дм}^3$ ,  $\text{ммоль/дм}^3$ . Для одновалентных ионов молярная концентрация и молярная концентрация эквивалента тождественны;
- атомная, при которой концентрация вещества выражается количеством вещества атома в единице объема -  $\text{моль/м}^3$ ,  $\text{моль/дм}^3$ ,  $\text{ммоль/дм}^3$ . Атомная форма выражения концентрации растворенного вещества тождественна молярной, а для одновалентных ионов - и молярной концентрации эквивалента.

... **ФОСФАТИРОВАНИЕ.** Процесс получения защитных пленок на поверхности железа покрытием его слоем фосфатов марганца и железа.

**ФОСФОР В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Химический элемент V группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Содержание в земной коре  $9,3 \cdot 10^{-2}\%$  по массе. Вследствие высокой реакционной способности в свободном состоянии в природе не встречается. Важнейшие из фосфатных минералов - апатиты и фосфориты, мировые запасы которых оцениваются в  $(17...47) \cdot 10^9$  т.

Ф. является одним из главных *биогенных элементов*, определяющих продуктивность водного объекта. Концентрация общего растворенного Ф. (минерального и органического) в незагрязненных природных водах изменяется от 5 до  $200 \text{ мкг/дм}^3$  и зависит от многих факторов: процессов выветривания почв и пород, скорости распада органических веществ, гидробиологических процессов и др.

Соединения Ф. поступают в природные воды в результате процессов жизнедеятельности и распада водных организмов, выветривания и растворения пород, содержащих ортофосфаты, обмена с донными отложениями, поступления с поверхности водосбора. Важным фактором повышения содержания Ф. в природных водах, нередко приводящим к значительному *евтрофированию* водных объектов, является хозяйственная деятельность человека. Загрязнению природных вод Ф. способствует широкое применение фосфорных удобрений, полифосфатов как моющих средств, флотореагентов и умягчителей воды. Органические и минеральные соединения Ф. образуются при биологической переработке остатков животных и растительных организмов, а также в процессах биологической очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод.

В природных водах соединения Ф. находятся в растворенном, коллоидном и взвешенном состоянии. Под влиянием физических, хи-

мических и биологических факторов относительно легко осуществляются переходы из одной формы в другую.

Концентрация минерального Ф. (фосфатов) в природных водах составляет обычно сотые и тысячные доли миллиграмма в 1 дм<sup>3</sup>, в загрязненных водах она может достигать нескольких миллиграммов в 1 дм<sup>3</sup>.

**ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА.** Кислородсодержащая кислота, образованная при растворении в воде фосфорного ангидрида  $P_2O_5$ . Существует несколько видов Ф.к.: орто-, мета-, пиродифосфорная и др. Для химии воды наибольшее значение имеет ортофосфорная кислота  $H_3PO_4$ , часто называемая просто фосфорной, и ее соли - фосфаты. Ортофосфорная кислота трехосновная; при 25°C константы ее диссоциации:  $K_1 = 7 \cdot 10^{-3}$ ;  $K_2 = 8 \cdot 10^{-8}$  и  $K_3 = 4,8 \cdot 10^{-13}$  (См. также *К. ортофосфорная (фосфорная)*).

**ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ ВОД.** Совокупность методов качественного и количественного определения компонентов химического состава природных вод по интенсивности инфракрасного, видимого и ультрафиолетового излучения. К Ф.м.а. относят атомно-абсорбционный анализ, нефелометрию, спектрофотометрию, фотокolorиметрию, люминесцентный анализ. Ф.м.а. основан на избирательном поглощении электромагнитного излучения в инфракрасной, видимой и ультрафиолетовой областях молекулами определяемого компонента или его соединений с соответствующим реагентом.

Ф.м.а. используется при определении *главных ионов, биогенных веществ, тяжелых металлов, фенолов, СПАВ, нефтепродуктов* и многих других компонентов *химического состава природных вод*.

**ФОТОПЕРИОДИЗМ.** Изменения состояния биологических систем, обусловленные естественным ритмом освещенности, сменой дня и ночи, сезонными изменениями длительности светового дня.

**ФОТОСИНТЕЗ.** Синтез растениями *органических веществ* (углеводы, белки, жиры) из *диоксида углерода*, воды, минеральных солей азота, фосфора и других элементов под воздействием световой солнечной энергии. Ф. - основной процесс образования органических веществ на Земле, определяющий круговорот углерода, кислорода и других элементов, а также основной механизм трансформации солнечной энергии на нашей планете.

Ф. - сложный окислительно-восстановительный процесс, сочетающий фотохимические реакции с ферментативными. Суть Ф. состоит в том, что происходит увеличение свободной энергии в органическом веществе за счет преобразования энергии фотона солнечного света ( $h\nu$ ) в энергию химических связей органического вещества ( $Q$ ). Конечным результатом Ф. является окисление воды с выделением молеку-

лярного кислорода и восстановление диоксида углерода, что выражается суммарно уравнением:



где  $h$  - постоянная Планка, равная  $6,62 \cdot 10^{-34}$  Дж·с,  $\nu$  - частота фотона солнечного света.

**ФОТОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ ВОД.** Основаны на способности ультрафиолетового излучения полностью разлагать органические соединения, содержащиеся в воде. Позволяют определять содержание тяжелых металлов независимо от форм существования, органических форм галогенов, серы и некоторых других элементов.

**ФРОНТ ФИЛЬТРА.** Передняя стенка фильтра, на которой расположена система трубопроводов с арматурой, необходимой для выполнения операций по обслуживанию фильтров, в т.ч. линия от воздушника, манометры с трехходовыми кранами для отбора проб исходной и обработанной воды, расходомер, контролирующей производительность фильтра.

**ФТОР В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Химический элемент VII группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева, относится к группе галогенов. Является одним из наиболее распространенных в природе элементов, его содержание по массе в земной коре составляет  $2,7 \cdot 10^{-2}\%$  (по А.П. Виноградову) и  $6,25 \cdot 10^{-2}\%$  (по более поздним данным). Встречается в природе исключительно в виде соединений, главным образом с кальцием и алюминием. Основной минерал Ф. - плавиковый шпат (флюорит). Находится Ф. также в природных фосфатах - апатитах, фосфоритах и криолите. Соединения Ф. встречаются в природных водах, растительных и животных организмах.

В природных водах Ф. находится в виде иона Ф. и комплексных ионов  $[\text{AlF}_6]^{3-}$ ,  $[\text{FeF}_4]^-$ ,  $[\text{FeF}_5]^{2-}$ ,  $[\text{FeF}_6]^{3-}$ ,  $[\text{CrF}_6]^{3-}$ ,  $[\text{TiF}_6]^{3-}$  и др. Концентрация Ф. в природных водах варьирует в пределах от 0,01 до 50-100 мг/дм<sup>3</sup> (Кения).

Содержание Ф. в поверхностных водах колеблется от 0,05 до 11,0 мг/дм<sup>3</sup> (Казахстан), в атмосферных осадках - от 0,05 до 0,54 мг/дм<sup>3</sup>, в подземных водах - от 0,3 до 12,0 мг/дм<sup>3</sup> (Молдавия), иногда достигая насыщения по отношению к фториду кальция. В термальных водах концентрация Ф. достигает в отдельных случаях 10 мг/дм<sup>3</sup>, в океанической воде - 1,3 мг/дм<sup>3</sup>.

Повышенные концентрации в воде оказывают вредное действие на людей и животных, вызывая заболевание зубов и костей (*флюороз*).

Содержание Ф. в питьевой воде лимитируется - ПДК<sub>в</sub> составляет 1,5 мг/дм<sup>3</sup>. Однако очень низкое содержание Ф. также вредно сказывается на здоровье, вызывая *кариес* зубов. ПДК<sub>в.р</sub> равна 0,75 мг/дм<sup>3</sup> (суммарно).

**ФТОРИД-ДИФТОРИД АММОНИЯ.** Смесь двух реагентов: кислой соли фторида аммония  $NH_4F \cdot HF$  (73%) и фторида аммония  $NH_4F$  (19%). Гигроскопичен, представляет собой мелкие, немного влажные кристаллы, хорошо растворимые в воде. Применяется для *фторирования воды*.

**ФТОРИД КАЛЬЦИЯ,  $CaF_2$ .** Прозрачные кристаллы или белый порошок. Плохо растворим в воде (0,0016 г в 100 мл воды при 25°C). Однако хорошо растворим в кислых растворах, в т.ч. в растворах *коагулянтов*. Содержание  $CaF_2$  в техническом продукте в зависимости от сорта составляет 97,5-98,5%. В технологии *водоподготовки* применяется для *фторирования воды*.

**ФТОРИД НАТРИЯ,  $NaF$ .** Кристаллическое белое порошкообразное гигроскопичное вещество. Сравнительно хорошо растворим в воде. Содержание  $NaF$  в техническом продукте в зависимости от сорта составляет 80-97%. Применяется для *фторирования воды*. Концентрированные растворы  $NaF$  не рекомендуется готовить на жесткой воде, т.к. в ней образуются малорастворимые соли, оседающие в растворных баках и коммуникациях.

**ФТОРИРОВАНИЕ ВОДЫ.** Технологический процесс подготовки природной воды с низким содержанием *фтора* для питьевого *водоснабжения* путем добавления к ней раствора соли *фтора*. При этом конечная концентрация фтора должна составлять 0,5-1,2 мг/дм<sup>3</sup>.

**ФУЛЬВОКИСЛОТЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Часть *гуминовых кислот*, не осаждающаяся при нейтрализации из раствора *органических веществ*, извлеченных из торфов и бурых углей обработкой щелочью. Ф., входящие в состав *органических кислот* и образующиеся в почвах при трансформации растительных остатков, усиливают растворяющую способность воды при действии ее на породы, через которые она проходит. Вследствие этого много раз ускоряется химическое выветривание алюмосиликатов и карбонатных пород, что является одним из факторов процесса формирования химического состава природных вод.

**ФУНГИЦИДЫ.** Химические средства борьбы с грибковыми заболеваниями сельскохозяйственных растений.

**ФУТЕРОВКА.** Защитная внутренняя облицовка (из кирпичей, плит, блоков, специальных химических покрытий) тепловых агрегатов, печей, труб, емкостей и т.д.

# Х

**ХЕМОСИНТЕЗ.** Процесс образования некоторыми бактериями *органических веществ* из *диоксида углерода* за счет энергии, получаемой при окислении органических и минеральных соединений (*аммиак, водород, соединения серы, железо (II)* и др.). Хемосинтезирующие бактерии наряду с фотосинтезирующими растениями и микробами составляют группу *автотрофных организмов*.

**ХЕМОСОРБЦИЯ.** Поглощение газов, паров и растворенных веществ твердыми или жидкими поглотителями, сопровождающееся образованием химического соединения. Скорость Х. увеличивается с ростом температуры, а количество поглощенного вещества, отвечающее равновесию, при этом уменьшается в соответствии с законами термодинамики, поскольку процесс Х. всегда экзотермичен. Скорость и количество поглощенного вещества увеличиваются с ростом концентрации поглощаемого вещества в растворе или парах и часто зависят от геометрической структуры сорбента и скорости перемешивания, определяющих диффузию молекул к поверхности или в объем поглотителя.

**ХЕМОФОБИЯ.** Пограничное предболезненное состояние человека, вызванное страхом химического отравления.

**ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ.** Показатель качества фильтрующих материалов, который характеризует их способность к выделению веществ, ухудшающих качество воды. Х.с. определяют в лабораторных условиях, помещая по 10 г отмытого от загрязнений и просушенного при 60°C фильтрующего материала в три колбы, содержащие по 500 мл дистиллированной воды. В одну колбу добавляют 250 мг *NaCl* в виде кристаллов (нейтральная среда), в другую - 100 мг *NaOH* в виде кристаллов (щелочная среда) и в третью - 100 мл *HCl* плотностью 1,19 г/см<sup>3</sup> (кислая среда). Содержимое колб через каждые 4 часа взбалтывают и после 24 ч контакта фильтрующего материала со средой отфильтровывают. В фильтрате из каждой колбы определяют растворенный остаток, *окисляемость* и концентрацию *кремниевой кислоты*. Эти же определения производят в аналогичных средах без фильтрующего материала.

Удовлетворительный по химической стойкости фильтрующий материал в результате такого испытания должен давать величины прироста растворенного остатка - не свыше 20 мг/дм<sup>3</sup>, окисляемости - 10 мг/дм<sup>3</sup> и кремниевой кислоты - 1 мг/дм<sup>3</sup>.

**ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ ВОД.** Методы, предусматривающие проведение химической реакции и последующее коли-

качественное определение образующихся при этом продуктов. Наиболее часто в химии воды используются *гравиметрический метод*, *объемный анализ*, *колориметрические* и другие методы.

**ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИРОДНЫХ ВОД.** Качественное и количественное определение *химического состава* воды.

**ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ.** Совокупность растворенных в природной воде минеральных и органических веществ в ионном, молекулярном, комплексном и коллоидном состоянии.

**ХИМИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА (ХПК).** Масса кислорода (мг), необходимая для химического окисления примесей, содержащихся в одном дециметре воды. Для определения ХПК используется стандартная методика, по которой в качестве окислителей могут быть использованы перманганат калия (*перманганатная окисляемость*) или бихромат калия (*бихроматная окисляемость*).

**ХИЩНИЧЕСТВО.** *Экологический биотический фактор.* Чрезвычайно широко представленные в природе отношения между живыми организмами, один из которых является охотником-хищником, а другой его жертвой.

**ХЛОР АКТИВНЫЙ.** Хлор, способный при  $pH=4$  выделять эквивалентное количество иода из водных растворов йодида калия.

**ХЛОРАМИНЫ.** Группа химических соединений, включающая хлорпроизводные *аммиака* и *аминов*, в которых атом хлора связан с атомом азота.

**ХЛОР ОСТАТОЧНЫЙ.** Количество хлора, оставшегося в воде после 30-минутного контакта хлора с водой.

**ХЛОР СВОБОДНЫЙ.** Сумма соединений хлора в виде  $Cl_2$ ,  $HOCl$  и  $OCl^-$ .

**ХЛОР СВЯЗАННЫЙ.** Хлор, связанный в *хлорамины*.

**ХЛОРАТОР.** Установка для дозирования хлора и приготовления его водного раствора, применяемого главным образом при *хлорировании* воды.

**ХЛОРИД ЖЕЛЕЗА (III),  $FeCl_3$ .** Красно-коричневые, растворимые в воде, кристаллы. Шестиводный товарный продукт содержит 56%  $FeCl_3$ . Х.ж. технический - в зависимости от сорта - 95,0-97,3%  $FeCl_3$ . В технологии *водоподготовки* применяется в качестве *коагулянта* (чаще при *декарбонизации* и известково-содовом *умягчении* воды).

**ХЛОРИД НАТРИЯ (ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ),  $NaCl$ .** Растворимые в воде соленые бесцветные кристаллы. Применяется для *регенерации* натрий- и хлор-ионитовых фильтров в процессах *умягчения* и *обессоливания* воды.

**ХЛОРИДЫ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Соли *соляной* (*хлористоводородной*) *кислоты* ( $HCl$ ). Источниками Х. в природных водах являются магматические породы, соленосные отложения, в основном галит, вулка-

нические выбросы. Возрастающее значение приобретают также промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды.

Повышенное содержание Х. ухудшает вкусовые качества воды и делает ее малопригодной для питьевого водоснабжения, ограничивает применение ее для многих технических и хозяйственных целей, а также для орошения сельскохозяйственных угодий.

ПДК<sub>в</sub> составляет 300 мг/дм<sup>3</sup>.

В речных водах и в воде пресных озер концентрация Х. колеблется от долей миллиграмма до десятков, сотен, а иногда и тысяч миллиграммов в 1 дм<sup>3</sup>, в подземных водах содержание Х. значительно выше.

**ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ.** Процесс обработки воды хлором или его соединениями с целью удаления из нее болезнетворных микроорганизмов или изменения других показателей качества воды.

**ХЛОРИРОВАНИЕ С АММОНИЗАЦИЕЙ.** Профилактический метод предупреждения появления в воде неприятного хлорфенольного запаха вследствие образования в воде моно-, ди- и трихлорфенолов, т.к. хлор гораздо энергичнее реагирует с аммиаком, чем с фенолом, образуя хлорамины (моно-, дихлорамины). Вследствие этого при введении в воду вначале аммиака или его соли (сульфат аммония,  $(NH_4)_2SO_4$ ), а затем хлора не образуются хлорфенольные соединения, являющиеся причиной ухудшения *органолептических свойств* воды. Соотношение количества хлора и аммиака принимают 3:1 или 4:1.

**ХЛОРНАЯ ИЗВЕСТЬ, БЕЛИЛЬНАЯ ИЗВЕСТЬ.** См. *Известь*.

**ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВАЯ ВОДА.** Вода, подаваемая централизованными водопроводами для хозяйственно-питьевых целей, технические и гигиенические требования и нормы качества к которой устанавливаются *санитарными нормами и правилами*. Отвечающая требованиям и нормам качества вода должна быть безопасной в эпидемиологическом отношении, безвредной по химическому составу и обладать высокими *органолептическими* качествами.

**ХРОМАТ КАЛИЯ,  $K_2CrO_4$ .** Соль хромовой кислоты. Желтый порошок или лимонно-желтые ромбические кристаллы. Сильный окислитель. Применение аналогично применению дихромата калия. См. *К. дихромат*.

## Ц

**ЦАРСКАЯ ВОДКА.** Смесь, состоящая из концентрированных соляной и азотной кислот в объемном отношении 3:1.

**ЦВЕТ ВОДЫ.** Одно из физических свойств воды. Определяется путем сравнения со *шкалой цвета воды*, представляющей собой набор из 21 пробирки, наполненных жидкостями разных оттенков.

Чистая вода бесцветна. Некоторые примеси придают воде различную окраску. Особенно характерна для природных вод желтоватая (иногда интенсивно бурая) окраска. Она возникает большей частью от наличия в воде (например, болотной) растворенных гумусовых веществ и соединений железа (III).

**ЦВЕТЕНИЕ ВОДЫ.** Массовое развитие *фитопланктона*, вызывающее изменение окраски воды. Результатом Ц.в. являются ухудшение кислородного режима (высокие концентрации в поверхностном слое и низкие концентрации в придонных слоях) и вкусовых качеств, уменьшение прозрачности воды, повышение содержания органических веществ. Все это ведет иногда к невозможности использования воды.

Ц.в. характерно почти для всех вновь созданных водохранилищ, а в последние десятилетия в связи с влиянием хозяйственной деятельности человека наблюдается и в других водных объектах, в т.ч. во многих озерах и внутренних морях.

Различают Ц.в.: слабое - биомасса водорослей 0,5-0,9 мг/дм<sup>3</sup>; умеренное - 1,0-9,9 мг/дм<sup>3</sup>; интенсивное - 10,0-99,9 мг/дм<sup>3</sup>, гиперцветение - более 100 мг/дм<sup>3</sup>.

Для борьбы с Ц.в. предложены различные меры: продувание через водную толщу кислорода, применение химических средств, разведение растительноядных рыб, выращивание тростника на мелководьях, сокращение поступления биогенных элементов и др. Однако эти меры эффективны лишь в отдельных случаях.

**ЦВЕТНОСТЬ ВОДЫ.** Показатель качества воды, характеризующий интенсивность окраски воды и обусловленный содержанием окрашенных органических соединений, выражается в градусах *платиново-кобальтовой шкалы*. Определяется путем сравнения окраски испытуемой воды с эталонами.

Ц. природных вод колеблется от единиц до тысяч градусов. Высокая Ц.в. отрицательно влияет на *органолептические свойства воды* и развитие водных растительных и животных организмов в результате резкого снижения концентрации растворенного кислорода в водном объекте, который идет на окисление соединений железа и гумусовых веществ. Предельно допустимое значение Ц.в., используемой для питьевых целей, составляет 35°. По *СанПиН 10-124 РБ 99* - не более 20(35)\* градусов.

\*- Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

**ЦЕНТРИФУГА.** Установка для *центрифугирования*.

**ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ.** Разделение неоднородных систем (например, жидкость - твердое тело) при помощи центробежных сил.

**ЦЕОЛИТЫ.** Алюмосиликаты щелочных и щелочноземельных металлов, твердые вещества с регулярной пористой структурой; используются в *водоподготовке* и др.

**ЦИНК В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ.** Химический элемент II группы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Широко распространен в природе. Его содержание в земной коре 1,5-10<sup>-3</sup>% по массе. В речных водах концентрация Ц. обычно колеблется от 3 до 120 мкг/дм<sup>3</sup>. Многие соединения Ц., прежде всего его сульфат и хлорид, токсичны.

ПДК<sub>в</sub>  $Zn^{2+}$  в соответствии с *СанПиН 10-124 РБ 99* составляет 5,0 мг/дм<sup>3</sup>.

**ЦИСТЕРНА.** Емкость для хранения или перевозки жидкостей, сыпучих тел и пр.

## Ш

**ШАБАЗИТ.** Природный дробленый цеолит, представляющий собой туф светло-зеленого цвета. По *химической стойкости*, механической прочности и санитарно-гигиеническим показателям отвечает требованиям, предъявляемым к фильтрующим материалам и разрешен для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

**ШАНДОРЫ.** Балки для перекрытия отверстия гидротехнического сооружения путем плотной укладки их одна на другую в пазы, сделанные в стыках и устоях.

**ШАХТНЫЕ ВОДЫ.** Воды, образующиеся в результате притока *подземных вод* в горные выработки при добыче полезных ископаемых. Ш.в. загрязнены взвешенными веществами. По *минерализации* Ш.в. делят на три вида: маломинерализованные (до 0,5 г/дм<sup>3</sup>), умеренно минерализованные (до 1 г/дм<sup>3</sup>), рН = 2,8...4,0; сильноминерализованные (свыше 1 г/дм<sup>3</sup>). Могут образовываться и при просачивании поверхностных вод по трещинам. Бывают щелочные, нейтральные и кислые Ш.в.

**ШКАЛА ЦВЕТА ВОДЫ.** Специальный набор пробирок с цветными растворами, предназначенный для определения цвета воды путем сравнения. См. *Цвет воды*.

**ШКАЛА РН.** Выражает концентрацию водородных ионов, или кислотность среды - почвы, водоемов. Она идет от 0 (крайне высокая кислотность) через 7 (нейтральная среда) до 14 (крайне сильная щелочность). Для большинства организмов наиболее благоприятна нейтральная среда.

**ШЛАК ВУЛКАНИЧЕСКИЙ.** Природный пористый фильтрующий материал. Ячеистая горная порода вулканического происхождения. На месторождениях они встречаются красного, красно-коричневого, коричневого и черного цветов. По механической прочности, *химической стойкости*, санитарно-гигиеническим показателям Ш.в. отвечают требованиям, предъявляемым к фильтрующим материалам, и разрешены для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

**ШЛАК ГРАНУЛИРОВАННЫЙ.** Искусственный сыпучий пористый мелкозернистый фильтрующий материал. Получается путем быстрого охлаждения расплава шлаков металлургического и химического производства. Разрешен для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

**ШТРИХ-КОД.** Идентификатор товара, содержащий информацию о наименовании производителя и товара. См. *Приложение 2*.

**ШТУЦЕР.** Устройство для разъемного присоединения труб небольшого диаметра к аппаратам. Соединительный патрубков, обычно с резьбой на концах.

**ШУНГИЗИТ.** Плавающая фильтрующая загрузка водоочистных фильтров. Получают путем обжига карельских шунгитовых фланцев. Вспучивается при температуре обжига 1100°C. Исходный бисер для вспенивания выпускается с диаметром гранул 0,2...0,8 мм.


## Щ

**ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ.** Природный фильтрующий материал. Отсев дробленого гранита Микашевичского карьера Республики Беларусь. Щ.г. применяется в качестве поддерживающих слоев, а гранитный песок - в качестве загрузки фильтров. На многих станциях водоподготовки (обезжелезивания) эти материалы заменили дефицитный речной гравий и кварцевый песок Волгоградского карьера.

**ЩЕБЕНЬ ПЕРЛИТОВЫЙ.** Искусственный сыпучий пористый фильтрующий материал. Получается обжигом со вспучиванием подготовленных зерен из вулканических водосодержащих пород (перлита, обсидиана и др.) во вращающейся печи или печи "кипящего" слоя. Разрешен для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

**ЩЕЛОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО.** Комплекс оборудования на установках водоподготовки, включающий цистерны-хранилища концентрированных щелочей, баки для приготовления растворов необходимой концентрации, мерники, вакуум-насосы, насосы-дозаторы, *расходомеры*, *эжекторы* и др., обеспечивающий процесс регенерации загрузки ионитовых *фильтров*.

**ЩЕЛОЧНОСТЬ ВОДЫ.** Свойство воды, обусловленное наличием в ней анионов слабых кислот, главным образом *угольной*. Анионы, гидролизуясь, образуют *гидроксильные ионы*:



В зависимости от характера преобладающих анионов, различают Щ.в. гидратную, гидрокарбонатную, карбонатную, силикатную, фосфатную, гуматную, боратную и т.д. Ввиду незначительной концентрации четырех последних ионов, под Щ.в. понимается концентрация анионов слабых кислот, выраженная в количестве вещества эквивалентов угольной кислоты. Если pH воды ниже 4,0-4,3, то ее щелочность

равна нулю. Воды рек средней полосы Европейской части стран СНГ имеют значение  $pH=7\dots 9$ . Щелочность этой воды обычно составляет 3-4 ммоль/дм<sup>3</sup>.

**ЩЕЛОЧНОСТЬ ВОДЫ ГИДРАТНАЯ.** Часть общей щелочности воды, создаваемой гидроксильными ионами  $OH^-$ . Возникает в процессе водоподготовки, когда  $pH$  воды поднимается выше 8,5.

**ЩЕЛОЧНОСТЬ ВОДЫ ГИДРОКАРБОНАТНАЯ.** Часть общей щелочности воды, создаваемой гидрокарбонатными ионами  $HCO_3^-$ . При  $pH=8,3-8,4$  практически вся угольная кислота находится в виде гидрокарбонатов (98%), а на долю  $CO_2 + CO_3^{2-}$  приходится менее 2%.

**ЩЕЛОЧНОСТЬ ВОДЫ ГУМАТНАЯ.** Возникает в природных водах с высокой *цветностью*. Обусловлена содержанием в воде гуматов (солей сложных слабых *органических кислот*, переходящих в воду из почв и ила - гуминовых и фульвокислот).

**ЩЕЛОЧНОСТЬ ВОДЫ КАРБОНАТНАЯ.** Часть общей *щелочности воды*, создаваемая карбонатными ионами  $CO_3^{2-}$ . Возникает, если величина  $pH$  воды более 8,4. Свободного  $CO_2$  в воде нет, в воде находятся гидрокарбонат- и карбонат-ионы. При  $pH>12$  в воде находятся только карбонат-ионы  $CO_3^{2-}$ . Определяется количеством кислоты, идущей на титрование воды до эквивалентной точки (до  $pH=4,0$ ). В незагрязненных пресных водах Щ.в.к. нередко настолько велика по сравнению со щелочностью, вносимой другими анионами, что ее можно принимать равной общей щелочности.

**ЩЕЛОЧНОСТЬ ВОДЫ ОБЩАЯ.** Сумма содержащихся в воде анионов слабых кислот - гидрокарбонатов, карбонатов, боратов, фосфатов, силикатов, гуматов и др. Ввиду незначительной концентрации четырех последних ионов Щ.в.о. обычно определяется только анионами угольной кислоты, т.е. под Щ.в.о. понимается концентрация анионов слабых кислот, выраженная в количестве вещества эквивалентов угольной кислоты. Выражается Щ.в.о. уравнением:

$$\begin{aligned} Щ_{в.о} = [HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}] + [OH^-] + [BO_2^-] + [H_2PO_4^-] + 2[HPO_4^{2-}] + \\ + 3[PO_4^{3-}] + [HS^-] + [HSiO_3^-] + [Гуматы] - [H^+]. \end{aligned}$$

Этот показатель, определяющий буферную емкость природных вод, имеет большое значение в химической технологии водоподготовки. Зная величину щелочности воды, можно интенсифицировать процессы коагуляции примесей воды, удаления из нее соединений железа, кремния и др.

**ЩЕЛОЧНОСТЬ ВОДЫ СИЛИКАТНАЯ.** Возникает в процессе химической обработки воды. В воде соединения кремния могут присутствовать в виде монокремниевой кислоты  $Si(OH)_4$ , силикатных -  $HSiO_3^-$ ,  $SiO_3^{2-}$ ,  $Si_2O_5^{2-}$  и т.д. и фторсиликатных ионов  $SiF_6^{2-}$ . В зависимости от  $pH$  среды преобладают те или иные формы растворимого кремнезема. При

$pH > 13,6$  основными анионами силиката являются ионы  $SiO_3^{2-}$ , при понижении  $pH$  до 10,9 преобладают ионы  $Si_2O_5^{2-}$ , при  $pH = 9,0-10,9$  - полисиликаты. а при  $pH < 9$  в воде остается лишь небольшое количество монокремниевой кислоты.

**ЩЕЛОЧНЫЕ ВОДЫ.** Природные воды, образующиеся при восстановлении *сульфатов*, в результате чего возникает эквивалентное количество *гидрокарбонатов*. Для щелочных вод характерно не только отсутствие сульфатов, но и присутствие больших количеств гидрокарбонатных ионов, и малое содержание ионов *кальция* и *магния*. В Щ.в. сумма количества вещества эквивалентов ионов натрия и калия больше, чем такая же сумма ионов кальция и магния.

Э

**ЭВАПОРАЦИЯ.** Отгонка веществ с водяным паром при пониженном давлении.

**ЭВРИБИОНТЫ (ЭЗРИЭКИ).** Организмы, существующие в широких пределах изменений экологических условий: температуры (эвримермы), влажности (эвригидридные организмы), выбора пищи (эврифаги) и т.п.

**ЭВТРОФИКАЦИЯ (ЕВТРОФИКАЦИЯ) ВОДОЕМОВ.** Чрезмерное обогащение водной среды питательными веществами.

**ЭДАФОН.** Совокупность животного населения почвы.

**ЭДАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР.** Разновидность *абиотических экологических факторов*. Почвенно-грунтовые условия, прямо или косвенно воздействующие на организмы. Служит постоянной или временной средой обитания для многих видов живых существ разного уровня организации – средообразующий фактор.

**ЭЖЕКТОР.** См. *Струйный насос*.

**ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ДИАМЕТР ЗЕРЕН ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА.** Критерий содержания всех фракций в фильтрующем материале. Выражается в мм и определяется по формуле

$$d_{эке} = \frac{100}{\sum (P_i / d_k)},$$

где  $P_i$  - процентное содержание (по массе) всех фракций со средним диаметром зерен  $d_k$ , мм, т.е. количество просеиваемых зерен, оставшихся на сите калибром  $d$ .

**ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ.** Процессы, происходящие на поверхности Земли, обусловленные, главным образом, энергией солнечного излучения, силой тяжести и жизнедеятельностью организмов.

**ЭКОЛОГИЗАЦИЯ НАУКИ.** Процесс проникновения идей и проблем экологии в другие области знания, в систему современных естественных, технических и гуманитарных дисциплин. Выделяются три уровня Э.н.: внутродисциплинарная, междисциплинарная и проблемная. Под последней понимают интеграцию различных областей современного научного знания для разрешения локальных, региональных и глобальных экологических проблем.

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.** Состояние защищенности жизненно важных экологических интересов человека и прежде всего прав на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду, обеспечение безопасного для жизни и здоровья людей состояния окружающей среды.

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.** Использование окружающей природной среды на основе познания естественных законов развития природы с учетом ближайших и отдаленных последствий изменения природной среды под влиянием человеческой деятельности.

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ.** Образец, схема гармонизации экономических и экологических интересов во взаимодействии общества и природы в глобальном, национальном, региональном, локальном масштабах.

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША.** Место вида в природе, включающее не только его положение в пространстве, но и функциональную роль в сообществе, например, место в *пищевой (трофической) цепи*. Как правило, Э.н. изучаются на уровне наиболее дробных подразделений *биосферы*; например, в *биогеоценозах* Э.н. птиц могут выделяться по месту гнездования или по характеру питания. Э.н. может трактоваться и очень широко: например, вся биосфера рассматривается как Э.н. человека.

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПИРАМИДА.** См. *Пирамида экологическая*.

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА.** Основные направления деятельности по реализации экологической доктрины на определенном этапе времени.

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ.** Деятельность по подтверждению соответствия объекта сертификации природоохранным требованиям, установленным действующим законодательством Республики Беларусь. Основными принципами Э.с. являются независимость, объективность, компетентность и открытость.

В соответствии с действующими требованиями в РБ проводится как обязательная, так и добровольная Э.с. Организации, сертифицировавшие свою продукцию, получают экологические сертификаты соответствия и Знак экологически чистой продукции (рис.). При этом они получают право маркировать свою продукцию этим знаком и рекламировать ее в средствах массовой информации как экологически чистую. Символ и надписи Знака экологически чистой продукции оформляются на белом фоне зеленым цветом.



Рис. Знак экологически чистой продукции

Э.с. проводят специально уполномоченные Госстандартом РБ по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ аккредитованные органы по Э.с., в штат которых входят аудиторы-экологи.

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (ЭКОСИСТЕМА).** Комплекс, в котором между *биотическими* и *абиотическими* компонентами происходит обмен веществом, энергией, информацией. Э. - понятие безразмерное. В качестве Э. можно рассматривать и грядку в теплице, и луг, и лес, и космический корабль, и биосферу в целом. См. также *Биогеоценоз*.

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЕМКОСТЬ ТЕРРИТОРИИ (ЭТГ).** Обобщенная характеристика территории, количественно соответствующая максимальной техногенной нагрузке, которую может выдержать и переносить в течение длительного времени совокупность реципиентов и экологических систем территории без нарушения их структурных и функциональных свойств.

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА.** Предварительная проверка соответствия хозяйственных проектов, предпроектной документации, программ, изделий, материалов, сырья, продукции, стандартов, нормативов и иных веществ требованиям экологической безопасности и охраны окружающей природной среды. Законодательством определяется *государственная Э.э.* и *общественная Э.э.* В соответствии со статьей 28 Закона РБ "Об охране окружающей среды" общественная Э.э. осуществляется независимыми группами специалистов по инициативе общественных организаций, Советов депутатов и граждан за их собственные средства или на общественных началах. Общественная Э.э. проводится независимо от государственной и ее заключения учитываются органами, осуществляющими государственную Э.э.

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ГОСУДАРСТВЕННАЯ.** Проверка соответствия проектных решений планируемой хозяйственной и иной деятельности требованиям экологического законодательства РФ.

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ.** Определенная нормативными актами деятельность экспертных подразделений органов государственного и отраслевого контроля или специально создаваемых экспертных групп и комиссий по анализу, проверке и оценке предплановой, проектно-планировочной, проектно-сметной, конструкторской и технологической документации на ее соответствие установленным правилам и требованиям охраны окружающей среды и рационального природопользования, в целях предупреждения возможных негативных воздействий проектируемых объектов на окружающую среду и обеспечения благоприятного ее состояния при эксплуатации этих объектов.

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ.** Объективно существующие общественные потребности человека в здоровой и благоприятной для жизни окружающей природной среде, обеспечивающие биологический ритм жизни. Существуют и действуют в единстве и борьбе противоречий с экономическими интересами в использовании природных ресурсов.

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА.** Право на здоровую и благоприятную для жизни окружающую природную среду, право на использование природной среды для удовлетворения своих экономических, эстетических, духовных потребностей.

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ.** Основные положения, руководящие начала, находящиеся в основе взаимодействия общества и природы.

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ.** Закрепленные в правовых нормах преимущества в охране одних *природных объектов* перед охраной других. Различаются отраслевые, межотраслевые, общие Э.п. (общим является охрана жизни и здоровья человека).

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ.** Единые, устойчивые, взаимозаменяемые, саморазвивающиеся, саморегулирующиеся совокупности естественных компонентов природной среды, осуществляющие процессы обмена веществ и энергии. Различают экологические системы: естественные — первозданные, неизменные или относительно мало измененные человеком; модифицированные — частично или полностью измененные в процессе хозяйственной деятельности; трансформированные — преобразованные человеком естественные экологические системы.

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.** Условия среды, движущая сила жизнедеятельности организмов, на которые живое реагирует приспособительными реакциями. Различают Э.ф. *абиотические* и *биотические*.

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ АБИОТИЧЕСКИЕ.** Совокупность факторов неорганической среды, которые оказывают прямое или косвенное воздействие на живые организмы. Применительно к наземным животным и растениям Э.ф.а. подразделяются на:

- климатические, или атмосферные (свет и лучистая энергия, температура, влажность воздуха, осадки, снежный покров, атмосферное давление, газовый состав и движение воздуха, атмосферное электричество);
- почвенно-грунтовые (*эдафические*);
- орографические (геоморфологические);
- гидрологические.

Э.ф.а. в значительной мере определяют свойства и качество биосферы.

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ БИОТИЧЕСКИЕ.** Совокупность влияний жизнедеятельности одних организмов на жизнедеятельность других, а также на неживую среду обитания. Выделяют наиболее существенные формы биотических взаимоотношений: конкуренция, хищничество, паразитизм, аменсализм, симбиоз (мутуализм), комменсализм и др.

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФОНДЫ.** Внебюджетные фонды, образуемые за счет средств, поступающих от юридических и физических лиц, включая иностранные; платежей за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду; платы за размещение отходов и других источников для решения природоохранных задач, восстановления потерь в природной среде, оздоровления окружающей природной среды. Создаются республиканский, областные, Минский городской, районные и городские внебюджетные фонды охраны природы (статья 19 Закона РБ "Об охране окружающей среды").

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ.** Неотъемлемая часть экологической сертификации. Представляет собой систематический документально оформленный процесс проверки объективно получаемых и оцениваемых аудиторских данных для определения соответствия критериям аудита определенных видов экологической деятельности, а также сообщение результатов, полученных в ходе этого процесса, клиенту (заявителю).

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ.** Приказ, требование по соблюдению правил охраны окружающей природной среды, невыполнение которого влечет применение мер ответственности.

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ.** Проверка соблюдения предприятиями, учреждениями, организациями, т.е. всеми хозяйствующими объектами и гражданами экологических требований по охране окружающей природной среды и обеспечение экологической безопасности общества. Цель Э.к. - охрана окружающей природной среды путем предупрежде-

ния и устранения правонарушений. Э.к. представляет собой деятельность компетентных государственных и общественных органов, направленную на организацию контроля за рациональным природопользованием, охраной окружающей среды, соблюдением экологического законодательства.

Система государственных и общественных мер, направленных на проверку соблюдения физическими и юридическими лицами экологических требований по охране окружающей природной среды и обеспечению экологической безопасности. Система контроля и надзора в области охраны окружающей среды состоит из государственного, ведомственного, производственного и общественного контроля (статьи 42-44 Закона РБ "Об охране окружающей среды").

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС.** Устойчивое нарушение равновесия между обществом и природой, проявляющееся в деградации окружающей природной среды, с одной стороны, и неспособности государственных управленческих структур, правоохранительных органов выйти из создавшегося состояния и восстановить равновесие общества и природы — с другой стороны.

**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРИРОДООХРАНЫ.** Совокупность предусмотренных законодательством экономических мер по обеспечению охраны окружающей среды и рационального природопользования.

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ.** Первая ступень в системе контроля за состоянием окружающей среды в Беларуси. Комплекс мер, направленных на осуществление наблюдений за состоянием природных ресурсов, природных объектов, природных комплексов и окружающей человека среды с целью своевременного выявления, прогнозирования и оценки происходящих в них изменений, а также предупреждения и устранения последствий негативных процессов и тенденций, возникающих под влиянием антропогенных факторов.

Система наблюдений за состоянием окружающей природной среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы) и изменением ее в процессе хозяйственного развития. Система сбора, обобщения, оценки и обеспечения заинтересованных организаций и населения текущей и экстренной информацией об окружающей среде и прогнозирования ее состояния (статья 22 Закона РБ «Об охране окружающей среды»). См. также *Мониторинг*.

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ.** Взимание установленных в законодательном порядке платежей за пользование природными ресурсами, включая изъятие природных ресурсов (добыча полезных ископаемых, использование воды, охота и др.) и пользование природными ресурсами без их изъятия из окружающей среды (использование сельскохозяйственных угодий и др.), а также взимание платежей за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую природную среду, размещение

твердых отходов и другие виды негативного воздействия, если указанные действия не квалифицируются как правонарушения.

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (ЭП) ОБЪЕКТА ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ.** Нормативно-технический документ, включающий все данные о потребляемых и используемых ресурсах всех видов (природных - первичных, переработанных - вторичных и др.), а также определяющий все прямые влияния и воздействия на окружающую природную среду. Э.п. представляет собой систему данных, выраженных через систему стандартизованных показателей, отражающих уровень использования природных и других ресурсов и степень воздействия на основные компоненты *природной среды - атмосферу, гидросферу, литосферу.*

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАВОПОРЯДОК.** Система правил, обеспечивающая научно-обоснованное взаимодействие общества и природы.

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК.** Допущение вероятности причинения вреда природной среде ради достижения экологического или экономического эффекта. Нормальный Э.р. — основанное на познании и правильном использовании законов развития природы допущение вероятности причинения вреда при условии отсутствия серьезных необратимых последствий, реальной возможности воспроизводства потерянных природных ресурсов, достижении экологического или экономического эффекта.

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ.** Проявляется в форме загрязнения окружающей среды, порчи, уничтожения, повреждения, истощения природных ресурсов, разрушения экологических систем. Вследствие влияния данных форм и деградации окружающей среды может быть причинен ущерб здоровью и имуществу граждан и юридических лиц. Совершая количественные и качественные изменения в окружающей природной среде через ухудшение ее состояния, экологический вред негативно воздействует на жизнь и здоровье человека, его генетическую программу, на состояние материальной базы хозяйствующих субъектов, снижение производительности труда, ухудшение других экономических показателей.

**ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ.** Деятельность уполномоченных на то государственных органов, связанная с выдачей лицензии (или других разрешительных документов) на природопользование или осуществление иных видов работ, касающихся охраны окружающей среды.

**ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ.** Система организационных мероприятий по установлению природопользователям лимитов на пользование природными ресурсами (ст. 17 Закона «Об охране окружающей среды») и применение единой системы требований к нормативно-техническому и метрологическому обеспечению природоохранной деятельности (ст. 25 Закона).

Лимиты на пользование природными ресурсами являются системой Э.о. по территориям и представляют собой установленные природопользователям на определенный период времени объемы предельного использования (изъятия) природных ресурсов, выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, размещение отходов. Лимиты на добываемые природные ресурсы, лимиты допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду устанавливаются в соответствии с Законом Республики Беларусь «О налоге за пользование природными ресурсами (*экологический налог*)». Лимиты на размещение отходов устанавливаются областными и Минским городским Советами народных депутатов по согласованию с органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

**ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.** Выполнение функций государственного управления в сфере экологии: планирование природопользования, установление *экологических ограничений*, учет природных ресурсов.

**ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО.** Составная часть правовой экологии; совокупность правовых норм и правоотношений, регулирующих общественные (экологические) отношения в сфере взаимодействия общества и природы в интересах сохранения и рационального использования окружающей среды для настоящего и будущего поколений.

**ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ.** Виновное, противоправное деяние, посягающее на установленный в стране *экологический порядок* и причиняющее вред природной среде либо создающее реальную угрозу причинения такого вреда. Все Э.п. подразделяются на два вида: 1) нарушение права государственной собственности на землю и другие природные ресурсы: совершение противоправных сделок с землей, недрами, водами и иными природными ресурсами; самовольное занятие земельного, водного, лесного участка и другие незаконные сделки; 2) нарушения порядка рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды: порча сельскохозяйственных и других земель; порча месторождений полезных ископаемых; загрязнение и засорение вод; уничтожение или повреждение леса в результате поджога и т.д.

**ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.** Общественно опасное виновное деяние, посягающее на установленный в государстве экологический правопорядок, экологическую безопасность общества, причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью человека.

**ЭКОЛОГИЯ.** Наука о взаимоотношениях организмов и образуемых ими сообществ с *абиотическими* и *биотическими экологическими факторами*.

**ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА.** Наука, рассматривающая *биосферу* как экологическую нишу человечества, изучающая природные, социальные и

экономические условия как факторы среды обитания человека, обеспечивающие его нормальное развитие и воспроизводство.

**ЭКОЛОГО-ПРАВОВАЯ НОРМА.** Норма права, содержащая *экологический императив*, запреты, обязанности, разрешения в области взаимодействия общества и природы.

**ЭКОЛОГО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ).** Связанность претерпевать неблагоприятные последствия в случае нарушения *природоохранного законодательства*. По видам применяемых санкций различают следующие виды эколого-правовой ответственности: дисциплинарную, административную, уголовную и иную (статья 48 Закона РБ «Об охране окружающей среды»).

**ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ.** Овладение экологической и юридической культурой, знание экологического законодательства и умение его правильно применять.

**ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ.** Механизм реализации природоохранительных правовых норм; состоит из четырех звеньев: *экологический императив*, экологизированная норма, нормы-гарантии, эколого-правовые отношения.

**ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.** Вид социальной ответственности. В отличие от *эколого-правовой* (юридической) *ответственности* наступает не по факту правонарушения, а по факту причинения правомерного вреда. Выражается во взыскании в бесспорном порядке денежных сумм в качестве компенсации за причиненный вред: платежи за пользование природными ресурсами (включают платежи за пользование природными ресурсами и платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ) и плату за размещение отходов (статья 18 Закона РБ «Об охране окружающей среды»).

**ЭКОПАТОЛОГИЯ.** См. *Заболевания экотгенные*.

**ЭКОРАЗВИТИЕ.** Экологически ориентированное социально-экономическое развитие, при котором рост благосостояния людей не сопровождается ухудшением состояния среды обитания и деградацией природных систем.

**ЭКОТОН.** Переходная зона между двумя соседствующими *биоценозами* или морфологическими *природно-территориальными комплексами*.

**ЭКОТОП.** Термин близкий к *биотопу*, но с подчеркиванием внешних по отношению к сообществу факторов среды, не только *абиотических*, но и *биотических*. См. *Местообитание*.

**ЭКОФОБИИ.** Общее наименование для фобий, вызываемых неблагоприятными экологическими воздействиями на людей. См. *Радиофобия*, *Хемофобия*.

**ЭКОЦИД.** Значительное угнетение и гибель *экосистем*, различных организмов, в том числе и людей, под влиянием резких или длительных

антропогенных нарушений нормальных экологических условий.

**ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ДОЗА, ЭКСПОЗИЦИЯ.** Количественная характеристика поля ионизирующего излучения, основанная на величине ионизации сухого воздуха при атмосферном давлении. Характеризует радиационную обстановку. Измеряется в кулонах на килограмм воздуха или в рентгенах, а также в производных от них единицах.

**ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ.** Совокупность методов и приемов химического анализа, применяемых для скоростного (быстрого) контроля технологических процессов.

**ЭКСТРАКЦИЯ.** Процесс разделения смеси жидких или твердых веществ с помощью избирательных (селективных) растворителей (экстрагентов), основанный на различной растворимости в них компонентов смеси.

**ЭКОТЕРМЫ.** Организмы, температура тела которых мало отличаются от температуры среды обитания и следуют за ее изменениями: низшие организмы, растения, холоднокровные животные.

**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ.** Показатель, характеризующий способность воды проводить электрический ток. Значение Э.п.п.в. зависит в основном от концентрации растворенных минеральных солей и температуры. По значениям Э.п.п.в. можно приближенно судить о *минерализации воды* с помощью предварительно установленных зависимостей между Э.п.п.в. и минерализацией.

Количественно электрическая проводимость оценивается ее удельной Э.п. ( $\sigma$ ), являющейся коэффициентом пропорциональности между напряженностью электрического поля ( $E$ ) и соответствующей плотностью тока ( $I$ ), т.е.

$$\sigma = E / I.$$

Величина  $\rho$ , обратная электрической проводимости, называется удельным сопротивлением. В СИ, измеряя  $E$  в В/м,  $I$  в А/м<sup>2</sup>, получают единицу удельного сопротивления Ом·м для  $\rho$  и См/м для  $\sigma$ .

Природные воды представляют собой в основном растворы смесей сильных электролитов. Минеральную часть химического состава воды составляют главным образом  $Na^+$ ,  $K^+$ ,  $Mg^{2+}$ ,  $Ca^{2+}$ ,  $HCO_3^-$ ,  $SO_4^{2-}$ ,  $Cl^-$ . Этими ионами и обуславливается Э.п. воды. Присутствие других ионов, например,  $Fe^{2+}$ ,  $Fe^{3+}$ ,  $Mn^{2+}$ ,  $Al^{3+}$ ,  $NO_3^-$ ,  $HPO_4^{2-}$ ,  $H_2PO_4^-$ , существенно не влияет на Э.п. воды, т.к. эти ионы редко встречаются в значительной концентрации. Для природных вод со значениями рН = 5,5-9, концентрация водородных и *гидроксильных ионов* очень мала, поэтому их влияние на Э.п. воды, несмотря на высокую их подвижность, невелико и составляет 0,1-0,2%.

Известные затруднения, возникающие при оценке суммарного содержания минеральных веществ (*минерализации*) по удельной Э.п., обусловлены рядом причин, главные из которых - неодинаковая удель-

ная Э.п. растворов различных солей и широкие колебания относительного химического состава природных вод. Э.п. воды повышается с увеличением температуры, т.к. при этом уменьшается вязкость воды и увеличивается степень ее диссоциации.

Удельная Э.п., определяемая минерализацией воды, колеблется в широких пределах. Вода большинства рек имеет минерализацию от нескольких десятков до нескольких сотен миллиграммов в  $1 \text{ дм}^3$ , а их удельная Э.п. изменяется от  $2 \cdot 10^{-4}$  до  $1 \cdot 10^{-2}$  См/м. Минерализация подземных вод и вод соляных озер изменяется от  $40 \text{ мг/дм}^3$  до  $650\%$ , атмосферных осадков - от 3 до  $60 \text{ мг/дм}^3$ .

Удельная Э.п. атмосферных осадков составляет  $1 \cdot 10^{-5}$ - $1,2 \cdot 10^{-4}$  См/м, природных вод, минерализация которых больше  $1 \text{ г/дм}^3$ , - свыше  $10^{-2}$  См/м.

**ЭЛЕКТРОДИАЛИЗ.** Перенос ионов через мембрану, непроницаемую для коллоидных и макромолекул, под действием электрического поля. Применяется для *обессоливания воды* и других жидкостей.

**ЭЛЕКТРОДИАЛИЗАТОР.** Установка для разделения растворов, содержащих электролиты, под действием электрического поля.

**ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ.** См. *Дзета-потенциал*.

**ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ.** Процесс коагуляции в *дисперсных системах* с образованием более крупных агрегатов, происходящий при одновременном воздействии внешнего электрического поля.

**ЭЛЕКТРОЛИЗ.** Химические реакции, протекающие под действием электрического тока на электродах в растворах и расплавах электролитов, а также в твердых электролитах, связанные с потерей или присоединением электронов ионами или молекулами растворенных веществ.

**ЭЛЕКТРОЛИЗЕР.** Аппарат для проведения *электролиза*.

**ЭЛЕКТРООСМОС.** Направленное движение жидкой фазы электролита вдоль стенок капиллярной трубки или поверхности каналов пор в пористом теле под действием внешнего электрического поля.

**ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ.** Электрическая проводимость плоского слоя раствора электролита единичной толщины, содержащего 1 моль растворенного вещества.

**ЭЛЕКТРОСОЛЕМЕР.** Прибор для измерения *минерализации воды*, действие которого основано на использовании зависимости *электрической проводимости* воды от солёности.

**ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРИРОДНЫХ ВОД.** Методы анализа химического состава воды, основанные на измерении электрохимических свойств компонентов - *окислительно-восстановительного потенциала, электрической проводимости, силы полярографического тока* и т.д. Простота определений, легкость автоматиза-

ции, высокая чувствительность делают эти методы весьма перспективными.

**ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ РЯД АКТИВНОСТИ.** Ряд активности металлов, показывающий их сравнительную активность в реакциях окисления и восстановления.

**ЭЛЕКТРОФЛОТАЦИЯ.** Процесс удаления из воды загрязнений пузырьками газов, выделяющихся на поверхности электродов в результате электрохимического процесса.

**ЭЛЕКТРОФОРЕЗ (КАТАФОРЕЗ).** Движение заряженных частиц в жидкой или газообразной среде под действием внешнего электрического поля.

**ЭМЕРДЖЕНТНОСТЬ.** Возникновение совершенно новых свойств при взаимодействии двух или нескольких объектов или явлений, свойств, не являющихся простой суммой исходных.

**ЭМИССИЯ.** Выпуск каких-либо веществ, побочных продуктов производства.

**ЭМУЛЬСИЯ.** *Дисперсная система*, состоящая из двух не растворяющихся друг в друге жидкостей, одна из которых (дисперсная фаза) распределена в другой (дисперсной среде).

**ЭНДОБИОНТЫ.** Организмы, обитающие внутри тела других живых организмов.

**ЭНДОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ.** Процессы, происходящие за счет энергии, выделяемой при развитии вещества внутри Земли, например магматические, тектонические и метаморфические процессы.

**ЭНДОТЕРМЫ.** Теплокровные животные - птицы и млекопитающие, способные с помощью внутренних механизмов терморегуляции поддерживать относительно постоянную температуру тела, в определенных пределах не зависящую от температуры среды.

**ЭНЗИМЫ.** См. *Ферменты*.

**ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА.** Состоит в создании *продуцентами* органического вещества. По словам В.И. Вернадского, зеленые растения являются главным механизмом биосферы, который улавливает солнечный луч и создает *фотосинтезом* своеобразные «солнечные консервы», энергия которых в дальнейшем является источником действенной химической энергии *биосферы*, а в значительной мере - всей земной коры.

**ЭНЕРГИЯ АКТИВАЦИИ.** Наименьшая энергия, которой должны обладать частицы реагирующих веществ, чтобы могла произойти химическая реакция.

**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.** Совершенствование технологии и аппаратурного оформления с целью максимального использования первичных и утилизации *вторичных энергетических ресурсов (ВЭР)*.

**ЗОЛОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ.** Отложения, созданные ветром. Образуются в результате накопления принесенных ветром речных и морских наносов и продуктов выветривания горных пород.

**ЭРОЗИЯ.** Разрушение (смыв, размыв, выдувание) плодородного слоя почвы тальми, ливневыми водами и ветрами.

**ЭСТУАРИЙ.** Однорукавное, воронкообразное устье реки, расширяющееся в сторону моря.

## Ю

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.** Государственное принуждение к исполнению требований права, правоотношения, каждая из сторон которого обязана отвечать за свои поступки перед другой стороной, государством, обществом.

## Я

**ЯРУСНОСТЬ СООБЩЕСТВА.** Вертикальное (этажное) расслоение *растительного сообщества* по высоте образующих *фитоценоз* видов. Например, в лесу выделяются ярусы деревьев, кустарников, трав и т. п.

**ЯД ПРОМЫШЛЕННЫЙ.** Любое ядовитое вещество, выбрасываемое (сбрасываемое) промышленным предприятием или образующееся в результате взаимодействия веществ, выброшенных (сброшенных) этими предприятиями в *биосферу*.

## ИНФОРМАЦИЯ О ПИЩЕВЫХ ДОБАВКАХ

---

Европейским Советом разработана рациональная система цифровой кодификации пищевых добавок с литерой «Е», которая включена в кодекс ВОЗ-ФАО (ФАО — Продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН) для пищевых продуктов (Codex Alimentarius, Ed. 2, V. 1) как международная цифровая система (International Numbering System — ISN) кодификации пищевых добавок. Каждой пищевой добавке присвоен цифровой трех- или четырехзначный код (в Европе с предшествующей литерой «Е»). Они используются в сочетании с названиями функциональных классов, отражающих группировку пищевых добавок по технологическим функциям (подклассам).

Индекс «Е» специалисты отождествляют как со словом Европа, так и со словами *essbar/Edible*, что в переводе на русский соответственно с немецкого и английского означает «съедобный». Индекс «Е» в сочетании с трехзначным номером является синонимом сложного наименования конкретного химического вещества, являющегося пищевой добавкой. Присвоение конкретному веществу статуса пищевой добавки и трехзначного идентификационного номера с индексом «Е» у специалистов имеет четкое толкование, подразумевающее, что:

- ✓ данное конкретное вещество проверено на безопасность;
- ✓ вещество может быть применено (рекомендовано) в рамках его установленной безопасности и технологической необходимости при условии, что применение этого вещества не введет потребителя в заблуждение относительно типа и состава пищевого продукта, в который оно внесено;
- ✓ для данного вещества установлены критерии чистоты, необходимые для достижения определенного уровня качества продуктов питания.

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНЫХ ДОЗ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК

В отличие от методов определения ПДК для воздушной и водной сред, определение безопасных доз в пищевых продуктах имеет ряд особенностей. Эксперименты контролируются международной

организацией — СРА (объединенным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам). Эксперименты проводятся в 3 этапа:

### ***1 этап — Субхронический (подострый) эксперимент***

В течение 90 дней лабораторным животным скармливают пищевую добавку с обычной лабораторной пищей. Если крысы или мыши отказываются употреблять пищу с пищевой добавкой, то перед началом экспериментов, животных приучают в небольших дозах кушать ее. При этом обращают внимание на следующее:

- ✦ Функциональные проявления, то есть общее воздействие на организм. Они не должны снижать темпы набора веса животными или приводить к похудению, влиять на поведенческие реакции животного.

- ✦ Морфологические проявления неопухолевого характера, т.е. воздействия на органы и ткани, в первую очередь желудочно-кишечного тракта.

- ✦ Неопластические проявления, т.е. образование опухолей. Вещества, способствующие образованию опухолей, являются канцерогенными и запрещаются к использованию в качестве пищевых добавок. Однако, в состав традиционных пищевых продуктов могут входить канцерогенные вещества. Запрещение этих веществ привело бы к запрещению соответствующих продуктов. Так канцерогенный риск при употреблении 15 г сырых грибов *Agaricus bisporus* равен 0,1%. Это говорит о чрезвычайно опасных условиях и обусловлено наличием в грибах смеси гидразинов. Но запретить собирать и кушать эти грибы невозможно.

- ✦ Влияние на репродуктивную функцию и развитие потомства. Именно для определения этого влияния пищевой добавки используются самки. Это еще одно отличие экспериментов по разрешению пищевых добавок от методов определения ПДК. Срок беременности крыс 20-26, дней и они дают до 9 пометов в год по 5-9 детенышей. Иными словами за время проведения эксперимента крыса должна как минимум дважды приносить детенышей.

- ✦ Метаболизм, то есть превращения исходной пищевой добавки в организме. Метаболиты пищевой добавки не должны быть канцерогенными, мутагенными и задерживаться в организме более 24 часов. Если из пищевой добавки получаются канцерогенные вещества в организме, она будет запрещена. Так не используются в качестве пищевых добавок N — нитрозоамины, карбаматы, ароматические амины, полициклические ароматические углеводороды, канцерогенность которых или их метаболитов доказана. Но эти вещества присутствуют в традиционных пищевых продуктах. Так канцерогенный риск от присутствия в 100 г бекона диметилнитрозамина равен 0,003%, а диэтилнитрозамина 0,006%.

Если пищевая добавка сама или продукты ее метаболизма не выводятся из организма в течение 24 часов, то ее использование будет запрещено.

Если пищевая добавка сама или продукты ее метаболизма не будут выводиться из организма в течение 24 часов, то это приведет к кумулятивному эффекту, то есть к накоплению. Учитывая, что яд определяется дозой, как говорил Парацельс, то накопление в организме приведет к тому, что через определенное время количество безопасной вначале добавки будет таковым, что она станет ядовитой.

Таким образом, в ходе субхронического эксперимента определяется характер токсического действия, но в отличие от расчетов ПДК, здесь уже на первом этапе некоторые вещества могут быть запрещены для использования в качестве пищевой добавки.

## ***II этап — Хронический (острый) эксперимент***

Максимальная длительность этого эксперимента 104 недели определяется токсичным действием пищевой добавки. Если на стадии субхронического эксперимента даже очень большие дозы вещества не давали токсического действия, то этот этап не нужен и вещество может быть разрешено к использованию. На этом этапе определяется максимально недействующая доза — доза, которая не дает токсического эффекта на протяжении 104 недель. Во время этого эксперимента продолжают субхронические исследования по изучению влияния на репродуктивную функцию и развитие потомства. Этот опыт продолжают на 6 поколениях.

На основе *максимально недействующей дозы* (МНД) рассчитывается *допустимое суточное потребление* (ДСП) по следующей формуле:

$$ДСП = \frac{МНД}{100}$$

Если добавка предназначена для детского питания, то знаменатель равен 1000.

**ДСП** – количество вещества, которое можно применять в пищу, ежедневно в течение всей жизни без риска для здоровья. ДСП включает в себя не только количество добавляемого вещества, но и естественное содержание этого вещества в суточном наборе продуктов питания. ДСП для всех веществ определяет и утверждает СРА, действующий с 1955 года.

### **III этап – определение ориентировочной дозы**

На основании утвержденного ДСП, структуры питания (доли тех или иных продуктов в суточном наборе), а также естественного содержания вещества в данной категории продукта органы каждой страны определяют ориентировочную дозу в продукте питания. Структура питания изменяется от страны к стране, естественное содержание вещества в продукте также изменяется. Поэтому ориентировочная доза пищевой добавки в одном и том же продукте разных стран различна.

### **ОБОЗНАЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК НА ЭТИКЕТКАХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН**

На территории США органом, определяющим безопасные уровни пищевых добавок, является FDA (*Food and Drug administration — администрация по пище и лекарствам*). FEMA (*Flavor and Extract Manufacturers Association — ассоциация производителей ароматизаторов и экстрактов*) с 1965 года под эгидой FDA и с ее разрешения публикует в научной печати (журнал «Food Technology») списки GRAS (*generally recognized as safe — общепризнанных безопасными*) веществ с указанием их доз в различных категориях пищевых продуктов на территории США. Каждое вещество получает свой номер. На этикетках пищевых продуктов США при использовании пищевой добавки указывается слово **GRAS** и его номер. Так, например, на упаковке напитка «Yupi» вы можете увидеть эту аббревиатуру, правда, без указания номеров.

Страны Европейского экономического сообщества (ЕЭС), стремятся к объединению и открытию границ для свободного перемещения по их территории товаров и услуг. Для свободного перемещения по территории сообщества продуктов питания с пищевыми добавками директивой ЕС, штаб-квартира которого находится в Брюсселе, определен список пищевых добавок, разрешенных к применению в продуктах стран этого союза, и которые могут быть экспортированы из одной страны сообщества в другую и ввезены на территорию любой страны ЕС из третьих стран (не членов ЕС). На упаковочных материалах такие добавки должны быть обозначены буквой **E** (от Europe - Европа) и далее соответствующий номер, согласно директиве ЕС, в которой они сгруппированы на несколько классов. Обозначения **E 700–E 899** - запасные индексы. Индексы E и GRAS могут быть указаны на пищевых продуктах белорусского производства. Некоторые продукты зарубежного производства, имеющие на упаковке эти индексы, разрешены к употреблению и на территории нашей страны.

ЖЕСФА, контролирующей определение ДСП пищевых добавок и контактантов, с опаской расценивает подобные действия. В частности, в книге «Принципы оценки безопасности пищевых добавок и контактантов», изданной этим комитетом под эгидой ВОЗ в Женеве в 1991 году говорится следующее: «Эти методы необходимы для определения уровня воздействия пищевых добавок в отдельных странах. При попытке применить их в глобальных масштабах точная оценка становится затруднительной. Естественно, что потребление пищевых добавок будет различным в двух странах, где действуют разные ограничения, и модели потребления пищи отличаются друг от друга».

Кстати, нормативы содержания консервантов и антиоксидантов в значительном числе импортных продуктов (Чили, ЮАР, Турция, Польша и др.) не соответствуют требованиям Минздрава Беларуси.

## КЛАССИФИКАЦИЯ И КОДИРОВКА ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК

Наименование и доза (в числовом выражении) пищевой добавки, как правило, не выносятся на этикетку, поскольку на ней не поместятся зачастую длинные и трудно читаемые обозначения веществ в составе добавок. Обычно на этикетке фигурирует *индекс добавки*. Классификация пищевых добавок (по основным группам) в ЕС и большинстве стран Европы в соответствии с назначением согласно предложенной системе цифровой кодификации выглядит следующим образом:

- **E 100 – E 182** — **красители** (применяются для окраски пищевых товаров);
- **E 200 – E 299** — **консерванты** (способствуют длительному хранению продуктов);
- **E 300 – E 399** — **антиокислители** или **антиоксиданты** (замедляют окисление и тем самым предохраняют продукты от порчи, схожи по действию с консервантами);
- **E 400 – E 449** — **стабилизаторы консистенции** (сохраняют заданную консистенцию продуктов);
- **E 450 – E 499** — **эмульгаторы** (то же);
- **E 500 – E 599** — **регуляторы кислотности, разрыхлители**;
- **E 600 – E 699** — **усилители вкуса и аромата** (подразделяются на натуральные, идентичные натуральным, искусственные);
- **E 700 – E 899** — **запасные индексы для другой возможной информации**;
- **E 900 и далее** — **глазирующие агенты, улучшители хлеба**.

Многие пищевые добавки, включенные в этот список, имеют комплексные технологические функции, которые проявляются в зависимости от особенностей пищевой системы. Например, добавка **E 339** (фосфаты натрия) может проявлять свойства регулятора

(фосфаты натрия) может проявлять свойства регулятора кислотности, эмульгатора, стабилизатора, комплексообразователя и вододерживающего агента.

В большинстве стран Европейского Союза (для внутреннего рынка) и СНГ не подлежат окрашиванию или подкрашиванию все виды минеральной воды, питьевое молоко, сливки, пахта, кисломолочные продукты, растительные и животные жиры, яйца и яичные продукты, мука, крахмал, макаронные изделия (в Беларуси сплошь нарушается это требование), сахар, продукты из томатов, соки и нектары (то же), рыба (то же) и морепродукты, какао и шоколадные изделия, кофе, чай, цикорий, вина (то же), зерновые водки, продукты детского питания, сыры, мед, масло из молока овец и коз.

Синтетические консерванты не разрешается вводить в продукты массового потребления: молоко, муку, хлеб, свежее мясо, специальные диетические продукты, продукты для детского питания и в продукты с обозначением «натуральные» (в Беларуси сплошные нарушения в производстве соков и нектаров).

Для некоторых натуральных пищевых добавок, не представляющих угрозу для здоровья даже в больших количествах, предельно допустимые концентрации в продуктах не устанавливаются. Количество их определяется технологией и вкусовыми качествами. К ним относят шафран (**E 164**), натуральные экстракты каротинов (**E 160**), уксусную кислоту (**E 260**), диоксид углерода (**E 290**). С другой стороны, часть специалистов считает, что, большинство синтетических красителей и консервантов отрицательно влияет на здоровье потребителей.

Для увеличения сроков хранения ветчины, колбасы и других мясных продуктов в них добавляют нитрит натрия  $\text{NaNO}_2$  (**E 250**) и нитрат натрия  $\text{NaNO}_3$  (**E 251**). Эти вещества в пищевом продукте выполняют также роль стабилизатора цвета. Многие мясные и колбасные изделия имеют розовую окраску благодаря нитрит-ионам, образующим комплексное соединение с гемоглобином крови.

Бензойную кислоту (**E 210**), бензоат натрия  $\text{C}_6\text{H}_5\text{COONa}$  (**E 211**) и бензоат калия (**E 212**) вводят в некоторые пищевые продукты в качестве бактерицидного и противогрибкового средств. К таким продуктам относятся джемы, фруктовые соки, маринады и фруктовые йогурты.

Нередко с целью предотвращения роста микроорганизмов в продукты добавляют сульфит натрия  $\text{Na}_2\text{SO}_3$  (**E 221**) и даже диоксид серы  $\text{SO}_2$  (**E 220**) (концентрированный сок «Mehukatti», производитель Турция). Существенный недостаток диоксида серы и сульфитов, используемых в качестве консервантов, то, что они разрушают витамины В1 (тиамин) и витамин Н (биотин). Сульфит натрия, нитрит натрия

и нитрат натрия считаются ответственными за повышенную возбудимость детей. Нитриты в высокой концентрации могут привести к пищевому отравлению, и даже смерти, есть данные исследователей об их канцерогенном действии.

Для сохранения хлебных продуктов нередко применяют пропионат кальция  $(C_2H_5COO)_2Ca$  (**E 282**) (запрещен в России), который препятствует росту плесени. Нередко, чтобы предотвратить порчу пищевых продуктов, используют сорбиновую кислоту  $C_6H_7COOH$  (**E 200**), например, в икре осетровых рыб. Иногда для этой цели применяют уротропин (гексаметилентетрамин, **E 239**) и даже формальдегид  $CH_2O$  (**E 240**).

### ▼ Химические формулы и отличительные свойства некоторых консервантов

*Консерванты* препятствуют биологической порче продукта.

**Сорбиновая кислота** (2,4-гександиеновая кислота, **E 200**)  $CH_3CH=CHCH=CHCOOH$ . Бесцветные кристаллы,  $t_{пл}=134^{\circ}C$ . Содержится в соке рябины *Sorbus aucuparia*. Применяют для консервирования пищевых продуктов, в органическом синтезе.

**Бензойная кислота** (**E 210**). Бесцветные кристаллы,  $t_{пл}=122,4^{\circ}C$ . Применяют в производстве красителей, лекарственных и душистых веществ, в медицине как наружное средство противомикробного и фунгицидного действия.

**Бензоат натрия** (**E 211**). Бензоат натрия — отхаркивающее средство, консервант пищевых продуктов в производстве повидла, мармелада, меланжа (кондитерское производство), кильки, кетовой икры, плодово-ягодных соков, полуфабрикатов.

**Диоксид серы** (**E 220**), **сульфит натрия** (**E 221**)  $SO_2$ ,  $Na_2SO_3$ . Применяют как восстановитель, отбеливатель, консервант, хладагент, антиоксидант при производстве вин, варенья, мармелада, пастилы, зефира, кильки, томатного и плодово-ягодного пюре, фруктовых соков, полуфабрикатов из ягод.

**Муравьиная кислота** (**E 236**)  $HCOOH$ . Применяют в протравном крашении, для получения лекарственных средств, пестицидов, растворителей, как консервант в пищевой отрасли промышленности.

**Гексаметилентетрамин** (уротропин, **E 239**). Бесцветные кристаллы сладкого вкуса. Применяют для консервирования рыбопродуктов. Отвердитель феноло-формальдегидных смол, сырье для синтеза взрывчатых веществ (октоген, гексоген), твердое бездымное горючее (твердый спирт), антисептическое средство, ингибитор коррозии.

**Формальдегид** (**E 240**)  $CH_2O$ . В быту известен в виде водного раствора формалина. Применяют как дезинфицирующее и дезодори-

рующее средство; раствор для приготовления анатомических препаратов и дубления кож, а также в пищевой отрасли промышленности для консервирования икры осетровых рыб.

**Нитрит натрия (E 250)  $\text{NaNO}_2$ .** Бесцветные или желтоватые кристаллы. Растворяется в воде. Применяют в производстве азокрасителей и в медицине, как консервант пищевых продуктов (придает розовый цвет мясным изделиям). Описаны случаи массового отравления и даже летального исхода вследствие ошибочного применения высоких доз нитрита. В малых концентрациях способен к функциональной кумуляции, возможно развитие онкологических заболеваний.

**Нитрат натрия (E 251)  $\text{NaNO}_3$ .** Бесцветные кристаллы. Гигроскопичен, растворяется в воде. Природный нитрат натрия называется чилийской селитрой. Возможны интоксикации от применения нитратов в высокой концентрации. В организме человека способны превращаться в более опасные нитриты.

**Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота, E 270)  $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{COOH}$ .** Важный промежуточный продукт обмена веществ у животных, растений и микроорганизмов. Образуется при молочнокислом брожении (скисание молока, квашение капусты и др.). Применяют в протравном крашении, дублении кож, как консервант в пищевой отрасли промышленности.

**Диоксид углерода (E 290)  $\text{CO}_2$ .** Применяют в производстве соды, при газировании воды, в огнетушителях.

**Борная кислота (E 284)  $\text{H}_3\text{BO}_3$  и бора  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$  (E 285).** Применяют для консервирования икры лососевых и осетровых рыб, меланжа для кондитерского производства.

**Пероксид (перекись) водорода  $\text{H}_2\text{O}_2$ .** Консервирующее и отбеливающее средство, применяют для консервирования и отбеливания желатина и бульонов в желатиновом производстве.

#### ▼ **Химические формулы и отличительные свойства некоторых антиоксидантов**

В перечне ЕЭС *антиоксиданты* обозначены номерами в интервале от E 300 до E 324. Антиоксиданты предотвращают химическое окисление. Механизм действия антиоксидантов предельно прост. Это вещества, которые легко окисляются, превращаясь при этом в безвредные для организма продукты. При этом расходуется кислород – главный потенциальный окислитель. Следовательно, продукт будет окислен в меньшей степени.

**Аскорбиновая кислота (витамин С, E 300).** Водорастворимый витамин. Синтезируется растениями (из галактозы) и животными (из глюкозы), за исключением приматов и некоторых других животных,

которые получают аскорбиновую кислоту с пищей. Влияет на различные функции организма, повышает сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям, способствует регенерации. Наиболее богаты аскорбиновой кислотой плоды шиповника, красного перца, цитрусов, черной смородины, лук, листовые овощи. Отсутствие аскорбиновой кислоты в пище человека вызывает цингу, понижает сопротивляемость к заболеваниям. Аскорбиновая кислота весьма неустойчивое соединение. Особенно легко окисляется в водных растворах или в присутствии воды. Нельзя забывать и о другой, может быть, главной роли этой кислоты в пищевых продуктах: аскорбиновая кислота – витамин С, который должен ежедневно в достаточных количествах поступать в организм человека с пищей. В шипучих быстрорастворимых лекарственных препаратах аскорбиновая кислота реагирует с гидрокарбонатом натрия с выделением углекислого газа:



Аскорбиновая кислота также сохраняет красный цвет мясных продуктов, предотвращает образование канцерогенных нитрозаминов. Используется для насыщения продуктов витаминами.

**Бутилоксианизол (Е 320).** Антиоксидант, используемый в пищевой отрасли промышленности для замедления окисления животных топленых жиров, соленого шпика, жевательной резинки. Может оказывать токсическое действие на организм человека, в связи с чем необходимо его гигиеническое нормирование.

**Бутилокситолуол (Е 321).** Антиоксидант, также используемый в пищевой отрасли промышленности для замедления окисления животных топленых жиров, соленого шпика и жевательной резинки. Может оказывать токсическое действие на организм человека, выражающееся в содействии канцерогенезу.

Бутилоксианизол и бутилокситолуол широко используют для замедления окисления жиров. Эти антиоксиданты часто встречаются в жевательных резинках, производимых различными странами.

#### ▼ Химические формулы и отличительные свойства некоторых эмульгаторов и стабилизаторов эмульсий

*Эмульгаторы* способствуют созданию однородной консистенции пищевых продуктов, как жидких (препятствуют осаждению взвешенных частиц), так и твердых (которые в процессе изготовления находились в жидком состоянии).

К таким веществам относятся **лецитины**, или просто лецитин (**Е 322**) (на некоторых упаковках они названы фосфатидами, например, шоколад производства кондитерской фабрики «Волжанка»,

г. Ульяновск). Они широко используются при изготовлении шоколада, шоколадных конфет, жевательной резинки, маргарина (масло «Долина Сканди», Швеция) и других пищевых продуктов. *Лецитины* — это группа сложных липидов, входящих в состав клеточных мембран. Особенно много лецитинов в нервной ткани. Препараты лецитинов применяют и в медицине как общеукрепляющее средство при упадке сил, малокровии, неврозах.

**Лимонная кислота (Е 330)**  $(\text{HOOCCH}_2)_2\text{C}(\text{OH})\text{COOH}$ . Бесцветные кристаллы,  $t_{\text{пл.}} = 153,5^\circ\text{C}$ . Широко распространена в природе. Получают лимонную кислоту из махорки или брожением углеводов (сахара, патоки); применяют в фармацевтической и пищевой отраслях промышленности. Соли лимонной кислоты (цитраты) используют в пищевой отрасли промышленности в качестве кислот, консервантов, стабилизаторов, в медицине для консервирования крови.

**Целлюлоза (Е 460)\***. Выполняет роль разделителя, текстурирующего и диспергирующего вещества в пищевой отрасли промышленности. Природные (хлопковые, лубяные) и модифицированные волокна из целлюлозы используются в текстильной отрасли промышленности, в производстве бумаги, картона, пластмасс.

В качестве эмульгаторов нередко используют и **эфирные полиглицерина** взаимоэтерифицированных рициноловых кислот (**Е 476**, запрещены в России и Германии).

**Тартрат натрия (Е 335)**  $\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6\text{Na}_2$  (динатриевая соль винной кислоты). Хорошо зарекомендовал себя в качестве эмульгатора в сыроваренной отрасли промышленности.

**Стеарат магния**  $(\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO})_2\text{Mg}$ . Играет роль эмульгатора (драже «Тис-Тас», Польша, Италия).

В качестве стабилизаторов при производстве напитков наиболее часто применяют **цитраты натрия и калия (Е 331 и Е 332, соли лимонной кислоты)**. Эти соли одновременно являются и консервантами (известно использование цитратов для сохранения препаратов крови).

### ✓ Отличительные свойства некоторых загустителей

К *загустителям* относятся **пектины (Е 440)** — различные полисахариды, образованные остатками галактуроновой кислоты. Они присутствуют во всех наземных растениях (особенно много в плодах и некоторых водорослях). Способствуют поддержанию в тканях тургора. Полу-

---

*Звенья β-глюкозы придают цепным молекулам выпрямленную форму за счет внутри- и межмолекулярных водородных связей. Поэтому целлюлоза имеет волокнистую структуру и нерастворима.*

чают пектиновые вещества из яблочных выжимок, жома сахарной свеклы и т.п.

Используют пектиновые вещества для изготовления самых разнообразных кондитерских изделий — мармелада, пастилы, зефира и т.п.

Нельзя забыть и о пищевой добавке, без которой не состоялось бы любимое многими лакомство — конфеты «птичье молоко». При изготовлении молочного суфле применяют **агар-агар (E 406)** — смесь двух кислых полисахаридов, содержащихся в клетках красных водорослей. В процессе производства агар-агар растворяют в горячем взбитом молоке, при охлаждении образуется плотный студень. Используется агар-агар и химиками для изготовления так называемого солевого мостика, обеспечивающего передачу электричества между растворами электролитов.

Еще один загуститель, применяемый при изготовлении конфет («Fruit tella», Голландия), — **гуммиарабик (E 414)**. Гуммиарабик представляет собой вязкую прозрачную жидкость, выделяемую некоторыми видами акаций. Он растворяется в воде, образуя клейкий, загустевающий раствор.

В качестве загустителя можно использовать **карбоксиметилцеллюлозу (E 466)**, продукт взаимодействия целлюлозы с монохлоруксусной кислотой, твердое вещество белого цвета. Наибольшее значение имеет в промышленности натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, применяемая для стабилизации глинистых суспензий, используемых при бурении скважин, а также в текстильном производстве, как загуститель зубных паст, косметических средств, компонент клеевых композиций для обоев. Карбоксиметилцеллюлозу применяют и для загущения соков, муссов, сметаны, йогуртов и других молочных продуктов. При растворении в воде образует вязкие прозрачные растворы.

## **ВЕЩЕСТВА, УЛУЧШАЮЩИЕ СТРУКТУРУ И ТЕКСТУРУ ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА**

Для улучшения структуры и текстуры пищевых продуктов применяют **дигидрофосфат натрия (E 339)**.

Близкую функцию выполняют *разрыхлители* для теста — **тарtrat аммония**  $C_4H_4O_6(NH_4)_2$ , **гидрокарбонат натрия**  $NaHCO_3$ , широко используемые и в домашней выпечке (на упаковках некоторых продуктов этим номером обозначается также дигидроцитрат натрия, применяемый в качестве эмульгатора), а также **гидрокарбонат аммония**, используемый для приготовления некоторых сортов печенья.

Разрыхлители для теста разлагаются при нагревании с образованием газов, тем самым, придавая готовому изделию необходимую пышность.

**Альгинат, пропилен гликоль альгинат.** *Стабилизатор пены и загуститель.* Содержится в пиве, сладостях, сыре, мороженом, йогурте. Альгинат получают из бурых морских водорослей.

**Аспрам.** *Искусственный заменитель сахара.* Содержится в безалкогольных напитках, замороженных десертах, желатине «без сахара». Также используется в качестве столового заменителя сахара.

Некоторые люди после употребления диетических газированных напитков жаловались на головокружение, галлюцинации или головную боль, однако контрольные исследования не подтвердили связь этих симптомов с употреблением аспартама.

**Ацесульфам-К (ацесульфам калия).** *Искусственный заменитель сахара.* Содержится в большинстве продуктов «без сахара» и «с нулем калорий». Используется также в качестве столового заменителя сахара.

Проведенные в 1970 году исследования показали, что ацесульфам-К может стать причиной развития рака.

**Бензоат натрия.** *Добавка для предотвращения роста микроорганизмов в кислых продуктах.*

**Бета-каротин.** *Краситель.* Содержится в сливках для кофе, маргарине.

Содержит оранжевый пигмент, который в организме превращается в витамин А. Дважды проведенные исследования подтвердили: большие дозы бета-каротина увеличивают риск заболевания раком легких у курящих. Однако употребление небольшого количества, содержащегося в продуктах, является безопасным даже для них.

**Бромат калия.** *Добавка для улучшения качества муки.* Содержится в белой муке.

Используется для увеличения объема хлеба и улучшения структуры мякиша. Большая часть броматов быстро распадается на безопасные формы бромидов. Сами броматы могут спровоцировать онкологические заболевания у животных, и их мизерное количество, содержащееся в хлебе, также представляет незначительный риск. Броматы запрещены в Великобритании и Южной Африке.

**Бромированное растительное масло (bvo).** *Вещество для замутнения или эмульгатор.* Содержится в безалкогольных напитках.

В небольших количествах откладывается вместе с жиром. Вопрос о безвредности этого вещества пока не прояснен.

**Бутилгидроксианизол и бутилгидрокситолуол.** *Антиоксиданты.* Предотвращают прогорклость жиров и масел. Содержится в крупяных продуктах, жевательной резинке, растительном масле, картофельных чипсах.

В некоторых исследованиях, проводимых на животных, его использование увеличивало риск заболевания раком.

**Ванилин, этилванилин.** *Усилитель вкуса.* Заменитель ванили. Содержится в хлебулочных изделиях, напитках, сладостях, шоколаде, замороженных десертах и желатине.

Ванильную приправу получают из бобов, но ванилин, являющийся основным вкусовым компонентом ванили, дешевле производить на предприятиях. Этилванилин более схож по своему вкусу с натуральной ванилью.

**Гептиловый парабен.** *Консервант.* Содержится в пиве, негазированных безалкогольных напитках.

Исследования показывают, что при редком употреблении данная добавка безопасна. Исследования на совместимость данной добавки с алкогольными напитками не проводились.

**Гидролизированный растительный белок (hvp).** *Усилитель вкуса.* Содержится в тушеной говядине, сосисках, растворимых супах, соусах.

Состоит из растительного белка (обычно из соевых бобов), который разрушается аминокислотными компонентами. Усиливает вкус натуральных продуктов. Содержит глутамат натрия однозамещенный и у некоторых людей может вызвать нежелательные реакции.

**Глицерин.** Средство для удержания жидкости. Содержится в хлебулочных изделиях, сладостях.

Натуральный компонент молекул жира. Организм использует его для производства сложномолекулярных веществ.

**Глутамат натрия однозамещенный (msg).** *Усилитель вкуса.* Содержится в чипсах, ресторанной пище, соусах для салатов и супах.

То же что натриевая соль глутаминовой кислоты. Весьма спорная добавка. Исследование показало, что некоторые люди очень чувствительны к ее употреблению в больших дозах. Реакцией может быть головная боль, тошнота, слабость, а также ощущение жжения в области шеи и в предплечьях. Из более серьезных реакций — нарушение сердечной ритма и затрудненное дыхание. Также является причиной астматических реакций. Эти симптомы называют синдромом китайского ресторана, так как глутамат натрия часто применяется в рецептах восточной кухни.

**Глюканат железа.** *Краситель,* питательное вещество. Содержится в черных оливках.

Используется для получения одинаково черного цвета маслин. Также выпускается в виде лекарственных препаратов, содержащих железо.

**Декстроза (глюкоза, кукурузная сахароза).** *Краситель,* питательное вещество. Содержится в хлебе, карамели, бисквитах, газированных напитках.

Декстроза является натуральной сахарозой, которая содержится во фруктах и меде. Добавление декстрозы в пищу в качестве заменителя сахара снижает калорийность, но может быть вредным для зубов.

**Желатин.** Желеобразующее вещество и *загуститель*. Содержится в напитках, мягком сыре, мороженом, порошкообразных десертных смесях, йогурте.

Производится из белка полученного из кожи и костей животных. Имеет более низкую пищевую ценность, чем другие протеины.

**Инвертированный сахар.** *Заменитель сахара*. Содержится в сладостях и безалкогольных напитках.

Представляет собой смесь двух видов сахара в соотношении 50/50 (декстрозы и фруктозы), гораздо слаще и растворяется лучше сахарозы (столового сахара). Почти не содержит калорий, но вреден для зубов.

**Казеин, казеинаты натрия.** *Загуститель* и забеливающая добавка. Содержится в сливках для кофе, мороженом, щербете.

Казеин является основным протеином в молоке. Все, у кого есть аллергия на молоко, должны избегать употребления продуктов, содержащих казеин.

**Каррагинан.** *Стабилизатор* и *загуститель*. Содержится в шоколадном молоке, прессованном твороге, мороженом, детской молочной смеси, желе.

Производится из морских водорослей. В большом количестве может быть вреден, однако небольшое его присутствие в пище не представляет опасности для здоровья.

**Кофеин.** *Вкусовая* и *стимулирующая добавка*. Содержится в безалкогольных напитках, замороженных десертах, чае. Природный кофеин. Содержится в кофе и какао.

Вызывает привыкание. Может вызывать бессонницу и нервное возбуждение. Многие любители кофе испытывают головную боль, раздражительность, сонливость и другие симптомы после резкого прекращения его употребления. Кофеин увеличивает риск выкидышей, возможных врожденных дефектов и задерживает эмбриональное развитие. Женщинам перед беременностью и во время нее стоит избегать кофеина. Кофеин также может затруднить зачатие.

**Крахмал.** *Загуститель*. Содержится в соусах и супах.

Основной компонент муки, картофеля и зерновых. Для растворения в холодной воде крахмал часто модифицируют посредством химических реакций с другими веществами.

**Лактоза.** *Заменитель сахара*. Содержится в кондитерских изделиях и смесях для взбивания.

В шесть раз слаще столового сахара. У некоторых людей возникают проблемы с перевариванием большого количества лактозы.

**Лецитин.** *Антиоксидант и эмульгатор.* Содержится в хлебобулочных изделиях, шоколаде, мороженом и маргарине.

Натуральный источник питательных холинов. Удерживает соединения масла и воды, добавляет выпечке пышности.

**Нитрит натрия, нитрат натрия.** *Краситель, приправа, стабилизатор и консервант.* Содержится в беконе, солонине, сосисках, ветчине, холодном мясе и копченой рыбе.

Нитрит натрия является стабилизатором красного цвета консервированного мяса и вкусовой добавкой. Без него хот-доги и бекон были бы серого цвета. Нитрат натрия используется для сухой консервации мяса, например, в ветчине, поскольку он медленнее распадается на нитриты. Нитриты также замедляют рост бактерий, вызывающих ботулизм. Добавление нитритов в продукты может увеличивать воздействие нитрозаминов, которые являются причиной онкологических заболеваний и в большом количестве присутствуют в жареном беконе. В настоящее время производители добавляют аскорбиновую кислоту в бекон для предотвращения образования нитрозаминов.

**Молочная кислота.** *Регулирующий кислотный агент.* Содержится в газированных напитках, сыре, замороженных десертах и консервированных оливках.

Встречается во всех живых организмах. Задерживает процесс порчи консервированных оливок, поддерживает кислотный баланс в сыре, добавляет кислый привкус в замороженные десерты, карбонизирует газированные напитки с фруктовым вкусом, а также используется в других продуктах.

**Пропилгаллат.** *Антиоксидант и консервант.* Содержится в жевательной резинке, куриных супах, мясных продуктах, картофельных палочках и растительном масле.

Сохраняет жир и масла. Эксперименты показали, что он может быть причиной развития онкологических заболеваний у животных.

**Пропионат натрия (кальция).** *Консервант.* Содержится в хлебе и выпечке.

Предотвращает образование плесени. Потребление кальция полезно и безопасно. Пропионат натрия также безопасен, он используется вместо кальция, который мешает действию химических разрыхлителей.

**Сахар (сахароза).** *Подсластитель.* Содержится в сладостях.

Сахароза (столовый сахар) в натуральном виде содержится во фруктах, сахарном тростнике, сахарной свекле. Сахар, сахарный сироп и другие рафинированные подсластители составляют в среднем от 15% до 20% потребляемых продуктов, но в них нет витаминов, минералов, клетчатки, протеина. Сахароза и другие рафинированные виды сахара могут способствовать прибавке в весе и разрушению зубов, а у людей с высо-

ким содержанием триглицеридов в крови становятся причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

**Соли (хлорид натрия).** Приправа и *консервант*. Содержится в большинстве переработанных продуктов.

Злоупотребление солью увеличивает риск развития артериальной гипертензии, что в свою очередь становится причиной возникновения сердечных приступов и инсультов.

**Сульфиты.** Отбеливающее и *консервирующее вещество*. Содержится в сушеных фруктах, переработанном картофеле, креветках и вине.

Сульфатные добавки сохраняют цвет указанных продуктов и предотвращают рост бактерий в вине. Также разрушают витамин B1 и могут послужить причиной всевозможных нежелательных эффектов, например приступа астмы.

**Фосфаты, фосфорная кислота.** *Подкисляющее вещество, ароматизатор, стабилизатор цвета, эмульгатор*. Содержится в хлебобулочных изделиях, хлопьях, сырах, консервированном мясе, порошкообразных продуктах и газированных напитках.

Фосфорная кислота — вкусовая добавка, используемая для приготовления колы. Фосфаты кальция и железа действуют как минеральные добавки, а алюминий-натриевый фосфат является разрыхлителем теста. Фосфаты кальция и аммония используются в качестве дрожжей для выпечки. Кислый пирофосфат натрия предотвращает изменение цвета картофеля и сахарного сиропа. При чрезмерном употреблении фосфатов может произойти дисбаланс в питании, в частности ухудшение усвоения кальция, что способствует развитию остеопороза. С пищевыми добавками в организм поступают лишь незначительные дозы фосфатов. Значительно больше их содержится в мясе и молочных продуктах.

**Хитин.** *Ароматическая добавка*. Содержится в напитках, в частности в тониках.

В качестве лекарственного препарата может излечивать от малярии. Предотвращает судороги (особенно при физических нагрузках и в спорте). Есть мнение, что хинин способен вызывать внутриутробные дефекты плода. Хотя это мнение не имеет научного обоснования, беременным рекомендуется избегать хинина.

## КРАТКИЙ ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ О ВРЕДНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ РЯДА ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК

Тем не менее, несмотря на разрешение к использованию ФАО, при длительном использовании более 500 (не считая комбинированных) применяемых сейчас пищевых добавок, накапливаются сведения о вредном воздействии некоторых из них. К тому же, большое значение имеет и доза пищевой добавки - количество вещества, поступившее в организм за сутки. У многих людей, страдающих определенными заболеваниями, ряд пищевых добавок вызывает резкое обострение болезни. Например, в газированных напитках «Панда», «Вейнянский родник» и др., выпускаемых в России и Беларуси, в качестве консерванта использован бензоат натрия. Но продукты, содержащие бензоаты натрия и кальция, не рекомендуется употреблять астматикам и людям, чувствительным к аспирину.

Большинство стран, на основании накопленных данных и собственных исследований, вводят запрет на использование ряда добавок, принятых ФАО. Так, в Российской Федерации, к использованию при производстве пищевых продуктов запрещены:

Код	Название пищевых добавок	Технологические функции
E 121	Цитрусовый красный	Краситель
E 123	Амарант	Краситель
E 240	Формальдегид	Консервант
E 924a	Бромат калия	Улучшитель муки и хлеба
E 924b	Бромат кальция	Улучшитель муки и хлеба

В Украине из 480 исследованных украинскими специалистами к применению разрешена 371 добавка, 105 добавок не получили абсолютного разрешения к применению, а 4 — запрещены. Это:

Код	Название пищевых добавок	Технологические функции
E 121	Цитрусовый красный	Краситель
E 123	Амарант	Краситель
E 239	Гексаметилентетрамин	Консервант
E 240	Формальдегид	Консервант

В Германии существует отлаженная система контроля пищевых продуктов и входящих в них пищевых добавок. Тем не менее, определенные опасения специалистов имеются и там. При промышленном производстве пищевых продуктов в Германии допущены к использованию 296 химических соединений. На упаковке в разделе «Inhalt» указано нали-

чие в продукте также и пищевых добавок. Как правило, их названия кодируются буквой Е с трехзначным числом. Согласно законодательству, эти вещества не должны быть вредными для здоровья, но проведенные сегодня исследования не дают полной гарантии отсутствия риска при их употреблении. **И хотя некая пищевая добавка сама по себе является безвредной, опасными могут быть вещества, возникающие при её взаимодействии с лекарствами, ядохимикатами, используемыми в сельском хозяйстве, экологическими загрязнителями и т.д.** Поэтому, выбирая продукты, обращайте внимание на этикетку и избегайте по возможности тех, что содержат добавки, которые могут вызвать негативные последствия. Особенно это касается продуктов для детей.

*Красящие вещества* используются для улучшения товарного вида продуктов. В Германии разрешены к употреблению 43 красителя, из них 20 могут неблагоприятно влиять на здоровье:

Е 102 и Е 104 (желтый цвет), Е 110 (красно-оранжевый цвет), Е 122, Е 124, Е 128, Е 129 (красный цвет), Е 151 (черный цвет), Е 154 и Е 155 (коричневый цвет), Е 180 (красный цвет в сырной корочке)	Вызывают аллергию
Е 110 (оранжевый цвет), Е 123 (добавляется в спиртные напитки, рыбные изделия), Е 127 (добавляется во фруктовые консервы), Е 132 (синий цвет)	В опытах на животных вызывают развитие опухолей
Е 161 (добавляется в некоторые колбасы)	Повреждает сетчатку глаз
Е 150с, Е 150d (коричневый цвет, например, в кока-коле), Е 175 (добавляется в шоколадные конфеты с начинкой)	Нарушают процесс кроветворения
Е 173 (добавляется в кондитерские изделия)	Вреден для почек
Е 174 (добавляется в сладости)	Может вызвать интоксикацию

*Консервирующие вещества* препятствуют быстрой порче продуктов. К использованию допущены 41, из них вредными для здоровья могут быть 35:

Е 210-Е 219 (добавляется в готовые салаты, рыбные изделия)	Вызывают аллергические реакции
Е 220-Е 228 (добавляется в белое вино, сухофрукты, картофельные полу-фабрикаты)	Являются причиной головных болей, тошноты, ухудшают состояние больных астмой
Е 230-Е 232 (добавляется в овощные и фруктовые продукты)	Вызывают аллергию, а в опытах на животных - поражения внутренних органов
Е 234 (обладает антибиотическим действием)	При частом употреблении вызывает устойчивость болезнетворных бактерий к лекарственным-антибиотикам
Е 235 и Е 239 (используются для поверхностной обработки сыра и колбас)	Вредны для печени и почек
Е 242 (добавляется в безалкогольные напитки)	Подозрителен в плане развития опухолей
Е 249-Е 252 (добавляется в мясные продукты, сало)	Ухудшают передачу кислорода в крови, способствуют развитию опухолей
Е 280-Е 283 (добавляется в упакованный хлеб и мучные изделия)	В опытах на животных вызывают опухоли
Е 284-Е 285 (присутствует в различных продуктах)	При частом употреблении вызывают кишечные расстройства

*Подкисляющие вещества и антиоксиданты* способствуют длительному сохранению вкуса продуктов. Встречаются в супах-концентратах, соусах, марципановых и ореховых начинках, сухих полу-фабрикатах, чипсах, орешках, жвачках. К производству допущены 92 вида этих веществ, из них 7 могут быть вредными, особенно людям, предрасположенным к аллергии. Кроме того:

Е 310	Ухудшает всасывание железа
Е 320	В больших дозах способствует развитию язвы желудка
Е 338 - Е 341	Ухудшают всасывание кальция, магния, железа
Е 385	Ухудшают всасывание минеральных веществ, недопустим для детей младше 2 лет

*Желирующие, увлажняющие и сгущающие вещества, или стабилизаторы консистенции* придают продуктам необходимую консистенцию. Добавляются в кондитерские изделия, мороженое, соусы, консервы. Из 32 допущенных к использованию веществ 16 могут вызывать нарушение всасывания минеральных веществ и расстройства пищеварения, а также:

E 400-E 405, E 410, E 414	Вызывают аллергию
E 406, E 413, E 416-E 417	Вызывают кишечные расстройства
E 407	Повреждают стенки кишечника
E 412	Вызывают развитие экземы, повреждают щитовидную железу, стенки кишечника
E 420-E 421	Вызывают газообразование в кишечнике, повреждают почки
E 432-E 436	Ухудшают всасывание питательных веществ в кишечнике

*Эмульгаторы* способствуют перемешиванию жира и жидкости в продуктах и сохранению их консистенции, например, в соусах, майонезе, маргарине и т.д. Из 27 используемых эмульгаторов 15 считаются подозрительными из-за возможного отрицательного действия на кишечник и кости:

E 450-E 452 (содержится в молочных продуктах, рыбных и колбасных изделиях)	Ухудшают всасывание кальция
E 466	Может вызвать кишечные расстройства
E 476 (содержится в диетическом шоколаде и готовых соусах)	В опытах на животных повреждает почки и печень
E 491-E 495(содержится в тортах и пирожных, мармеладе)	Может способствовать образованию камней в почках и повреждению кишечника

Среди регуляторов кислотности вредными можно назвать:

Е 512 (присутствует в светлых овощных консервах)	В больших дозах вызывает тошноту и рвоту
Е 520-Е 523, Е 541, Е 554-Е 556, Е 559 (содержится во фруктовых, овощных и яичных изделиях)	За счет содержания алюминия может способствовать развитию болезни Альцгеймера
Е 574-Е 579 (содержится в консервах)	Могут вызвать кишечные расстройства

Усилители вкуса помогают производителям пищевых продуктов экономить на дорогостоящих натуральных пряностях. Усилители вкуса возбуждают аппетит, что способствует развитию ожирения. Из 27 используемых усилителей вкуса 10 мало исследованы, а 6 могут быть вредными:

Е 620-Е 625 (добавляется в соевый соус, используется в китайской кухне)	Вызывают сердцебиение, головные боли, слабость
---	--

Заменители сахара используются для уменьшения калорийности продуктов (особенно в диетических и диабетических продуктах), вредны в больших дозировках:

Е 900 (используется в пенных муссах, пудингах и т. д.)	Очень вреден из-за содержания силикона
Е 912 (содержится в изделиях из цитрусовых)	Изготавливается из бурого угля, очень вреден при частом использовании
Е 953 (Isomalt), Е 965 (Maltit), Е 966 (Lactit), Е 967 (Xylit)	Вызывают кишечные расстройства
Е 954 (Saccharin)	Вызывает развитие опухолей
Е 952 (Cyclamant)	Вызывает в опытах на животных опухоли мочевого пузыря и бесплодие

Целый ряд пищевых добавок при постоянном употреблении, в зависимости от индивидуального влияния, представляет серьезную угрозу для здоровья:

## Наиболее вредные пищевые добавки

Текст на упаковке	Воздействие	Текст на упаковке	Воздействие	Текст на упаковке	Воздействие	Текст на упаковке	Воздействие
1	2	3	4	5	6	7	8
Е 102	О	Е 200	ВК	Е 310	С	Е 620	О
Е 103	З	Е 209	О	Е 311	С	Е 621	О д/детей
Е 104	П	Е 210	Р	Е 312	С	Е 622	З
Е 107	П	Е 213	Р	Е 320	Х	Е 625	З
Е 110	О	Е 214	Р	Е 321	Х	Е 627	РК
Е 120	О	Е 215	Р	Е 330	Р	Е 620	О д/детей
<b>Е 121</b>	<b>ОО, З</b>	Е 216	Р	Е 338	РХ	Е 621	О д/детей
Е 122	П	Е 217	О	Е 339	РХ	Е 622	РК
<b>Е 123</b>	<b>ОО, З</b>	Е 218	О	Е 340	РХ	Е 625	О
Е 124	О	Е 219	Р	Е 341	РХ	Е 627	О д/детей
Е 125	З	Е 220	О	Е 343	РК	Е 629	РК
Е 127	О	Е 221	П	Е 400	О	Е 630	РК
Е 128	О	Е 225	О	Е 401	О	Е 631	РК
Е 129	О	Е 226	О	Е 402	О	Е 635	РК
Е 131	Р	Е 227	О	Е 403	О	Е 636	О
Е 132	РК, РД	Е 228	О	Е 404	О	Е 637	О
Е 133	З	Е 230	Р	Е 405	О	Е 900	О
Е 142	Р	Е 231	ВК	Е 450	РХ	Е 901	С
Е 151	ВК	Е 232	О, ВК	Е 451	РХ	Е 902	С
Е 153	Р	Е 233	О	Е 452	РХ	Е 903	О
Е 154	РК, РД	Е 234	О	Е 463	РХ	Е 904	С
Е 155	О	Е 235	О	Е 465	РХ	Е 906	О
Е 160d	ВК	Е 236	О	Е 466	РХ	Е 908	О
Е 166	О	Е 237	О	Е 477	П	Е 909	О
Е 173	П	Е 238	О	Е 501	О	Е 910	О
Е 174	О	Е 239	ВК	Е 502	О	Е 911	О
Е 175	О	<b>Е 240</b>	<b>ОО, З</b>	Е 503	О	Е 913	О
Е 180	О	Е 241	П	Е 510	ОО	Е 918	О
Е 181	П	Е 249	Р	Е 513	ОО	Е 919	О
Е 182	О	Е 252	Р	Е 527	ОО	Е 922	О
		Е 261	О			Е 923	О
		Е 262	О			<b>Е 924a</b>	<b>ОО, З</b>
		Е 263	О			<b>Е 924b</b>	<b>ОО, З</b>
		Е 264	РК			Е 925	О
		Е 270	О д/детей			Е 926	Р
		Е 281	Р			Е 929	О
		Е 282	Р			Е 943b	О

1	2	3	4	5	6	7	8
		E 283	P			E 946	O
		E 284	O			E 951	BK
		E 285	O			E 952	P, 3
		E 296	O			E 954	P, 3
		E 297	O			E 957	O
						E 959	O
						E 1105	BK

Примечания:

Условные обозначения вредных воздействий добавок:

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| O - опасный                         | X - содержат холестерин |
| PK - вызывает кишечные расстройства | П - подозрительный      |
| РД - изменяет артериальное давление | ОО - очень опасный      |
| С - вызывает появление сыпи         | З - запрещенный         |
| P - ракообразующий                  | BK - вреден для кожи    |
| РЖ - вызывает расстройство желудка  |                         |

## РАСШИФРОВКА НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК

### Красители (E 100 - E 199)

Код	Название	Примечания
1	2	3
E 102	Тартразин	Вызывает приступы астмы. <i>Запрещен в ряде стран</i>
E 103	Алканет, алканин	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 104	Желтый хинолиновый	Вызывает дерматиты. <i>Запрещен в ряде стран</i>
E 107	Желтый 2 G	При астме применять с осторожностью
E 110	Желтый «солнечный закат» FCF, оранжево-желтый S	Может вызывать аллергические реакции, тошноту. <i>Запрещен в ряде стран</i>
E 120	Кошениль; карминовая кислота; кармины	Некоторые здравоохранительные организации советуют избегать его
E 121	Цитрусовый красный 2	<b><i>Запрещен!</i></b> <i>Запрещен в ряде стран</i>
E 122	Азорубин, кармуазин	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 123	Амарант	<b><i>Запрещен!</i></b> <i>Запрещен в ряде стран, в т.ч. вызывает пороки развития у плода</i>

1	2	3
E 124	Понсо 4R (пунцовый 4R), кошенилевый красный А	Запрещен в ряде стран. Канцероген. Провоцирует приступы астмы
E 125	Понсо SX (пунцовый SX)	Запрещен в ряде стран
E 127	Эритрозин	Запрещен в ряде стран. Может вызывать гиперактивность щитовидной железы
E 128	Красный 2G	Запрещен в ряде стран.
E 129	Красный эчаровательный АС	Канцероген. Запрещен в ряде стран
E 131	Синий патентованный V	Запрещен в ряде стран
E 132	Индигодин, индигокармин	Может вызывать тошноту, повышенное артериальное давление и прочие аллергические реакции. Запрещен в ряде стран
E 133	Синий блестящий FCF	Запрещен в ряде стран
E 142	Зеленый S	Запрещен в ряде стран
E 151	Черный блестящий BN, черный PN	Запрещен в ряде стран
E 153	Уголь растительный	Запрещен в США
E 154	Коричневый FK	Запрещен в США
E 155	Коричневый HT	Запрещен в ряде стран
E 160d	Ликопин	Запрещен в ряде стран
E 166	Сандаловое дерево	Запрещен в ряде стран
E 173	Алюминий	Запрещен в ряде стран
E 174	Серебро	Запрещен в ряде стран
E 175	Золото	Запрещен в ряде стран
E 180	Рубиновый титол BK	Опасен. Запрещен в ряде стран
E 181	Танины пищевые	
E 182	Орсейл, орсин	Запрещен в ряде стран

### Консерванты (E 200 - E 299)

Код	Название	Примечания
1	2	3
E 200	Сорбиновая кислота	Может вызывать кожные реакции
E 209	Пара-гидроксибензойной кислоты гептиловый эфир	Запрещен в ряде стран
E 210	Бензойная кислота	Может провоцировать приступы астмы. Ракообразующий
E 213	Бензоат кальция	Ракообразующий консервант

1	2	3
E 214	Пара-гидроксibenзойной кислоты этиловый эфир	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 215	Пара-гидроксibenзойной кислоты этилового эфира натриевая соль	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 216	Пара-гидроксibenзойной кислоты пропиловый эфир	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 217	Пара-гидроксibenзойной кислоты пропилового эфира натриевая соль	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 218	Пара-гидроксibenзойной кислоты метиловый эфир	Возможны кожные аллергические реакции
E 219	Пара-гидроксibenзойной кислоты метилового эфира натриевая соль	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 220	Диоксид серы	Людам с почечной недостаточностью применять с осторожностью
E 221	Сульфит натрия	
E 225	Сульфит калия	
E 226	Сульфит кальция	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 227	Гидросульфит кальция	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 228	Гидросульфит калия (бисульфит калия)	
E 230	Бифенил, дифенил	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 231	Ортофенилфенол	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 232	Ортофенилфенол натрия	
E 233	Тиабендазол	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 234	Низин	
E 235	Натамицин (пимарицин)	Может вызывать аллергические реакции, тошноту кишечные расстройства
E 236	Муравьиная кислота	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 237	Формиат натрия	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 238	Формиат кальция	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 239	Гексаметилентетрамин	<i>Запрещен в ряде стран</i>
<b>E 240</b>	<b>Формальдегид</b>	<b><i>Запрещен!</i></b>
E 241	Гваяковая смола	
E 249	Нитрит калия	Возможно, канцероген. <i>Запрещено использовать в детском питании</i>

1	2	3
E 252	Нитрат калия	Во многих странах на его использование наложены ограничения
E 261	Ацетат калия	Его применение следует избегать людям с заболеваниями почек
E 262	Ацетат натрия, гидроацетат натрия (диацетат натрия)	
E 263	Ацетат кальция	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 264	Ацетат аммония	Может вызывать тошноту. Запрещен в ряде стран
E 281	Пропионат натрия	Может вызывать мигрень
E 282	Пропионат кальция	Может вызывать мигрень. <i>Запрещен в ряде стран</i>
E 283	Пропионат калия	Может вызывать мигрень. <i>Запрещен в ряде стран</i>
E 284	Борная кислота	
E 285	Тетраборат натрия (бура)	
E 296	Яблочная (малоновая) кислота	Не рекомендуется младенцам и маленьким детям
E 297	Фумаровая кислота	

#### Усилители вкуса и аромата (E 600 - E 699)

Код	Название	Примечания
E 620	Глутаминовая кислота (заменитель соли)	Не рекомендуется использовать в детском питании
E 621	Глутамат натрия однозамещенный	<i>Запрещен к использованию в детском питании</i>
E 622	Глутамат калия однозамещенный	Может вызывать тошноту, понос, колики. <i>Запрещен в ряде стран</i>
E 625	Глутамат магния	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 627	Гуанилат натрия двузамещенный	<i>Запрещен к использованию в детском питании</i>
E 629	5-гуанилат кальция	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 630	Инозиновая кислота	
E 631	Инозинат натрия двузамещенный	<i>Запрещен к использованию в детском питании</i>
E 635	5-рибонуклеотиды натрия двузамещенные	<i>Запрещен в ряде стран</i>

Глазирующие агенты, улучшители хлеба и муки, другие вещества  
(E 900 - E 999)

Код	Название	Примечания
1	2	3
E 900	Диметилполисилоксан	
E 901	Пчелиный воск (белый и желтый)	Возможны аллергические реакции
E 902	Воск свечной	Возможны аллергические реакции
E 903	Воск карнаубский	Добывается из вида пальм, растущих в Африке
E 904	Шеллак	Добывается из насекомых. Возможны аллергические реакции
E 905a	Вазелиновое масло «пищевое»	
E 905b	Вазелин	
E 905c	Парафин	
E 906	Бензойная смола	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 908	Воск рисовых отрубей	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 909	Спермацетовый воск	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 910	Восковые эфиры	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 911	Жирных кислот метило-вые эфиры	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 912	Эфиры монтаниновой кислоты	
E 913	Ланолин	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 914	Окисленный полиэтиленовый воск	
E 916	Кальция йодат	Используются для обогащения
E 917	Калия йодат	продуктов питания йодом
E 918	Оксиды азота	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 919	Нитрозил хлорид	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 920	L-цистеин	
E 922	Персульфат калия	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 923	Персульфат аммония	<i>Запрещен в ряде стран</i>
<b>E-924a</b>	<b>Бромат кальция</b>	<b><i>Запрещен!</i></b>
<b>E 924b</b>	<b>Бромат натрия</b>	<b><i>Запрещен!</i></b>
E 925	Хлор	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 926	Лиоксид хлора	Канцероген. <i>Запрещен в ряде стран</i>
E 927b	Карбамид	
E 928	Пероксид бензоила	

1	2	3
E 929	Пероксид ацетона	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 930	Пероксид кальция	
E 938	Аргон	
E 939	Гелий	
E 940	Дихлордифторметан хладон-12	
E 941	Азот	
E 942	Диазомоноксид	
E 943a	Бутан	
E 943b	Изобутан	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 944	Пропан	
E 945	Хлорпентафторэтан	
E 946	Октафторциклобутан	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 948	Кислород	
E 950	Ацесульфам калия	
E 951	Аспартам (заменитель сахара)	Огромное количество побочных эффектов
E 952	Цикламвая кислота и ее натриевые, калиевые и кальциевые соли	Заменитель сахара. <i>Запрещен в США и Великобритании, считается канцерогеном</i>
E 953	Изомальтит	
E 954	Сахарин и его натриевые, калиевые и кальциевые соли	Заменитель сахара. Ограничения на его использования в США, по некоторым данным канцероген
E 957	Тауматин	Заменитель сахара естественного происхождения. <i>Запрещен в ряде стран</i>
E 959	Неогесперидин Дигидрохалкон	<i>Запрещен в ряде стран</i>
E 958	Глицирризин	
E 965	Мальтит, мальтитный сироп	
E 966	Лактит	
E 967	Ксилит	Вызывает каменно-почечную болезнь у лабораторных животных
E 999	Экстракт Квиллайи	Вещество естественного происхождения, вызывает усиленное пенообразование в газированных напитках, пиве

Если проанализировать состав пищевых добавок некоторых распространенных продуктов, учитывая данные, приведенные выше, то можно получить такую картину:

Название продукта	Содержание вредных веществ
<i>Колбаса (чайная, польская)</i>	Е 121, Е 330 (канцерогены)
<i>Соки (имитация под натуральные)</i>	Е 141, Е 131 (аллергены)
<i>Конфеты в коробках (фабрика Покров)</i>	Е 330, Е 215 (канцерогены, аллергены)
<i>Масло сливочное разных видов</i>	Е 330 (канцероген)
<i>Консервы рыбные (производства Латвии)</i>	Е 215, Е 218, Е 230 (аллерген)
<i>Молочные продукты (творог, молоко и т.д.)</i>	Е 330 (канцероген)
<i>Жареная картошка (чипсы и т.п.)</i>	Е 442 (канцероген)
<i>Томаты (кетчуп)</i>	Е 330 (канцероген)
<i>Горчица (нескольких видов)</i>	Е 330 (канцероген)

### Разрешение к применению на территории Российской Федерации

Запрещены	Е 121, Е 123, Е 240, Е 924а, Е 924b
<b>Не разрешены</b> (проходят в РФ тестирование)	Е 103, Е 107, Е 125, Е 127, Е 128, Е 140, Е 153-155, Е 160d, Е 160f, Е 166, Е 173-175, Е 180, Е 182, Е 209, Е 213-219, Е 225-228, Е 230-233, Е 237, Е 238, Е 241, Е 263, Е 264, Е 282, Е 283, Е 302, Е 303, Е 305, Е 308-314, Е 317, Е 318, Е 323-325, Е 328, Е 329, Е 343-345, Е 349-352, Е 355-357, Е 359, Е 365-368, Е 370, Е 375, Е 381, Е 384, Е 387-390, Е 399, Е 403, Е 408, Е 409, Е 418, Е 419, Е 429-436, Е 441-444, Е 446, Е 462, Е 463, Е 465, Е 467, Е 474, Е 476-480, Е 482-489, Е 491-496, Е 505, Е 512, Е 519, Е 521-523, Е 535, Е 537, Е 538, Е 541, Е 542, Е 550, Е 554-557, Е 559, Е 560, Е 574, Е 576, Е 577, Е 580, Е 622-625, Е 628, Е 629, Е 632-635, Е 640, Е 641, Е 906, Е 908, Е 909-911, Е 913, Е 916-919, Е 922, Е 923, Е 925, Е 926, Е 929, Е 943а, Е 943b, Е 944-946, Е 957, Е 959
	<i>Канцерогены</i> — Е 103, Е 105, Е 125, Е 126, Е 130, Е 131, Е 142, Е 152, Е 210, Е 211, Е 213-217, Е 330, Е 447
<b>Вредны для человека</b>	<i>Вызывающие заболевания желудочно-кишечного тракта</i> — Е 221-226, Е 320-322, Е 338-341, Е 407, Е 450, Е 461-466
	<i>Аллергены</i> - Е 230, Е 231, Е 232, Е 239, Е 311-313
	<i>Вызывающие болезни печени и почек</i> — Е 171-173, Е 320-322

## РЯД СОВЕТОВ

В связи с вышеизложенным рекомендуется:

- ✓ Иметь у себя на кухне перечень и кодировку пищевых добавок;
- ✓ Постараться запомнить кодировку запрещенных пищевых добавок и не покупать продукты, содержащие их;
- ✓ Остерегайтесь покупать газированные напитки с неестественно яркой окраской, особенно для детей;
- ✓ Старайтесь по штрих-коду определить страну производителя продукта и постарайтесь избегать продукции латиноамериканских и малоизвестных стран;
- ✓ Постарайтесь снизить суточную дозу потребления продуктов, содержащих «вредные» и «подозрительные» добавки, особенно это касается детей;
- ✓ Если Вы имеете хроническое заболевание, выясните, какие пищевые добавки вам противопоказаны и избегайте продуктов, содержащих их;
- ✓ При употреблении новых импортных продуктов следите за аллергической реакцией.

### Максимальное суточное поступление красителей в организм человека

Код	Название	Фактическое суточное поступление красителей (мг) при употреблении			Допустимое суточное поступление красителей (мг) по данным ВОЗ	
		безалкогольных напитков	кондитерских изделий	всего	Для взрослых	Для детей
Е 102	<i>Тартразин</i>	17	60	77	25,0	15,0
Е 104	<i>Хинолиновый желтый</i>	-	85	85	30,0	20,0
Е 110	<i>«Солнечный закат» желтый</i>	21	54	75	3,0	2,0
Е 122	<i>Кармазин</i>	25	20	45	30,0	20,0
Е 123	<i>Амарант</i>	23	30	53	30,0	20,0
Е 124	<i>Понсо 4Н</i>	23	52	75	75	5,0
Е 127	<i>Эритрозин</i>	-	2	2	6,0	2,0
Е 132	<i>Индигокармин</i>	3	20	23	100,0	6,8
Е 133	<i>Бриллиантовый голубой</i>	1	0,5	1,5	75,0	25,0
Е 142	<i>Зеленый S</i>	0,1	1,5	2,0	-	-

**Предельно допустимые уровни (ПДУ) нитратов в овощах и фруктах**

<b>Продукт</b>	<b>ПДУ, мг/кг</b>	<b>Продукт</b>	<b>ПДУ, мг/кг</b>
<i>Арбуз</i>	60	<i>Банан</i>	200
<i>Дыня</i>	90	<i>Кабачок</i>	400
<i>Калуста</i>	900	<i>Картофель</i>	250
<i>Морковь</i>	250	<i>Огурец</i>	400
<i>Свекла</i>	1400	<i>Томаты</i>	300

## ИНФОРМАЦИЯ О ШТРИХ-КОДАХ

*ШТРИХ-КОД* - идентификатор товара, содержащий информацию о наименовании производителя, выпускающего товар. Коды EAN-13 и EAN-8 являются на данный момент фактически монопольными методами штрих-кодирования. Информация по национальной организации EAN подготовлена на основе данных UNISCAN/EAN Russia.

## Код EAN-13

Состоит из 13 цифр. **Первые 3 цифры** — префикс EAN, который обозначает национальную организацию. Они вовсе не означают, что товар произведен в стране, соответствующей этим трем цифрам. Они говорят только о том, что производитель данного товара зарегистрировал его в EAN, соответствующей этим трем цифрам. Этим цифрам может быть не 3, а всего 2. Тогда один разряд отдается следующей группе, и она становится длиной 10 разрядов.

**Следующие 9 цифр** — номер предприятия и товара в национальной организации EAN. Разные страны по-разному пользуются этими 9 цифрами — у некоторых предприятие шифруется 5 цифрами, а затем товар — 4 цифрами, у других 7 цифрами шифруется предприятие, а 2 — товар. Вопрос о делении этих 9 цифр на номер товара и предприятия находится в ведении национальной организации. Так, например, в России и Беларуси под номер предприятия выделено 4 цифры, а под товар — оставшиеся 5.

**Последняя цифра** — контрольный разряд, который отвечает за правильность распознавания сканером штрих-кода. Считается он очень просто:

- ✓ Начинаем с самого правого разряда, исключая контрольный разряд, и складываем величины четных разрядов.
- ✓ То, что получилось, умножаем на 3 и получаем число **А**.
- ✓ Суммируем оставшиеся разряды (без контрольного разряда) и получаем число **Б**.
- ✓ Складываем **А** и **Б** и смотрим только на последнюю цифру.
- ✓ Контрольный разряд **должен** равняться: 10 минус полученную цифру.



**Списки регионов**, где зарегистрированы штрихкоды фирмы-производителя, обозначенные первыми 3 цифрами:

Префикс EAN	Регион	Префикс EAN	Регион
00-13	США и Канада	600-601	Южная Африка
20-29	Внутренняя нумерация	609	Маврикий
30-37	Франция	611	Марокко
45-49	Япония	613	Алжир
50	Великобритания	616	Кения
54	Бельгия, Люксембург	619	Тунис
57	Дания	621	Сирия
64	Финляндия	622	Египет
70	Норвегия	625	Иордания
73	Швеция	626	Иран
76	Швейцария	628	Саудовская Аравия
80-83	Италия	690-693	Китай
84	Испания	729	Израиль
87	Нидерланды	740	Гватемала
90-91	Австрия	741	Сальвадор
93	Австралия	742	Гондурас
94	Новая Зеландия	743	Никарагуа
99	Купоны	744	Коста-Рика
380	Болгария	745	Панама
383	Словения	746	Доминиканская Республика
385	Хорватия	750	Мексика
387	Босния-Герцеговина	759	Венесуэла
400-440	Германия	770	Колумбия
460-469	Россия	773	Уругвай
471	Тайвань	775	Перу
474	Эстония	777	Боливия
475	Латвия	779	Аргентина
476	Азербайджан	780	Чили
477	Литва	784	Парагвай
478	Узбекистан	786	Эквадор
479	Шри-Ланка	789	Бразилия
480	Филиппины	850	Куба
481	Беларусь	858	Словакия
482	Украина	859	Чехия
484	Молдова	860	Югославия
485	Армения	867	Северная Корея
486	Грузия	869	Турция
487	Казахстан	880	Южная Корея

489	Гонконг	885	Таиланд
520	Греция	888	Сингапур
528	Ливан	890	Индия
529	Кипр	893	Вьетнам
531	Македония	899	Индонезия
535	Мальта	955	Малайзия
539	Ирландия	958	Макао
560	Португалия	977	Периодические издания, пресса
569	Исландия		
590	Польша	978-979	Книги
594	Румыния	980	Возвратные квитанции
599	Венгрия	981-982	Валютные купоны

### Код EAN-8

Код EAN-13 занимает на упаковке площадь  $37 \times 26 \text{ мм}^2$ , что практически неприемлемо для товаров с малоразмерной упаковкой. Для этих случаев используется код **EAN-8**.

**Первые 3 цифры** кода — это префикс, обозначающий национальную организацию EAN.

**Следующие 4 цифры** — номер товара в национальной организации EAN.

**Последняя цифра** — контрольный разряд. Считается он так же как и в EAN-13:

✓ Начинаем счет с самого правого разряда, исключая контрольный разряд, и складываем величины четных разрядов.

✓ То, что получилось, умножаем на 3 и получаем число **А**.

✓ Суммируем оставшиеся разряды (без контрольного) и получаем число **Б**.

✓ Складываем **А** и **Б** и смотрим только на последнюю цифру.

✓ Контрольный разряд должен равняться: 10 минус полученную цифру.

Как видно из описания EAN-8, товаров, которые можно зашифровать с его помощью всего 9999 на каждый 3-значный код региона. Поэтому он выдается самим национальным отделением EAN. Особенностью этого кода является то, что за счет использования только 8 цифр пропадает поле «предприятия». Т.е. все товары, которым по решению EAN выделен 8-значный код, идут подряд, не различаясь между предприятиями-производителями.



## СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРАВУ

---

1. Конституция Республики Беларусь (с измен. и дополн. от 24 ноября 1996 г.). - Мн.: Беларусь, 1997. - 94 с.
2. Водный кодекс Республики Беларусь от 15 июля 1998 г.// Ведомости Нацыяна. сходу Рэсп. Беларусь. 1998. № 33. Ст. 473.
3. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 дек. 1998 г.// Ведомости Нацыяна. сходу Рэсп. Беларусь. 1999. № 7-9. Ст. 101.
4. Кодекс Республики Беларусь о земле от 4 янв. 1999 г.// НРПА Респ. Беларусь. 1999. 18 янв. № 2-3. Пер. № 2/1.
5. Кодекс Республики Беларусь о недрах от 15 дек. 1997 г.// Ведомости Нацыяна. сходу Рэсп. Беларусь. 1998. № 8-9. Ст. 103.
6. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 дек. 1984 г. (с послед. измен. и доп.)// СЗ БССР. 1984. № 35. Ст. 505.
7. Концепция государственной политики Республики Беларусь в области охраны окружающей среды: Постановление Верховн. Совета Респ. Беларусь от 6 сент. 1995 г.// Ведомости Вярхоўн. Савета Рэсп. Беларусь. 1995. № 29. Ст. 382.
8. Лесной кодекс Республики Беларусь от 21 июня 1979 г.// СЗ БССР. 1979. № 18. Ст. 299.
9. Инструкция о порядке проведения государственной экологической экспертизы проектной документации в Республике Беларусь: Утв. Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь 18 янв. 1995 г.// Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Вып. 10. Мн.: Минприроды Респ. Беларусь, Белорус. науч.-исслед. центр «Экология», 1995. С. 146-181.
10. Методика подсчета убытков, причиненных государству нарушением водного законодательства: Утв. Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь 6 янв. 1995 г.// Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Вып. 10. Мн.: Минприроды Респ. Беларусь, Белорус. науч.-исслед. центр «Экология», 1995. С. 96-145.
11. Методические указания о порядке исчисления и уплаты в бюджет налога за пользование природными ресурсами (экологического налога): Утв. приказом ГНК Респ. Беларусь от 5 мая 1998 г. № 41 // БНПІ. 1998. № 11. С. 100-110.
12. Методические указания по ведению мониторинга осушенных земель в Республике Беларусь / Белорус. гос. ун-т. Мн.: БГУ, 1996. - 53 с.

13. Национальная программа рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды на 1996-2000 гг. // Збор указаў Прэзідэнта і пастаноў Каб. Міністраў Рэсп. Беларусь. 1996. № 29. Ст. 778.

14. Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь / Нац. комиссия по устойчивому развитию Респ. Беларусь, Науч.-исслед. эконом. ин-т (НИЭИ) Минэкономки Респ. Беларусь. Мн.: ООО "Бел-сэкс", 1997. - 216 с.

15. О бюджетных фондах охраны природы в Республике Беларусь: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 2 апр. 1998 г. № 530 // Збор дэкрэтаў, указаў Прэзідэнта і пастаноў Урада Рэсп. Беларусь. 1998. № 10. Ст. 275.

16. О возмещении потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 16 дек. 1991 г. № 473 // СП Рэсп. Беларусь. 1991. № 35. Ст. 434.

17. О возмещении убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, а также ограничением прав землевладельцев и землепользователей, в том числе арендаторов, или ухудшением качества земель в результате влияния, вызванного деятельностью предприятий, учреждений, организаций и граждан: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 25 марта 1992 г. № 160 // СП Рэсп. Беларусь. 1992. № 9. Ст. 147.

18. О выполнении судами руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда СССР "О практике применения законодательства об охране природы": Постановление Пленума Верховн. Суда СССР от 30 ноября 1990 г. // Вестник Верховн. Суда СССР. 1991. № 2. С. 8-9.

19. О Государственной программе охраны и рационального использования земель: Утв. Постановлением Каб. Министров Респ. Беларусь от 17 ноября 1994 г. № 183 // Збор указаў Прэзідэнта і пастаноў Каб. Міністраў Рэсп. Беларусь. 1994. № 11. Ст. 280.

20. О Государственной программе по ликвидации в Белорусской ССР последствий аварии на Чернобыльской АЭС на 1990-1995 гг. Постановление Верховн. Совета БССР от 26 окт. 1989 г. // СЗ БССР. 1989. № 31. Ст. 313.

21. О государственной экологической экспертизе: Закон Респ. Беларусь от 18 июня 1993 г. // Ведамасці Вярхоўн. Савета Рэсп. Беларусь. 1993. № 24. Ст. 294.

22. О Государственном градостроительном кадастре: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 13 ноября 1998 г. № 1743 // Збор дэкрэтаў, указаў Прэзідэнта і пастаноў Урада Рэсп. Беларусь. 1998. №32. Ст. 822.

23. О государственных кадастрах природных ресурсов: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 20 апр. 1993 г. №248 // СП Рэсп. Беларусь. 1993. № 12. Ст. 206.

24. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Закон Респ. Беларусь от 5 мая 1998 г. // Ведамасці Нацыян. сходу Рэсп. Беларусь. 1998. №19. Ст. 212.

25. О здравоохранении: Закон Респ. Беларусь от 18 июня 1993 г. (с измен. и дополн. от 3 мая 1996 г.) // Ведамасці Вярхоўн. Савета Рэсп. Беларусь. 1993. №34. Ст. 290; 1996. № 21. Ст. 380.

26. О Координационном совете по кадастровым системам: Постановление Каб. Министров Респ. Беларусь от 5 окт. 1995 г. №544 // Збор указаў Прэзідэнта і пастаноў Каб. Міністраў Рэсп. Беларусь. 1995. №28. Ст. 682.

27. О материальной ответственности за ущерб, причиненный лесному хозяйству: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 30 окт. 1993 г. № 750 // СП Рэсп. Беларусь. 1993. №31. Ст. 604.

28. О мерах по улучшению организации карантина растений в Республике Беларусь: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 29 июля 1993 г. № 509 // СП Рэсп. Беларусь. 1993. № 21. Ст. 420.

29. О мерах по совершенствованию государственного регулирования деятельности, связанной с обращением с озоноразрушающими веществами: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 8 авг. 1997 г. № 1038 // Збор дэкрэтаў, указаў Прэзідэнта і пастаноў Урада Рэсп. Беларусь. 1997. № 22-23. Ст. 800.

30. О мерах по ускорению реализации Государственной программы по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС: Постановление Верховн. Совета БССР от 19 июля 1990 г. // СЗ БССР. 1990. №22. Ст. 409.

31. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 20 февр. 1991г. // Ведамасці Вярхоўн. Савета Рэсп. Беларусь. 1991. №11(13). Ст. 122; 1995. №15-16. Ст. 169.

32. О налоге за пользование природными ресурсами (экологический налог): Закон Респ. Беларусь от 23 дек. 1991 г. (с измен. и дополн. по сост. на 6 янв. 1998 г.) // Ведомости Верховн. Совета Респ. Беларусь. 1992. №3. Ст. 57; Ведамасці Нацыян. сходу Рэсп. Беларусь. 1998. №7. Ст. 89.

33. О Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 27 мар. 1997 г. № 255 // Збор дэкрэтаў, указаў Прэзідэнта і пастаноў Урада Рэсп. Беларусь. 1997. №9. Ст. 332.

34. О нормативах платы за размещение отходов производства и потребления: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 10

января 1998 г. № 20 // Сбор дэкрэтаў, указаў Прэзідэнта і пастановаў Урада Рэсп. Беларусь. 1998. №1. Ст. 20.

35. О патентах на сорта растений: Закон Респ. Беларусь от 13 апреля 1995 г. // Ведамасці Вярхоўн. Савета Рэсп. Беларусь. 1995. №19. Ст. 235.

36. О перечне видов деятельности, на осуществление которых требуется специальное разрешение (лицензия), и органов, выдающих эти разрешения (лицензии): Постановление Каб. Министров Респ. Беларусь от 21 августа 1995 г. №456 // Сбор указаў Прэзідэнта і пастановаў Каб. Міністраў Рэсп. Беларусь. 1995. №24. Ст. 591; 1996. №23. Ст. 575; 1997. №6. Ст. 229.

37. О платежах за землю: Закон Респ. Беларусь от 18 декабря 1991 г. (с измен. и дополн. по сост. на 6 января 1998 г.) // Ведамасці Вярхоўн. Савета Рэсп. Беларусь. 1992. № 3. Ст. 49; Ведамасці Нацыян. сходу Рэсп. Беларусь. 1998. №3. Ст. 17.

38. О порядке ведения государственного земельного кадастра и мониторинга земель: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 31 декабря 1991 г. № 508 // СП Рэсп. Беларусь. 1991. № 36. Ст. 469.

39. О порядке изъятия и предоставления земельных участков: Постановление Верховн. Совета Респ. Беларусь от 5 июня 1991 г. // Ведамасці Вярхоўн. Савета БССР. 1991. №22. Ст. 306.

40. О порядке оплаты расходов, связанных с проведением государственной экологической экспертизы: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 8 ноября 1993 г. № 769 // СП Рэсп. Беларусь. 1993. №31. Ст. 618.

41. О порядке проведения государственной экологической экспертизы проектной документации в Республике Беларусь: Инструкция Минприроды Респ. Беларусь от 18 января 1995 г. № 1/3 // БНПІ. 1995. №5. С. 13.

42. О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС: Закон Респ. Беларусь от 12 ноября 1991 г. // Ведамасці Вярхоўн. Савета Рэсп. Беларусь. 1991. №35. Ст. 622.

43. О предприятиях в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 14 декабря 1990 г. // Ведамасці Вярхоўн. Савета Рэсп. Беларусь. 1991. №3(5). Ст. 13; Ведамасці Нацыян. сходу Рэсп. Беларусь. 1998. №2. Ст. 7.

44. О президентских программах: Указ Президента Респ. Беларусь от 5 февраля 1997 г. №134 // Сбор дэкрэтаў, указаў Прэзідэнта і пастановаў Урада Рэсп. Беларусь. 1997. №4. Ст. 149.

45. О признании права частной собственности на землю на территории Республики Беларусь: Постановление Верховн. Совета Респ. Бе-

ларусь от 1 окт. 1991 г.// Ведамасці Вярхоўн. Савета Рэсп. Беларусь. 1991. № 30. Ст. 526.

46. О применении судами законодательства об охране природы: Постановление Пленума Верховн. Суда Респ. Беларусь от 12 марта 1993 г. // Судовы веснік. 1993. №2. С. 8.

47. О проведении земельной реформы в республике: Постановление Верховн. Совета БССР от 18 февр. 1991 г. // Ведамасці Вярхоўн. Савета БССР. 1991. №10. Ст. 115.

48. О программе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь: Постановление Каб. Министров Респ. Беларусь от 20 июня 1995 г. № 311 // Збор указаў Прэзідэнта і пастаноў Каб. Міністраў Рэсп. Беларусь. 1995. №18. Ст. 405.

49. О Прокуратуре Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 29 янв. 1993 г. (с измен. и дополн. от 6 окт. 1994 г., 3 марта 1995 г., 20 июня 1996 г.) // Ведамасці Вярхоўн. Савета Рэсп. Беларусь. 1993. №10. Ст. 95; 1994. №30. Ст. 513; 1995. №14. Ст. 230; 1996. №21. Ст. 380; №23. Ст. 427.

50. О радиационной безопасности населения: Закон Респ. Беларусь от 5 янв. 1998 г.// Ведамасці Нацыян. сходу Рэсп. Беларусь. 1998. №5. Ст. 25.

51. О реализации на территории Республики Беларусь системы раннего предупреждения, обеспечивающей радиационный мониторинг в районах, прилегающих к действующим атомным электростанциям: Указ Президента Респ. Беларусь от 24 марта 1995 г. №121// Збор указаў Прэзідэнта і пастаноў Каб. Міністраў Рэсп. Беларусь. 1995. №9. Ст. 194.

52. О санитарно-эпидемическом благополучии населения: Закон Респ. Беларусь от 23 ноября 1993 г. (с измен. и дополн. от 15 июля 1997 г.) // Ведамасці Вярхоўн. Савета Рэсп. Беларусь. 1993. №36. Ст. 451; Ведамасці Нацыян. сходу Рэсп. Беларусь. 1997. №28. Ст.486.

53. О системе республиканских органов государственного управления, подчиненных Правительству Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь от 11 янв. 1997 г. № 30// Збор дэкрэтаў, указаў Прэзідэнта і пастаноў Урада Рэсп. Беларусь. 1997. №1. Ст. 28.

54. О собственности в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 11 дек. 1990 г. (с измен. и дополн. от 14 июля 1997 г.)// Вярхоўн. Савета Рэсп. Беларусь. 1991. №2. Ст. 13; Ведамасці Нацыян. сходу Рэсп. Беларусь. 1997. №27. Ст. 475.

55. О Совете Министров Республики Беларусь и подчиненных ему государственных органах: Закон Респ. Беларусь от 7 июля 1998 г.// Ведамасці Нацыян. сходу Рэсп. Беларусь. 1998. № 29-30. Ст. 466.

56. О создании Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь: Постановление Совета Министров Респ.

Беларусь от 20 апр. 1993 г. №247 // СП Рэсп. Беларусь. 1993. №12. Ст. 205.

57. О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС: Закон Респ. Беларусь от 22 февр. 1991г.// Ведамасці Вярхоўн. Савета БССР. 1991. №10. Ст. 111.

58. О ставках экологического налога, лимитах добычи природных ресурсов и допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 29 дек. 1997 г. №1736 // Збор дэкрэтаў, указаў Прэзідэнта і пастаноў Урада Рэсп. Беларусь. 1997. №36. Ст. 1128.

59. О судебной практике по делам о лесонарушениях: Постановление Пленума Верховн. Суда Респ. Беларусь от 12 марта 1993г. // Судовы веснік. 1993. №2. С. 12-14.

60. О таксах на древесину основных лесных пород, отпускаемых на корню: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 16 дек. 1996 г. № 809 // Збор дэкрэтаў, указаў Прэзідэнта і пастаноў Урада Рэсп. Беларусь. 1996. №35. Ст. 951.

61. Об аренде: Закон Респ. Беларусь от 12 дек. 1990 г. (с измен. и дополн. от 7 июля 1997 г.)// Вярхоўн. Савета БССР. 1991. № 1(3). Ст.1: Ведамасці Нацыян. сходу Рэсп. Беларусь. 1997. №28. Ст. 483.

62. Об объектах, находящихся только в собственности государства: Закон Респ. Беларусь от 5 мая 1998 г. // Ведамасці Нацыян. сходу Рэсп. Беларусь. 1998. №19. Ст. 216.

63. Об особо охраняемых природных территориях и объектах: Закон Респ. Беларусь от 20 окт. 1994 г. // Ведамасці. Вярхоўн. Савета Рэсп. Беларусь. 1994. №35. Ст. 570.

64. Об отходах производства и потребления: Закон Респ. Беларусь от 25 ноября 1993 г. // Ведамасці Вярхоўн. Савета Рэсп. Беларусь. 1994. №3. Ст. 22.

65. Об охране атмосферного воздуха: Закон Респ. Беларусь от 15 апр. 1997 г. // Ведамасці Нацыян. сходу Рэсп. Беларусь. 1997. №14. Ст. 260.

66. Об охране и использовании животного мира: Закон Респ. Беларусь от 19 сент. 1996 г. // Ведамасці Вярхоўн. Савета Рэсп. Беларусь. 1996. №31. Ст. 571.

67. Об охране окружающей среды: Закон Респ. Беларусь от 26 ноября 1992 г. // Ведамасці Вярхоўн. Савета Рэсп. Беларусь. 1993. №1. Ст. 1.

68. Об управлении территорией зоны отчуждения (эвакуации): Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 7 апр. 1992 г. №190 // СП Рэсп. Беларусь. 1992. №10. Ст. 173.

69. Об утверждении временной инструкции об использовании картографо-геодезической информации при создании и эксплуатации гео-

графических информационных систем, кадастров, цифровых и электронных карт: Приказ Минстройархитектуры Респ. Беларусь от 9 янв. 1997 г. № 11 // БНПІ. 1997. №5. С. 53.

70. Об утверждении Основных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь на 1996-2000 гг.: Указ Президента Респ. Беларусь от 14 ноября 1996 г. №464 // Сбор указаў Прэзідэнта і пастаноў Каб. Міністраў Рэсп. Беларусь. 1996. №32. Ст. 829.

71. Об утверждении Положения о порядке ведения государственного кадастра атмосферного воздуха Республики Беларусь: Постановление Кабинета Министров Респ. Беларусь от 10 апр. 1995 г. №193 // Сбор указаў Прэзідэнта і пастаноў Каб. Міністраў Рэсп. Беларусь. 1995. №11. Ст. 249.

72. Об утверждении Положения о порядке ведения государственного кадастра торфяного фонда Республики Беларусь: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 2 июня 1994 г. № 416 // СП Рэсп. Беларусь. 1994. №16. Ст. 316.

73. Об утверждении такс для исчисления размера взысканий за ущерб, нанесенный незаконным выловом или уничтожением рыб и других водных животных в рыбохозяйственных водоемах Республики Беларусь: Постановление Каб. Министров Респ. Беларусь от 28 авг. 1995 г. № 471 // Сбор указаў Прэзідэнта і пастаноў Каб. Міністраў Рэсп. Беларусь. 1995. №25. Ст. 622.

74. Перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь: В 2 т. / Минприроды Респ. Беларусь, Белорус. науч.-исслед. центр «Экология»; Редкол.: В.И. Алешка и др. Мн.: НТЦ-АПИ", 1996.

75. Положение о внебюджетных фондах охраны природы в Республике Беларусь: Утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 26 мар. 1993 г. № 183 // СП Рэсп. Беларусь. 1993. №9. Ст. 159.

76. Положение о государственной системе гигиенической регламентации и регистрации химических и биологических веществ, материалов, продуктов в Республике Беларусь: Утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 2 авг. 1993 г. № 517 // СП Рэсп. Беларусь. 1993. №22. Ст. 427.

77. Положение о государственном контроле в области охраны окружающей среды, осуществляемом Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды: Утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 1 апр. 1998 г. № 522 // Сбор дэкрэтаў, указаў Прэзідэнта і пастаноў Сав. Міністраў Рэсп. Беларусь. 1998. №10. Ст. 273.

78. Положение о порядке ведения государственного водного кадастра Республики Беларусь: Утв. постановлением Каб. Министров Респ. Беларусь от 21 ноября 1994 г. № 189 // Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Вып. 10. Мн.: Минприроды Респ. Беларусь, Белорус. науч.-исслед. центр «Экология», 1995. С. 3-7.

79. Положение о порядке ведения Государственного градостроительного кадастра: Утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 13 ноября 1998 г. №1743 // Збор дэкрэтаў, указаў Прэзідэнта і пастаноў Урада Рэсп. Беларусь. 1998. №32. Ст. 822.

80. Положение о порядке ведения государственного земельного кадастра и мониторинга земель в Республике Беларусь: Утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 31 дек. 1991 г. № 508 // СП Рэсп. Беларусь. 1991. №36. Ст. 469.

81. Положение о порядке ведения государственного кадастра атмосферного воздуха Республики Беларусь: Утв. постановлением Каб. Министров Респ. Беларусь от 10 апр. 1995 г. №193 // Збор указаў Прэзідэнта і пастаноў Каб. Міністраў Рэсп. Беларусь. 1995. №11. Ст. 249.

82. Положение о порядке ведения государственного кадастра животного мира Республики Беларусь: Утв. постановлением Каб. Министров Респ. Беларусь от 3 февр. 1995 г. №78 // Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Вып. 10. Мн.: Минприроды Респ. Беларусь, Белорус. науч.-исслед. центр «Экология», 1995. С. 80-84.

83. Положение о порядке ведения государственного кадастра торфяного фонда Республики Беларусь: Утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 2 июня 1994 г. № 416 // СП Рэсп. Беларусь. 1994. №16. Ст. 316.

84. Положение о порядке выдачи субъектам хозяйствования специальных разрешения (лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности в области землеустройства: Утв. приказом Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь от 18 окт. 1995 г. №150 // Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Вып. 12. Мн.: Минприроды Респ. Беларусь, Белорус. науч.-исслед. центр «Экология», 1996. С. 93-108.

85. Положение о порядке выдачи субъектам хозяйствования специальных разрешений (лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов: Утв. приказом Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь от 1 авг. 1996 г. № 173 // БНПІ. 1996. № 10. С. 74-83.

86. Положение о порядке передачи земельных участков в собственность юридических лиц (их собственников): Указ Президента Респ. Беларусь от 2 сент. 1998 г. № 427 // Збор дэкрэтаў, указаў Прэзідэнта і пастаноў Урада Рэсп. Беларусь. 1998. №25. Ст. 648.

87. Положение о рыболовстве: Утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 18 июня 1997 г. № 741 // Збор дэкрэтаў, указаў Прэзідэнта і пастаноў Урада Рэсп. Беларусь. 1997. №19. Ст. 663.

88. Положение об охоте и ведении охотничьего хозяйства на территории Республики Беларусь: Утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 30 дек. 1997 г. № 1750 // Збор дэкрэтаў, указаў Прэзідэнта і пастаноў Урада Рэсп. Беларусь. 1997. №36. Ст. 1133.

89. Порядок начисления и внесения платежей в бюджетные фонды охраны природы в 1998 г.: Утв. ГНК Респ. Беларусь, Минприроды Респ. Беларусь, Минфином Респ. Беларусь // БНПІ. 1998. № 19. С. 9-32.

90. Порядок определения потерь лесохозяйственного производства, подлежащих возмещению: Утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 16 дек. 1991 г. № 473 // Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Вып. 12. Мн.: Минприроды Респ. Беларусь, Белорус. науч.-исслед. центр «Экология», 1996. С. 62-63.

91. Порядок определения потерь сельскохозяйственного производства, подлежащих возмещению: Утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 16 дек. 1991 г. № 473 // Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Вып. 12. Мн.: Минприроды Респ. Беларусь, Белорус. науч.-исслед. центр «Экология», 1996. С. 56-57.

92. Порядок передачи охотничьих угодий в аренду: Утв. Минлесхозом, Минприроды, Госкомземом Респ. Беларусь 17 мар. 1998 г. // БНПІ. 1998. № 10. С 13-16.

93. Правила возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина: Утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 9 ноября 1994 г. № 172 (с измен. и дополн. от 8 ноября 1995 г.) // Збор указаў Прэзідэнта і пастаноў Каб. Міністраў Рэсп. Беларусь. 1994. №10. Ст. 264; 1995. № 31. Ст. 779.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ПО МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

---

1. Венская конвенция об охране озонового слоя (22 марта 1985 г.) // Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Вып. 16. Ч. 1. Мн., 1997. С. 48-68.
2. Декларация об учреждении Арктического Совета // Действующее международное право. В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. - М.: Изд-во Моск. независимого ин-та международ. права, 1997. Т. 3. С. 721-723.
3. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, от 27 янв. 1967 г. // Действующее международное право. В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. М.: Изд-во Моск. независимого ин-та международ. права, 1997. Т. 3. С. 625-630.
4. Конвенция о биологическом разнообразии (5 июня 1992 г.) // Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Вып. 16. Ч. 1. Мн., 1997. С. 85-119.
5. Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами (29 марта 1972 г.) // Действующее международное право. В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. М.: Изд-во Моск. независимого ин-та международ. права, 1997. Т. 1. С. 738-744.
6. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Женева, 13 ноября 1979 г.) // Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Вып. 16. Ч. 1. Мн., 1997. С. 3-13.
7. Конвенция о физической защите ядерного материала (3 марта 1980 г.) // Действующее международное право. В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. М.: Изд-во Моск. независимого ин-та международ. права, 1997. Т. 3. С. 30-38.
8. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (25 февраля 1991 г.) // Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Вып. 16. Ч. 1. Мн., 1997. С. 120-144.
9. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (10 декабря 1982 г.) // Действующее международное право. В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. М.: Изд-во Моск. независимого ин-та международ. права, 1997. Т. 3. С. 322-474.

10. Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (3 марта 1973 г.) // Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Вып. 16. Ч. 1. Мн., 1997. С. 179-201.

11. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (16 сентября 1987г.) // Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Вып. 16. Ч. 1. Мн.: Минприроды Респ. Беларусь, Белорус. науч.-исслед центр «Экология», 1997. С. 69-84.

12. О заключении соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Швейцарской конфедерации о предоставлении финансовой помощи для расширения белорусско-швейцарского кадастрового проекта: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 8 июля 1996 г. № 445 // Текущ. архив Совета Министров Респ. Беларусь за 1996 г.

13. О неотложных мерах по выполнению международных документов в области защиты озонового слоя: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 2 июля 1993 г. № 429 // СП Рэсп. Беларусь. 1993. №19. Ст. 359.

14. Положение о Межгосударственном экологическом совете: Утв. на заседании Президиума Межгосударственного экономического Комитета Экономического союза 26 декабря 1995 г. // Правовая охрана окружающей среды. 1997. №2. С. 18-28.

15. Принципы, касающиеся использования ядерных источников энергии в космическом пространстве от 23 июня 1992 г. // Действующее международное право. В 3 т. / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. М.: Изд-во Моск. независимого ин-та международ. права, 1997. Т. 3. С. 654-661.

16. Рамочная конвенция об изменении климата (20 июня 1992 г.) // Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Вып. 16. Ч. 1. Мн.: Минприроды Респ. Беларусь, Белорус, науч.-исслед. центр "Экология", 1997. С. 145-178.

17. Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от 18 декабря 1979 г. // Действующее международное право. В 3 т. / Сост Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. М.: Изд-во Моск. независимого ин-та международ. права, 1997. Т. 3. С. 639-647.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

---

1. Алехин О.А. Основы гидрохимии. - Л.: Гидрометеиздат, 1970. - 413с.
2. Апанасевич С.В. Правовые основы становления и ведения природно-ресурсных кадастров // Правовая реформа в Республике Беларусь: опыт, проблемы, перспективы. Ч. 2. Гродно: Гродненский гос. ун-т., 1997. С. 23- 25.
3. Балашенко С.А., Демичев Д.М. Экологическое право: Учеб. пособие. - 2-е изд. – Мн.: Ураджай, 2000. – 398с.
4. Безносов А.И. О нитратах для всех: Справочник. - Ижевск: Удмуртия, 1991. - 39с.
5. Бобылев А.И., Балашенко С.А. Вопросы общей теории экологического права. Мн.: Университетское, 1991. - 124с.
6. Бобылев А.И., Балашенко С.А. Экологическое право: Учебно-методическое пособие. Мн.: Университетское, 1990. - 100с.
7. Болдышев В.С. Охрана почв: Словарь-справочник. - 2-е изд., перераб. и доп. - Мн.: Университетское, 1989. - 158с.
8. Вихрев В.Ф., Шкроб М.С. Водоподготовка: Учебник для вузов. - М.: Энергия, 1973. - 416с.
9. Водоподготовка. Процессы и аппараты: Учеб. пособие для вузов / А.А. Громогласов, А.С. Копылов, А.С. Субботина и др.: Под редакцией О.И. Мартыновой. - М.: Атомиздат, 1977. - 352с.
10. Водохозяйственный словарь. - М.: Изд.-во СЭВ, 1970. - 705с.
11. Воронков Н.А. Основы общей экологии: Учеб. пособие для студентов вузов и учителей. – М.: Агар, 1997. – 87с.
12. Вредные химические вещества: Углеводороды. Галогенпроизводные углеводородов. Справ. издание / А.П. Бандман, Г.А. Войтенко, Н.В. Волкова и др.: Под ред. В.А. Филова и др. - М.: Химия, Ленинград. отд., 1990. - 732с.
13. Вронский В.А. Прикладная экология: Учеб. пособие. - Ростов-н/Д.: Изд-во "Феникс", 1996. - 512с.
14. Гейвандов Э.А. Экология: словарь-справочник для школьников и студентов. В 2-х т. – М.: Культура и традиции, 2002. – 800с.
15. Гоев А.В. Экологическое право Республики Беларусь. – Мн.: «Молодежное научное общество», 2000. – 160с.
16. Горелов А.А. Экология: Учеб. пособие. – М.: Центр, 1998. – 240с.: ил.

17. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. - Кишинев: Гл. ред. Молд. сов. энц., 1990. - 406с.
18. Демичев Д.М. Экологическое право. Особенная часть: Учеб. Пособие / Д.М. Демичев. – Мн.: Ураджай, 2002. – 460с.: ил.
19. Денисова С.И. Полевая практика по экологии: Учеб. пособие. – Мн.: Універсітэцкае, 1999. - 228с.
20. Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды: Свойства. Получение. Применение. - Л.: Химия, 1987. - 208с.
21. Зенин А.А., Белоусова В.Н. Гидрохимический словарь / Под редакцией А.М. Никанорова. - Л.: Гидрометеоздат, 1988. - 240с.
22. Киселев В.Н. Основы экологии: Учеб. пособие. – Мн.: Універсітэцкае, 1998. – 367с.
23. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. – Ростов н/Д.: Изд - во «Феникс», 2000. – 576с.
24. Кульский Л.А. Основы химии и технологии воды. - Киев: Наукова думка, 1991. - 568с.
25. Кульский Л.А., Строкач П.П. Технология очистки природных вод: Учебник для вузов. - К.: Высш. школа. Головное изд-во, 1986. - 352с.
26. Маврищев В.В. Основы общей экологии: Учеб. пособие. – Мн.: Выш. школа, 2000. – 317с.: ил.
27. Мазур И.И., Молдаванов О.И. Курс инженерной экологии: Учеб. для вузов / Под ред. И.И. Мазура. – М.: Высш. школа, 1999. – 447с.: ил.
28. Методы очистки промышленных сточных вод. - Кишинев: Молд НИИНТИ, 1990. - 45с.
29. Никаноров А.М., Хоружая Т.А. Экология. – М.: «Изд - во ПРИОР», 1999. – 304с.
30. Николадзе Г.И. Технология очистки природных вод: Учебник для вузов. - М.: Высш. школа, 1987. - 479с.
31. Основы экологии и экологическая безопасность: Учеб. пособие / Под ред. В.В. Шкарина, И.Ф. Колпащиковой. – Н. Новгород: Изд. – во Нижегородский гос. мед. академии, 1998. – 172с.
32. Охрана природы: Справочник / К.П. Микрюшкин, М.Е. Берлянд, Ю.П. Беличенко и др. - 2-е изд., перераб. - М.: Агропромиздат, 1987. - 269с.
33. Очистка воды электрокоагуляцией / Л.А. Кульский, П.П. Строкач, В.А. Слипченко и др. - Киев: Будивельник, 1978.-112с.
34. Пестициды и охрана окружающей среды. - Душанбе: Ирфон, 1991. - 188с.

35. Петров К.М. Общая экология: Взаимодействие общества и природы: Учеб. пособие для вузов – 2-е изд., стер. – СПб.: Химия, 1998. – 352с.: ил.
36. Политехнический словарь / Гл. ред. акад. А.Ю. Ишлинский. - 2-е изд. - М.: Сов. энциклопедия, 1980.- 656с.
37. Природоохранные нормы и правила проектирования: Справочник / Сост. Ю.Л. Максименко, В.А. Глухарев. - М.: Стройиздат, 1990. - 526с.
38. Рациональное использование водных ресурсов. Учебник для вузов. - М.: Высш. школа, 1991. – 400с.
39. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды: Слов. – справ. – М.: Просвещение, 1992. – 320с.
40. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Слов. - справ. - М.: Мысль, 1990. - 637с.
41. Розанов С.И. Общая экология: Учебник для технических направлений и специальностей. – СПб.: Изд. – во «Лань», 2001. – 228с.
42. Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Вып. 9. – Мн., 1995. – 163с.
43. Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Вып. 10. – Мн., 1995. – 181с.
44. Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Вып. 13. – Мн., 1996. – 112с.
45. Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. Вып. 19. – Мн., 1997. – 128с.
46. Сборник санитарных правил и норм по питьевому водоснабжению. СанПиН 10 – 124 РБ 99, СанПиН 10 – 113 РБ 99, СанПиН 8 – 83 – 98 РБ 99. – Мн., 2000. – 152с.
47. Словарь стандартизированных терминов по охране окружающей среды / ВНИИ техн. информ., классификации и кодирования. Автоматизир. система информ. - Терминол. обслуживания. - М.: ВНИИКИ, 1989. - 110с.
48. Справочник по геохимии / Г.В. Войткевич, А.В. Кокин, А.Е. Мирошников, В.Г. Прохоров. - М.: 1990. - 450с.
49. Справочник по охране геологической среды. Т.1. / Г.В. Войткевич, И.В. Голиков-Заволженский, В.И. Коробкин и др. Под ред. Г.В. Войткевича. - Ростов-н/Д.: «Феникс», 1996. - 448с.
50. Справочник по охране геологической среды. Т.2. / В.Ф. Макляк, Г.П. Панасенко, А.Д. Хованский. Под ред. Г.В. Войткевича. - Ростов-н/Д.: «Феникс», 1996. - 512с.
51. Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды. / Л.А. Кульский, И.Т. Гороновский, А.М. Когановский, М.А. Шевченко. - Киев: Наукова думка, ч.1, 1980. - 680с.

52. Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды / Л.А. Кульский, И.Т. Гороновский, А.М. Когановский, М.А. Шевченко. - Киев: Наукова думка, ч.2, 1980. – 681 - 1206с.
53. Стадницкий Г.В., Родионов А.И. Экология: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., исправл. – СПб.: Химия, 1996. – 240с.: ил.
54. Строительные нормы и правила: 1-2. Общие положения. Строительная терминология / Госстрой СССР.- М.: Стройиздат, 1980. - 32с.
55. Строкач П.П. Словарь терминов по химии и технологии воды: Справ. издание. – Брест: Брестск. политехн. ин-т., 1997. – 228с.
56. Строкач П.П., Кульский Л.А. Практикум по технологии очистки природных вод: Учеб. пособие. - Мн.: Выш. школа, 1980. - 320с.
57. Сытник К.М., Брайон А.В., Городецкий А.В. Биосфера, экология, охрана природы. – Киев, 1987. - 234с.
58. Толковый словарь по химии и химической технологии. Основные термины / С.М. Барин, Б.Е. Восторгов, Л.Я. Герцберг и др. Под ред. Ю.А. Лебедева. - М.: Рус.яз., 1987. - 528с.
59. Челноков А.А. Основы промышленной экологии: Лаб. – практ. работы / А.А. Челноков. – Мн.: УП «Технопринт», 2001. – 85с.
60. Челноков А.А., Ющенко Л.Ф. Основы промышленной экологии. – Мн.: Выш. школа, 2001. – 343с.
61. Чернобыльская катастрофа, ее последствия и пути преодоления на территории Беларуси: Национ. доклад / Госкомчернобыль Респ. Беларусь. Мн.: 1994. - 27с.
62. Чистик О.В. Экология: Учеб. пособие. – Мн.: «Новое знание», 2000. – 248с.
63. Чугаев Р.Р. Гидравлические термины. - М.: Высш. школа, 1974. - 104с.
64. Экологические основы строительного производства: Учеб. пособие / А.Я. Гаев, В.Е. Нарижная, И.М. Забылин и др. – Свердловск: Изд – во Урал. ун – та, 1990. – 180с.
65. Экология. Учеб. пособие. – М.: Знание, 1997. – 288с.

## УКАЗАТЕЛЬ

### А

- Абиотические экологические факторы, 9
- Абсорбат, 9
- Абсорбент, 9
- Абсорбер, 9
- Абсорбция, 9
- Автономная система водоснабжения, 9
- Автотрофные организмы, 9
- Агломерация, 10
- Аглопорит, 10
- Агрессивность природной воды, 10
- А.п.в. сульфатная, 10
  - А.п.в. выщелачивающая, 10
  - А.п.в. магнизальная, 10
  - А.п.в. общекислотная, 10
  - А.п.в. углекислотная, 10
- Агроценоз, 10
- Адаптация, 11
- Адгезия, 11
- Адсорбат, 11
- Адсорбент, 11, 190
- Адсорбер, 11
- Адсорбция, 11
- Азот в природных водах, 11
- Азот минеральный, 12
- Азот нитратный, 12
- Азот нитритный, 12
- Азот общий, 12
- Азот органический, 12
- Акведук, 13
- Акклиматизация, 13
- Акклимация, 13
- Акселатор, 13
- Активированный (активный) уголь, 13
- Активная кремнекислота, 13
- Активная реакция воды, 13
- Активность ионов, 13
- Актиномицеты, 14
- Алармизм, 14
- Аллохтонные органические вещества, 14
- Альфа-лучи,  $\alpha$ -лучи, 14
- Альфа-частицы,  $\alpha$ -частицы, 14
- Алюминат натрия,  $NaAlO_2$ , 14
- Алюминий в природных водах, 14
- Алюминия оксихлорид (полихлорид), 15
- Алюминия сульфат,  $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$ , 15
- Алюмогель, 16, 47
- Аменсализм, 16
- Аминокислоты в природных водах, 16
- Амины в природных водах, 16
- Аммиак,  $NH_3$ , 16
- Аммонизация воды, 16
- Аммонификация, 16
- Анабиоз, 16
- Анализ воды, 16
- Аналитический контроль качества воды, 16
- Анаэробные бактерии, 17

Ангстрем, 17  
Анион, 17  
Аниониты, 17, 84  
    А. АВ-17-8, 17  
    А. АВ-17-8 чс, 17  
    А. Амберлит IRA-400, 17  
    А. ЭДЭ-10П, 17  
Анионный обмен, 17  
Анод, 17  
Анолит, 18  
Аномальные свойства воды, 18  
Антибиотики, 18  
Антрацит, 18  
Антропоген, 18  
Антропогенез, 18  
Антропогенное воздействие на природу, 18, 19  
Антропогенные изменения окружающей среды, 18  
Антропогенные экологические факторы, 19  
Антропогенный ландшафт, 19  
Аппарат очистки газа, 19  
Аридизация, 145  
Аридизация, 19  
Аридная зона (область), 19  
Артезианские воды, 19  
Артезианский колодец, 19  
Ассимилирующая способность водного объекта, 19  
Ассимиляция, 19  
Атавизм, 19  
Атмосферное давление, 19  
Атмосферные осадки, 19, 52  
Атмосферный воздух, 20  
Аутогезия, 20  
Аутэкология, 20

Аэраторы, 20  
Аэрация воды, 20  
Аэробные бактерии, 20  
Аэротенк, 20  
Аэротенк-вытеснитель, 20  
Аэротенк-смеситель, 20  
Аэрофильтр, 20

## **Б**

Байпас, 21  
Бактерии, 21  
Бактериологический анализ воды, 21  
Бактериофаги, 21  
Бактерицидная лампа, 21  
Бактерицидный эффект, 21  
Бактерициды, 21  
Баланс водохозяйственный, 21  
Баланс ионов, 21  
Барботажная промывка пара, 21  
Бассейн брызгальный, 21  
Бассейн отстойный, 21  
Батометр, 22  
Башня, 22  
Безвозвратное водопотребление, 22  
Безотходная технология, 22  
Беккерель, 22  
Белый диск-прозрачномер (белый диск), 22  
Бенталь, 22  
Бентонит, 22  
Бентос, 22  
Бериллий, 23  
Бета-лучи,  $\beta$ -лучи, 23  
Бета-распад,  $\beta$ -распад, 23

Би..., 23  
Биоаккумуляция, 23  
Биоген, 23  
Биогенные вещества в природных водах, 23  
Биогенные отложения, 23  
Биогенные элементы, 23  
Биогеохимический цикл, 24  
Биогеохимия, 24  
Биогеоценоз, 24, 228  
Биоиндикатор, 24  
Биоиндикация, 24  
Биоинтервал фактора, 24  
Биологическая индикация, 24  
Биологическая очистка сточных вод, 24  
Биологические пруды, 24  
Биологический индикатор, 24  
Биологический интервал, 24  
Биологическое тестирование, 25  
Биом, 25  
Биомасса, 25  
Биосфера, 25  
Биота, 25  
Биотестирование, 25  
Биотические экологические факторы, 25  
Биотический круговорот, 25  
Биотический потенциал, 25  
Биотоп, 25, 122  
Биофильтр, 20, 25  
Биохимическое окисление, 26  
Биохимическое потребление кислорода (БПК), 26  
Биоценоз, 26  
Биоциды, 26  
Бихроматная окисляемость, 26

Болотные воды, 26  
Болото, 27  
Буферная емкость почвы, 27  
Бэр, 27

## В

В. И. Вернадский, 72  
В. Шелфорд, 75  
Вакуум, 27  
Вакуум-фильтр, 27  
Валентность экологическая, 27  
Вальцевание, 27  
Ван-дер-ваальсовы силы, 27  
Вантуз, 27  
Ввод трубопровода, 28  
Вентиль трубопроводный, 28  
Вентури труба, 28  
Вермикулит, 28  
Верховодка, 28  
Взвешенные вещества в природных водах, 28  
Взрыхление загрузки ионитового фильтра, 28  
Визуальные наблюдения, 28  
Вирусы, 21, 29  
Вкус воды, 29  
Влажность, 29  
Вода ( $H_2O$ ), 29  
    В. агрессивная, 30  
    В. возвратная, 30  
    В. исходная природная, 31  
    В. карьерная (шахтная, рудничная), 31  
    В. минеральная лечебная, 31  
    В. мягкая, 31

- В. оборотная, 31
- В. охлаждающая или циркуляционная, 31
- В. парогенератора (реактора), 31
- В. питательная, 31
- В. питьевая (питьевого качества), 31
- В. подпиточная, 31
- В. подсланевая (пьяльная), 31
- В. продувочная, 31
- В. сточная, 32
- В. условно чистая, 32
- В. хлорная, 32
- Водная вытяжка, 32
- Водное законодательство, 32
- Водное хозяйство, 32
- Водные объекты, 32
- Водные организмы, 32
- Водные отношения, 32
- Водные пути, 32
- Водные ресурсы, 32
- Водный баланс, 32
- Водный гумус, 32
- Водный кадастр, 32
- Водный кодекс, 33
- Водный объект, 33, 37
- Водный объект
  - поверхностный, 33
- Водный раствор, 32, 33
- Водный режим, 33
- Водовод, водопроводящее сооружение, 33
- Водоем, 33, 63, 101, 121, 145, 161
  - В. искусственный, 34, 37
  - В. технологический, 34
- Водозабор, водозаборное сооружение, 34
- Водомер, 34
- Водонапорные башни и резервуары, 34
- Водоносность реки, 34
- Водоносный горизонт, 34
- Водообеспечение, 34
- Водообеспеченность, 34
- Водоотведение, 34
- Водоохранный комплекс, 34
- Водоподготовка, 34
- Водопользование, 35
  - В. обособленное, 35
  - В. общее, 35
  - В. совместное, 35
  - В. специальное, 35
- Водопользователь, 35
- Водопотребитель, 35
- Водопотребление, 22, 35
- Водоприемник, 36
- Водопровод, 36
- Водопроводная сеть, 36
- Водораздел, 36
- Водород, 36
- Водород-катионит, 36
- Водородный показатель (рН), 13, 36
- Водосбор, 37
- Водослив, 37
- Водоснабжение, 37
  - В. нецентрализованное, 37
  - В. централизованное, 37
- Водоток, 37, 101
- Водотрубный котел, 38
- Водохозяйственная система, 38

Водохозяйственные сооружения и устройства, 38  
Водохранилище, 38  
Воды (водные объекты). 38  
    В. возвратные, 38  
    В. выщелачивания, 39  
    В. суши, 39  
Водяная рубашка, 39  
Воздействие вредное вод, 39  
Воздействие вредное физическое. 39  
Воздействие вредное химическое, 39  
Возмещение вреда здоровью человека .... 39  
Возмещение вреда окружающей среде, 39  
Воспроизводимость измерений, 39  
Воспроизводство природных ресурсов, 40  
Восстановление водных объектов, 40  
Восстановление природных ресурсов, 40  
Вред моральный в контексте права окружающей среды, 40  
Вред окружающей среде, 40  
Вред окружающей среде экологический, 40  
Вред окружающей среде экономический, 40  
Вредность, 205  
Временно согласованный выброс (ВСВ), 41  
Временные допустимые уровни (ВДУ), 41  
Вторичные энергетические ресурсы, 41

Выброс вредных веществ, 41  
Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 41  
Выветривание, 41  
    В. биологическое, 41  
    В. физическое, 41  
    В. химическое, 41  
Вымораживание, 42  
Вымывание, 10, 42  
Вынос солей с водной поверхности, 42  
Высокомолекулярные соединения, 42  
Выход по току, 42  
Выщелачивание горных пород и почв, 42  
ВЭР, 41

## Г

Газоанализатор, 42  
Газовый режим водного объекта, 42  
Газовый состав природных вод, 43  
Газы парниковые, 43  
Гамма-лучи,  $\gamma$ -лучи, 44  
Гашение извести, 44  
Гексаметафосфат натрия,  $Na_6P_6O_{18}$ , 44  
Гели, 44  
Гематит, 44  
Генеральный план, генплан, 44  
Генотип, 44  
Генофонд, 44  
Геологическая среда, 44  
Геологический отвод, 44

Геологическое изучение недр, 44  
 Геосистема, 44  
 Геотехсистемы, 45  
 Геотопология, 45  
 Геоэкология, 45  
 Гербициды, 45  
 Герц, 45  
 Гетерогенная система, 45, 91  
 Гетерокоагуляция, 45  
 Гетеротермальные воды, 45  
 Гетеротрофные организмы, 45  
 Гетит, 45  
 Гигрофиты, 45  
 Гидравлика, 46  
 Гидравлическая крупность частиц, 46  
 Гидравлический удар, 46  
 Гидравлическое сопротивление, 46  
 Гидразин-гидрат,  $N_2H_4 \cdot H_2O$ , 46  
 Гидразин-сульфат,  $N_2H_4 \cdot H_2SO_4$ , 46  
 Гидраргиллит, 46  
 Гидратация, 46  
 Гидраты, 47  
 Гидробиологические показатели качества воды, 47  
 Гидробиология, 47  
 Гидробионты, 47  
 Гидрогеология, 47  
 Гидрогеохимия, 47  
 Гидрозоли, 47  
 Гидрокарбонатные воды, 47  
 Гидроксид алюминия (оксигидрат),  $Al(OH)_3$ , 47  
 Гидроксид железа (II),  $Fe(OH)_2$ , 48  
 Гидроксид железа (III),  $Fe_2O_3 \cdot nH_2O$ , 48  
 Гидроксид натрия (каустическая сода),  $NaOH$ , 48  
 Гидроксид(ы), 48  
 Гидроксилapatит (гидрофосфат кальция),  $[Ca_9(PO_4)_6Ca](OH)_2$ , 48  
 Гидроксильные ионы, 48  
 Гидроксиметр, 48  
 Гидролиз, 48  
 Гидросфера, 48  
 Гидрофильность, гидрофобность, 49  
 Гидрофиты, 49  
 Гидрохимическая зональность, 19, 49  
 Гидрохимия, 49  
 Гидроциклон, 49  
 Гидроэлеватор, 49  
 Гипертермальные воды, 49  
 Гиперфильтрация, 49  
 Гипобиоз, 50  
 Гипотетический раствор, 50  
 Гипохлорит натрия,  $NaClO \cdot 5H_2O$ , 50  
 Гипохлориты, 50  
 Гипс,  $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ , 50  
 Гистерезис в гидрохимии, 50  
 Главные анионы природных вод, 50  
 Главные катионы природных вод, 50  
 Глауконит, 50  
 Глинозем, 50  
 Глины, 50

Глобальное потепление, 51  
Голодная регенерация, 51  
Гомеостаз(ис), 51  
Гомогенная система,  
однофазная система, 51  
Гомокоагуляция, 51  
Гомотермальные воды, 51  
Горелые породы, 51  
Горное предприятие, 51  
Горный отвод, 51  
Горячее водоснабжение, 51  
Горячий ящик, 51  
ГОСТ 2874-82, 52  
Государственный водный  
кадастр, 52  
Гравий, 52  
Гравитационная коагуляция, 52  
Гравитация, 52  
Град, 52  
Градирия, 52  
Грамм-эквивалент вещества, 52  
Гранула, 52  
Гранулометрический состав  
фильтрующего материала, 52  
Графическое изображение  
результатов химического  
анализа воды, 52  
Грейфер, 53  
Грейферный кран, 53  
Грубодисперсные системы, 53  
Груз генетический, 53  
Грунтовые воды, 53  
Грязеемкость фильтра, 53  
Гуминовые вещества, 54  
Гуминовые кислоты, 54  
Гуммирование, 54  
Гумус, 54

Гумусовые вещества, 54  
Гумусовые кислоты, 55

## Д

Давление, 19, 29, 55, 155  
Двуокись углерода, 56  
Де..., 56  
Деаэраторы, 56  
Дегазаторы, 56  
Дегазация воды, 56  
Дегидратация, 56  
Деградация окружающей  
среды, 56  
Дез..., 56  
Дезадаптация, 56  
Дезактивация, 56  
Дезинфекция, 56  
Дезодорация, 57  
Декарбонизаторы, 56  
Декарбонизация воды, 57  
Делигнификация, 57  
Деминерализация воды, 57  
Демографический взрыв, 57  
Демографический переход, 57  
Демэкология, 57  
Денатурация, 57  
Денитрификация воды, 57  
Деполаризация, 57  
Депопуляция, 57  
Десорбция, 57  
Деструктивная функция живого  
вещества, 58  
Деструкторы, 58  
Деструкция, 58  
Детергенты, 58

Детериорация, 58, 145  
Детоксикация, 58  
Детрит, 58  
Детритофаги, 59  
Дефицит кислорода в воде, 59  
Дехлорирование воды, 59  
Дзета-потенциал  
(электрокинетический  
потенциал), 59  
Диализ, 59  
Диализат, 59  
Диализатор, 59  
Диатомит, 59  
Дигрессия, 59  
Диоксид серы (сернистый газ),  
 $SO_2$ , 59  
Диоксид углерода ( $CO_2$ ) в  
природных водах, 59  
Диоксид углерода агрессивный  
(агрессивная уголекислота), 59  
Диоксид углерода общий, 60  
Диоксид углерода  
равновесный, 60  
Диполь, 60  
Диспергирование, 60  
Дисперсность, 61  
Дисперсные системы, 53, 60, 87,  
106, 192, 193, 202  
Диссимиляция, 61  
Диссоциация воды, 61  
Диссоциация химических  
веществ, 61  
Диссоциация химических  
веществ  
электролитическая, 61  
Дистиллят, 61  
Дистиллятор, 61  
Дистилляция (перегонка), 61

Дифманометр, 61  
Диффузия, 61, 148  
Диффузор, 61  
Дихлорамины, 62  
Дихромат калия (хромпик),  
 $K_2Cr_2O_7$ , 62  
Дичеводство, 62  
Диэлектрики, 62  
Длительно-производные  
сообщества, 62  
Дождь, 62  
Дозатор, 62  
Дозирование, 62  
Доломит,  $CaCO_3 \cdot MgCO_3$ , 62  
Донные отложения, 62, 125  
Допустимые уровни (ДУ), 62  
Дрейф генов, 63  
Дренажная система, 63  
Дренажные воды, 63  
Дробилка, 63

## Е

Евтрофный водоем, 63  
Емкость адсорбционная, 63  
Емкость обменная ионита, 63  
Емкость окружающей среды, 63  
Емкость среды, 64  
Емкость территории  
демографическая, 64  
Емкость экосистемы, 64  
Естественные ресурсы, 169

## Ж

Жалюзи, 64  
Железо в природных водах, 64  
Жесткость воды, 65  
Живое вещество, 66  
Животный мир (фауна), 66  
Жизненная стратегия, 66  
Жиры в природных водах, 66

## З

Заболевания экогенные (экологические), 67  
Заболоченные земли, 67  
Заводнение нефтяных месторождений, 67  
Загипсовывание загрузки водород-катионитовых фильтров, 67  
Заглушка, 67  
Загрузка фильтра, 67  
Загрязнение атмосферного воздуха, 67  
Загрязнение вод (водных объектов), 67  
Загрязнение окружающей среды, 68  
Загрязнение природных вод, 68, 69  
Загрязнение природных вод биологическое, 68  
Загрязнение природных вод вторичное, 69  
Загрязнение природных вод тепловое (термальное), 69  
Загрязнение, 67  
Загрязненность водных объектов, 69  
Загрязнитель, 71  
Загрязняющее вещество, 71  
Загрязняющее воду вещество, 71  
Задвижка, 71  
Заилиение водохранилищ, 71  
Заказник, 71  
Закон «О государственной экологической экспертизе», 74  
Закон «О налоге за пользование природными ресурсами (экологический налог)», 74  
Закон «Об особо охраняемых природных территориях и объектах», 72  
Закон «Об отходах производства и потребления», 73  
Закон «Об охране атмосферного воздуха», 73  
Закон «Об охране и использовании животного мира», 73  
Закон «Об охране окружающей среды», 74  
Закон биогенной миграции атомов (В.И. Вернадский), 72  
Закон больших чисел, 72  
Закон вектора развития, 72  
Закон константности количества живого вещества биосферы, 72  
Закон максимизации энергии и информации в эволюции, 72  
Закон минимума, 72  
Закон необратимости эволюции, 72  
Закон оптимальности, 74

Закон развития системы за счет окружающей ее среды, 75  
Закон сукцессионного замедления, 75  
Закон толерантности, 75  
Закон толерантности (Шелфорда), 75, 205  
Закон физико-химического единства живого вещества (В.И. Вернадский), 75  
Замор, 75  
Запасы подземных вод, 75  
Заповедник, 75  
Заповедник биосферный, 75  
Заповедование, 76  
Засорение вод (водных объектов), 76  
Защитное действие, 76  
Земельное правонарушение, 76  
Земля, 76  
Зеркало испарения, 76  
Золи, 76  
Зольность, 76  
Зона аридная, 77  
Зона бореальная, 77  
Зона водоохранная, 77  
Зона геопатогенная, 77  
Зона гумидная, 77  
Зона санитарно-защитная, 77  
Зона санитарной охраны, 77  
Зона экологического бедствия, 78  
Зона экологического кризиса, 78  
Зона экологического риска, 78  
Зоны защитные в области окружающей среды, 78  
Зоны зеленые, 78

Зоны курортные, 78  
Зоны лечебно-оздоровительные, 79  
Зоны охранные (в области охраны окружающей среды), 79  
Зоны повышенного экологического риска, 79  
Зоны рекреационные, 79  
Зоны санитарные, 79  
Зоны чрезвычайной экологической ситуации, 79  
Зоны экологического бедствия, 80  
Зообентос, 80  
Зоогенные отложения, 80  
Зоологические коллекции, 80  
Зоопланктон, 80, 159  
Зооценоз, 80  
Зрельник, 80

## И

Иерархические уровни биохор (геохор), 81  
ИЗА, 82  
Избирательность, 81  
Известегасилка, 81  
Известкование воды, 81  
Известковая вода, 81  
Известковое молоко, 81  
Известняк, 81  
Известь строительная (негашеная),  $\text{CaO}$ , 81  
Известь хлорная (белильная), 81  
Изо..., 81  
Изолинии, 81

Изоэлектрическая точка, 81  
Изоэлектрическое состояние, 82  
Ил активный, 82  
Ил, 82  
Иловая площадка, 82  
Иммобилизация, 82  
Импеллер, 82  
Императив экологический, 82  
Инвентаризация выбросов, 82  
Ингибиторы, 82  
Ингредиенты, 82  
Индекс загрязнения атмосферы, 82  
Инжектор, 83  
Инсектициды, 83  
Интенсивность промывки, 83  
Интенсивность процесса фильтрования, 83  
Интродукция, 83  
Инфильтрация, 83  
Информационное общество, 83  
Иод в природных водах, 83  
Ионатор, 84  
Ионизация, 84  
Ионизирующее излучение, 84  
Ионирование, 85, 94  
Иониты, 17, 84, 94  
Ионная связь, 85  
Ионная сила раствора, 85  
Ионное производство воды, 85  
Ионно-молекулярный раствор, 85  
Ионный обмен, 85  
Ионы в природных водах, 85  
Испарение, 86  
Испарители водотрубные, 86  
Испарители паротрубные, 86

Испарительная установка, 86  
Исследования инженерно-геологические, 86  
Истинные растворы, 87  
Истираемость и измельчаемость фильтрующих материалов, 87  
Источник загрязнения атмосферы, 87  
Источник примесей, 87  
Истошение вод (водных объектов), 87  
Истошение окружающей среды, 87

## К

Кавитация акустическая, 88  
Кавитация гидродинамическая, 88  
Кавитация, 87  
Кадастр земельный, 88  
Кадастры природных ресурсов, 88  
Калибр сита, 88  
Калибрование сит, 88  
Калий в природных водах, 89  
Кальций в природных водах, 89  
Камера хлопьеобразования, 90  
Канал, 89  
Канализационная сеть, 90  
Канализация, 34, 90  
Канцерогены, 90  
Каолин,  $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2 \cdot 2H_2O$ , 90  
Каолинит,  $Al_4[Si_4O_{10}](H_2O)$ , 90  
Каптаж, 93  
Карбонат кальция,  $CaCO_3$ , 90  
Карбонатная система, 91

- Карбонатно-кальциевое равновесие, 92
- Карбонатные воды, 92
- Карбонаты, 92
- Карбонизация, 92
- Карбонильные соединения в природных водах, 92
- Кариес зубов, 93
- Карст, карстовые явления, 93
- Карстовые воды, 93
- Катализаторы, 93
- Катафорез, 237
- Категория опасности предприятий (КОП), 94
- Катионирование воды, 94
- Катиониты, 84, 94
- К. Амберлит IRS-50 (США), 94
  - К. КБ-4-10П, 94
  - К. КБ-4-П2, 95
  - К. КУ-1, 95
  - К. КУ-2, 95
  - К. КУ-2-8, 95
  - К. КУ-2-8ЧС, 95
  - К. Сульфоуголь, 95
- Катионный обмен, 95
- Катионы, 41, 96
- Катод, 96
- Католит, 96
- Качество атмосферного воздуха, 96
- Качество воды, 96
- Качество окружающей среды, 96
- Квасцы алюмо-аммониевые,  $NH_4Al(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ , 96
- Квасцы алюмо-калиевые,  $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ , 96
- Квота, 96
- Квоты загрязнения среды, 97
- Керамзит, 97
- Кинетика химическая, 97
- Кипящий слой, псевдоожиженный слой, 97
- Кислород в природных водах, 97
- Кислота(ы), 98
- К. азотная,  $HNO_3$ , 99
  - К. кремнефтористо-водородная,  $HSiF_6$ , 99
  - К. кремниевые,  $nSiO_2 \cdot mH_2O$ , 99
  - К. ортофосфорная (фосфорная),  $H_3PO_4$ , 99
  - К. плавиковая, 99
  - К. серная,  $H_2SO_4$ , 99
  - К. соляная,  $HCl$ , 99
  - К. угольная, 99
  - К. фосфорная, 99
  - К. фтористоводородная (плавиковая),  $HF$ , 100
  - К. хлористоводородная, 100
  - К. хлорноватистая (гипохлоритная),  $HCIO$ , 100
- Кислотное хозяйство, 100
- Кислотность воды, 100
- Кислотные осадки, 100
- Кислые воды, 100
- Клапан редукционный, 100
- Класс опасности, 100
- Классификация водных объектов (общая), 101
- Классификация О. А. Алехина, 101
- Классификация природных вод по химическому составу, 103
- Классификация С.А.Щукарева, 103

Климакс, 103  
Клиноптилолит, 104  
Коагулянт, 14, 15, 104  
Коагуляция, 35, 45, 104, 147, 156  
Коадаптация, 104  
Когезия, 104  
Кодекс РБ «О земле», 105  
Кодекс РБ о недрах, 105  
Коли-индекс, 105  
Коли-титр, 105  
Количественная характеристика химического состава воды, 105  
Коллектор канализационный, 106  
Коллоидная химия, 106  
Коллоидные системы, 47, 106  
Коллоидный раствор, 106, 114  
Колодец опускной, 107  
Колодец сетевой, 107  
Колосник, 107  
Кольматация загрузки фильтров, 107  
Комменсализм, 107  
Коммуникации, 107  
Комплексное использование водных ресурсов, 107  
Комплексное использование природных ресурсов, 107  
Компоновка, 108  
Компрессор, 108  
Компримирование, 108  
Конвейер (транспортёр), 108  
Конденсат, 108  
Конденсатоотводчик, 108  
Конденсатор, 108  
Конденсация, 108  
Кондуктометрический метод анализа природных вод, 108  
Конкуренция, 108  
Консервация проб воды, 108  
Консоргент, 108  
Консорты, 109  
Консорция, 109  
Константа диссоциации, 109  
Конституционная вода, 109  
Консументы, 109  
Контактная коагуляция, 109  
Контаминационный эквивалент энергии, 110  
Контроль качества воды, 110  
Концентрация вещества в воде, 110  
Концентрация ионов водорода (рН) в воде, 110  
Концентрация фоновая, 110  
КОП, 94  
Коренная растительность, 110, 111  
Коренные сообщества, 111  
Коррозионная способность воды, 111  
Коррозия, 111  
Козволюция, 111  
Козэффициент безотходности, 111  
Козэффициент набухания ионита, 111  
Козэффициент неоднородности фильтрующего материала (загрузки), 111  
Кран-балка, 111  
Красная книга, 111  
Крахмал, 112  
Кремнеемкость анионитов, 112  
Кремнекислота активная, 13, 112

Кремнефторид аммония,  
( $NH_4$ )<sub>2</sub>SiF<sub>6</sub>, 112  
Кремнефторид натрия,  
Na<sub>2</sub>SiF<sub>6</sub>, 112  
Кремний в природных водах, 112  
Кремния диоксид, кремниевый  
ангидрид, кремнезем, SiO<sub>2</sub>, 113  
Криофиты, 113  
Кристаллизационная вода, 113  
Критерий качества воды, 113  
Критерий качества воды  
гигиенический, 113  
Критерий качества воды  
рыбохозяйственный, 113  
Критерий качества воды  
экологический, 113  
Критерий качества воды  
экономический, 113  
Круговорот биотический  
(биологический), 113  
Ксенобиотики, 114  
Ксерофиты, 114  
Кумуляция, 114  
Кювета, 114  
Кюри (Ки), 114

## Л

Лабораторные исследования  
природных вод, 114  
Лак бакелитовый, 114  
Ламинарное течение, 114  
Ландшафт, 19, 115  
Ландшафт антропогенный, 19,  
115  
Ландшафт естественно-  
антропогенный, 115  
Ландшафт культурный, 115

Ландшафтная экология, 115  
Ландшафтно-геоботанические  
карты, 115  
Ландшафтные карты, 115  
Ландшафтные карты  
общенаучные, или  
констатационные, 115  
Лед, 42, 115  
Ледник, 116  
Ледниковое питание, 116  
Лес, 116  
Лесной кодекс РБ, 116  
Ливень, 116  
Ливневые воды, 117  
Лигнин, 117  
Лимит (в области охраны  
окружающей среды), 117  
Лимитирующий признак  
(показатель) вредности, 117  
Лимиты, 233  
Литосфера, 117  
Литофиты, 117  
Лишеноиндикация, 117  
Лицензирование  
природопользования, 117  
Лицензия (в области охраны  
окружающей среды), 117  
ЛПВ, 117  
Люминесцентный метод анализа  
природных вод, 117

## М

Магнезит (карбонат натрия),  
MgCO<sub>3</sub>, 118  
Магнетит, магнитный железняк,  
FeO·Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 118  
Магний в природных водах, 118

Магнитная обработка воды, 118  
Магнитный железняк, 118  
Магнитострикция, 119  
Макротермы, 119  
Макроэкология, 119  
Максимальная из разовых предельно-допустимая концентрация (ПДК<sub>М.Р.</sub>), 119  
Малоотходная технология, 119  
Малые реки, 119  
Мальтузианство, 119  
Манометр, 119  
Марганец в природных водах, 119  
Медь в природных водах, 120  
Межень, 121  
Межмолекулярное взаимодействие, 121  
Мезогалофиты, 121  
Мезосапробный водоем, 121  
Мезосапробы, 121  
Мезотермия, 121  
Мезотермы, 121  
Мезотрофы, 121  
Мезофиты, 121  
Мел, 121  
Мелиорация, 121  
Мельница шаровая, 122  
Мембрана, 122  
Местообитание, 122, 234  
Месторождения полезных ископаемых, 122  
Метаболизм, 122  
Метаморфизация химического состава природных вод, 122  
Метантенк, метантанк, 122  
Метгемоглобинемия, 122  
Методы химического анализа природных вод, 122  
Метрологическое обеспечение контроля качества воды, 123  
Механическая прочность фильтрующих материалов, 123  
Микро..., 123  
Микробоценоз, 123  
Микрометр, 123  
Микрон, 123  
Микротермы, 123  
Микроценоз, 123  
Микроэлементы в природных водах, 123  
Миллиметр водяного столба, 124  
Миллиметр ртутного столба, 124  
Минерализация природных вод, 124  
Минерально-сырьевая база, 124  
Минеральные вещества в природных водах, 124  
Минеральные воды, 124  
Минеральные грязи, 125  
Мировой океан, 49, 125  
Мицелла, 125  
Мокрое хранение соли, 125  
Молекула воды,  $H_2O$ , 125  
Молибден в природных водах, 126  
Моль, 127  
Моляльность  $b(x)$ , 127  
Молярная концентрация  $c(x)$  частиц  $x$  (ион, моль, эквивалент), 127  
Молярная масса  $M(x)$  вещества, 127  
Молярная масса эквивалента  $M[(1/Z)x]$ , 127

Мониторинг, 128  
Мониторинг экологический, 128  
Монодисперсная система, 128  
Монокультура, 128  
Монохлорамины, 128  
Монтмориллонит, 128  
Морская вода, 128  
Мостовой кран, 129  
Мультициклон, батарейный  
циклон, 129  
Мутагены, 129  
Мутация, 129  
Мутность воды, 129  
Мутуализм, 129  
Мышьяк в природных водах, 129

## Н

Набухаемость ионитов, 130  
Накипеобразование, 130  
Накипеобразователи, 130  
Накипь, 130  
Напор в гидравлике, 130  
Напорное движение  
жидкости, 130  
Насадки, 131  
Насос, 131, 133  
    Н. вибрационный, 131  
    Н. винтовой, 131  
    Н. вихревой, 131  
    Н. возвратно-  
        поступательный, 131  
    Н. воздушный, 131  
    Н. двухвинтовой, 131  
    Н. динамический, 131  
    Н. дозировочный, 131  
    Н. зубчатый, 131

Н. коловратный, 131  
Н. крыльчатый, 131  
Н. лопастной, 131  
Н. объемный, 131  
Н. одновинтовой, 131  
Н. осевой, 131  
Н. пластинчатый, 131  
Н. плунжерный, 133  
Н. погружной, 133  
Н. поршневой, 133  
Н. роторно-  
    вращательный, 133  
Н. роторно-поршневой, 133  
Н. роторно-  
    поступательный, 133  
Н. роторный, 133  
Н. скважинный, 133  
Н. струйный, 133  
Н. трения, 133  
Н. трехвинтовой, 133  
Н. центробежный, 133  
Н. шестеренный, 133  
Н. шиберный, 133  
Н. шнековый, 133  
Н. электрический, 133

Насосная установка, 133  
Насосный агрегат, 133  
Насыщенный раствор, 134  
Натрий - катионирование, 134  
Натрий - катионит, 134  
Натрий в природных водах, 133  
Натурные исследования  
природных вод, 134  
Национальный парк, 134  
Неблагоприятные  
метеорологические условия  
(НМУ), 135

Недра, 135  
Нейстон, 135  
Нектон, 135  
Неособирательство, 135  
Нерациональное  
природопользование, 135  
Нержавеющая сталь, 135  
Нефтеловушка, 135  
Нефтепродукты в природных  
водах, 135  
Нефтяные воды, 135  
Нитраты в природных водах, 136  
Нитрит натрия,  $NaNO_2$ , 137  
Нитриты в природных водах, 137  
Нитрификация, 137  
Ниша экологическая, 137  
Ноогенез (ноосферогенез), 138  
Ноосфера (сфера разума), 138  
Норма водоотведения, 138  
Норма водопотребления, 138  
Норма выброса, 138  
Норма реакции, 138  
Норма сброса в водный  
объект, 138  
Нормативы качества  
окружающей среды, 138  
Нормативы предельно  
допустимых вредных  
воздействий на окружающую  
среду, 138  
Нормирование загрязняющих  
веществ, 138  
Нормирование качества  
атмосферного воздуха, 138  
Нормирование качества воды  
водоемов, 139  
Нормирование качества  
окружающей среды, 139

Нормоконтроль, 139  
Нормы качества воды, 139  
Нормы охраны вод, 139

## О

Обезвоживание, 139  
Обезвреживание, 139  
Обезвреживание сточных вод, 140  
Обезжелезивание воды, 140  
Обеззараживание, 140  
Обеззараживание воды, 140  
Обескремнивание воды, 140  
Обессоливание воды, 140  
Обесфторивание воды, 140  
Обесцвечивание воды, 140  
Обечайка, 141  
Облачная вода, 141  
Обменная емкость ионита, 141  
Объекты охраны окружающей  
среды, 141  
Одоранты, 141  
Ожидаемая доза, 141  
Оздоровление окружающей  
среды, 141  
Озеро, 101, 141  
Озон,  $O_3$ , 142  
Озонатор, 142  
Озонирование воды, 142  
Озоновый слой Земли, 142  
Озоновый экран, 142  
Океан, 142  
Окислительно-  
восстановительный потенциал  
(Eh), 143  
Окисляемость воды, 143  
Окрашенные вещества, 144

- Округ санитарной охраны, 144
- Окружающая среда, 144
- Оксид алюминия, активный  $Al_2O_3$ , 144
- Оксид магния (жженая магнезия),  $MgO$ , 144
- Олигогалофиты, 144
- Олигосапробный водоем, 145
- Олигосапробы, 145
- Олиготрофный водоем, 145
- Олиготрофы, 145
- Олово в природных водах, 145
- Онтогенез, 145
- Опалесценция, 145
- Опасность, 145
- Опреснение (деминерализация) воды, 145
- Опустошение земель, 58, 145
- Опустынивание, 145
- Органические вещества в природных водах, 146
- Органические кислоты в природных водах, 146
- Органолептические свойства воды, 147
- Органолептический анализ, 147
- Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ), 147
- ОртокINETическая коагуляция, 147
- Осаждение частиц свободное, 147
- Осаждение частиц стесненное, 147
- Осветление воды, 148
- Осветлители контактные, 148
- Осветлители со слоем взвешенной контактной среды, 148
- Осмоз, 148
- Осмоз обратный, 148
- Осмотическое давление, 148
- Особо охраняемые природные территории (ООПР), 148
- Отбор проб воды, 148
- Ответственность за экологические правонарушения, 149
- Отвод, 149
- Отмывка ионита после регенерации, 149
- Отстаивание, 149
- Отстойник, 149
- Отходы, 150
- Отходы опасные, 150
- Отходы потребления, 150
- Отходы производства, 150
- Охрана атмосферного воздуха, 150
- Охрана водных ресурсов (объектов), 150
- Охрана геологической среды, 151
- Охрана месторождений полезных ископаемых, 151
- Охрана природы, 151
- Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), 151, 152
- Оценка качества природных вод, 152
- Очистка, 151
- Очистка природных вод, 151
- Очистка сточных вод, 140, 152
- Очистные сооружения, 152

## П

- Паводок, 154  
Памятники природы, 154  
Пар вторичный, 154  
Пар греющий, первичный пар, 154  
Паразитизм, 154  
Парниковый эффект, 154  
Паровой котел, 38, 155  
Паронит, 155  
Паскаль, 55, 124, 155  
Паспорт природного объекта, 155  
Паспорт экологический, 155  
Пассиваторы, 155  
Пассивирование, 155  
Пассивность металла, 155  
Патрубок, 155  
Педосфера, 155  
Пемза шлаковая, 155  
Пенополистирол, 156  
Пенополиуретан, 156  
Пептизация, 156  
Передвижные источники загрязнения атмосферы, 156  
Перехлорирование воды, 156  
Перикинетическая коагуляции, 156  
Перманганат калия,  $KmnO_4$ , 156  
Перманганатная окисляемость, 156  
Пероксид водорода,  $H_2O_2$ , 156  
Персистентность, 156  
Песכולовка, 157  
Песок кварцевый, 157  
Пестициды в поверхностных водах, 157  
306
- Пирамида биомасс, 157  
Пирамида трофическая, 157  
Пирамида чисел, 157  
Пирамида экологическая, 109, 157, 158, 163, 227  
Пирамида энергий, 158  
Пиролюзит, 158  
Питьевая вода, 158  
Пищевая (трофическая) сеть, 158  
Пищевая (трофическая) цепь, 158, 206  
Пищевые добавки, 158  
План ситуационный, 158  
Планктон, 159  
Платиново-кобальтовая шкала, 159  
Плотномер, 159  
Плотность популяции, 159  
Плотность тока, 159  
Плотный остаток, 159  
Плывун, 159  
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), 159  
Поверхностные воды, 159  
Повторное использование воды, 160  
Погрешность измерения, 160  
Погрешность определения, 160  
Подземное питание, 160  
Подземные воды, 19, 28, 29, 49, 93, 101, 135, 160, 178, 203  
Подземные рассолы, 160  
Показатели загрязнения водного объекта, 160  
Показатель осаждаемости взвеси, 160  
Показатель стабильности, 161

Полезные ископаемые, 161  
Полезные ископаемые  
  общераспространенные, 161  
Полиакриламид (ПАА), 161  
Полидисперсная система, 161  
Полинозы, 161  
Полисапробный водоем, 161  
Полисапробы, 161  
Полистирол, 161  
Поллютаты, 161  
Пользователь недр  
  (недропользователь), 162  
Поля орошения и  
  фильтрации, 162  
Поляризация, 162  
Полярнографический метод  
  анализа природных вод, 162  
Популяция, 162  
Поражения экологические, 162  
Постхлорирование воды, 162  
Потенциал  
  термодинамический, 162  
Потенциал  
  электрокинетический, 162  
Потеря массы при  
  прокаливании, 162  
Потеря напора полная, 163  
Почва, 163  
Правило 1%, 163  
Правило 10% (Линдемана), 163  
Правило Д. Аллена, 163  
Правило К. Бергмана, 163  
Правило обязательности  
  заполнения экологических  
  ниш, 163  
Пределы толерантности, 27  
Предельно допустимая доза  
  (ПДД), 163  
Предельно допустимая  
  концентрация вещества в воде  
  (ПДК<sub>в</sub>), 165  
Предельно допустимая площадь  
  нарушения ландшафта  
  (экосистемы), 166  
Предельно допустимые нагрузки  
  (ПДН), 166  
Предельно допустимые уровни  
  радиации (ПДУ), 166  
Предельно допустимый выброс  
  (ПДВ), 166  
Предельно-допустимая  
  концентрация (ПДК), 163  
Предельно-допустимая  
  концентрация вещества в  
  почве (ПДК<sub>п</sub>), 166  
Предельно-допустимый сброс  
  (ПДС), 167  
Пресипитатор, 168  
Пресные воды, 168  
Прехлорирование воды, 168  
Приборы санитарные, 168  
Привязка зданий, 168  
Привязка проекта, 168  
Примеси природных вод, 168  
Принцип Ле Шателье, 168  
Принцип сбалансированного  
  природопользования, 169  
Природная среда, 169  
Природно-заповедный фонд  
  (государственный природно-  
  заповедный фонд), 169  
Природно-территориальный  
  комплекс, 169  
Природно-хозяйственный  
  комплекс, 169  
Природные богатства, 169  
Природные воды, 169

Природные ресурсы, 169  
Природный объект (объект природы), 170  
Природоемкость производства, 170  
Природоохранное законодательство, 170  
Природопользование, 170  
Природопользователь, 170  
Проба воды, 170  
Продуктивность биологическая, 171  
Продуценты, 171  
Прозрачность воды, 171  
Прокаленный остаток, 172  
Промилле (...‰), 171  
Промывка фильтра, 171  
Промышленная очистка газовоздушных выбросов, 171  
Пруд, 172  
Пруд-копань, 172  
Псаммофиты, 172  
Псевдооживление, 172  
Псевдооживленный слой (кипящий слой), 172  
Психрофиты, 172  
Пульпа, 172  
Пьезометр, 172

## P

Равновесие химическое, 172  
Радиационный контроль, 172  
Радиоактивные природные воды, 173  
Радиобиология, 173  
Радионуклиды, 173

Радиофобия, 173  
Разбавление природных вод, 173  
Разбавление сточных вод, 173  
Разложение органических веществ, 174  
Рассолы, 174  
Раствор, 174  
Растворимое стекло, 174  
Растворимость газов в природных водах, 174  
Растворимость карбоната кальция и магния в природных водах, 175  
Растворимость солей в воде, 175  
Растворы, 176  
Растительное сообщество, 24, 176  
Растительность, 176  
Расход воды, 176  
Расходомер Вентури, 28  
Расходомер, 176  
Рациональное природопользование, 176  
Реагенты, 176  
Регенерация, 176  
Редуктор, 176  
Редукционный клапан, 177  
Редуценты (деструкторы), 177  
Редуцирование, 177  
Режим сработки воздухоохранилищ, 177  
Резервуар, 177, 187  
Рейнольдса число, 177, 198  
Река, 101, 177  
Рекарбонизация воды, 177  
Рекреация, 178

Рекультивация, 178  
Рекуперация, 178  
Рентген (Р), 178  
Рециклинг, 178  
Реципиенты, 178  
Рециркуляция, 178  
Решетка колосниковая, 178  
рН-Метр, 123  
Роза ветров, 178  
Ротаметр, 178  
Ртутная лампа, 178  
Рудные воды, 178  
Рыбозащитные устройства, 179  
Рыбохозяйственный водный объект, 179

## С

Сальник, сальниковое уплотнение, 179  
Санитарно-защитная зона (СЗЗ), 77, 179  
Санитарные нормы, правила и нормативы, 179  
Санитарные правила и нормы СанПиН 10-113 РБ 99, 186  
Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99, 179  
Санитарные правила и нормы СанПиН 8-83-98 РБ 98, 186  
Сапробность, 186  
Сапробы, 186  
Сапропель, 186  
Сапрофаги, 186  
Сатуратор, 187  
Сверхмицеллярные структуры, 187  
Свинец в природных водах, 187

Связанная вода, 187  
Сгуститель, 187  
Севооборот, 187  
Седиментационный анализ, седиментометрический анализ, 188  
Седиментация, 188  
Седиментометр, 188  
Сейсмостойкость, 188  
Селективные свойства, 188  
Селен, 188  
Селитебная территория, 188  
Сенсibiliзация, 188  
Сепаратор, 188  
Сепарация, 188  
Септик, 189  
Серебро в природных водах, 189  
Серная кислота, 189  
Сероводород ( $H_2S$ ) в природных водах, 189  
Сероводородные воды, 190  
Сети инженерные, 190  
Сетки барабанные, 190  
Сеть водопроводная, 190  
Сеть канализационная, 190  
Сидерит,  $FeCO_3$ , 190  
Сильфон, 190  
Симбиоз, 129  
Синантропная растительность, 191  
Сине-зеленые водоросли, 191  
Синергизм, 191  
Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) в природных водах, 191  
Синузия, 192

Синэкологические единицы сообщества, 192  
Синэкология, 192  
Синэргетический эффект, 192  
Система водоотведения, 192  
Система водоснабжения, 192  
Системы высокодисперсные, 192  
Системы лиофобные, 193  
Сита молекулярные, 193  
Ситовой анализ, 88, 193  
Скважина, 194  
Скорость фильтрования, 194  
Скруббер, 194  
Смеситель, 194  
Смог, 194  
Смолы ионообменные, 194  
Снег, 194  
Сода, 194  
Солевое хозяйство, 194  
Солемер, 195  
Соленые воды, 195  
Солерастворитель, 195  
Солесодержание воды, 195  
Солнечный опреснитель, 195  
Солоноватые воды, 195  
Сольватация, 195  
Сообщество, 195  
Соосаждение, 195  
Сопло, 195  
Сорбат (сорбатив), 195  
Сорбат, 195  
Сорбент, 195  
Сорбция, 196  
Социально-производственные факторы, 196  
Спецификация, 196  
Среда, 196  
Среда абиотическая, 196  
Среда биотическая, 196  
Стабилизация, 196  
Стабильная вода, 196  
Стабильности показатель, 196  
Станция водоподготовки, 197  
Стационарные источники загрязнения атмосферы, 197  
Стация, 197  
Стенобионты (стенозки), 197  
Степень насыщения воды кислородом, 197  
Сток, 197  
Стокса закон, 198  
Сточная вода, 198  
Сточные воды нормативно-очищенные, 198  
Сточные воды, 32, 198  
Стояк, 198  
Стратификация, 198  
Стресс, 198  
Стронций, 198  
Ступенчатая регенерация водород-катионита, 198  
Сублимация, 199  
Субстрат, 199  
Суглинок, 199  
Сукцессия, 199  
Сукцессия антропогенная, 199  
Сукцессия сингенетическая, 199  
Сукцессия экзогенетическая, 199  
Сукцессия эндогенетическая, 199  
Сульфат аммония,  $(NH_4)_2SO_4$ , 199  
Сульфат железа (II) (железный купорос),  $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ , 199

Сульфат железа (III),  $Fe_2(SO_4)_3$ , 199  
Сульфат меди (II) (медный купорос),  $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ , 199  
Сульфат цинка,  $ZnSO_4$ , 200  
Сульфатные воды, 200  
Сульфаты в природных водах, 200  
Сульфидные (сероводородные) воды, 200  
Сульфиды в природных водах, 201  
Сульфит натрия,  $Na_2SO_3$ , 201  
Сульфуголь, 201  
Сумма анионов, 201  
Сумма ионов ( $\Sigma_{и}$ ), 201  
Сумма катионов, 201  
Супесь, 201  
Суспензия, 202  
Суффозия, 202  
Сухой остаток (устар.), 202  
Сциофиты, 202  
Сырье, 202

## Т

Тельфер, 202  
Температура воды, 202  
Температурная стратификация, 203  
Тератогены, 203  
Термальные воды, 203  
Термодинамический потенциал, 204  
Термокомпрессор, 204  
Термоумягчитель, 204  
Технобиогеоценоз (техноценоз), 204

Техногенез, 204  
Техногенный фон излучения, 204  
Техносфера, 204  
Тиксотропия, 204  
Тиосульфат натрия, 204  
Типовое проектирование, 204  
Ток постоянный, 204  
Токсичность, 205  
Токсичные промышленные отходы, 205  
Толерантность, 205  
Торфяные воды, 205  
Точка отбора пробы, 205  
Трансграничное загрязнение атмосферного воздуха, 205  
Транспортер, 205  
Транспортировка проб, 205  
Требования к качеству поверхностных вод, 205  
Трикальций фосфат,  $Ca_3(PO_4)_2$ , 205  
Тринатрийфосфат,  $Na_3PO_4$ , 205  
Триполифосфат натрия,  $Na_5P_3O_{10}$ , 205  
Трофический, 206  
Трубопровод, 206  
Трубы, 206  
Тяготение, 206  
Тяжелая вода, 206

## У

Убыток, 206  
Увиолевое стекло, 206  
Углекислые воды, 207  
Углекислый газ (устар.), 207  
Углерод в природных водах, 207

Углеродные волокнистые материалы, 207  
Уголь активированный (активный), 207  
Угольная кислота,  $H_2CO_3$ , 207  
Удельная электрическая проводимость раствора, 208  
Удельные выбросы загрязняющих веществ, 208  
Ультразвук, 208  
Ультразвуковая кавитация, 208  
Ультразвуковые волны, 208  
Ультрафильтрация, 208  
Умягчение воды, 208  
Унифицированные методы анализа природных вод, 209  
Урбанизация, 209  
Установка флотационная, 209  
Установки очистки газа, 209  
Устойчивость дисперсных систем, 209  
Ущерб имущественный, 209  
Ущерб экологический, 209

**Ф**

Фаза дисперсная, 210  
Фауна, 210  
Фенолы в природных водах, 210  
Фенотип, 210  
Ферменты, 211, 237  
Фильтрат, 211  
Фильтрация, 211  
Фильтрование воды, 211  
Фильтроцикл, 211  
Фильтр-пресс, 211  
Фильтры, 211

Ф. акустические, 211  
Ф. анионитовые, 211  
Ф. барьерные, 211  
Ф. безнапорные, 212  
Ф. ионитовые, 212  
Ф. катионитовые, 212  
Ф. крупнозернистые, 212  
Ф. медленные, 212  
Ф. намывные, 212  
Ф. напорные, 212  
Ф. предварительные, 212  
Ф. самопромывающиеся, 212  
Ф. сверхскорые, 212  
Ф. скорые, 212  
Ф. смешанного действия (ФСД), 213  
Ф.- электролизеры, 213  
Фитопланктон, 213  
Фитофаги, 213  
Фитоценоз (растительное сообщество), 213  
Фланец, 213  
Флокулянты, 213  
Флора, 213  
Флотатор, 209  
Флотация, 213  
Флюороз, 213  
Фоновая концентрация вещества в воде, 213  
Фоновый створ, 213  
Формы выражения результатов химического анализа воды, 213  
Фосфатирование, 214  
Фосфор в природных водах, 214  
Фосфорная кислота, 215  
Фотометрический метод анализа природных вод, 215

Фотопериодизм, 215  
Фотосинтез, 215  
Фотохимические методы анализа природных вод, 216  
Фронт фильтра, 216  
Фтор в природных водах, 216  
Фторид кальция,  $CaF_2$ , 217  
Фторид натрия,  $NaF$ , 217  
Фторид-дифторид аммония, 217  
Фторирование воды, 217  
Фульвокислоты в природных водах, 217  
Фунгициды, 217  
Футеровка, 217

## Х

Хемосинтез, 218  
Хемосорбция, 218  
Хемофобия, 218  
Химическая стойкость фильтрующих материалов, 218  
Химические методы анализа природных вод, 218  
Химический анализ природных вод, 219  
Химический состав природной воды, 219  
Химическое потребление кислорода, 219  
Хищничество, 219  
Хлор активный, 219  
Хлор остаточный, 219  
Хлор свободный, 219  
Хлор связанный, 219  
Хлорамины, 219  
Хлоратор, 219

Хлорид железа (III),  $FeCl_3$ , 219  
Хлорид натрия (поваренная соль),  $NaCl$ , 219  
Хлориды в природных водах, 219  
Хлорирование воды, 220  
Хлорирование с аммонизацией, 220  
Хлорная известь, белильная известь, 220  
Хозяйственно-питьевая вода, 220  
ХПК, 219  
Хромат калия,  $K_2CrO_4$ , 220

## Ц

Царская водка, 221  
Цвет воды, 221, 223  
Цветение воды, 221  
Цветность воды, 221  
Центрифуга, 222  
Центрифугирование, 222  
Цеолиты, 222  
Цинк в природных водах, 222  
Цистерна, 222

## Ш

Шабазит, 223  
Шандоры, 223  
Шахтные воды, 223  
Шкала pH, 223  
Шкала цвета воды, 223  
Шлак вулканический, 223  
Шлак гранулированный, 223  
Штрих-код, 223  
Штуцер, 224  
Шунгизит, 224

### Щ

Щебень гранитный, 224  
Щебень перлитовый, 224  
Щелочное хозяйство, 224  
Щелочность воды гидратная, 225  
Щелочность воды гидрокарбонатная, 225  
Щелочность воды гуматная, 225  
Щелочность воды карбонатная, 225  
Щелочность воды общая, 225  
Щелочность воды силикатная, 225  
Щелочность воды, 224  
Щелочные воды, 226

### Э

Эвапорация, 226  
Эврибионты (эвриэки), 226  
Эвтрофикация (евтрофикация) водоемов, 226  
Эдафический фактор, 226  
Эдафон, 226  
Эжектор, 226  
Эквивалентный диаметр зерен фильтрующего материала, 226  
Экзогенные процессы, 227  
Экологизация науки, 227  
Экологическая безопасность, 227  
Экологическая культура, 227  
Экологическая модель, 227  
Экологическая ниша, 227  
Экологическая пирамида, 227  
Экологическая программа, 227

Экологическая сертификация, 227  
Экологическая система, 228  
Экологическая техноёмкость территории (ЭТГ), 228  
Экологическая экспертиза, 228  
Экологическая экспертиза государственная, 229  
Экологическая экспертиза проектов, 229  
Экологические интересы, 229  
Экологические права человека, 229  
Экологические принципы, 229  
Экологические приоритеты, 229  
Экологические системы, 229  
Экологические факторы, 9, 25, 229, 230  
Экологические факторы абиотические, 9, 230  
Экологические факторы биотические, 25, 230  
Экологические фонды, 230  
Экологический аудит, 230  
Экологический императив, 230  
Экологический контроль, 230  
Экологический кризис, 231  
Экологический мониторинг, 231  
Экологический налог, 231  
Экологический паспорт, 232  
Экологический правопорядок, 232  
Экологический риск, 232  
Экологический ущерб, 232  
Экологическое лицензирование, 232  
Экологическое ограничение, 232

Экологическое планирование, 233  
Экологическое право, 233, 284  
Экологическое правонарушение, 233  
Экологическое преступление, 233  
Экология, 233  
Экология человека, 233  
Эколого-правовая норма, 234  
Эколого-правовая ответственность (природоохранительная ответственность), 234  
Эколого-правовое сознание, 234  
Эколого-правовой механизм, 234  
Эколого-экономическая ответственность, 234  
Экономический механизм природоохраны, 231  
Экопатология, 234  
Экоразвитие, 234  
Экосистема, 228  
Экотон, 234  
Экотоп, 122, 234  
Экофобии, 234  
Экоцид, 234  
Экспозиционная доза, экспозиция, 235  
Экспресс-анализ, 235  
Экстракция, 235  
Эктотермы, 235  
Электрическая проводимость природной воды, 235  
Электродиализ, 236  
Электродиализатор, 236  
Электрокинетический потенциал, 236  
Электрокоагуляция, 236

Электролиз, 236  
Электролизер, 236  
Электроосмос, 236  
Электропроводность, 236  
Электросолемер, 236  
Электрофлотация, 237  
Электрофорез, 237  
Электрохимические методы анализа природных вод, 236  
Электрохимический ряд активности, 237  
Эмерджентность, 237  
Эмиссия, 237  
Эмульсия, 237  
Эндобионты, 237  
Эндогенные процессы, 237  
Эндотермы, 237  
Энергетическая функция живого вещества, 237  
Энергия активации, 237  
Энергосбережение, 237  
Энзимы, 237  
Эоловые отложения, 238  
Эрозия, 238  
Эстуарий, 238

## **Ю**

Ю. Либих, 72  
Юридическая ответственность, 238

## **Я**

Яд промышленный, 238  
Ядовитость, 205  
Ярусность сообщества, 238

Справочное пособие

**Яловая Наталья Петровна  
Строкач Петр Павлович**

**ЭКОЛОГИЯ И ГИДРОХИМИЯ**  
Словарь-справочник

ISBN 985-6584-86-8



9 789856 584865

Технический редактор Строкач Т.В.  
Корректор Никитчик Е.В.  
Компьютерный набор Яловая Н.П.  
Компьютерная верстка Боровикова Е.А.

---

Лицензия № 02330 / 0133017 от 30.04.2004 г.  
Подписано в печать 25.07.2004 г. Формат 60×84/16. Бумага «Чайка». Усл. п. л. 18,6.  
Уч. изд. л. 20,0. Заказ № 684. Тираж 200 экз. Отпечатано на ризографе  
Учреждения образования «Брестский государственный технический университет».  
224017, Брест, ул. Московская, 267.  
Лицензия № 02330 / 0148711 от 30.04.2004 г.